


投光照明器具特性

品名(品番)	NYT1031NZ		
光源	LED5000_70_3445 x1	3445.0 lm	
管理番号	K0164821(2)DJ1 TF		


配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビーム効率	63.4 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビーム効率	29.9%	59.6%	72.9%
最大光度	10523 cd/1000 lm	ビーム角	12.6	27.1	38.1

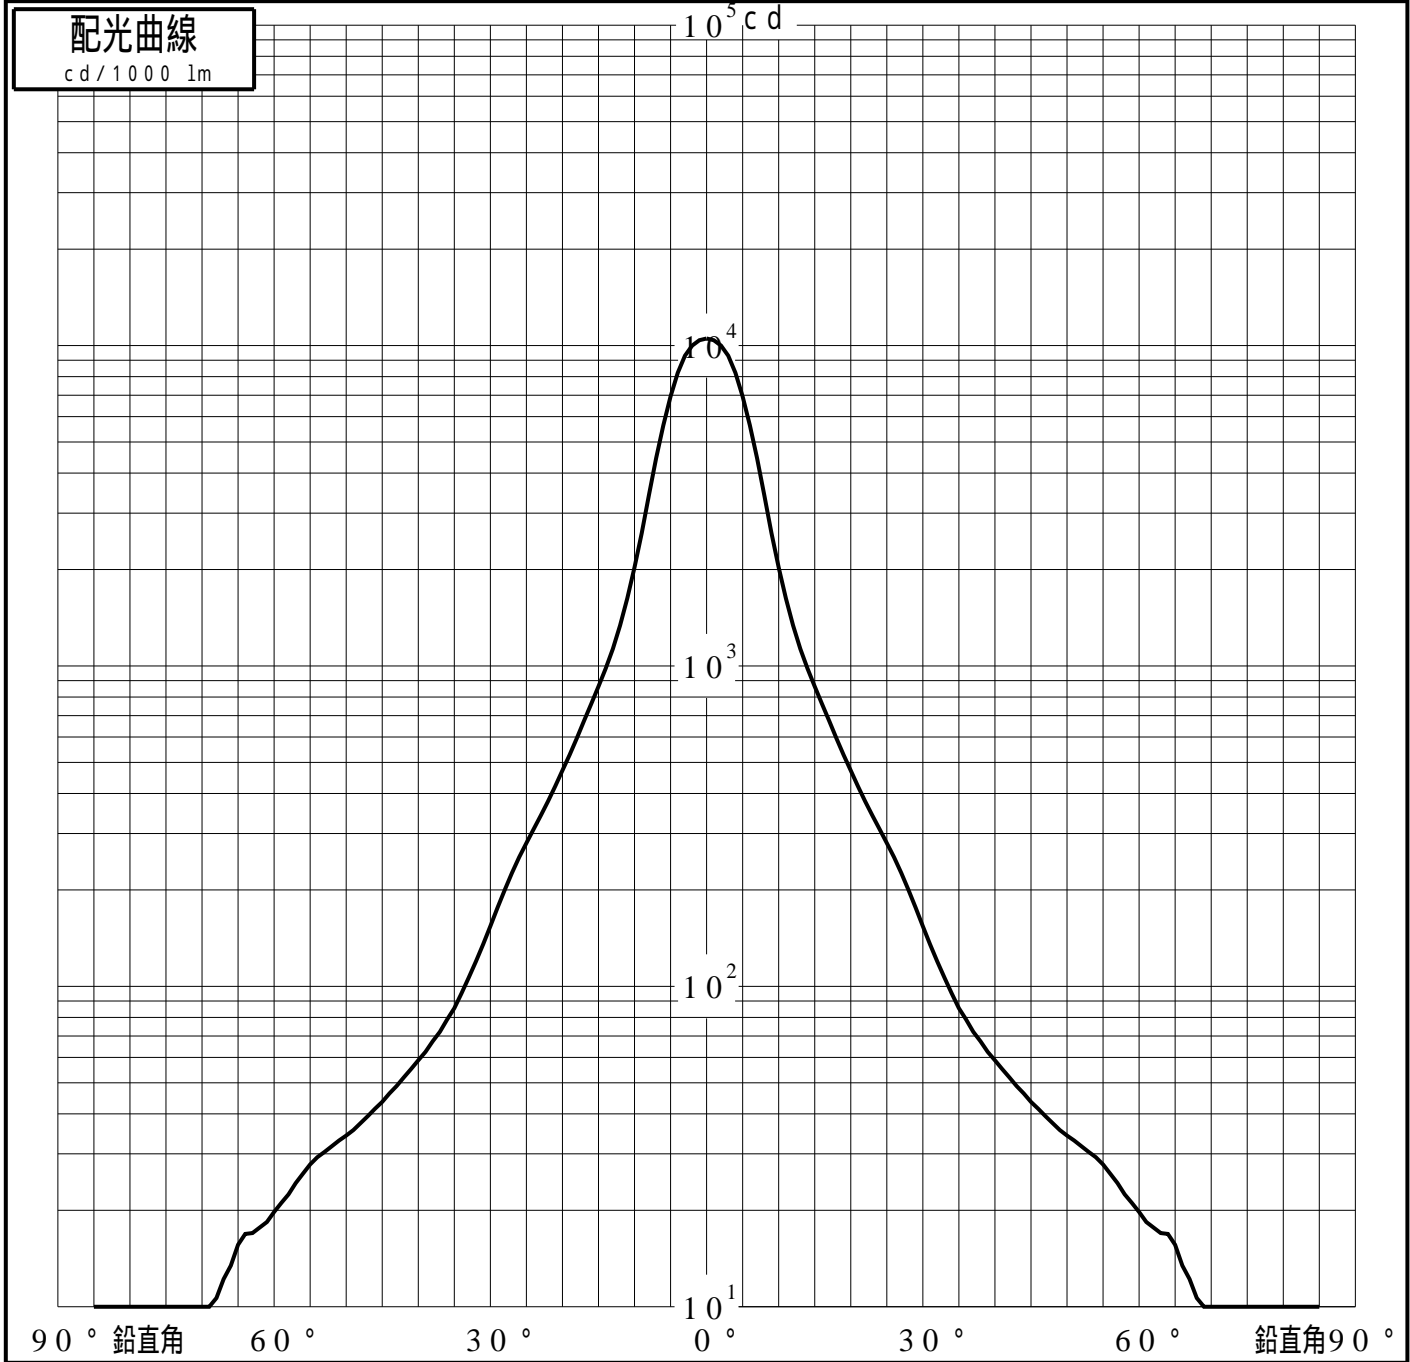

投光照明器具特性


品番 (品名)	NYT1031NZ	光源	LED5000_70_3445 ×1
管理番号	K0164821(2)DJ1 TF		

累積光束曲線

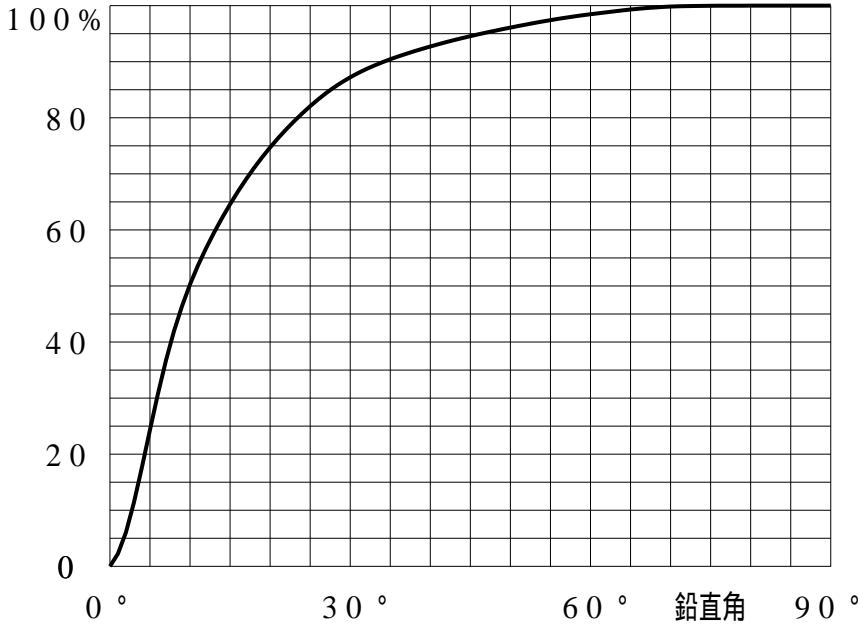

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

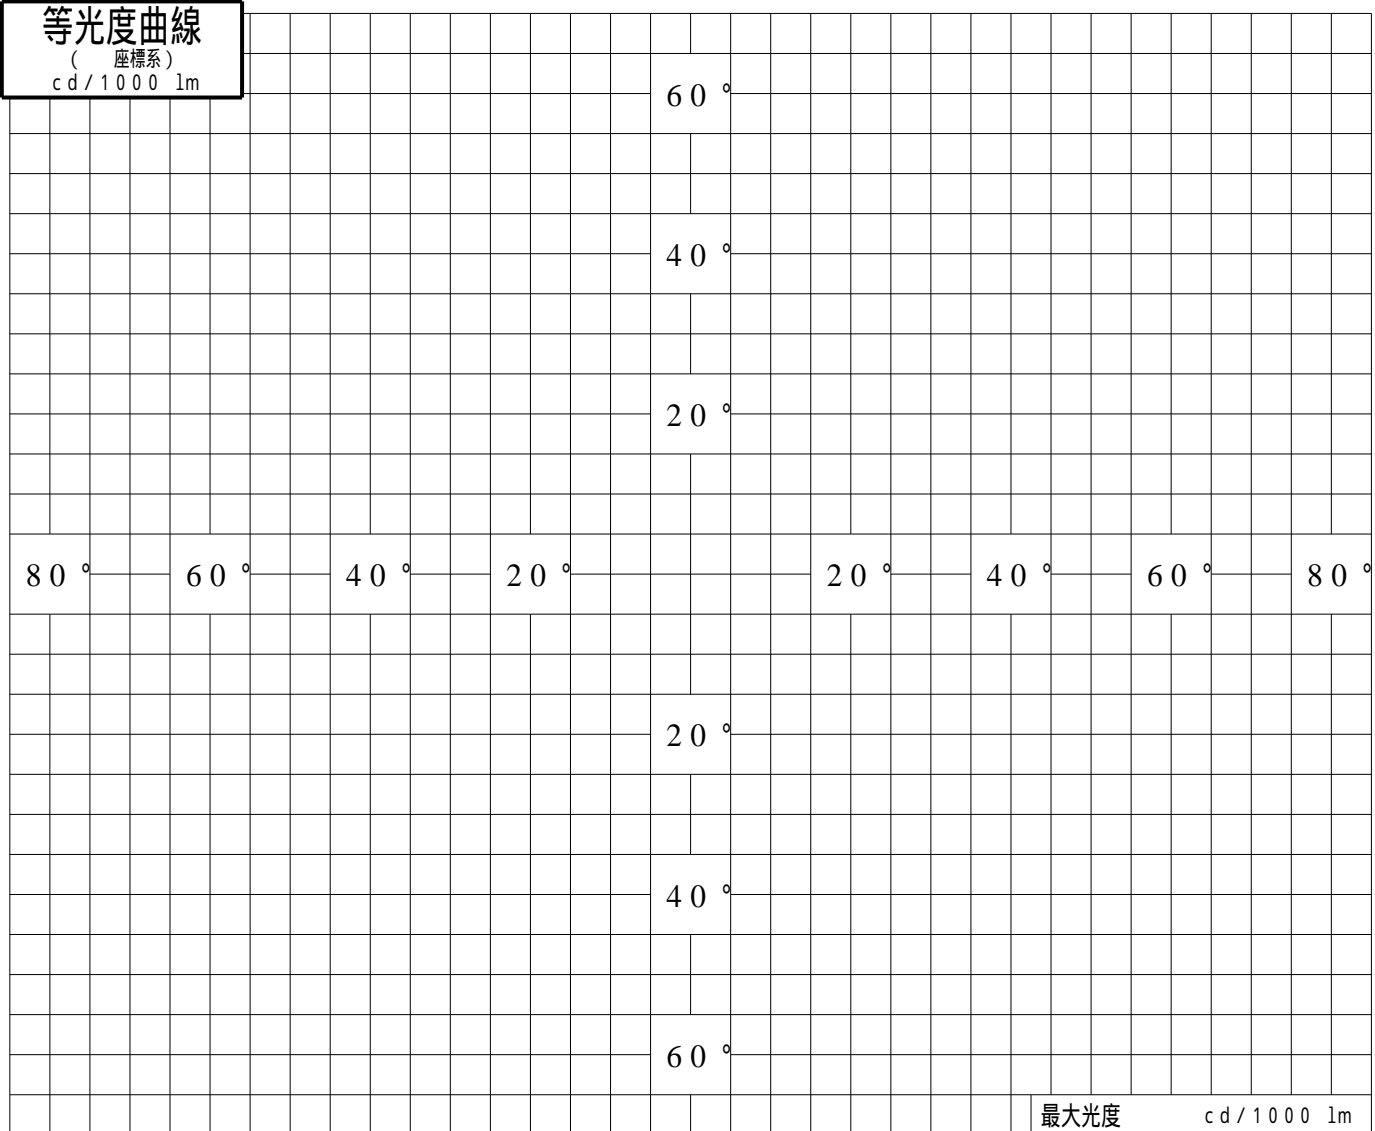

最大光度 cd/1000 lm