


投光照明器具特性

品名(品番)	NS N6 5 9 2 9 W+ NTS 9 0 3 5 1	
光源	LED2700_70_2430 ×1	2430.0 lm
管理番号	K0197821(0)DJ1 XY	


配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビーム効率	37.0%	70.1%	75.0%
最大光度	7242 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 17.8 BB' 17.0	33.9	39.2 39.5

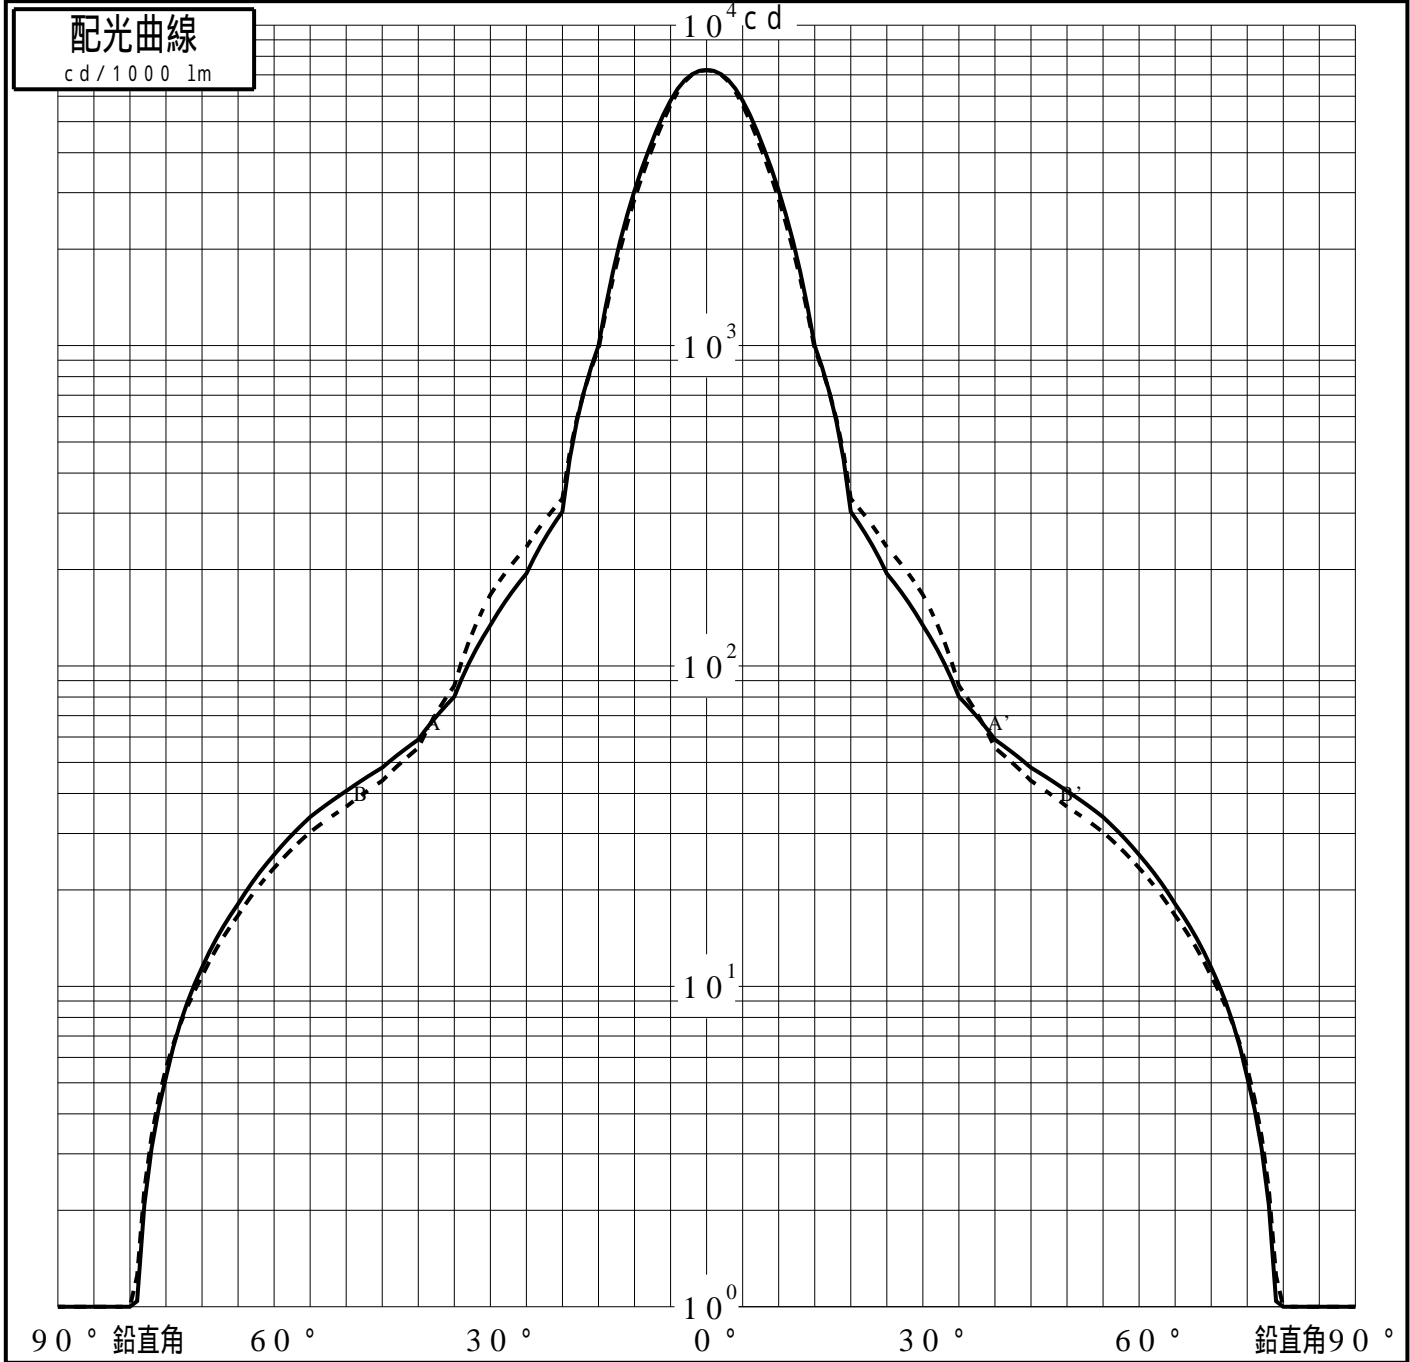

投光照明器具特性

品番 (品名)	NSN65929W+NTS90351	光源	LED2700_70_2430 ×1
管理番号	K0197821(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

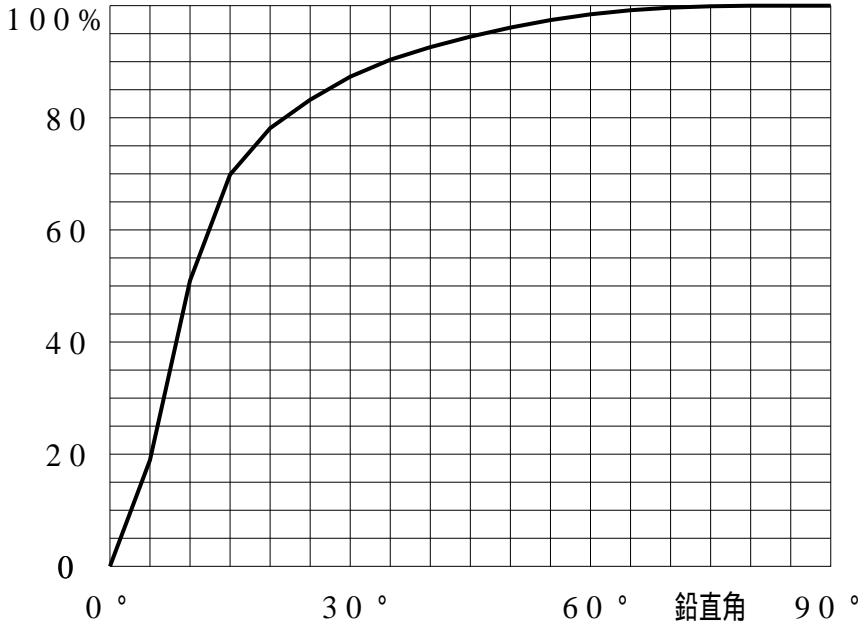

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

