


# 投光照明器具特性


品名(品番)	NTN8 2 1 9 2				
光源	LED3500_70_570 ×1                      570.0 lm				
管理番号	K0164545(0)DJ1 TF				
配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ-ム効率	99.3 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	I <sub>0</sub> / 2	I <sub>0</sub> / 10	I <sub>0</sub> / 20
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	51.4%	85.9%	94.4%
最大光度	6038 cd/1000 lm	ビ-ム角	21.8	38.3	48.0

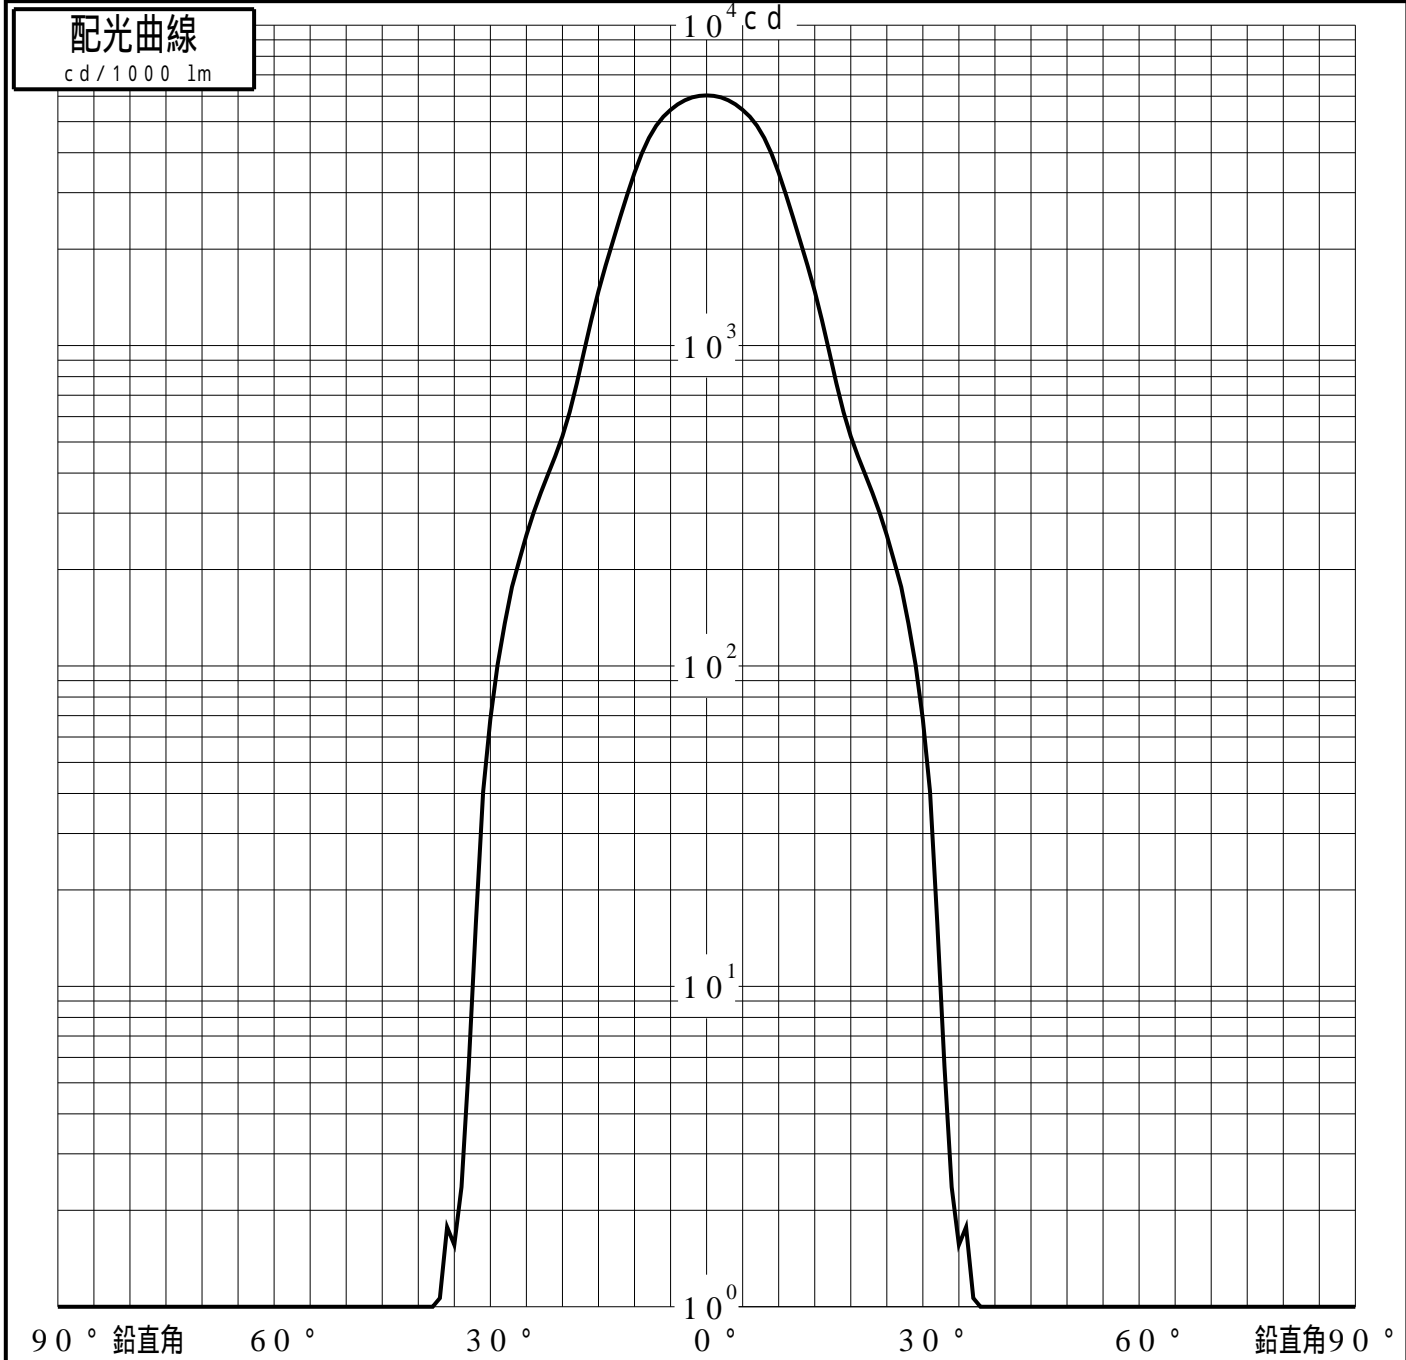

# 投光照明器具特性

品番 (品名)	NTN8 2 1 9 2	光源	LED3500_70_570 ×1
管理番号	K0164545(0)DJ1 TF		

## 累積光束曲線

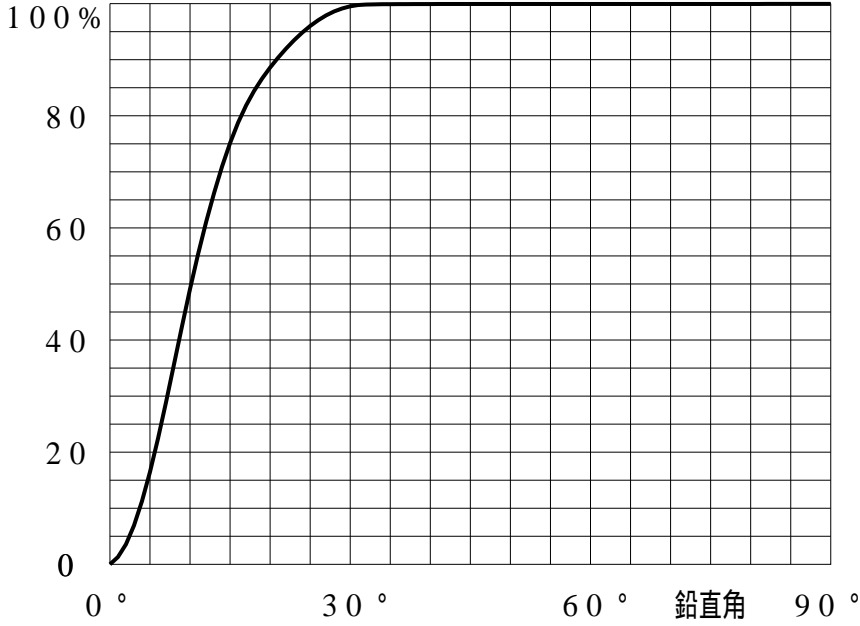

## 等光度曲線

(座標系)  
cd / 1000 lm

