投光照明器具特性

品名（品番）	NSN36823W+NTS92551+NSN08
光源	LED9999_70_2498 x1　　2498.0 lm
管理番号	K0199543(0)DJ1 XY

配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_0/2$	$I_0/10$	$I_0/20$
器具効率	100.0 %	ビーム効率	46.9 %	80.1 %	88.4 %
最大光度	1735 cd/1000 lm	ビーム角			
		AA'	22.3	48.0	69.1
		BB'	64.6	102.1	118.2

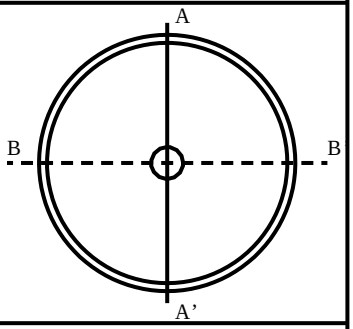

配光曲線

cd/1000 lm

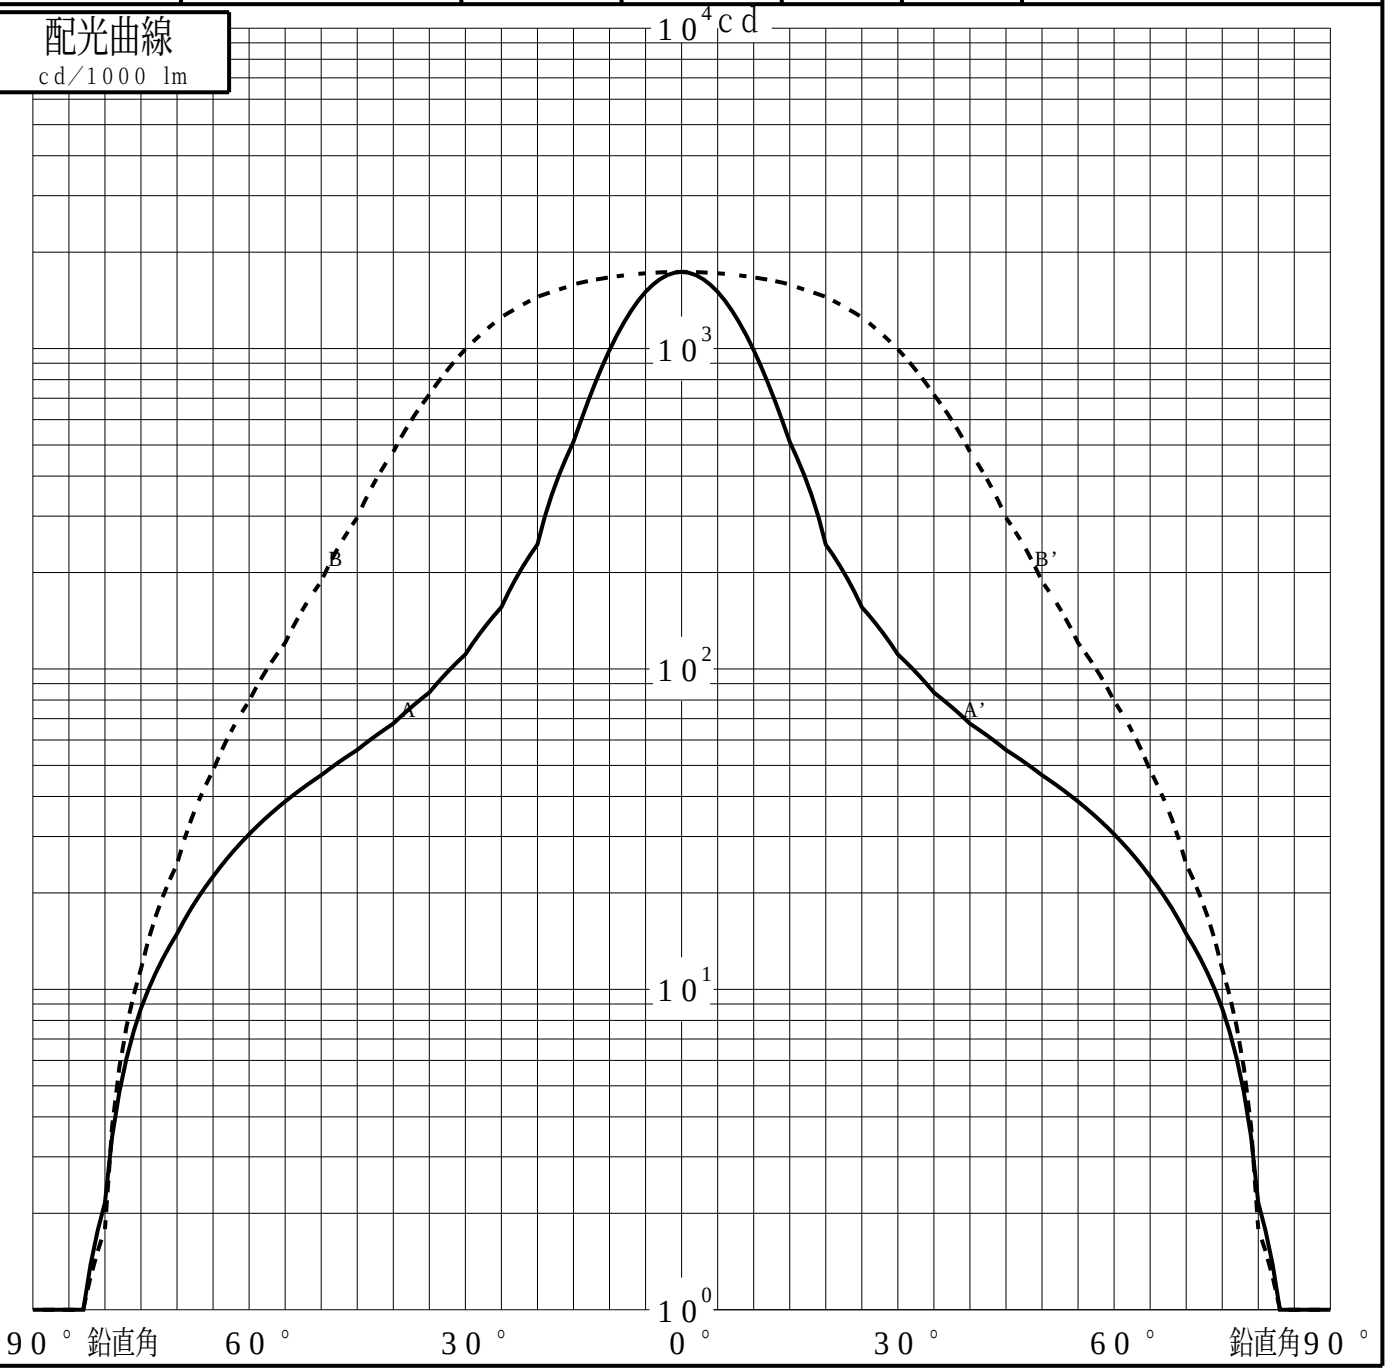

パナソニックエレクトリックワークス株式会社

投光照明器具特性

品番（品名）	NSN36823W+NTS92551+NSN08	光源	LED9999_70_2498 x1
管理番号	K0199543(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

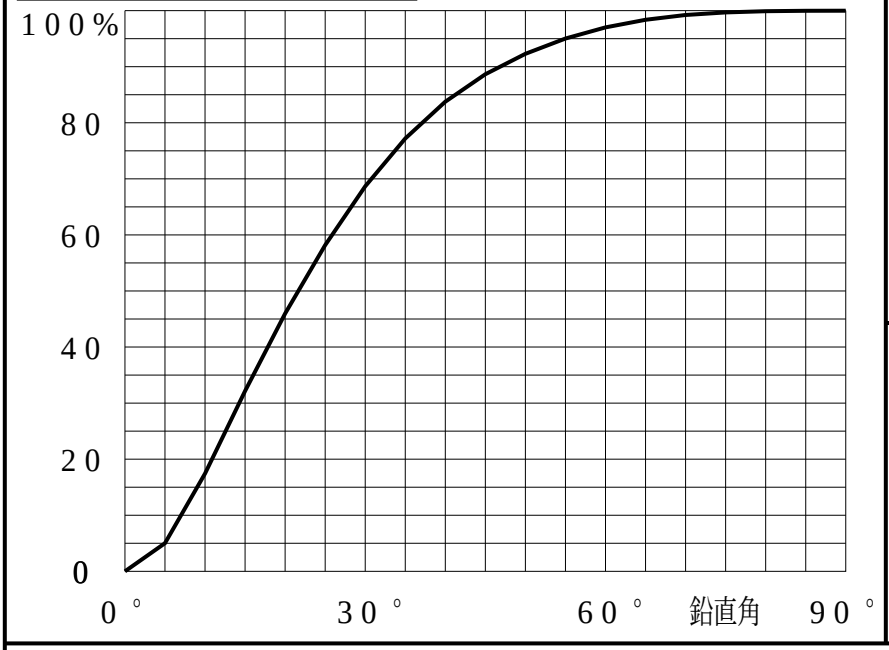

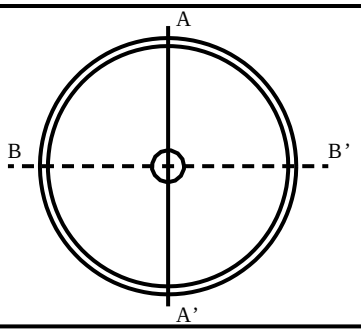

等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

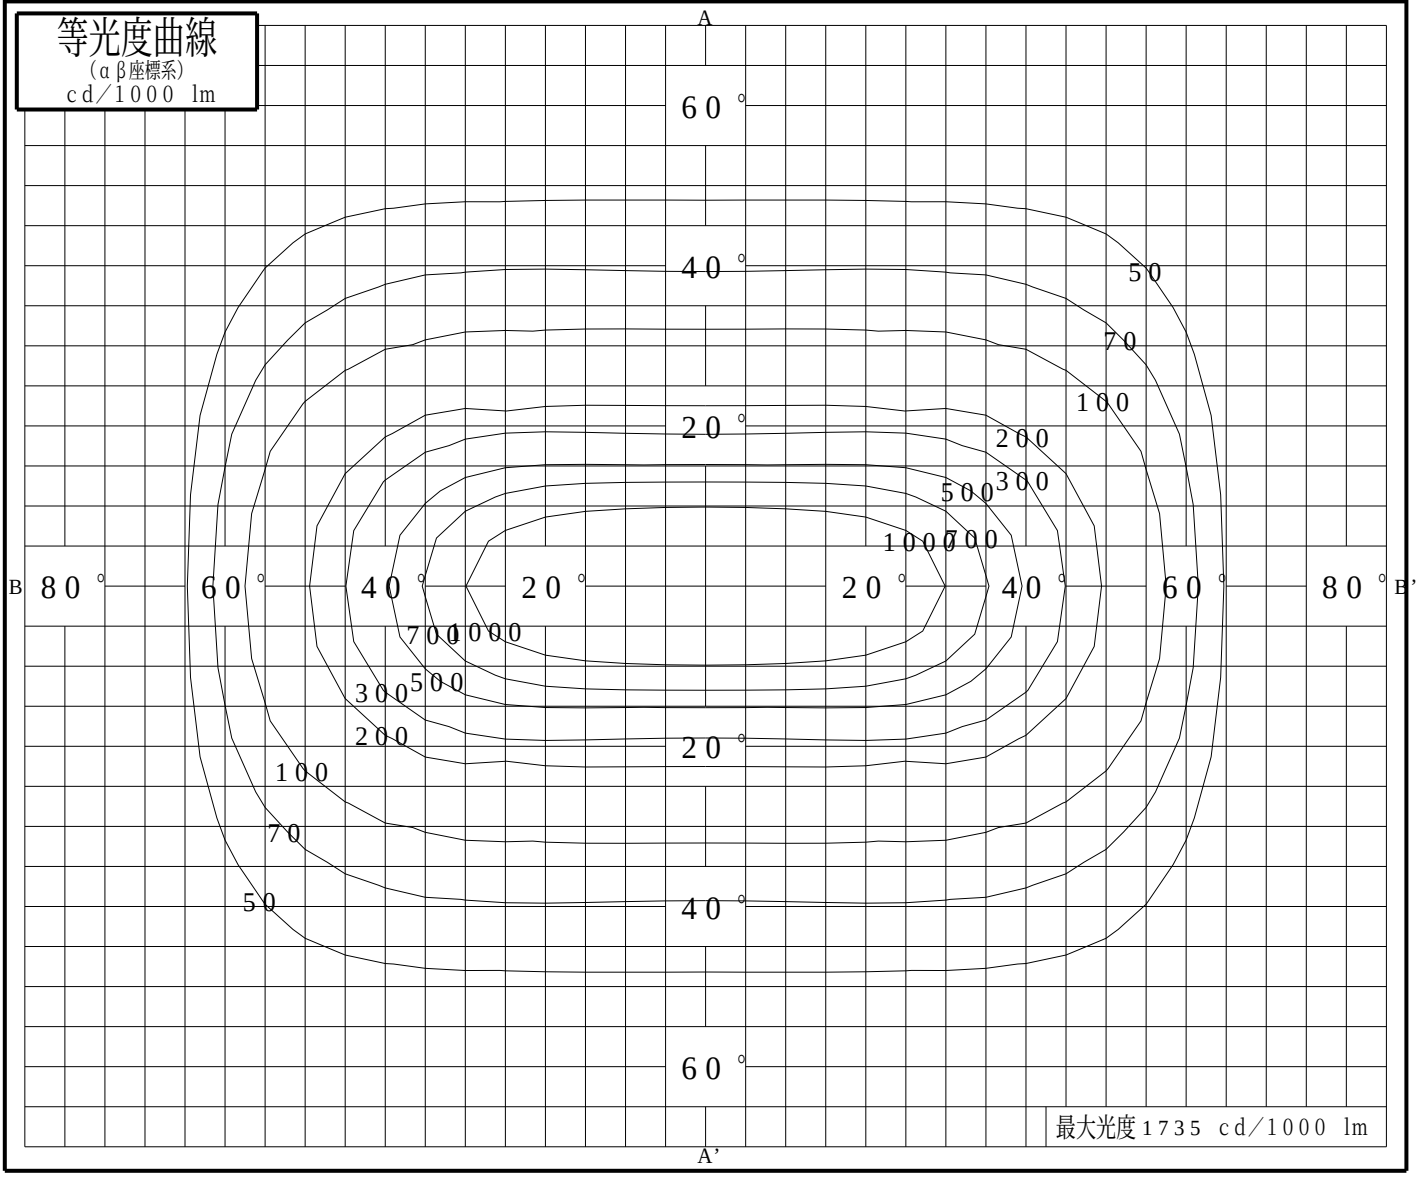

パナソニックエレクトリックワークス株式会社