


# 投光照明器具特性

|        |                    |           |  |
|--------|--------------------|-----------|--|
| 品名(品番) | YYY3 3 2 8 4 Z     |           |  |
| 光源     | LED3000_70_6300 x1 | 6300.0 lm |  |
| 管理番号   | K0172051(0)DJ1 TF  |           |  |


|          |                    |        |           |            |            |
|----------|--------------------|--------|-----------|------------|------------|
| 配光の区分・種類 | 軸対称配光 中角形          | 主ビ-ム効率 | 98.5 %    |            |            |
| 器具点灯角度   |                    | ビ-ム範囲  | $I_0 / 2$ | $I_0 / 10$ | $I_0 / 20$ |
| 器具効率     | 100.0 %            | ビ-ム効率  | 35.7%     | 92.9%      | 95.9%      |
| 最大光度     | 5291<br>cd/1000 lm | ビ-ム角   | 20.1      | 45.3       | 48.4       |

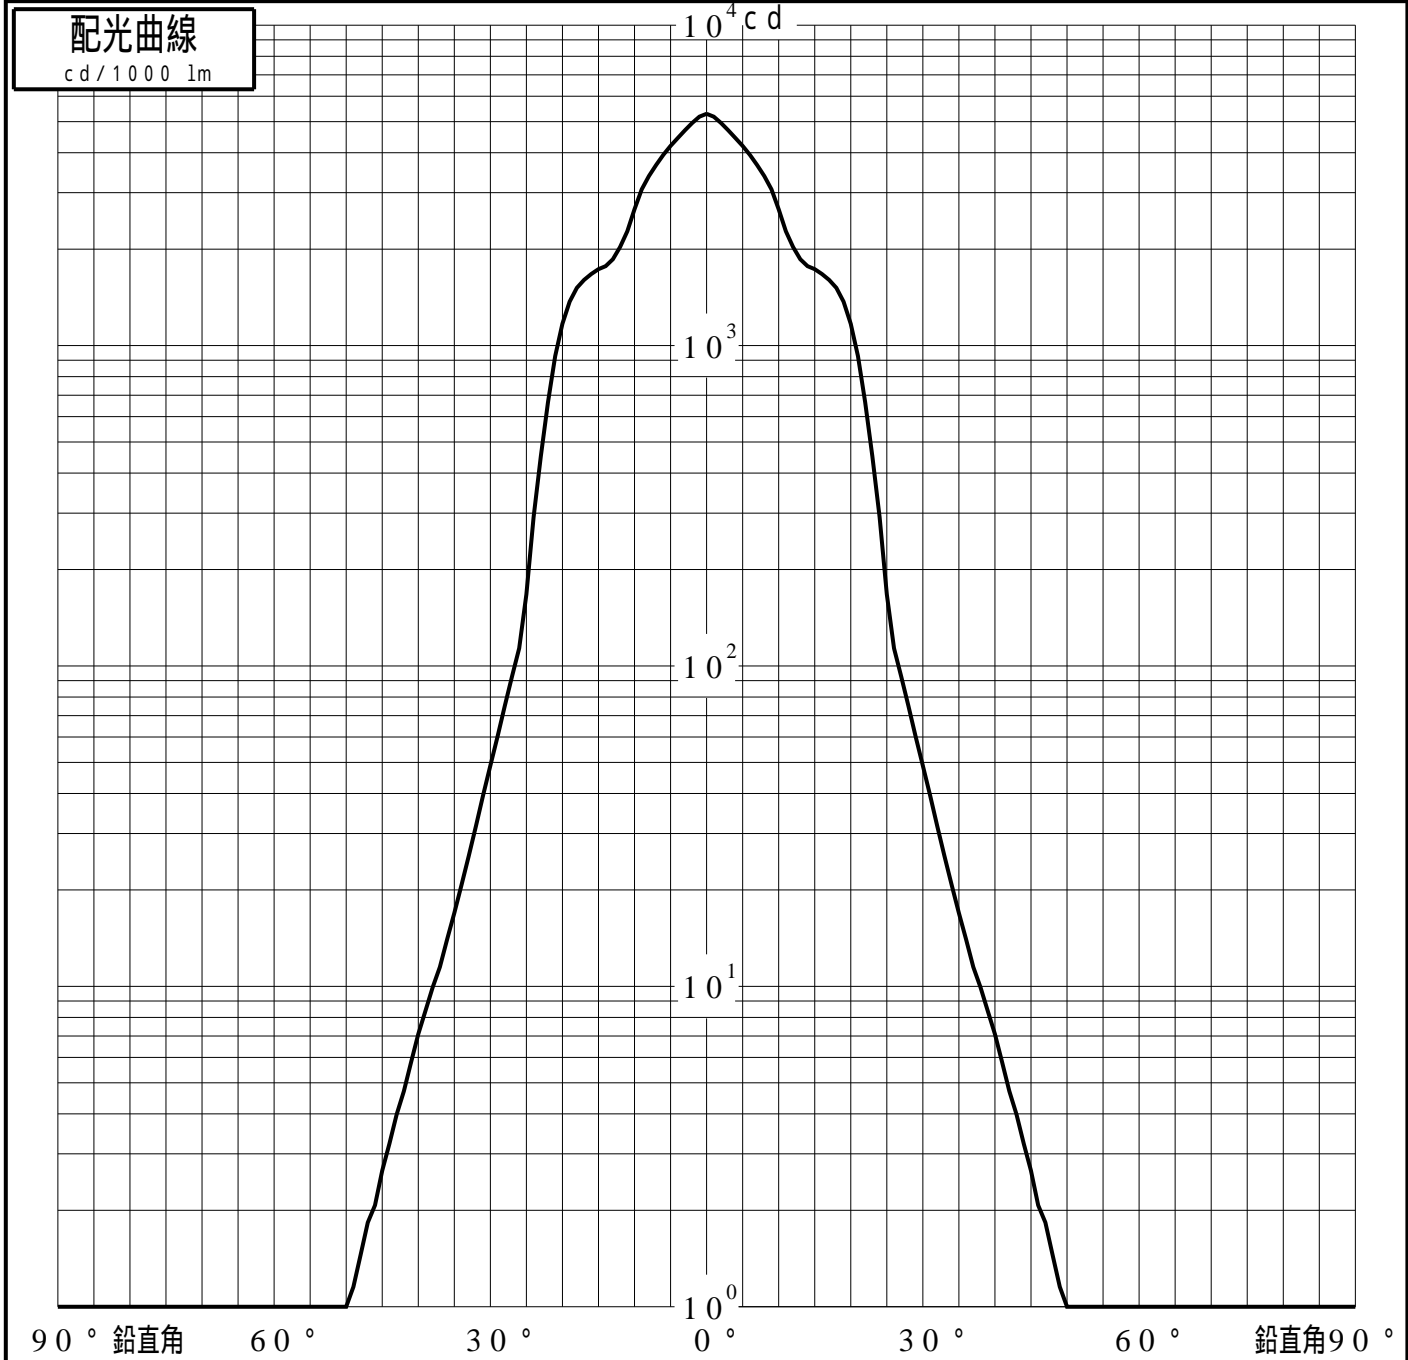

# 投光照明器具特性

|        |                   |    |                    |
|--------|-------------------|----|--------------------|
| 品番(品名) | YYY33284Z         | 光源 | LED3000_70_6300 ×1 |
| 管理番号   | K0172051(0)DJ1 TF |    |                    |

## 累積光束曲線

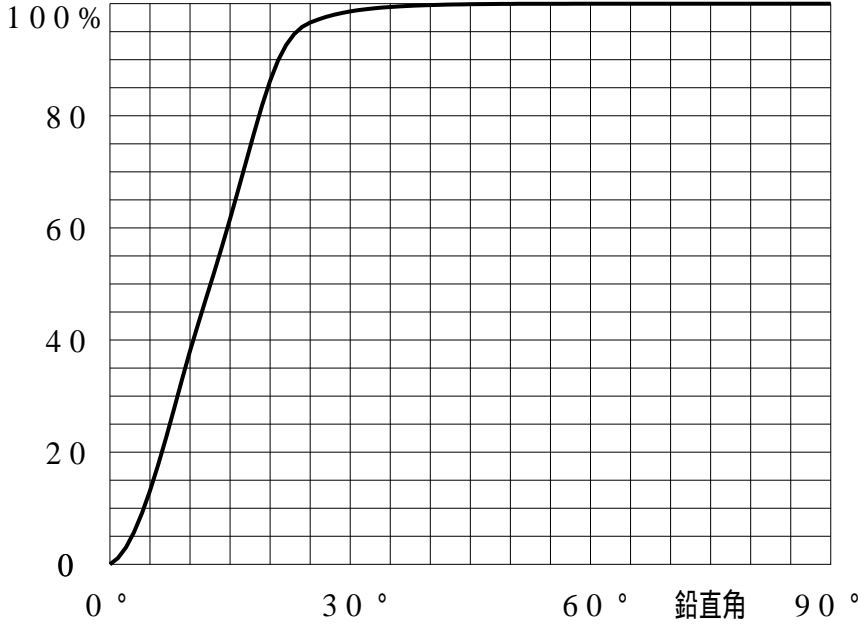

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm