
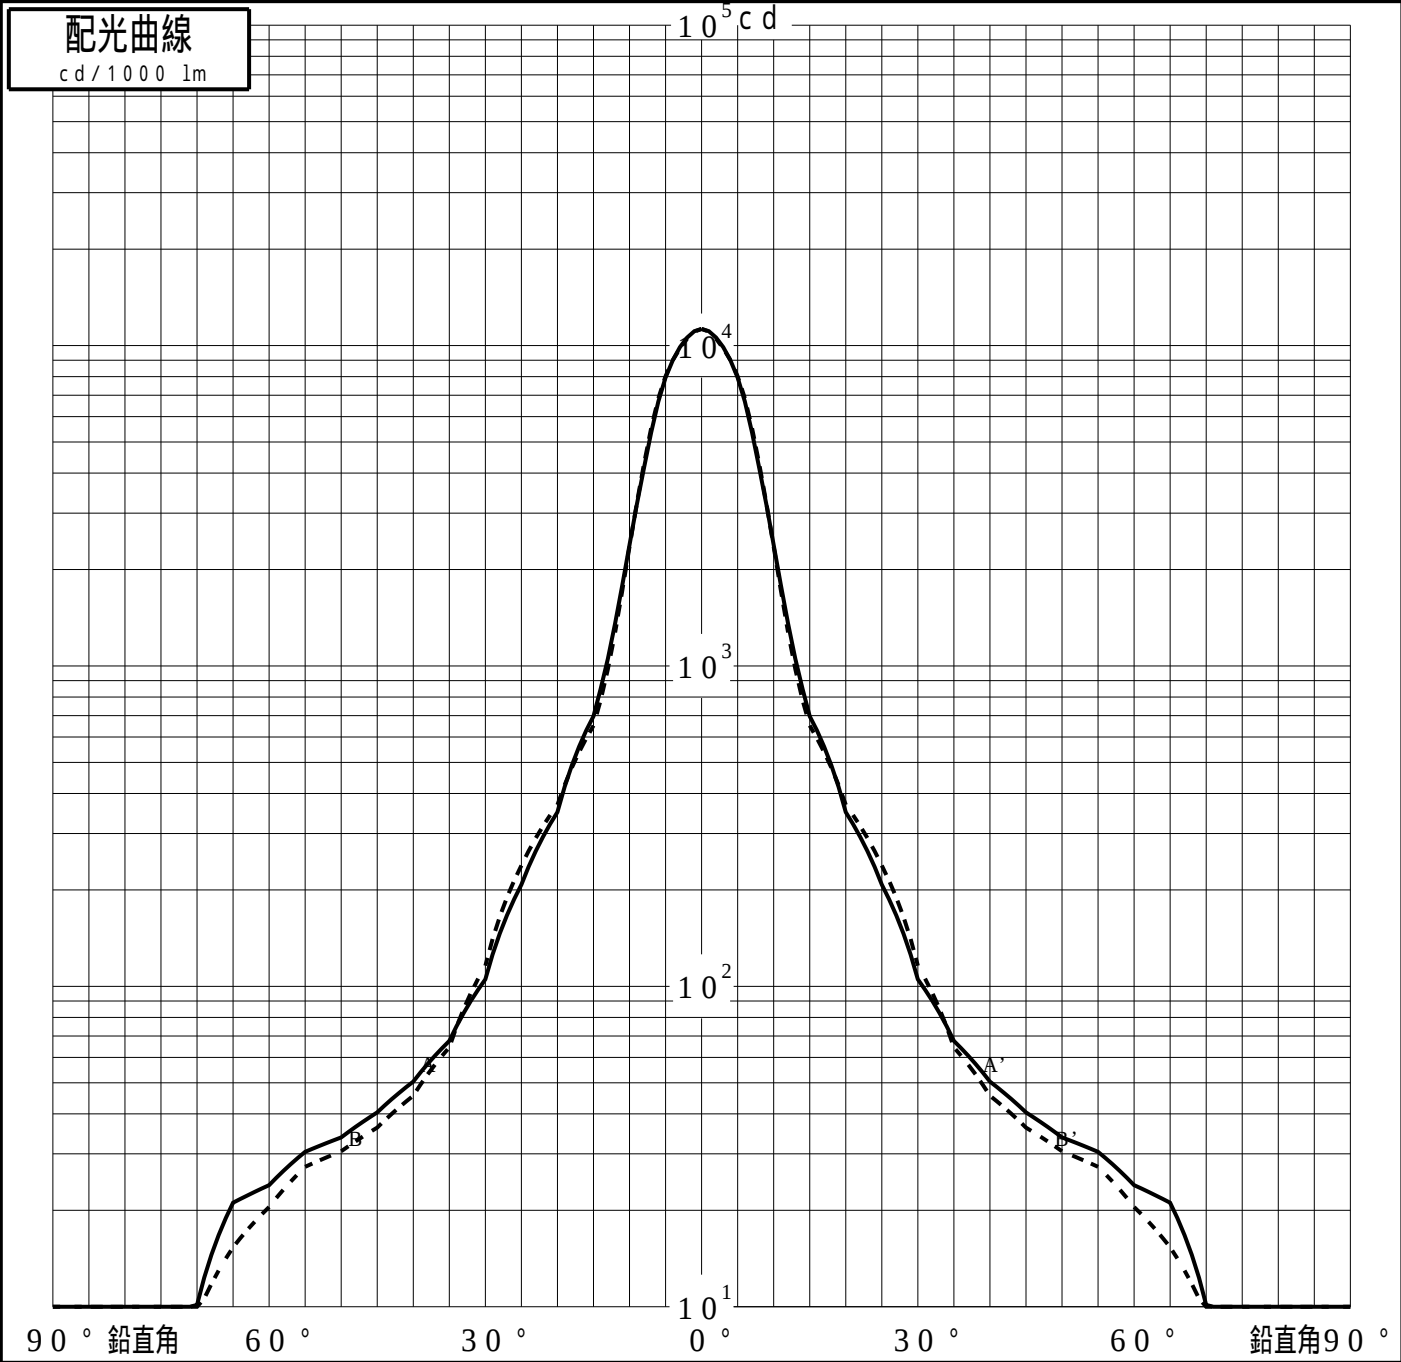



| 投光照明器具特性 |                                |          |                      |                     |                     |
|----------|--------------------------------|----------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 品名（品番）   | NS N6 5 9 1 7 W+ NTS 9 0 3 5 1 |          |                      |                     |                     |
| 光源       | LED3500_70_2600 ×1 2600.0 lm   |          |                      |                     |                     |
| 管理番号     | K0197822(0)DJ1 XY              |          |                      |                     |                     |
| 配光の区分・種類 | 非対称配光                          | 主ビ - ム効率 | %                    |                     |                     |
| 器具点灯角度   |                                | ビ - ム範囲  | I <sub>0</sub> / 2   | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |
| 器具効率     | 100.0 %                        | ビ - ム効率  | 36.8%                | 64.7%               | 72.9%               |
| 最大光度     | 11273<br>cd/1000 lm            | ビ - ム角   | AA' 13.6<br>BB' 13.8 | 25.5<br>25.0        | 33.9<br>33.1        |



投光照明器具特性

|         |                    |    |                    |
|---------|--------------------|----|--------------------|
| 品番 (品名) | NSN65917W+NTS90351 | 光源 | LED3500_70_2600 ×1 |
| 管理番号    | K0197822(0)DJ1 XY  |    |                    |

累積光束曲線

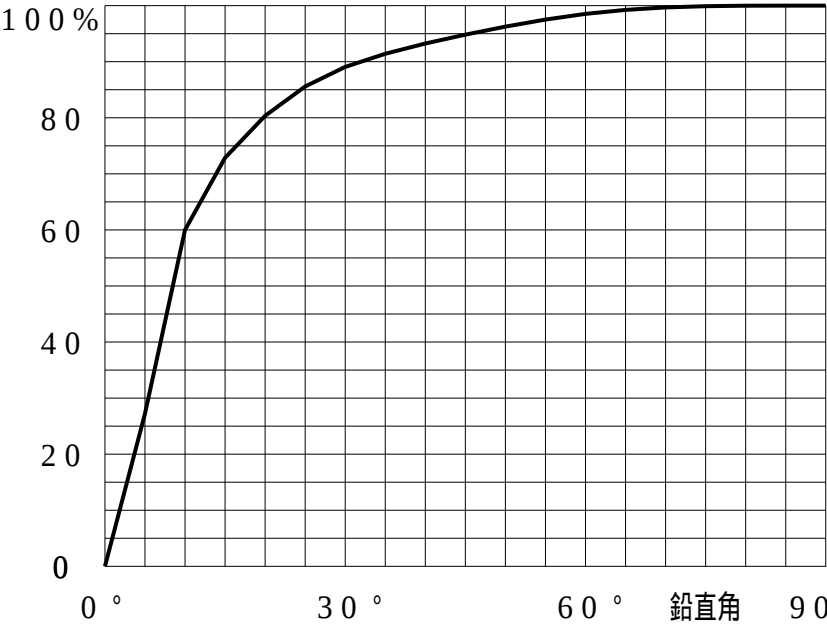

等光度曲線

(αβ座標系)  
cd/1000 lm

