


投光照明器具特性


| | | | | | |
|----------|--------------------|--------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 品名(品番) | NYT1024RZ | | | | |
| 光源 | LED3000_70_1830 x1 | | 1830.0 lm | | |
| 管理番号 | K0164820(0)DJ1 TF | | | | |
| 配光の区分・種類 | 軸対称配光 広角形 | 主ビ-ム効率 | 88.1% | | |
| 器具点灯角度 | | ビ-ム範囲 | I ₀ / 2 | I ₀ / 10 | I ₀ / 20 |
| 器具効率 | 100.0% | ビ-ム効率 | 56.0% | 89.8% | 95.0% |
| 最大光度 | 1090 cd/1000 lm | ビ-ム角 | 54.0 | 93.6 | 111.0 |

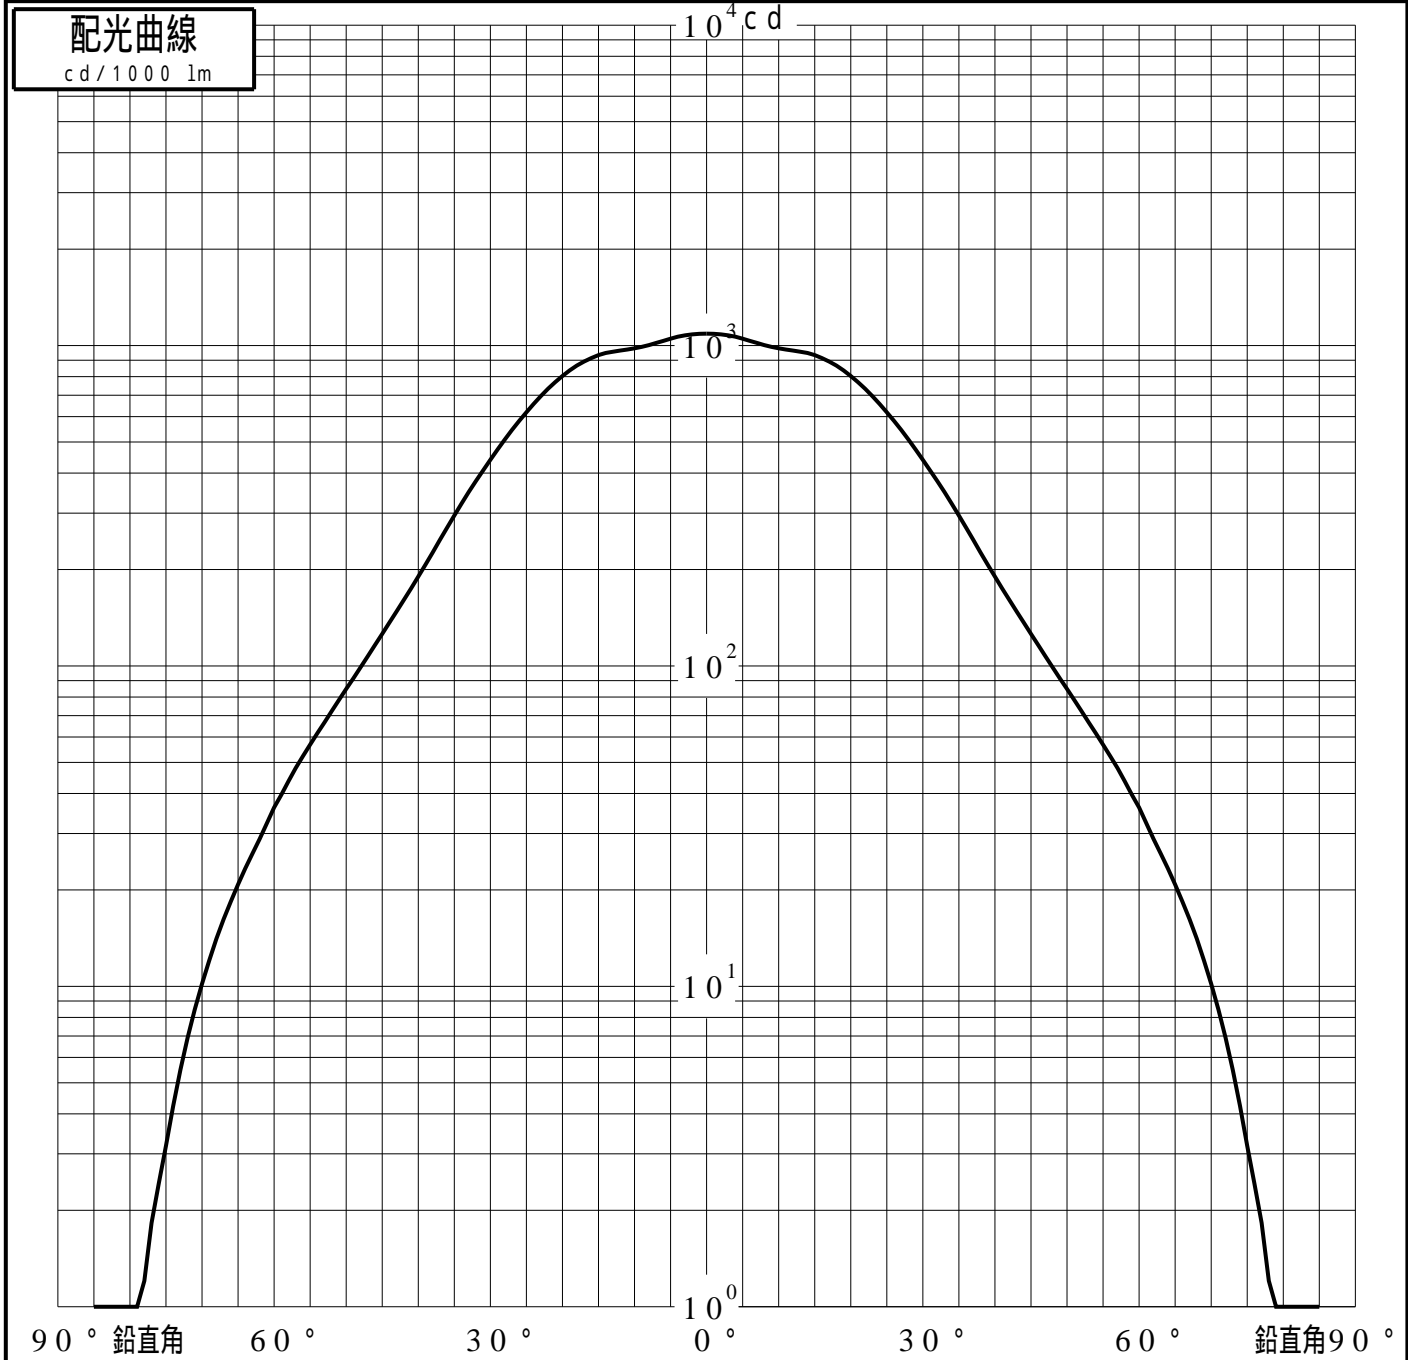

投光照明器具特性

| | | | |
|--------|-------------------|----|--------------------|
| 品番(品名) | NYT1024RZ | 光源 | LED3000_70_1830 ×1 |
| 管理番号 | K0164820(0)DJ1 TF | | |

累積光束曲線

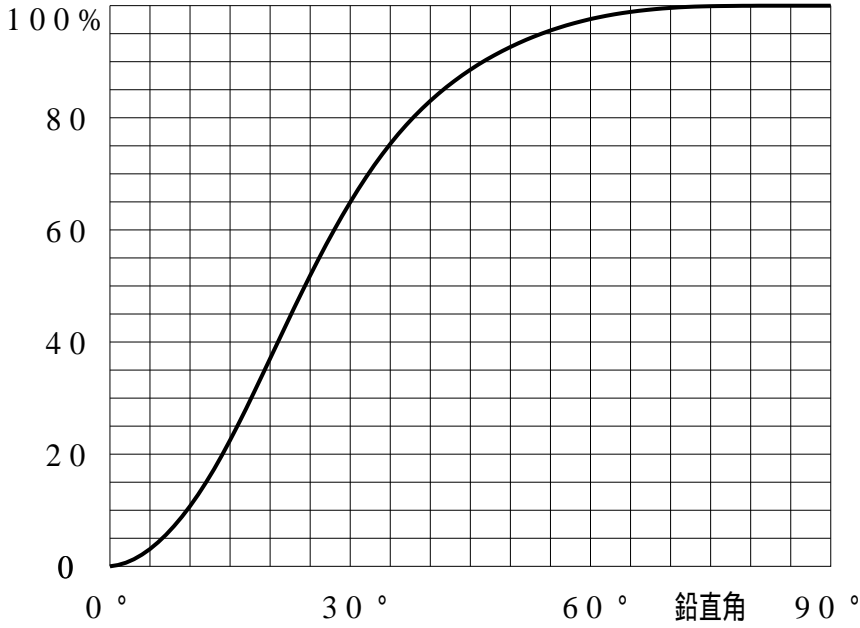

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm