投光照明器具特性

品名（品番）	NSN33829W+NTS92201				
光源	LED2700_70_1175 x1　　1175.0 lm				
管理番号	K0197813(0)DJ1 XY				
配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	I0 / 2	I0 / 10	I0 / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	36.0 %	67.0 %	77.9 %
最大光度	6018 cd/1000 lm	ビーム角			
		AA'	18.9	37.6	49.5
		BB'	18.5	37.6	52.0

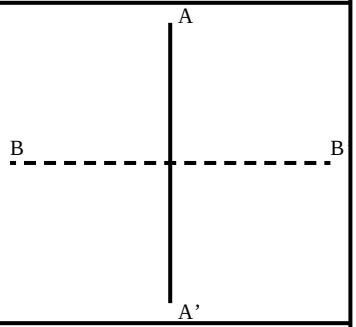

配光曲線

cd/1000 lm

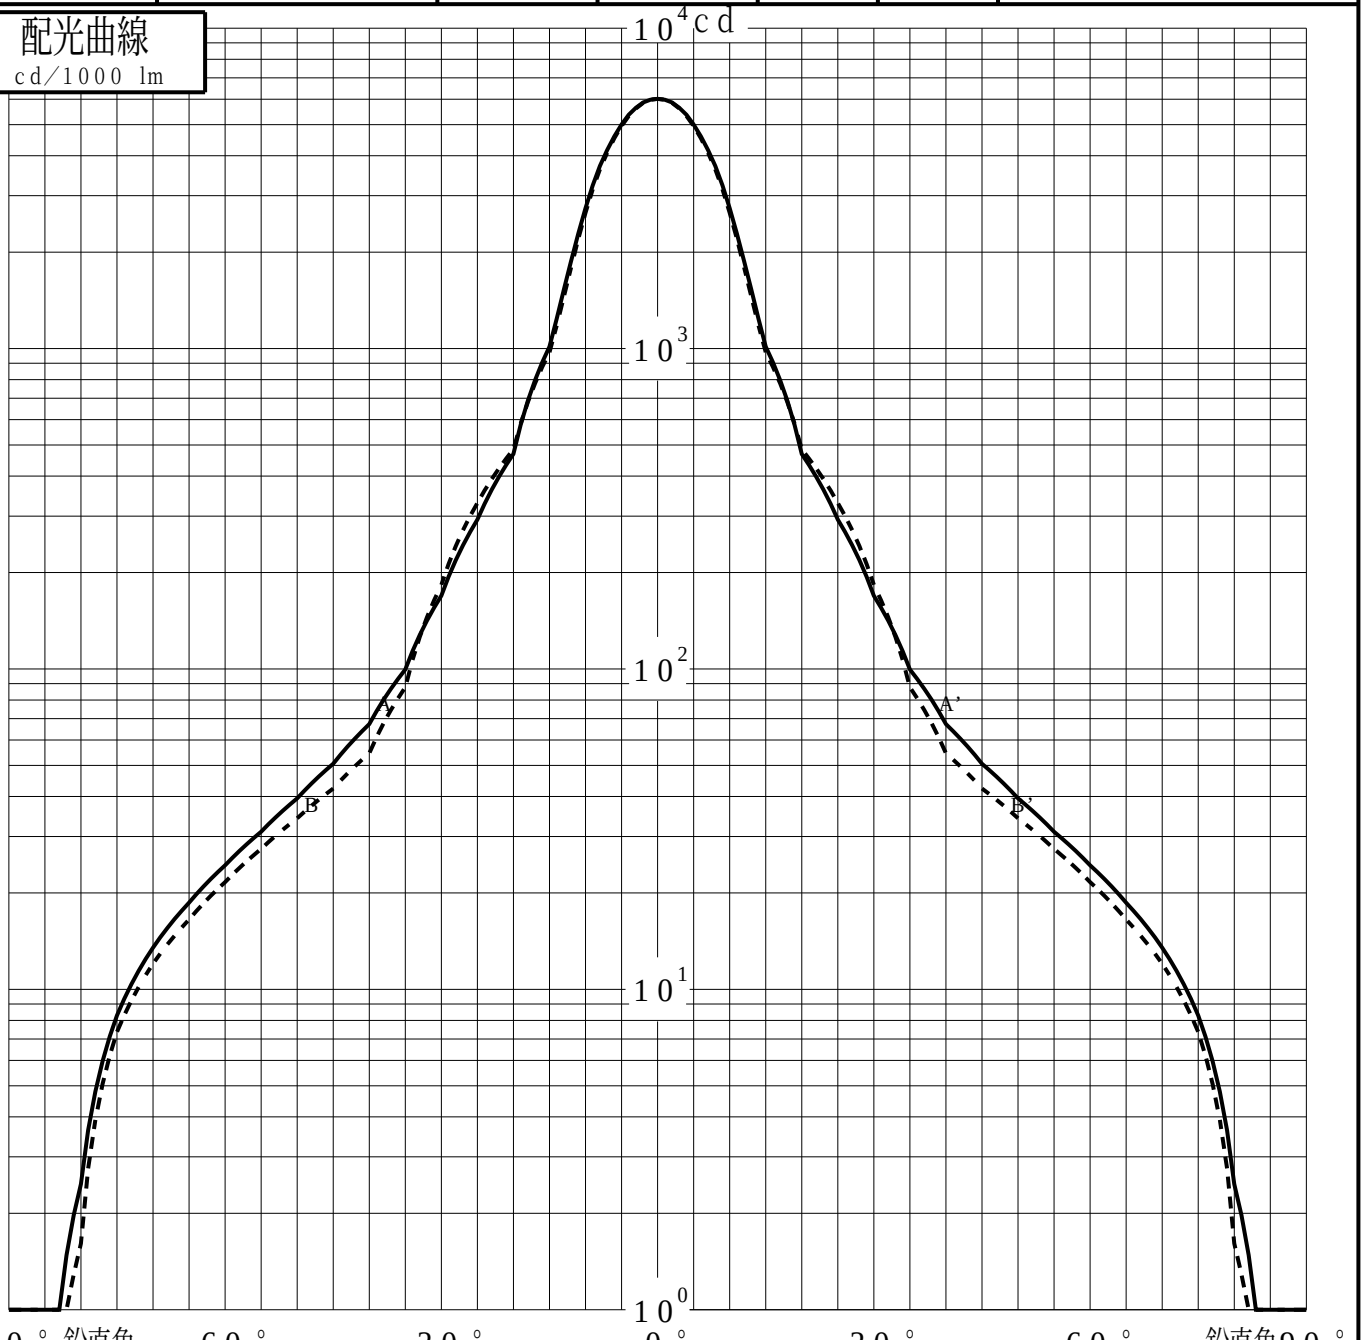

パナソニックエレクトリックワークス株式会社

投光照明器具特性

品番（品名）	NSN33829W+NTS92201	光源	LED2700_70_1175 x1
管理番号	K0197813(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

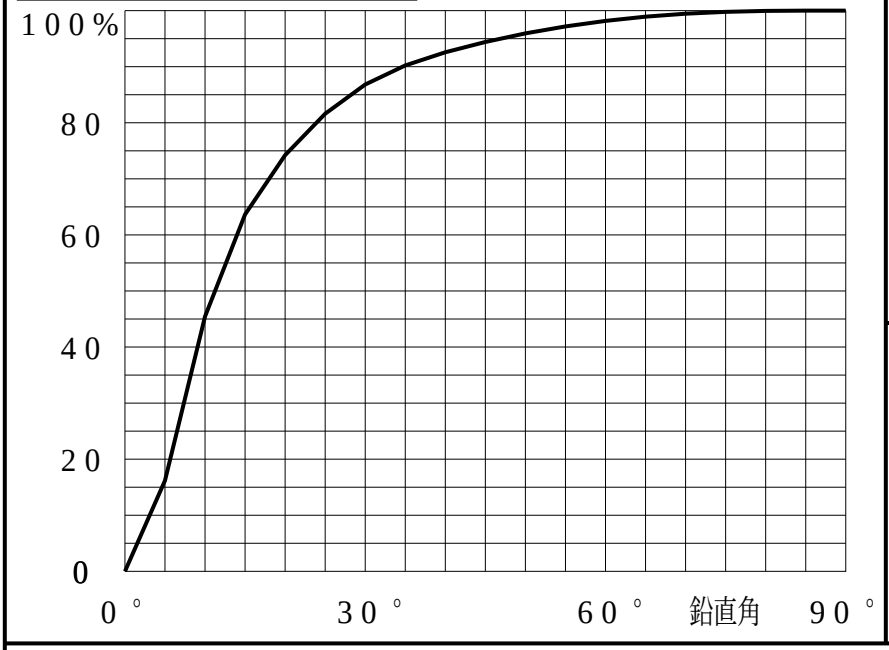

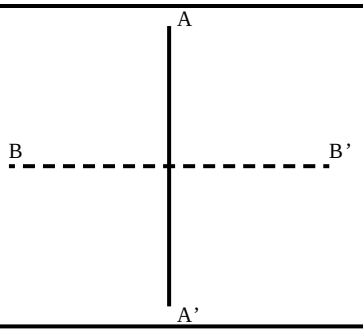

等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

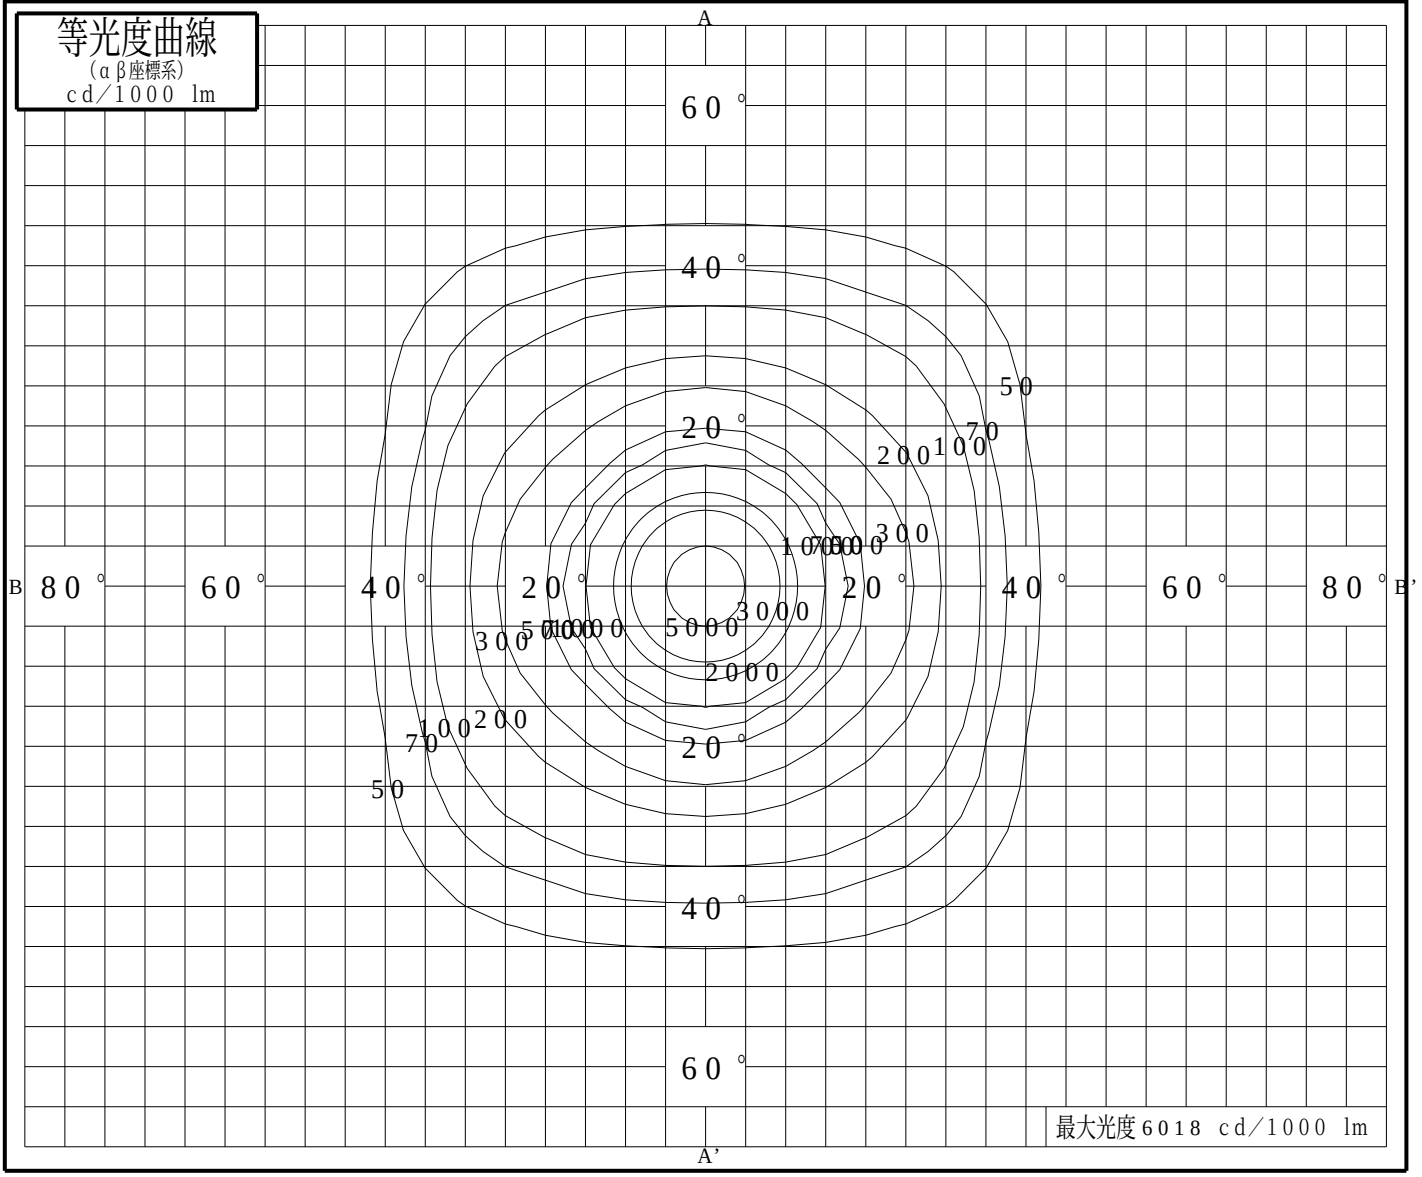

パナソニックエレクトリックワークス株式会社