


投光照明器具特性	
品名（品番）	NS N3 4 3 2 3 W+ NTS 9 2 2 0 0
光源	LED3500_70_2170 ×1 2170.0 l m
管理番号	K0191739(0) DR1 TF

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	85.0 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	37.9%	69.9%	76.9%
最大光度	6487 cd/1000 lm	ビ - ム角	18.3	34.9	42.6

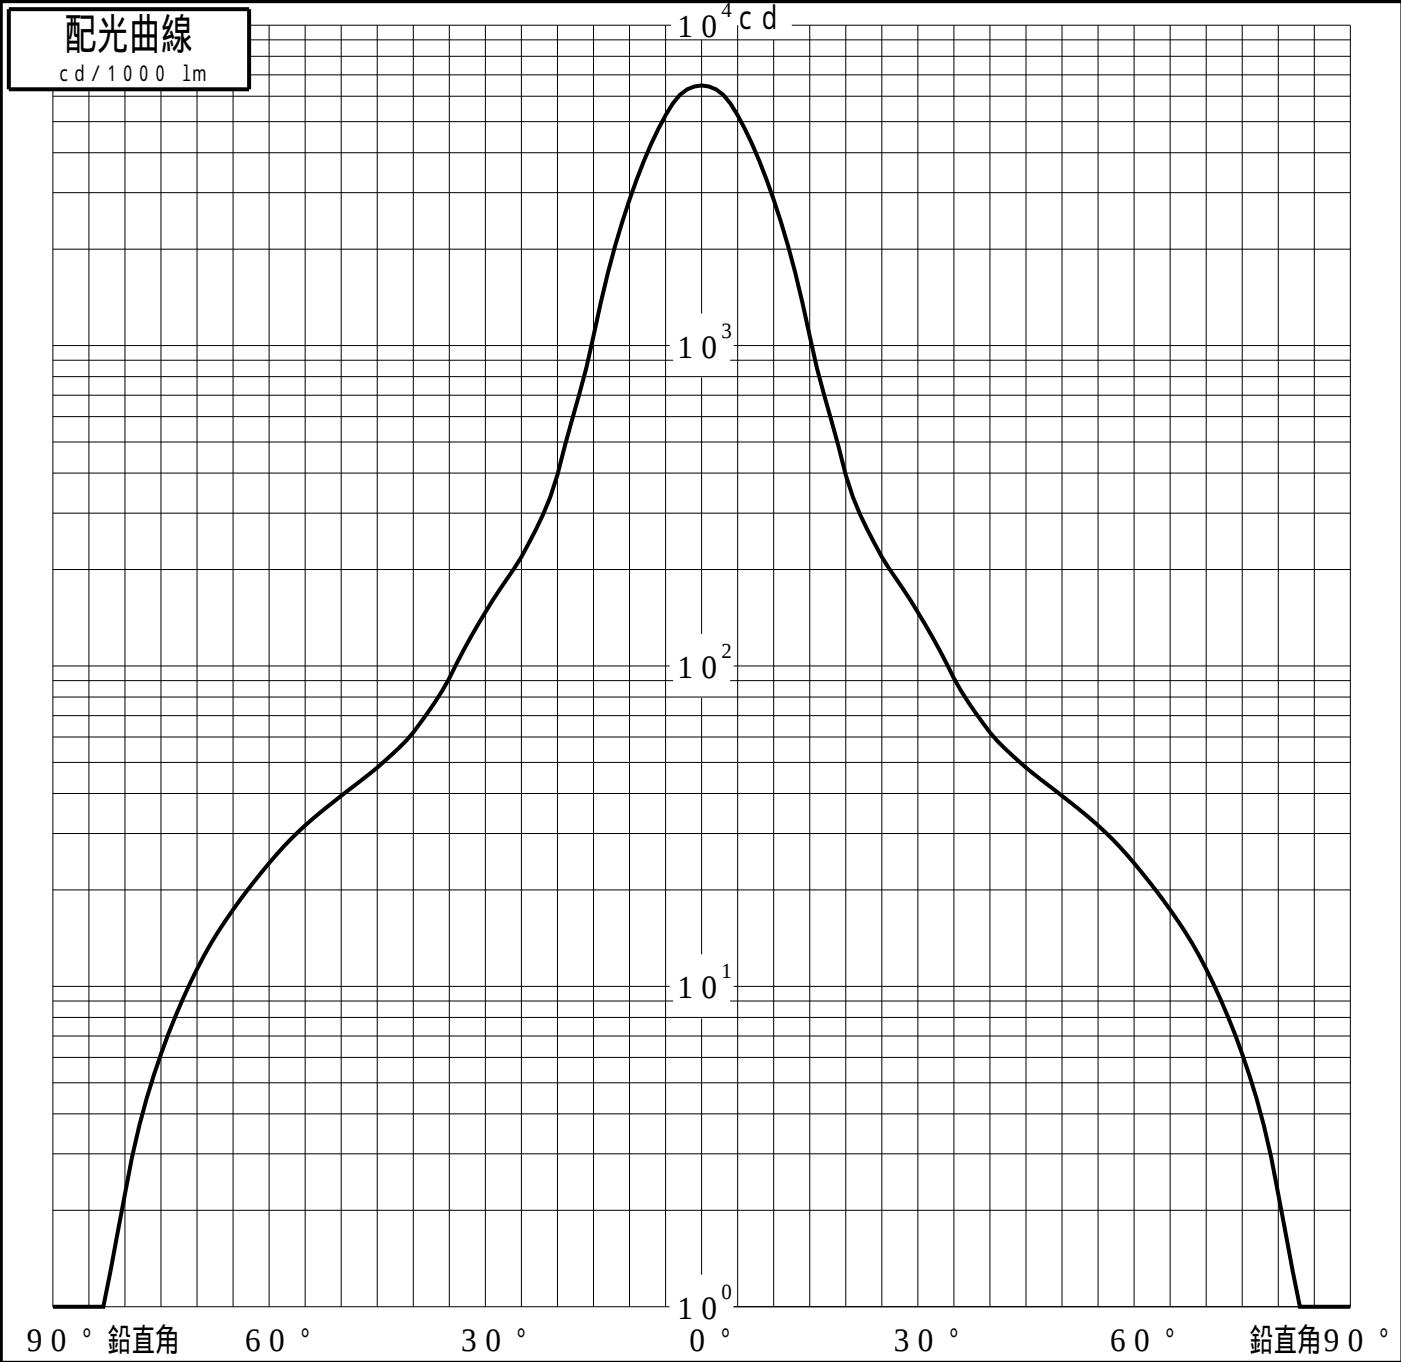

投光照明器具特性

品番 (品名)

NSN34323W+NTS92200


光源

LED3500_70_2170 x1

管理番号


K0191739(0)DR1 TF

累積光束曲線

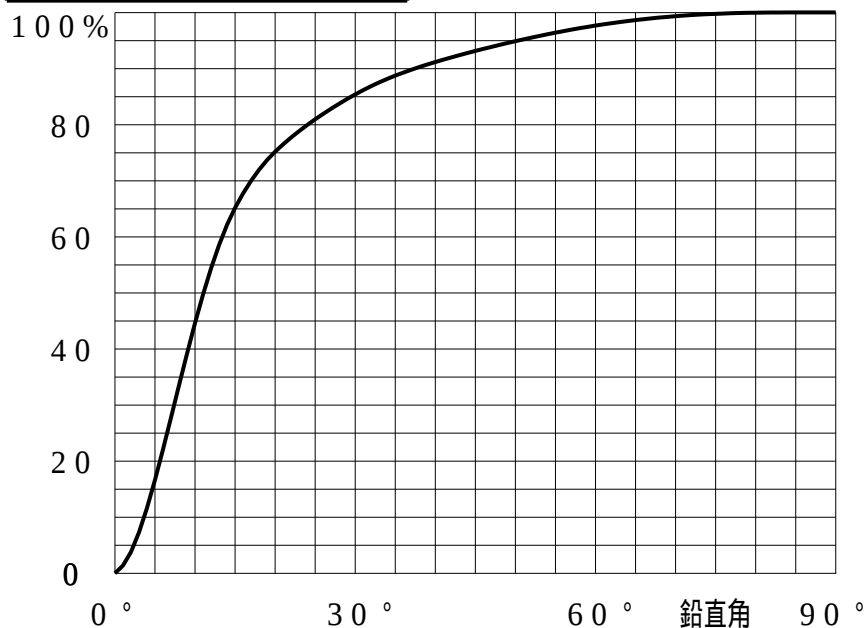

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

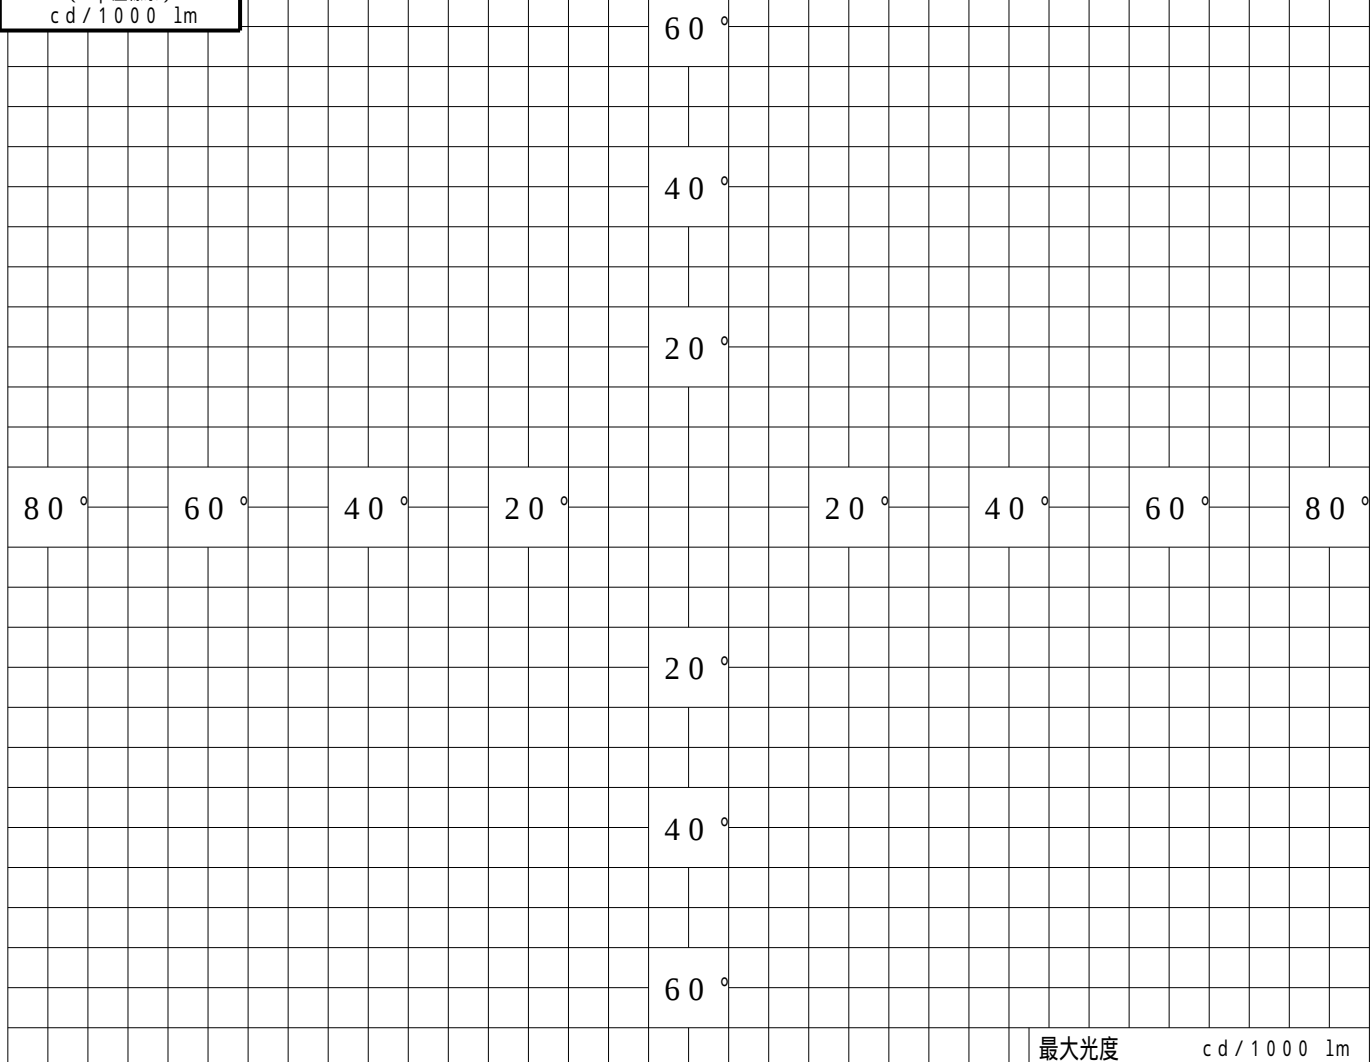

最大光度

cd/1000 lm