


投光照明器具特性					
品名 (品番)	NS N6 6 3 1 1 W+ NTS 9 0 5 5 1				
光源	LED5000_70_4620 ×1 4620.0 lm				
管理番号	K0193541(0) DR1 TF				

配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビーム効率	67.6 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.1 %	ビーム効率	35.4 %	62.4 %	71.9 %
最大光度	10982 cd/1000 lm	ビーム角	13.2	25.6	34.4

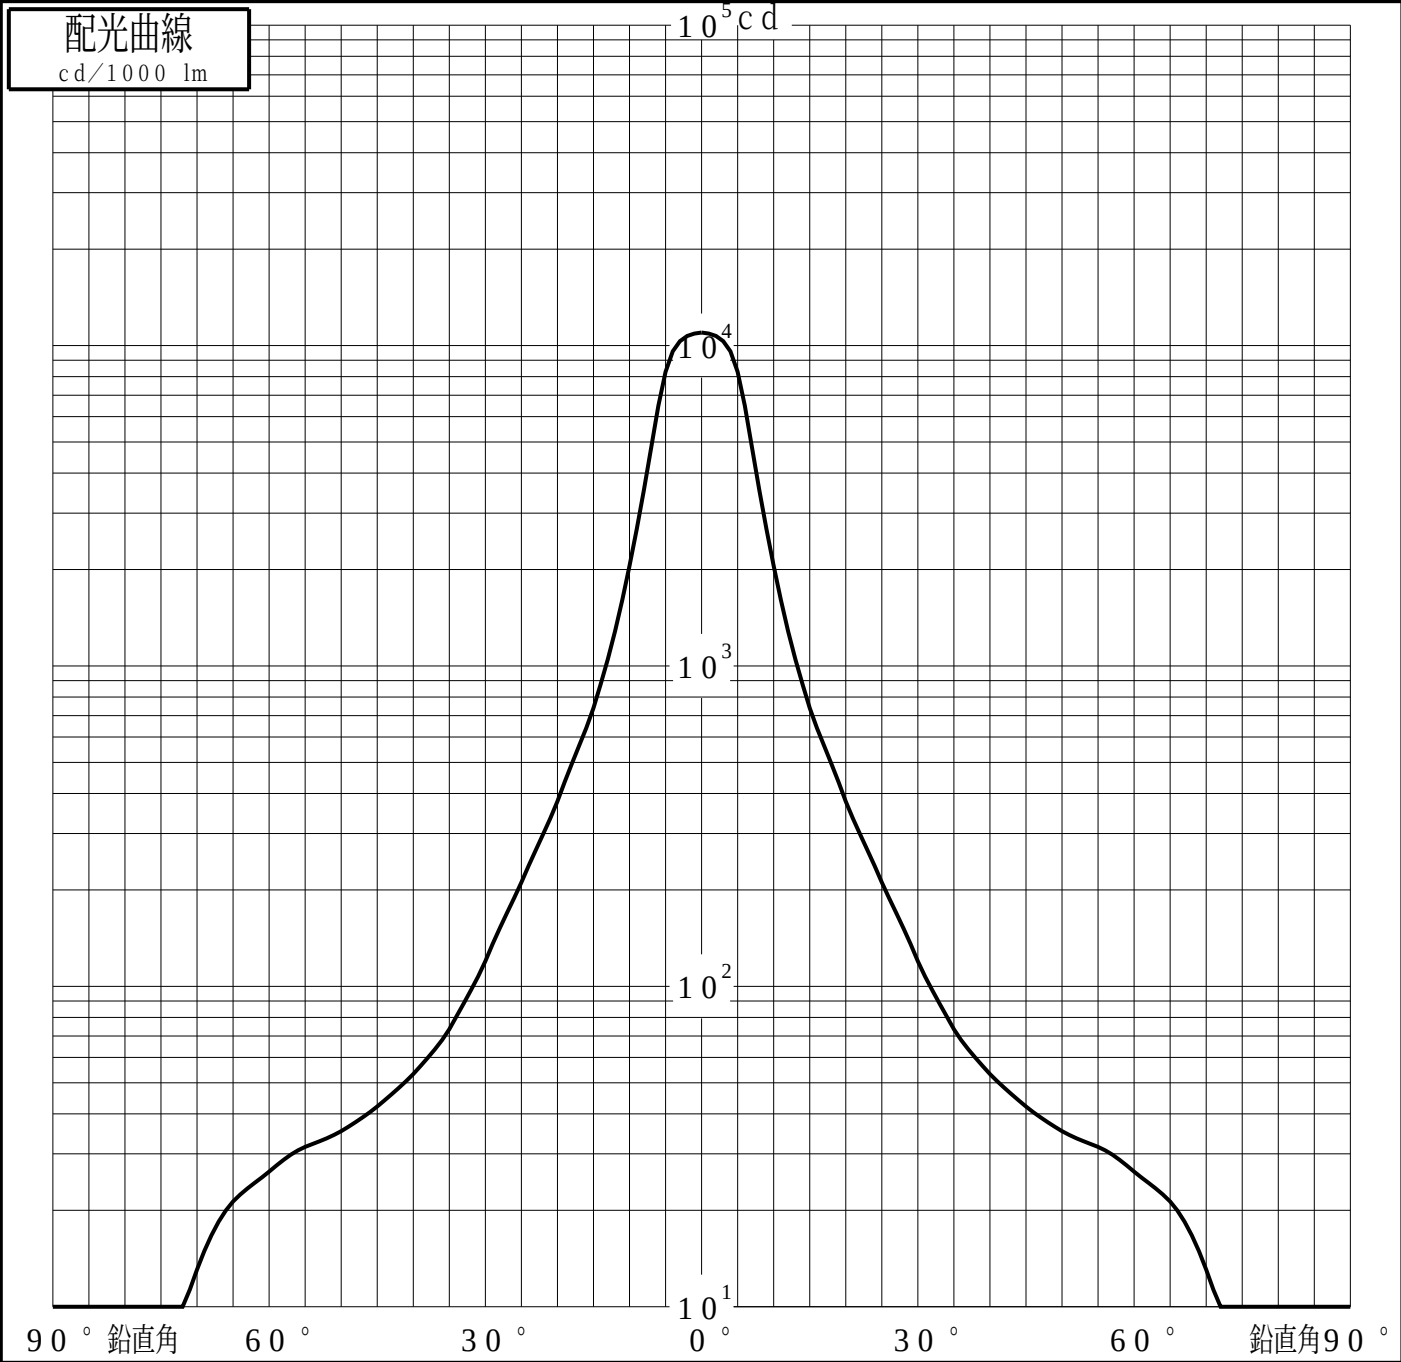

投光照明器具特性

品番 (品名)

NS N6 6 3 1 1 W+ NTS 9 0 5 5 1


光源

LED5 0 0 0 _ 7 0 _ 4 6 2 0 × 1

管理番号


K0 1 9 3 5 4 1 (0) DR1 TF

累積光束曲線

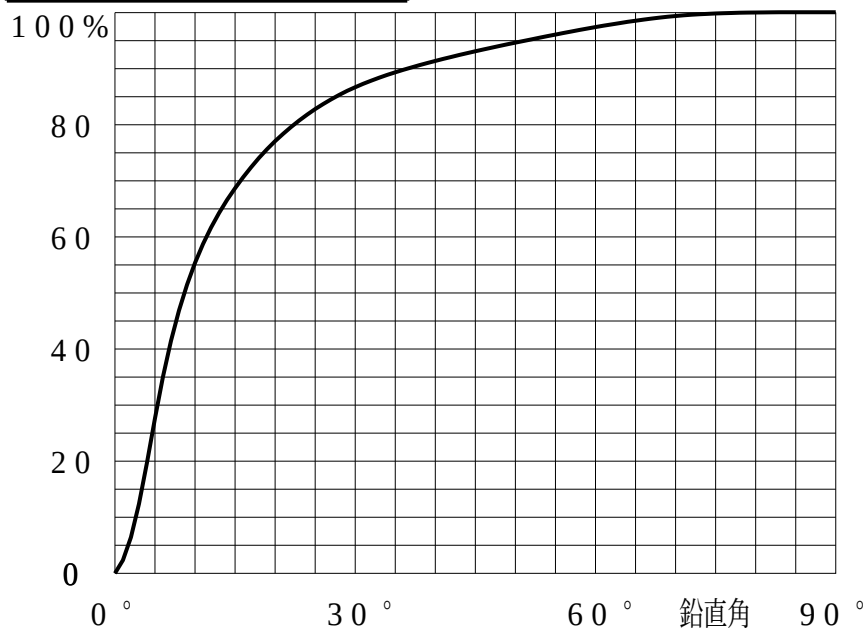

等光度曲線

(α β 座標系)
cd/1000 lm

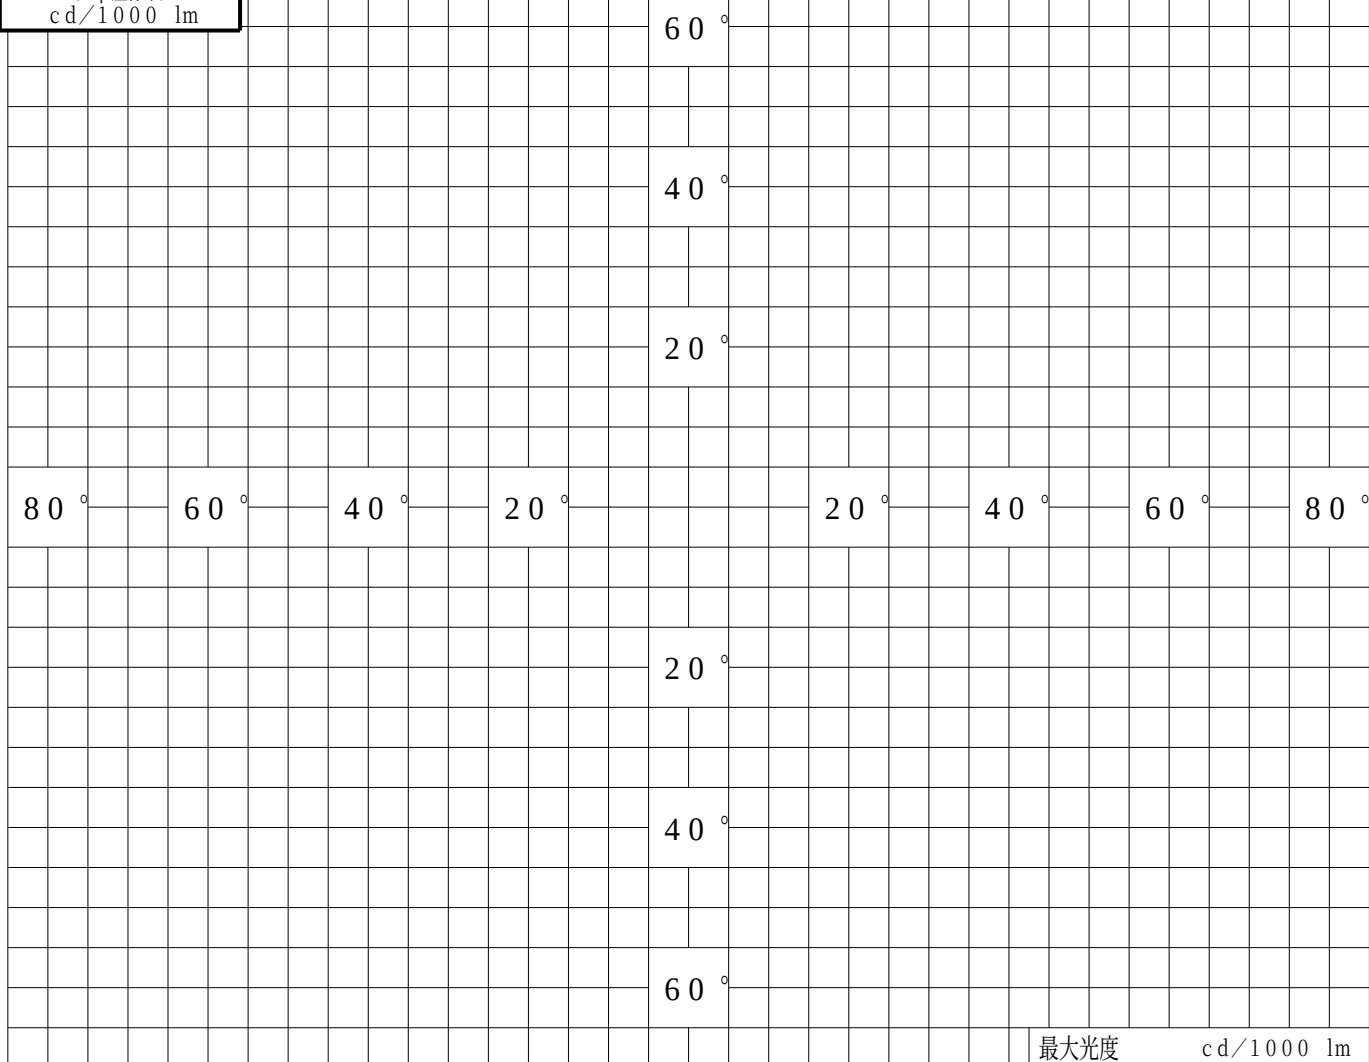

最大光度

cd/1000 lm