


投光照明器具特性					
品名（品番）	NS N6 6 3 2 1 W+ NTS 9 0 5 5 1				
光源	LED5000_70_4715 ×1 4715.0 lm				
管理番号	K0193526(0) DR1 TF				

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	83.3 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	34.9 %	68.4 %	75.9 %
最大光度	5857 cd/1000 lm	ビーム角	18.7 °	36.7 °	46.4 °

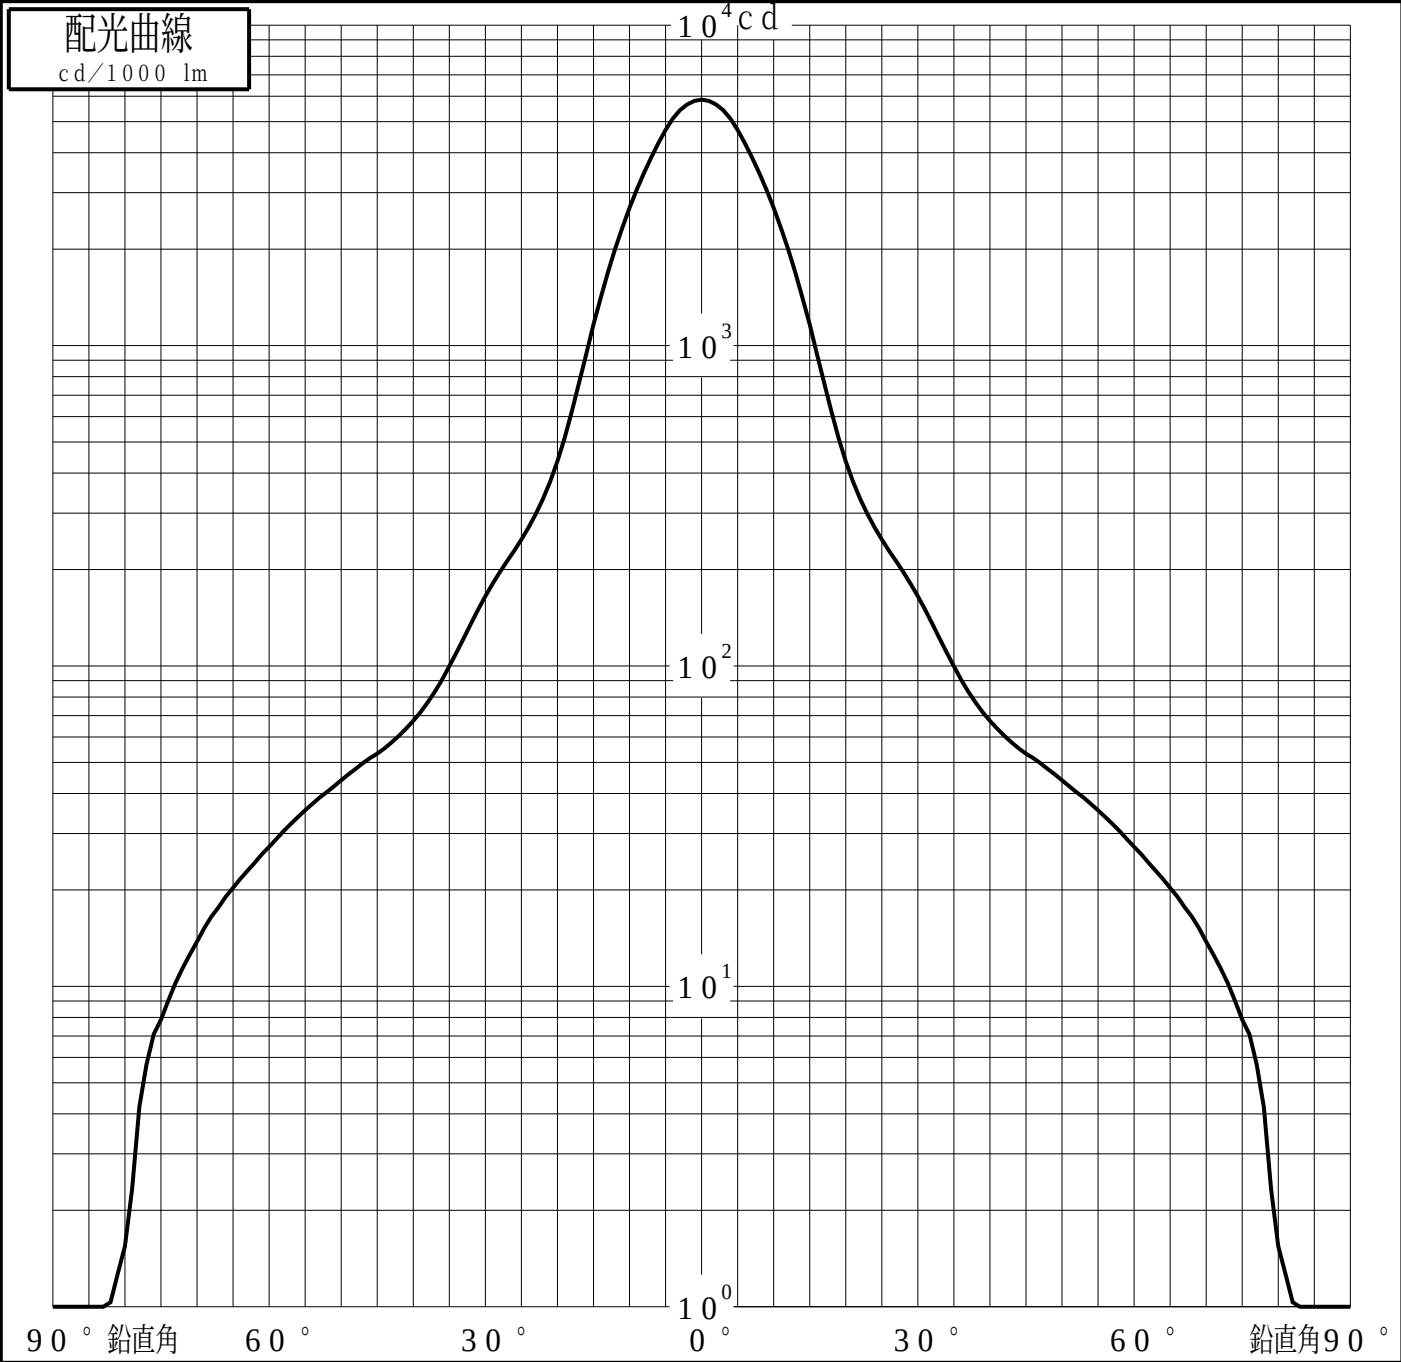

投光照明器具特性

品番 (品名)

NS N6 6 3 2 1 W+ NTS9 0 5 5 1


光源

LED5 0 0 0 _ 7 0 _ 4 7 1 5 × 1

管理番号


K0 1 9 3 5 2 6 (0) DR1 TF

累積光束曲線

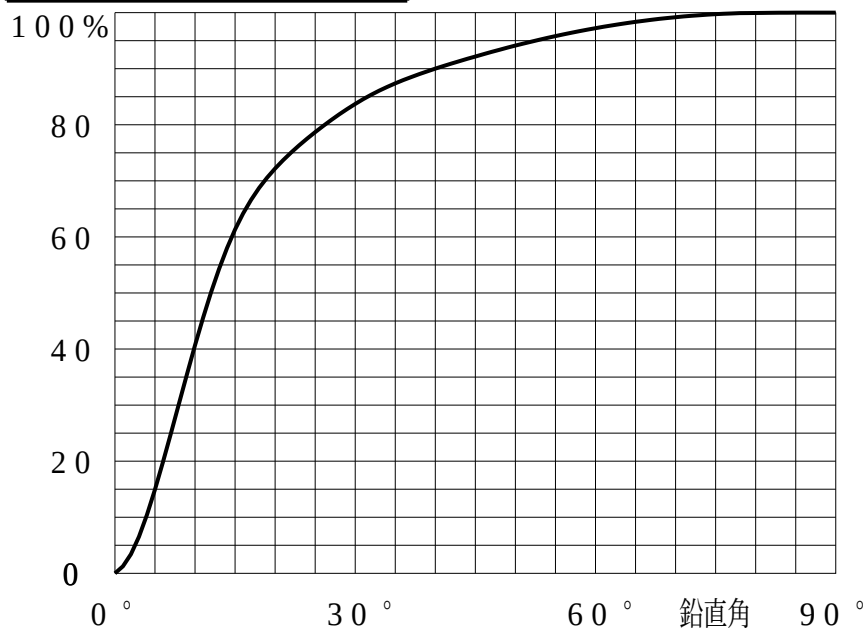

等光度曲線

(α β 座標系)
cd/1000 lm

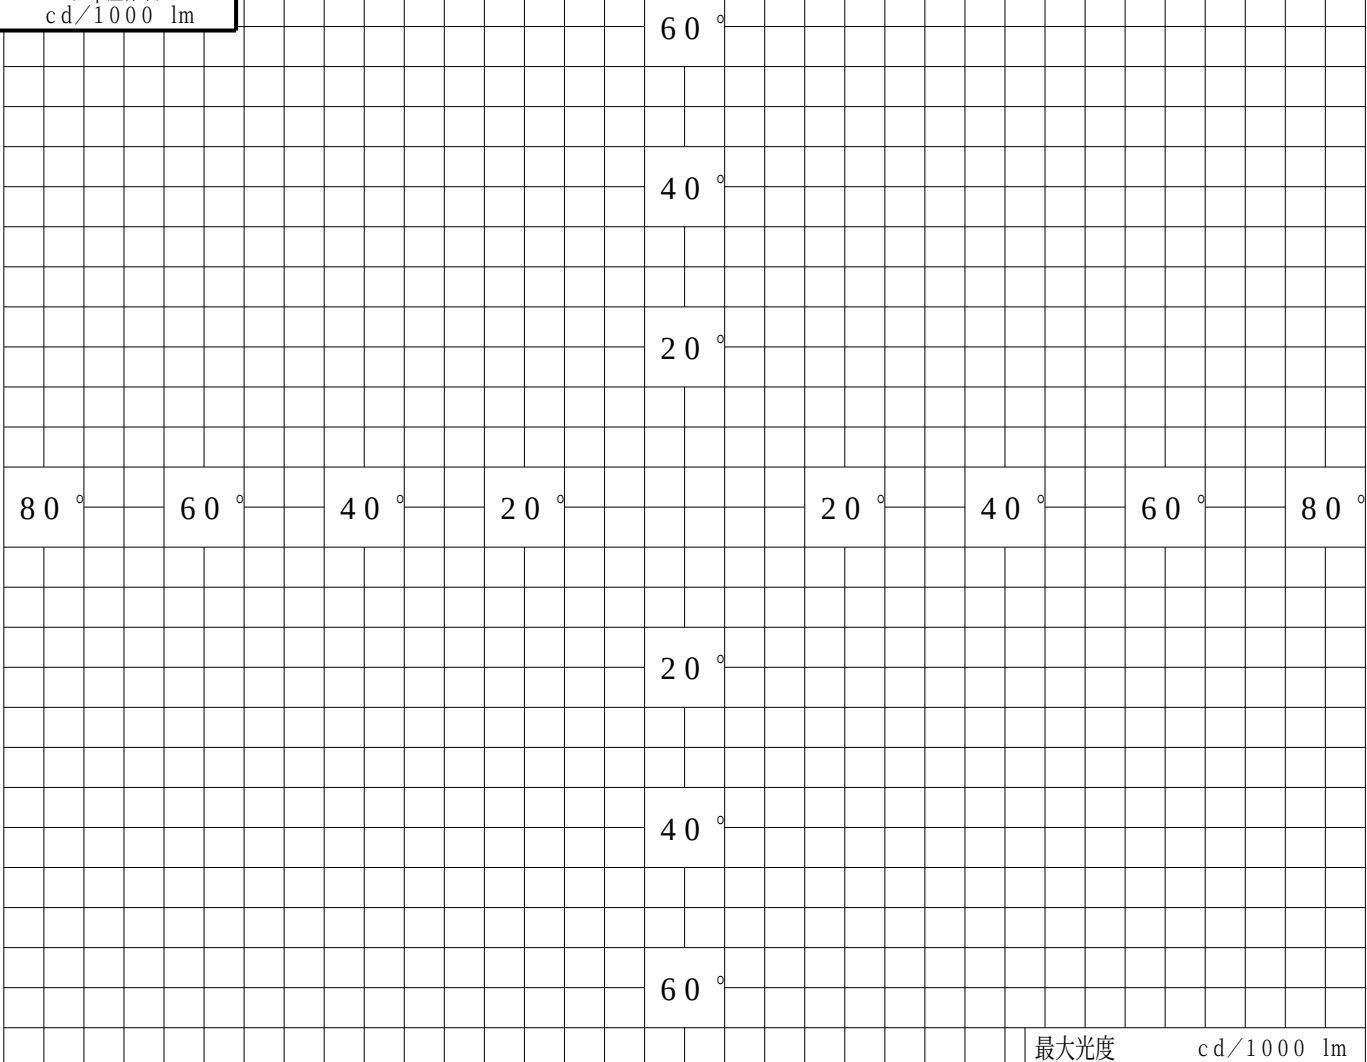

最大光度

cd/1000 lm