


投光照明器具特性				
品名 (品番)	NS N6 6 3 2 3 W+ NTS 9 0 5 5 1			
光源	LED3500_70_4545 ×1 4545.0 lm			
管理番号	K0193526(0) DR1 TF			

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	83.3 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	34.9 %	68.4 %	75.9 %
最大光度	5857 cd/1000 lm	ビーム角	18.7	36.7	46.4

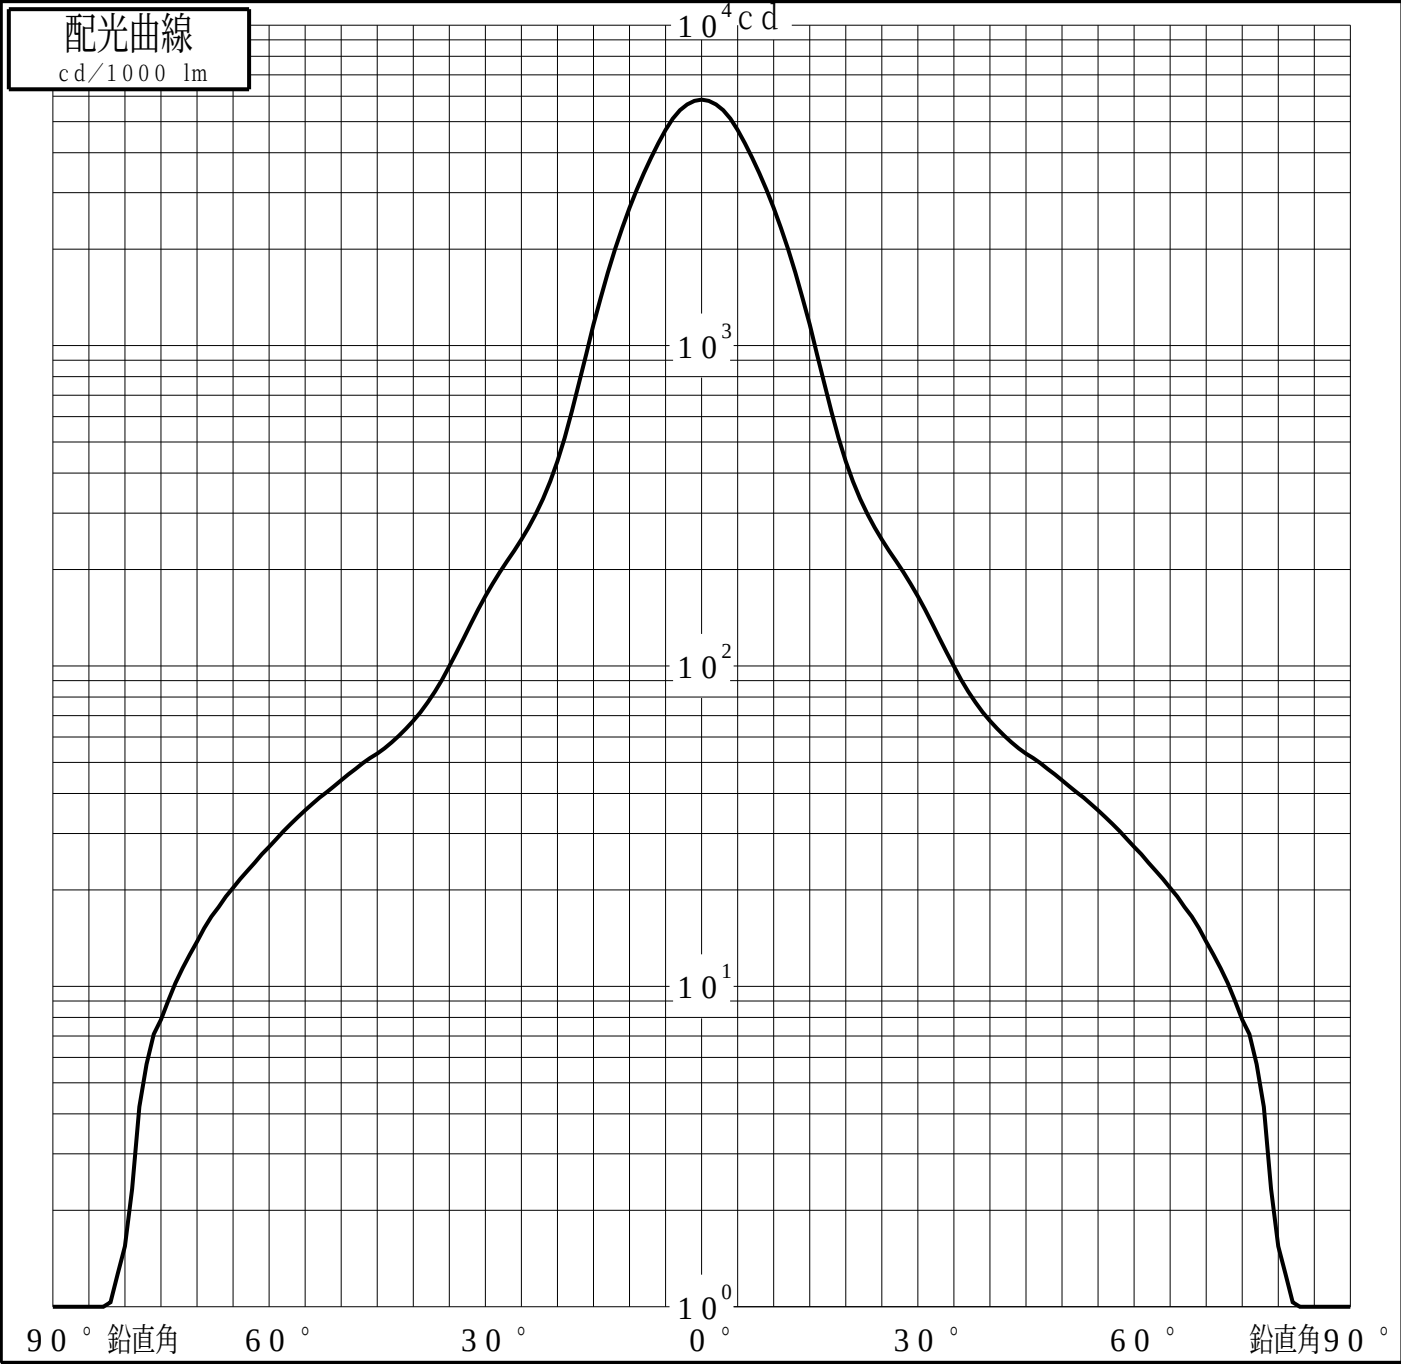

投光照明器具特性

品番 (品名)

NS N6 6 3 2 3 W+ NTS9 0 5 5 1


光源

LED3500_70_4545 x1

管理番号


K0193526(0) DR1 TF

累積光束曲線

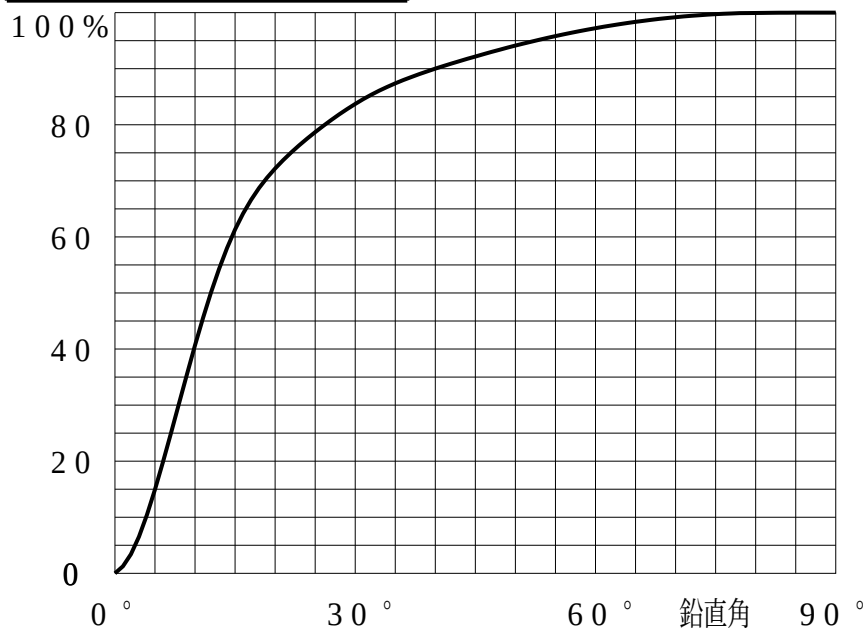

等光度曲線

(α β 座標系)
cd/1000 lm

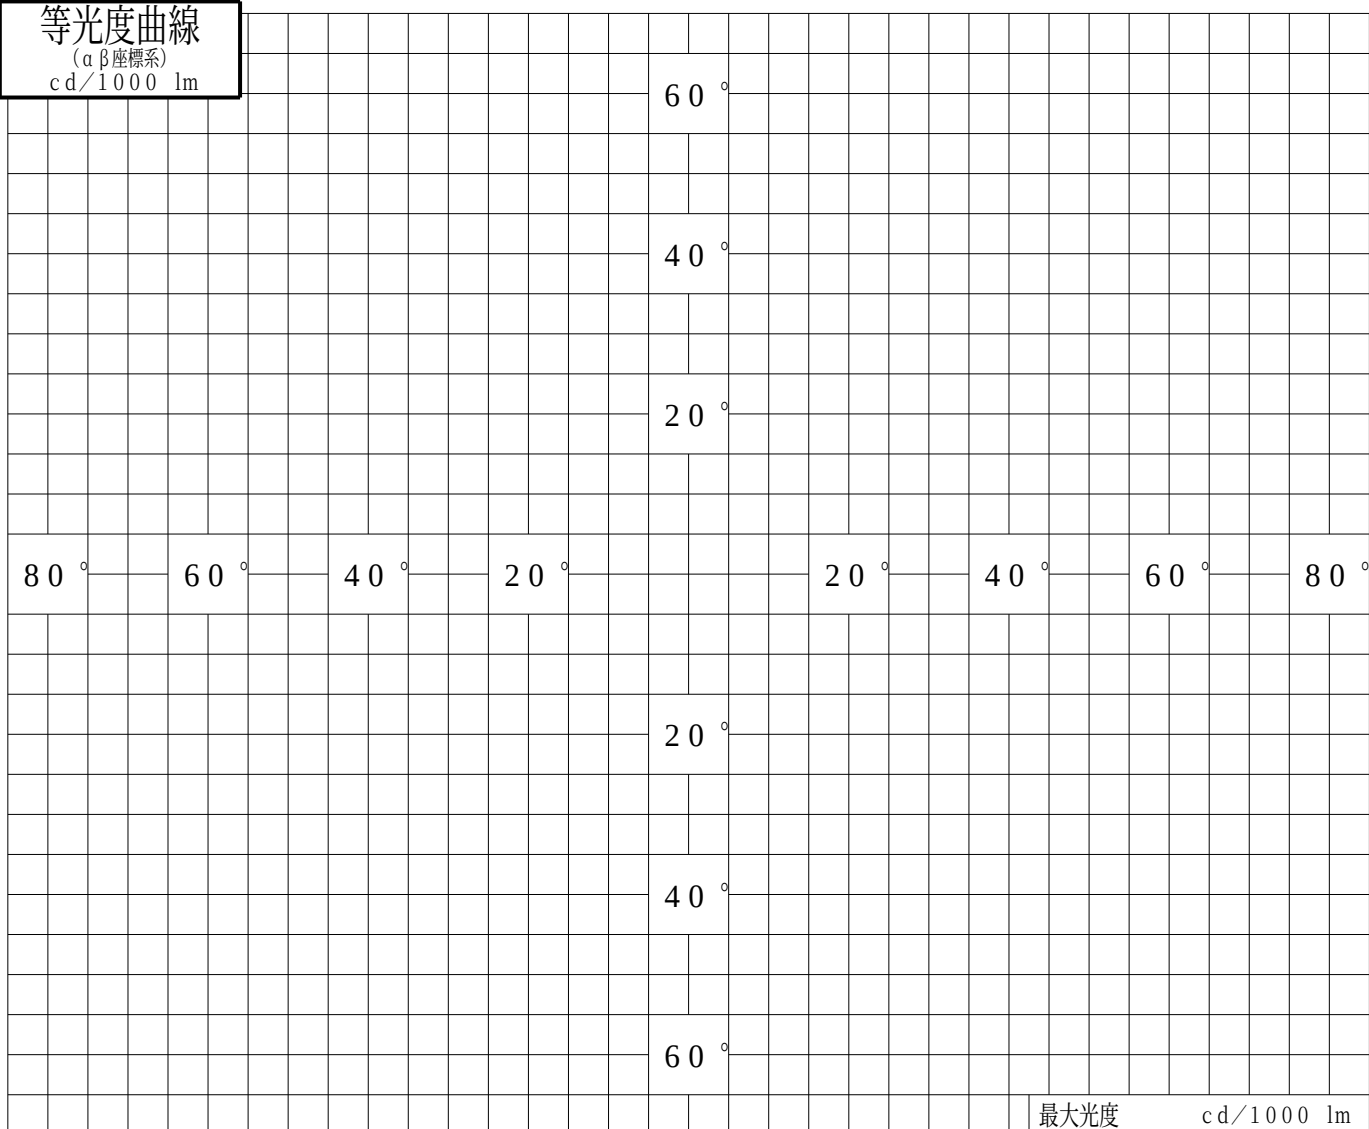

最大光度

cd/1000 lm