



投光照明器具特性		
品名（品番）	NS N6 6 3 3 2 W+ NTS 9 0 5 5 1	
光源	LED4000_70_4705 ×1 4705.0 l m	
管理番号	K0193527(0) DR1 TF	

配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	93.4 %			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	44.9%	84.4%	90.0%	
最大光度	2147 cd/1000 lm	ビーム角	34.8	66.6	77.8	

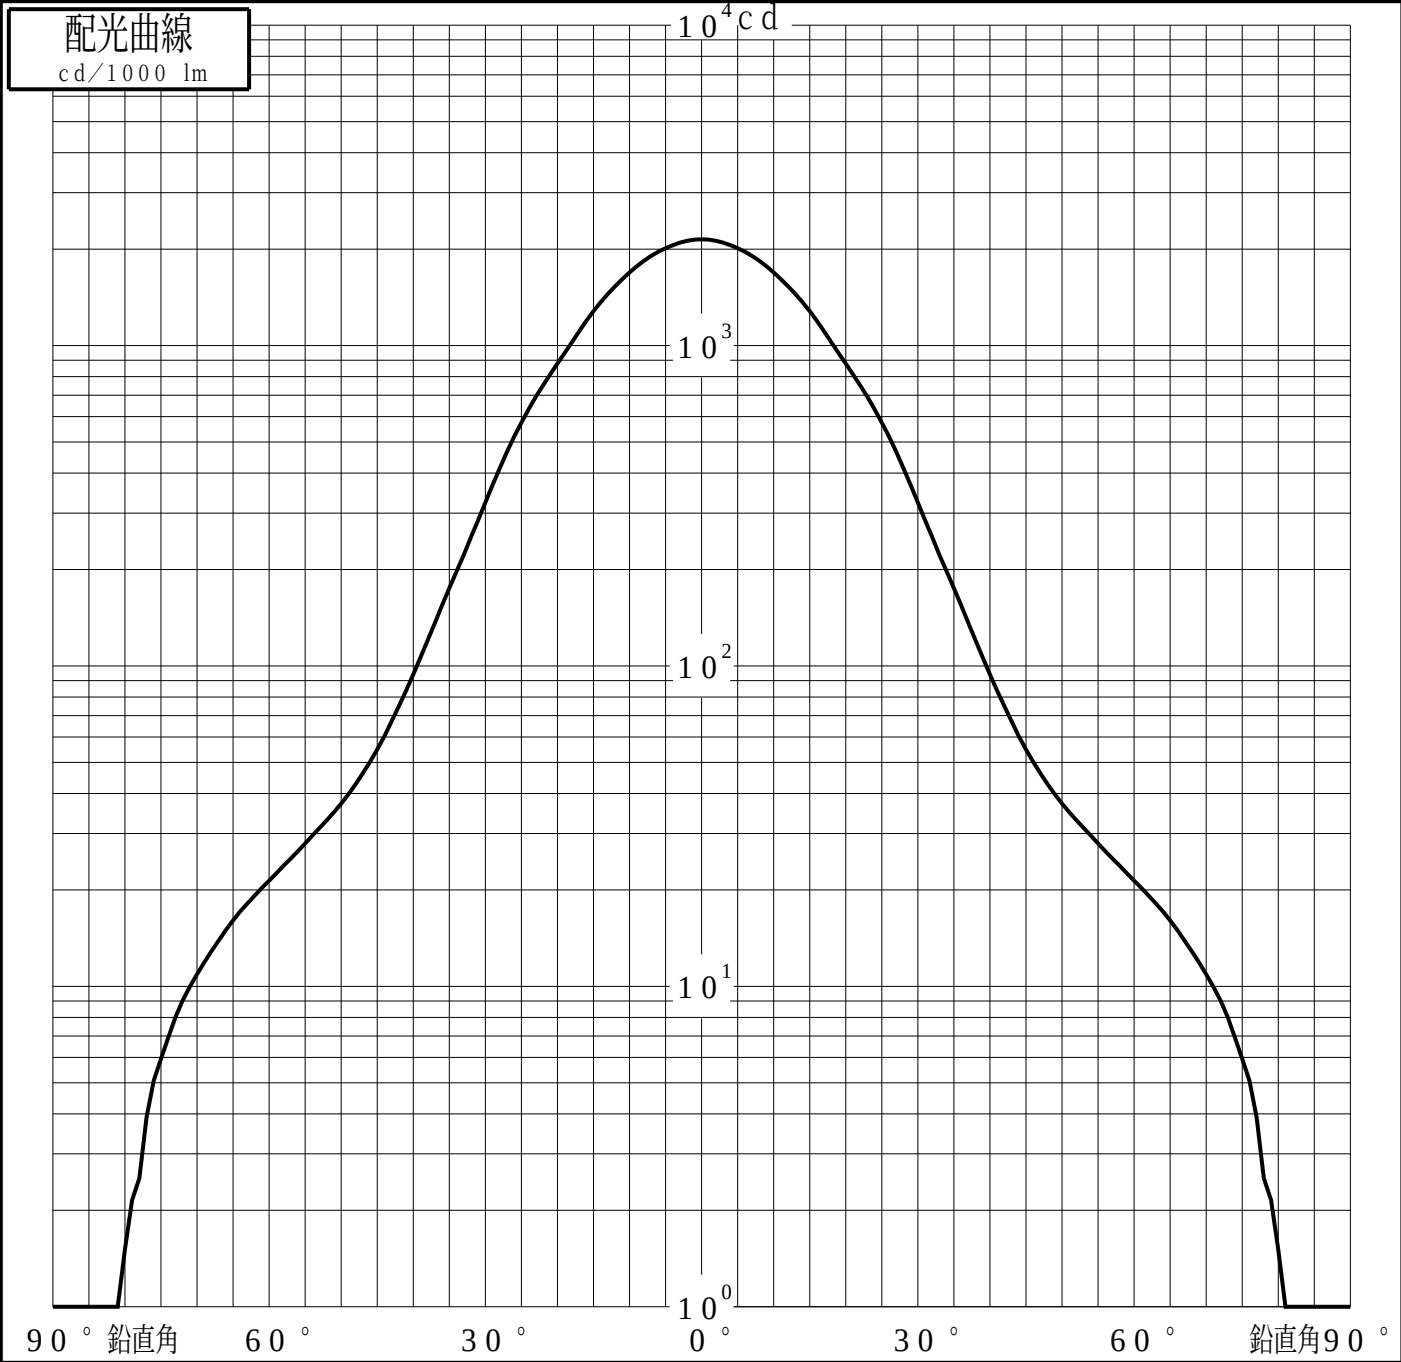

投光照明器具特性

品番 (品名)

NSN66332W+NTS90551



光源

LED4000_70_4705 x1

管理番号


K0193527(0)DR1 TF

累積光束曲線

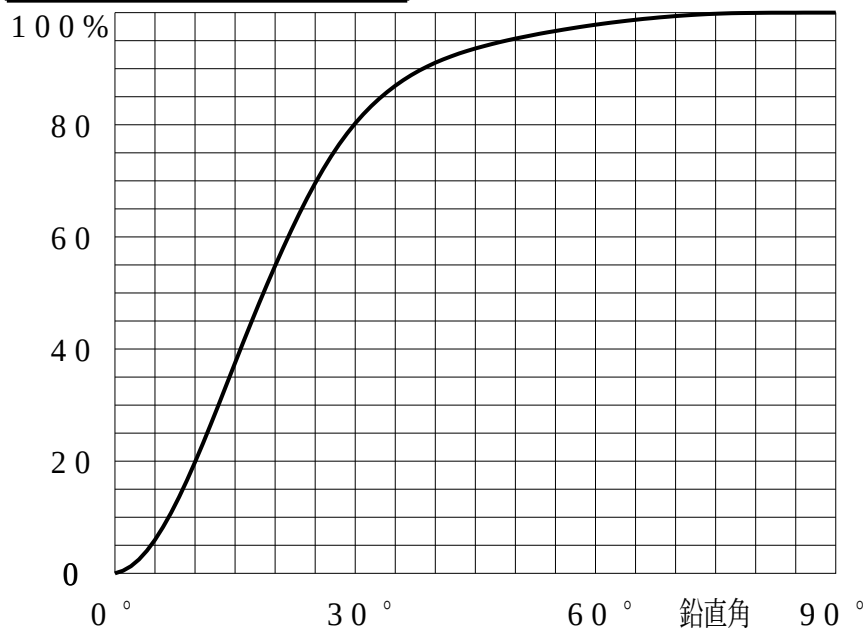

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

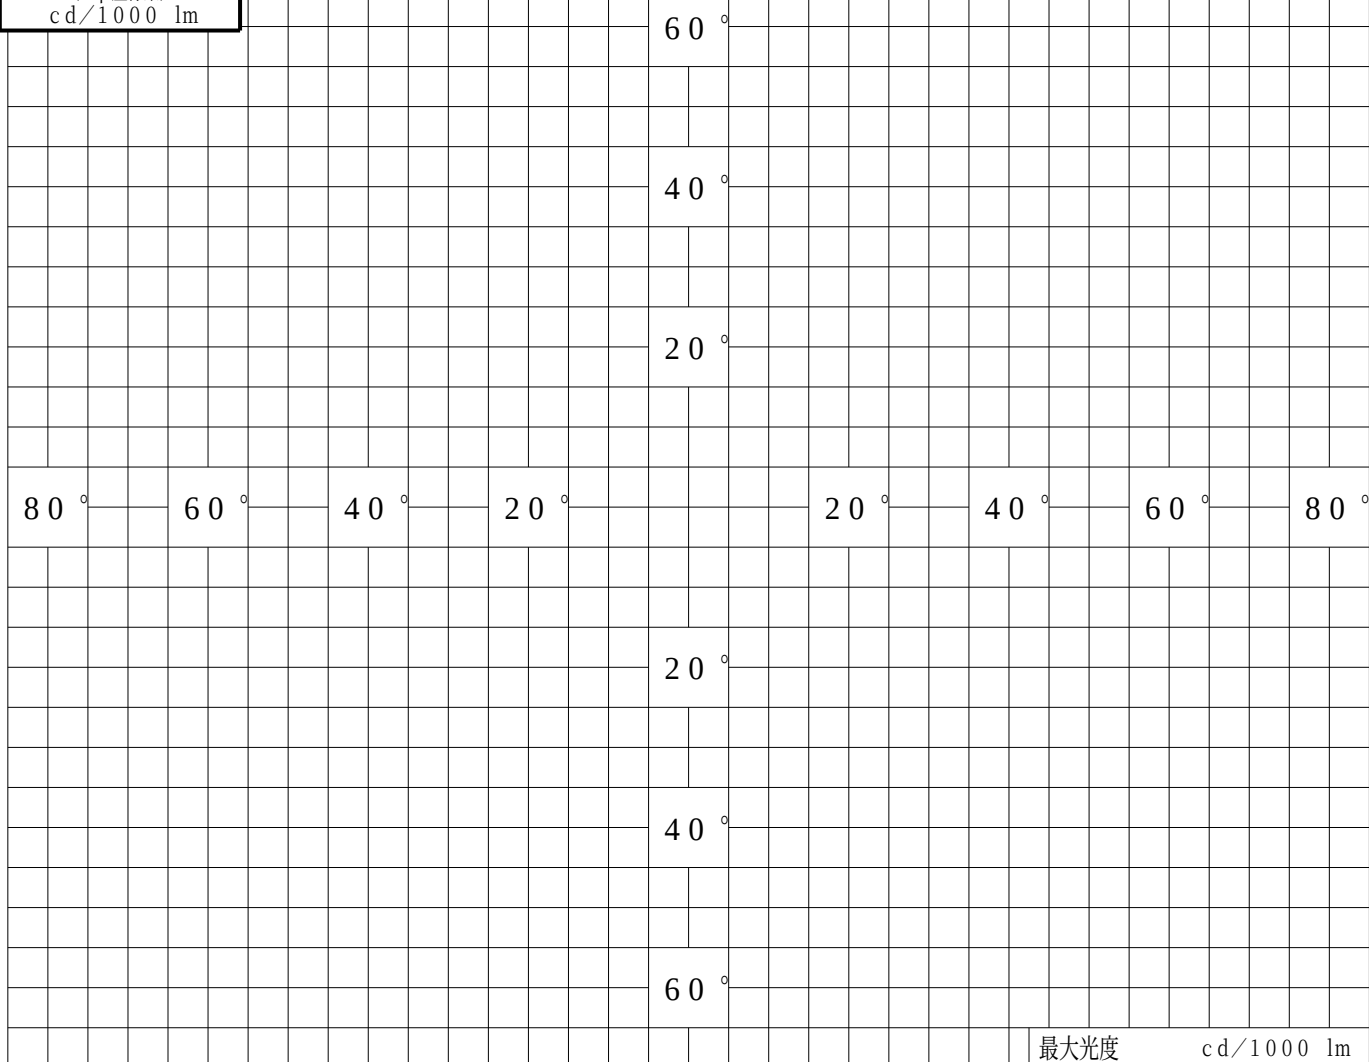

最大光度

cd/1000 lm