
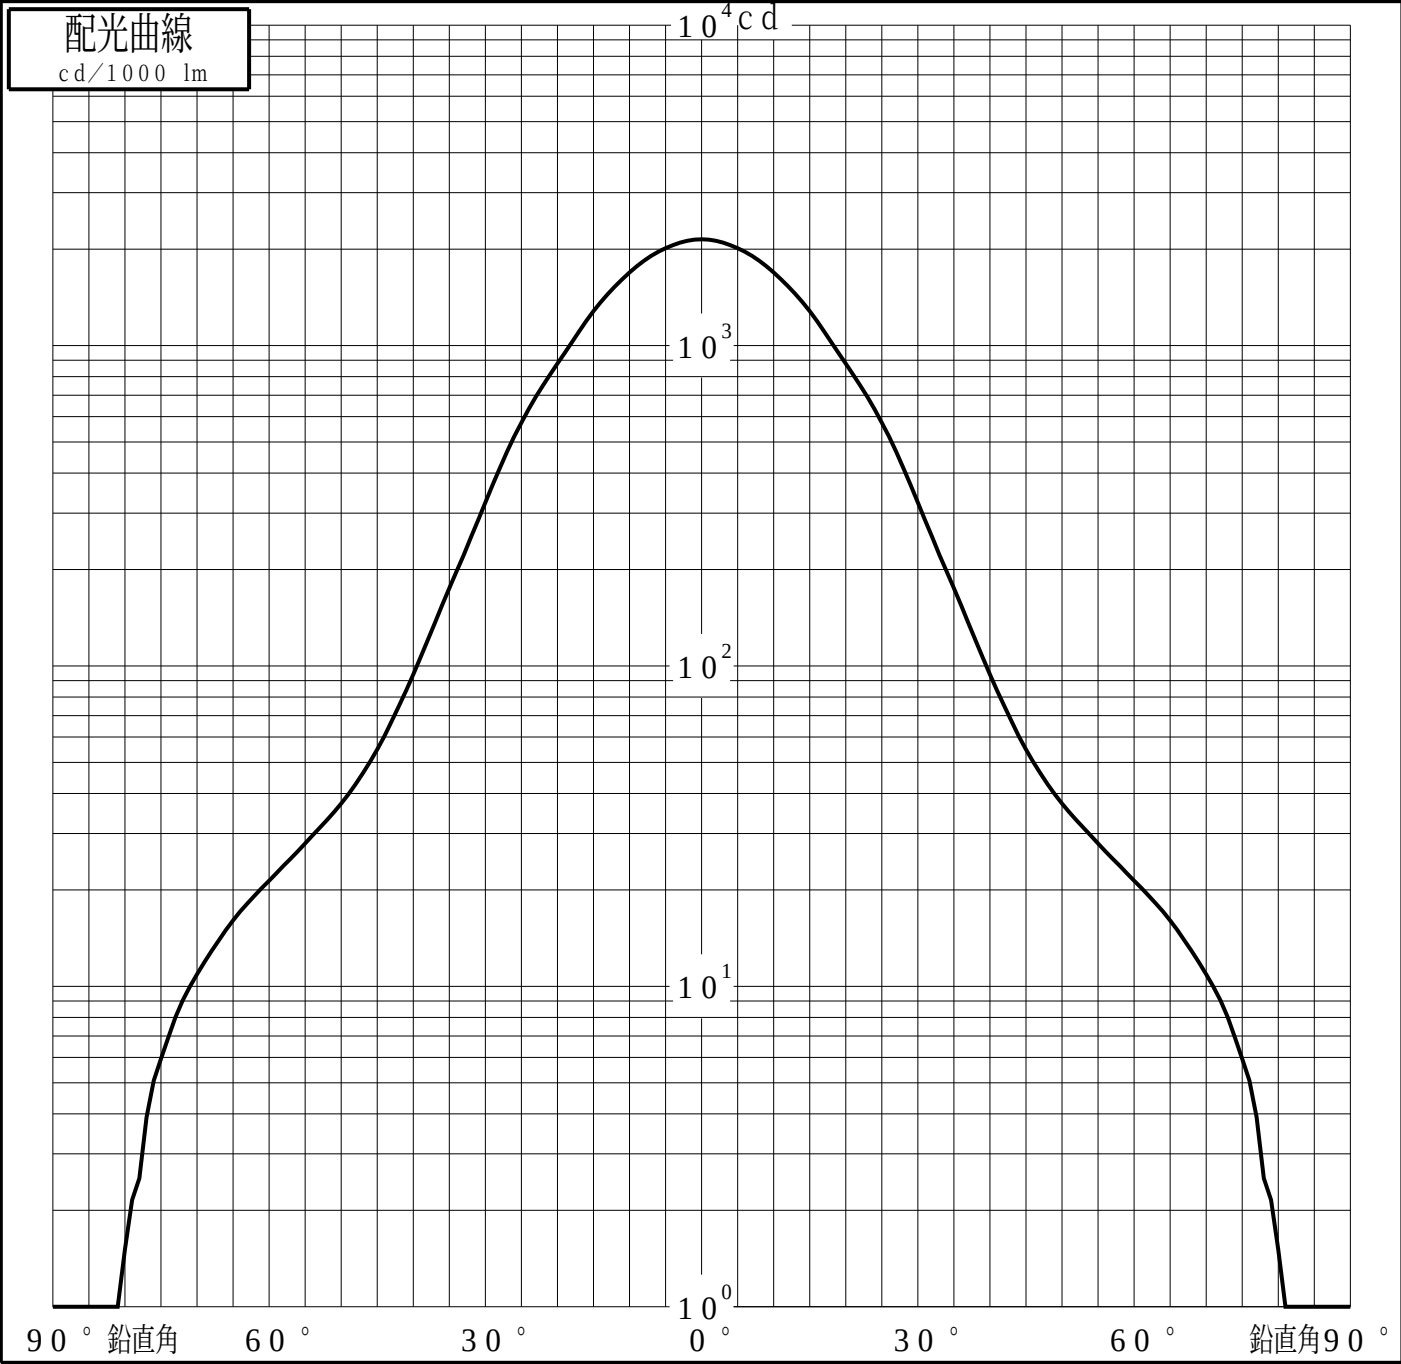


投光照明器具特性				
品名（品番）	NS N6 6 3 3 4 W+ NTS 9 0 5 5 1			
光源	LED3000_70_4520 ×1 4520.0 lm			
管理番号	K0193527(0) DR1 TF			

配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	93.4 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	44.9%	84.4%	90.0%
最大光度	2147 cd/1000 lm	ビーム角	34.8	66.6	77.8



投光照明器具特性

品番 (品名)

NS N6 6 3 3 4 W+ NTS 9 0 5 5 1



光源

LED3000_70_4520 x1

管理番号


K0193527(0) DR1 TF

累積光束曲線

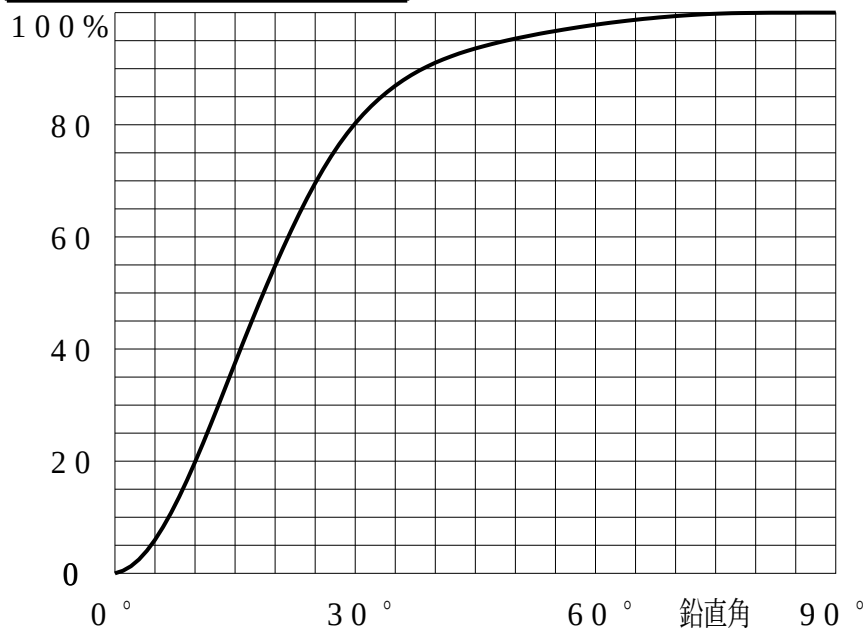

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

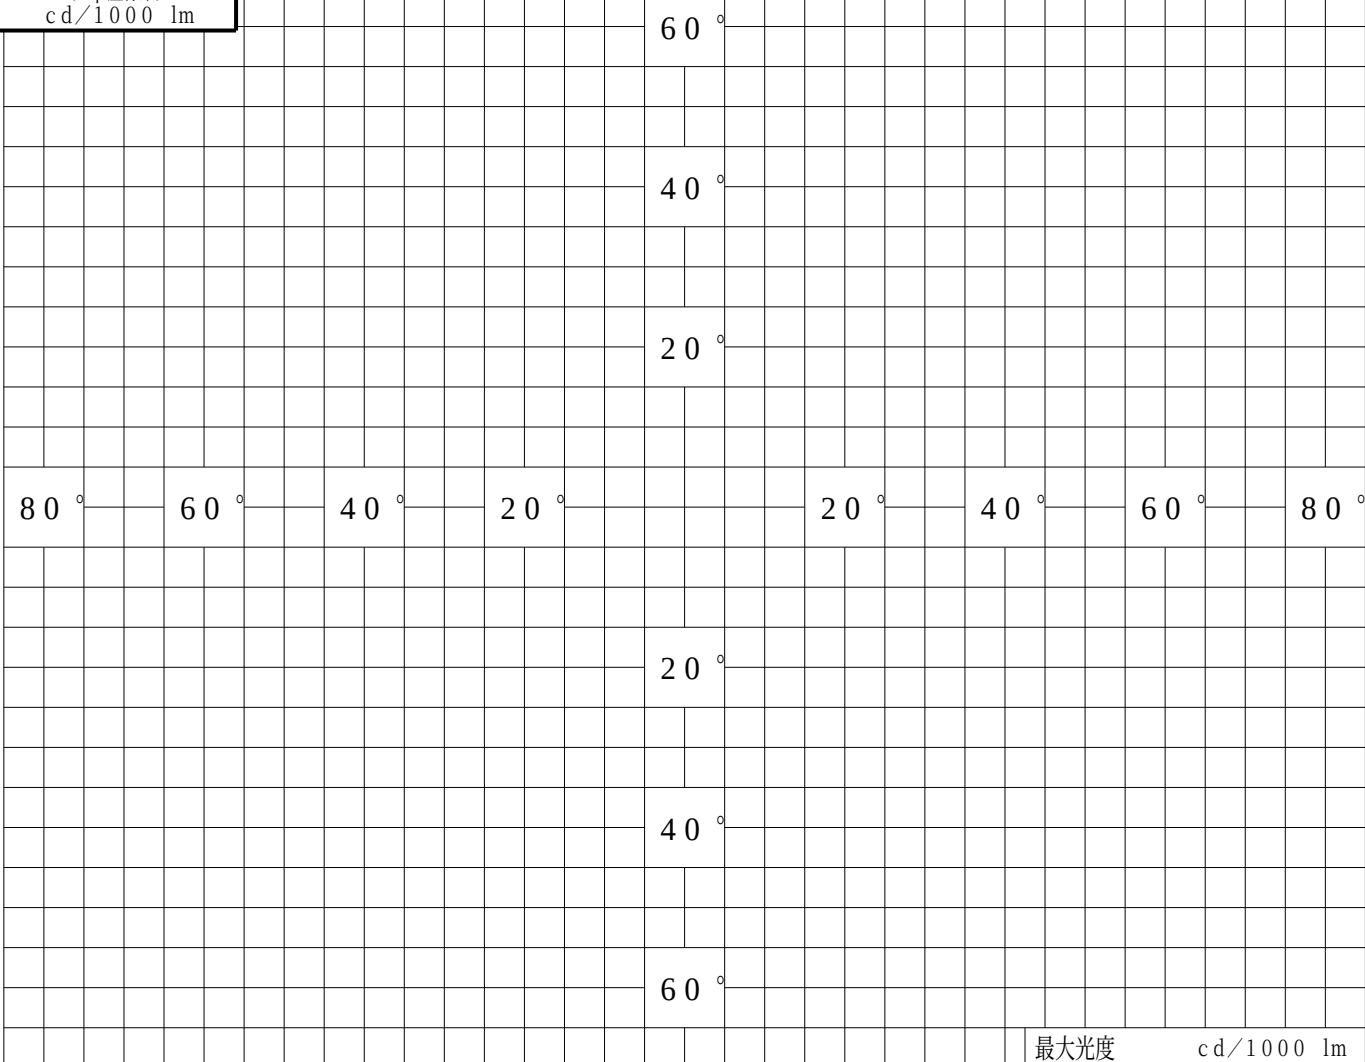

最大光度

cd/1000 lm