


投光照明器具特性				
品名（品番）	NS N6 6 3 4 1 W+ NTS 9 0 5 5 1			
光源	LED5000_70_4340 ×1 4340.0 lm			
管理番号	K0193542(0) DR1 TF			

配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	80.5 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	50.0 %	89.6 %	96.0 %
最大光度	914 cd/1000 lm	ビーム角	56.3	108.1	128.8

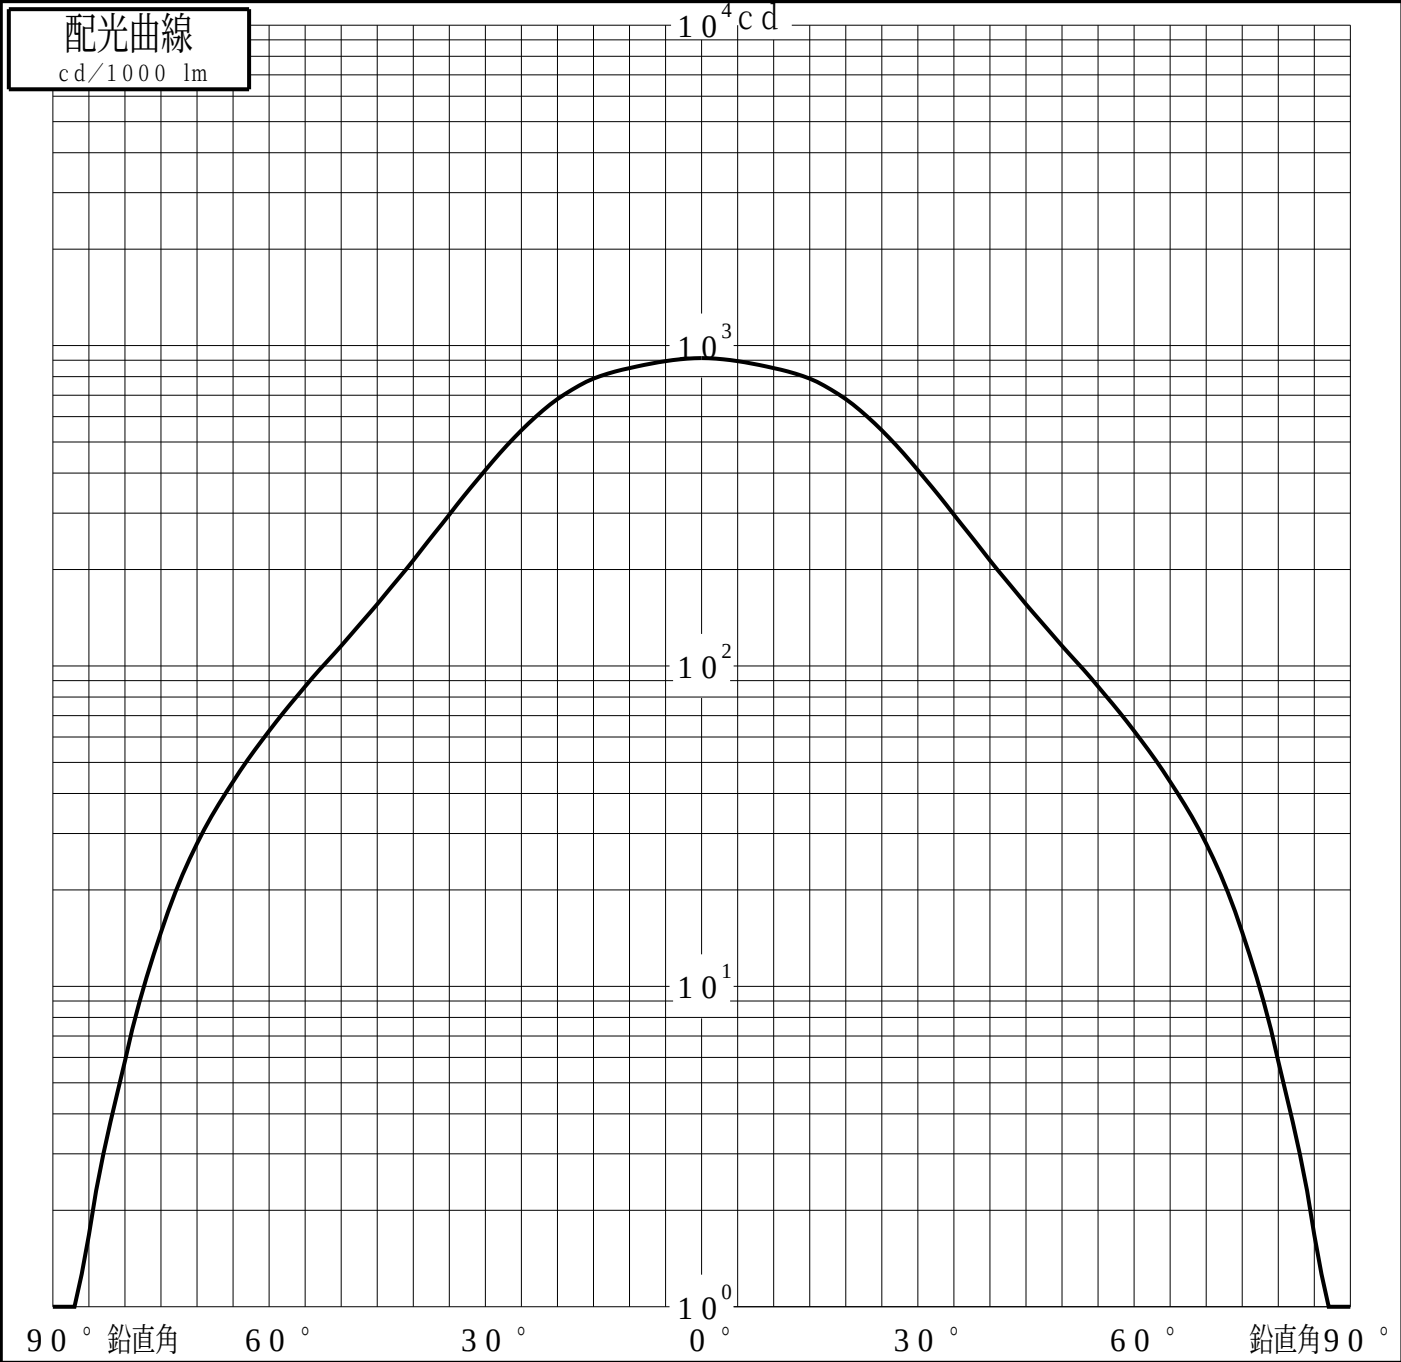

投光照明器具特性

品番 (品名)

NS N6 6 3 4 1 W+ NTS 9 0 5 5 1


光源

LED5 0 0 0 _ 7 0 _ 4 3 4 0 × 1

管理番号


K0 1 9 3 5 4 2 (0) DR1 TF

累積光束曲線

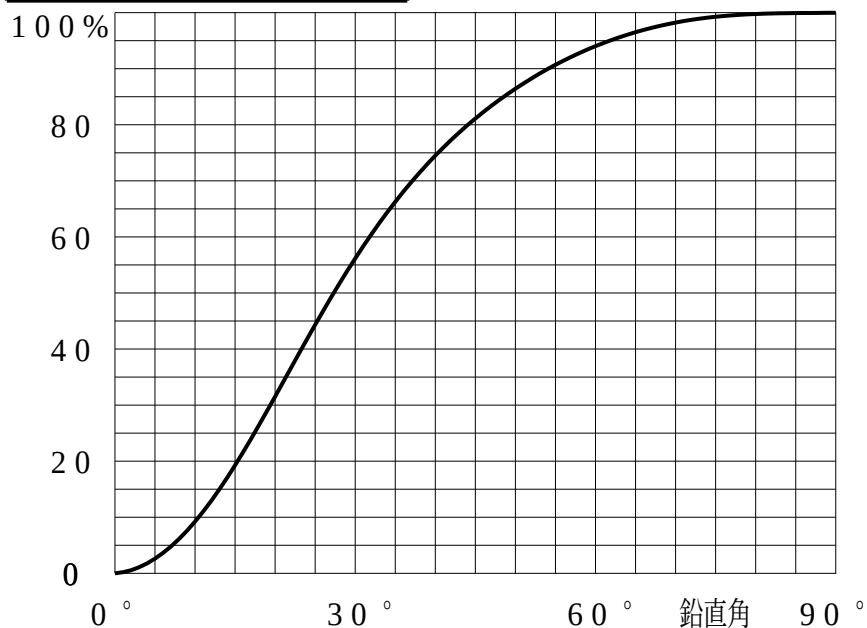

等光度曲線

(α β 座標系)
cd/1000 lm

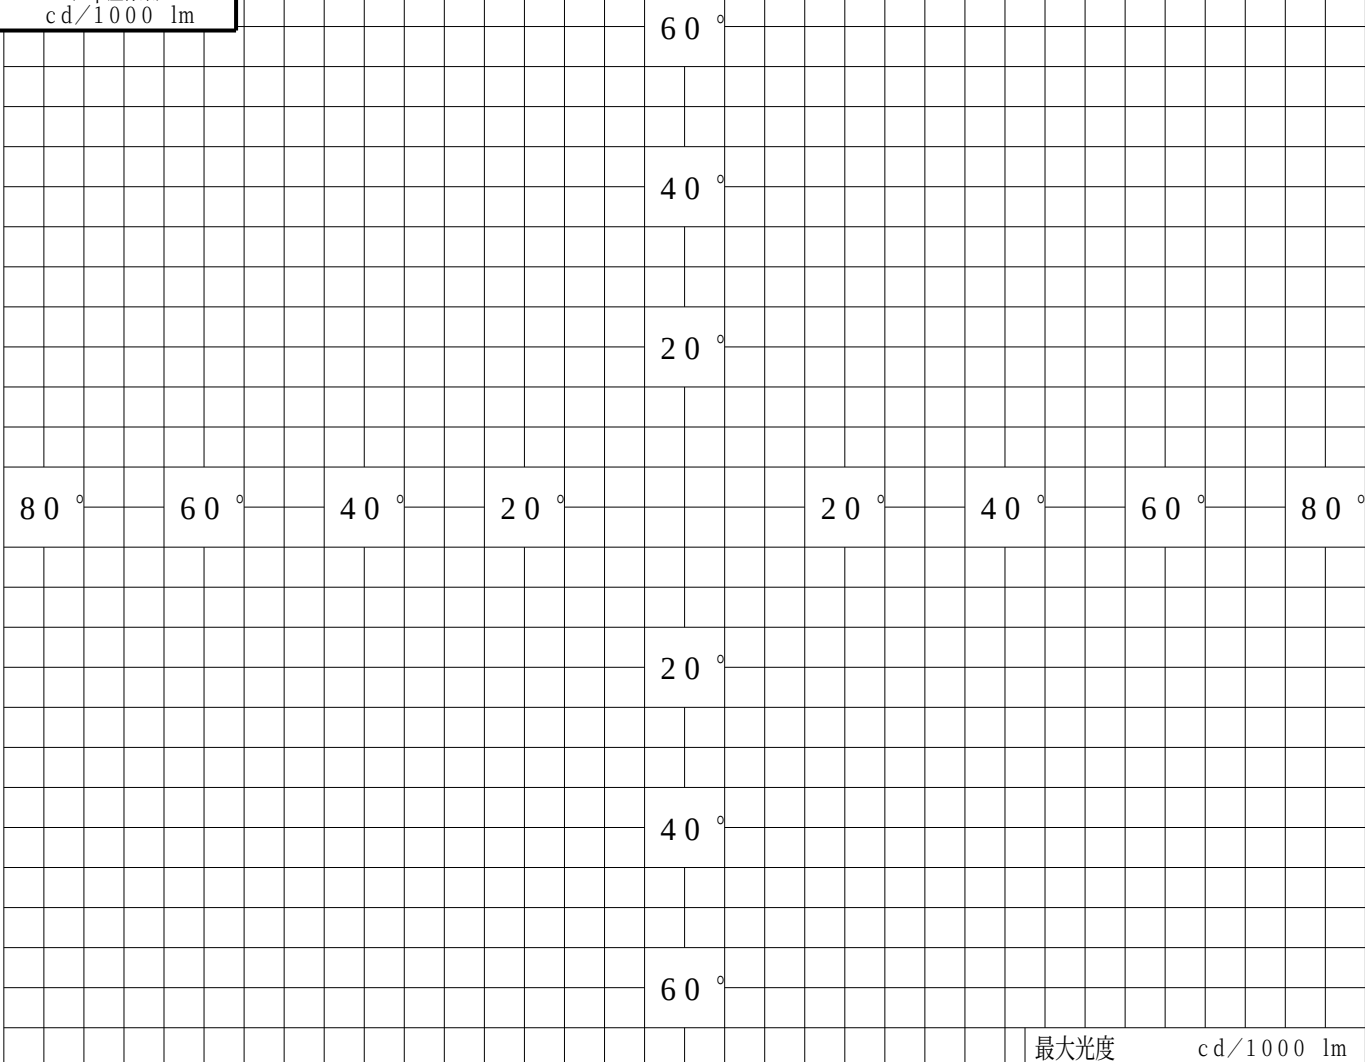

最大光度

cd/1000 lm