屋内照明器具特性

品番（品名）	LB79903
光源	LDA6L-E17/BH x1　390.0 lm
管理番号	K0124504(1)DB1
BZ分類	BZ4/0.9/BZ3

器具効率	80 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	0 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	80 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
			室指数	照明率（X0.01）																ZCM
保守率	良 0.67		0.6	47	38	32	28	46	38	32	28	44	37	32	28	43	36	31	28	26
	中 0.63		0.8	56	48	42	38	55	47	42	38	53	46	41	38	51	45	41	38	36
	否 0.56		1.0	62	54	49	45	61	54	49	45	59	53	48	45	57	52	47	44	43
下方投影面積	cm²		1.25	67	60	55	51	66	59	55	51	63	58	54	51	61	57	53	50	49
			1.5	70	64	59	56	69	63	59	55	66	62	58	55	64	60	57	54	53
等価発光面積	cm²		2.0	74	69	65	62	73	68	65	61	71	67	64	61	69	65	63	60	58
			2.5	76	72	69	66	75	71	68	65	73	70	67	65	71	68	66	64	62
			3.0	78	75	71	69	77	74	71	68	75	72	70	67	73	71	68	67	65
			4.0	80	77	75	73	79	77	74	72	77	75	73	71	75	73	72	70	68
			5.0	81	79	77	75	80	78	76	75	78	77	75	73	76	75	74	72	70
			7.0	83	81	80	78	82	80	79	77	80	78	77	76	78	77	76	75	73
			10.0	84	83	82	80	83	82	81	80	81	80	79	78	79	78	78	77	75

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.33Hm	1.33Hm

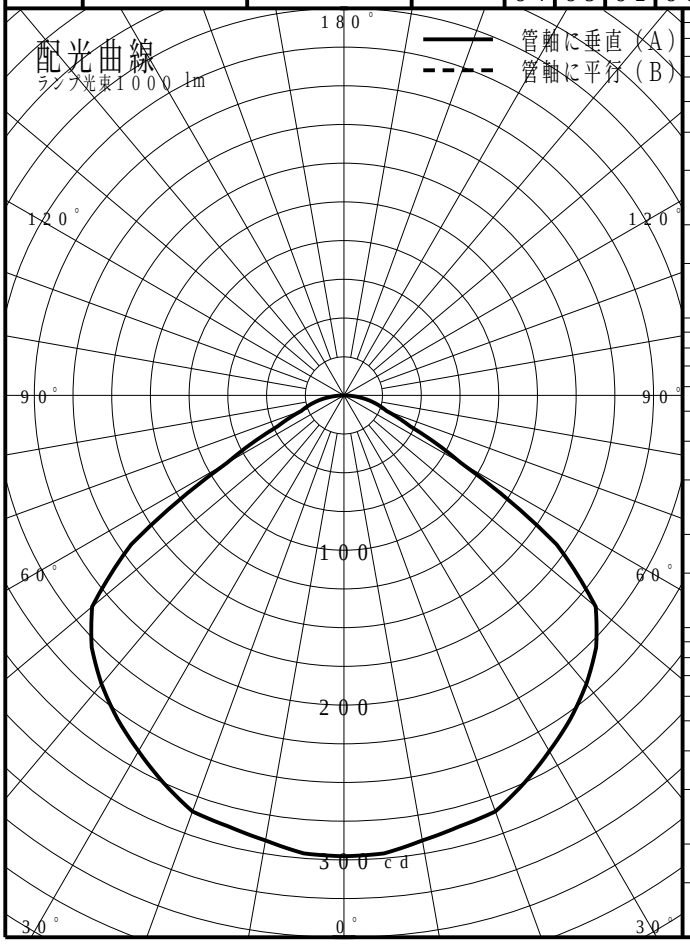

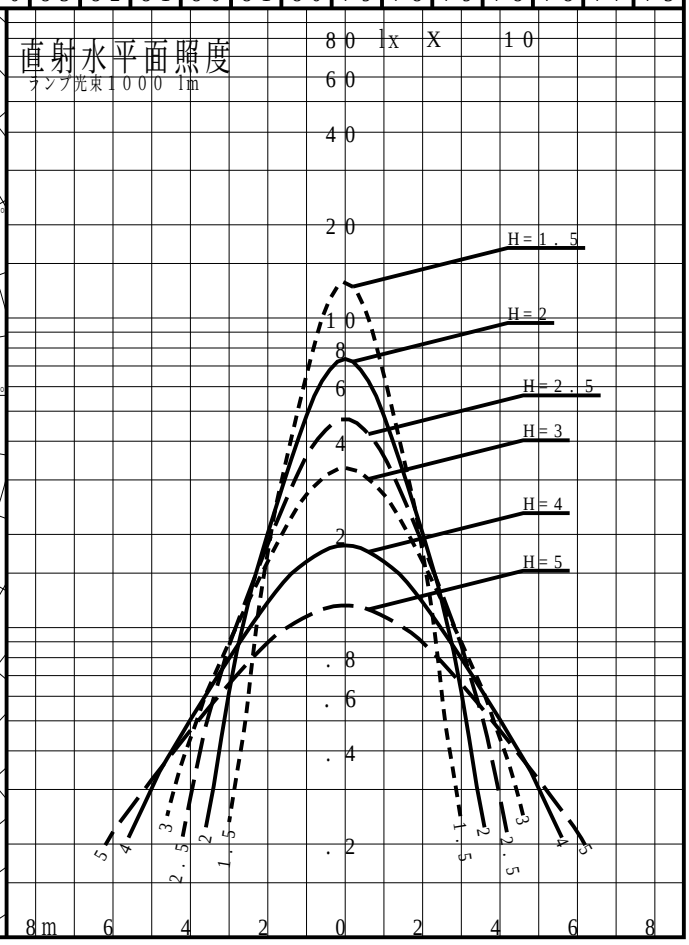

297.7
297.7

パナソニック株式会社