屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB15191
光源	LDA7L-G/D/S/K6 x1　　810.0 lm
管理番号	K0168261(0)DB1
BZ分類	BZ1

器具効率	15 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	1 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	14 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数		照明率（X0.01）																ZCM
保守率	良 0.67	0.6		12	11	10	10	12	11	10	10	11	10	10	10	11	10	10	10	9
	中 0.63	0.8		13	12	11	11	12	12	11	11	12	11	11	11	12	11	11	10	10
	否 0.56	1.0		13	12	12	11	13	12	12	11	13	12	12	11	12	12	11	11	11
下方投影面積	cm^2	1.25		14	13	12	12	13	13	12	12	13	12	12	12	13	12	12	12	11
		1.5		14	13	13	12	14	13	13	12	13	13	12	12	13	12	12	12	11
等価発光面積	cm^2	2.0		14	14	13	13	14	14	13	13	14	13	13	13	13	13	13	12	12
		2.5		15	14	14	13	14	14	14	13	14	13	13	13	13	13	13	13	12
		3.0		15	14	14	14	14	14	14	14	14	14	13	13	13	13	13	13	12
		4.0		15	15	14	14	15	14	14	14	14	14	14	14	14	13	13	13	13
		5.0		15	15	15	14	15	15	14	14	14	14	14	14	14	14	13	13	13
		7.0		15	15	15	15	15	15	15	14	14	14	14	14	14	14	14	14	13
		10.0		15	15	15	15	15	15	15	15	14	14	14	14	14	14	14	14	13

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
H m	1.02H m	1.02H m

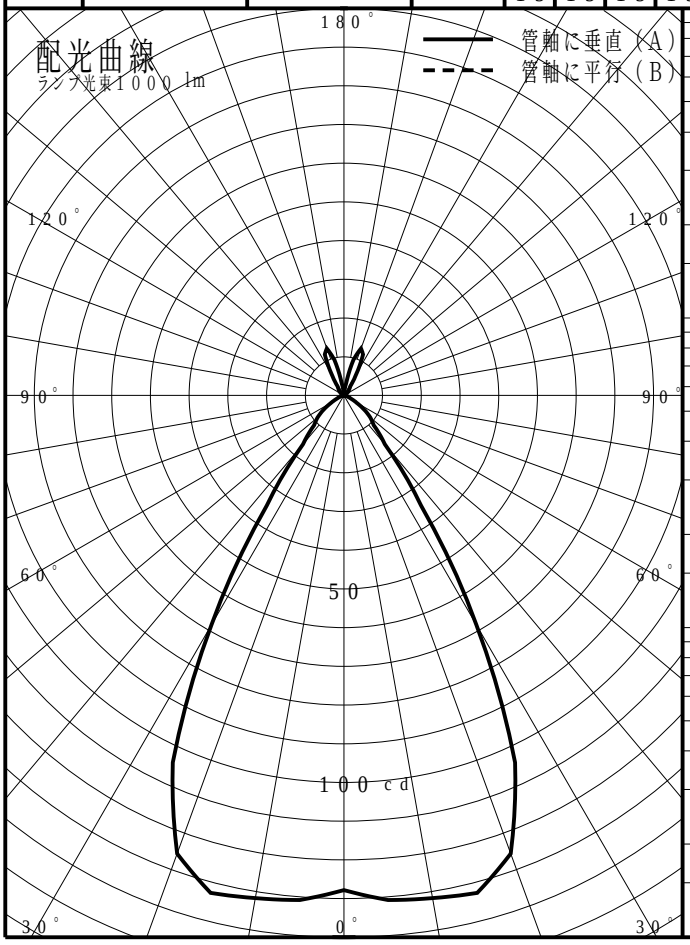

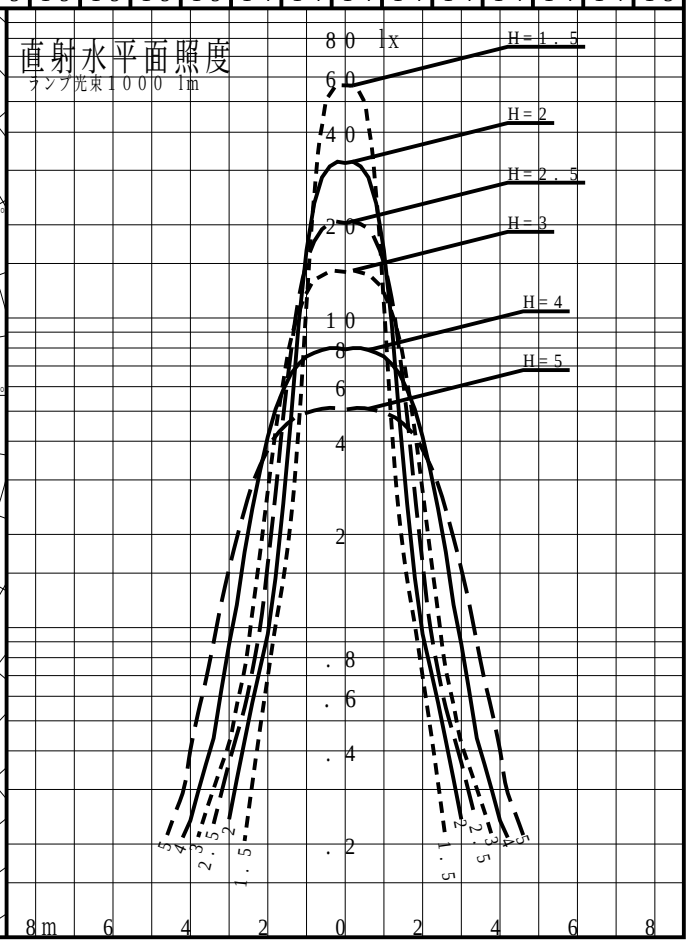

133.1
127.8

パナソニック株式会社