屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB15491
光源	LDA7L-G/D/S/K6 x1　　810.0 lm
管理番号	K0168261(0)DB1
BZ分類	BZ1

器具効率	15 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	1 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	14 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
			室指数	照明率（X0.01）																ZCM
保守率	良 0.67		0.6	12	11	10	10	12	11	10	10	11	10	10	10	11	10	10	10	9
	中 0.63		0.8	13	12	11	11	12	12	11	11	12	11	11	11	12	11	11	10	10
	否 0.56		1.0	13	12	12	11	13	12	12	11	13	12	12	11	12	12	11	11	11
下方投影面積	cm²		1.25	14	13	12	12	13	13	12	12	13	12	12	12	13	12	12	12	11
			1.5	14	13	13	12	14	13	13	12	13	13	12	12	13	12	12	12	11
等価発光面積	cm²		2.0	14	14	13	13	14	14	13	13	14	13	13	13	13	13	13	12	12
			2.5	15	14	14	13	14	14	14	13	14	13	13	13	13	13	13	13	12
			3.0	15	14	14	14	14	14	14	14	14	14	13	13	13	13	13	13	12
			4.0	15	15	14	14	15	14	14	14	14	14	14	14	14	13	13	13	13
			5.0	15	15	15	14	15	15	14	14	14	14	14	14	14	14	13	13	13
			7.0	15	15	15	15	15	15	15	14	14	14	14	14	14	14	14	14	13
			10.0	15	15	15	15	15	15	15	15	14	14	14	14	14	14	14	14	13

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.02Hm	1.02Hm

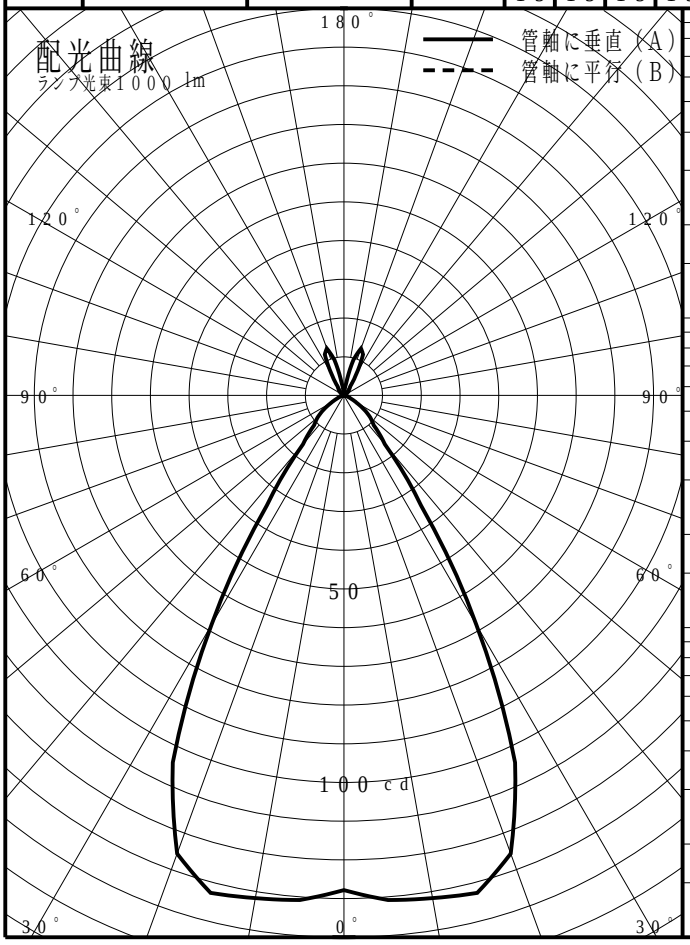

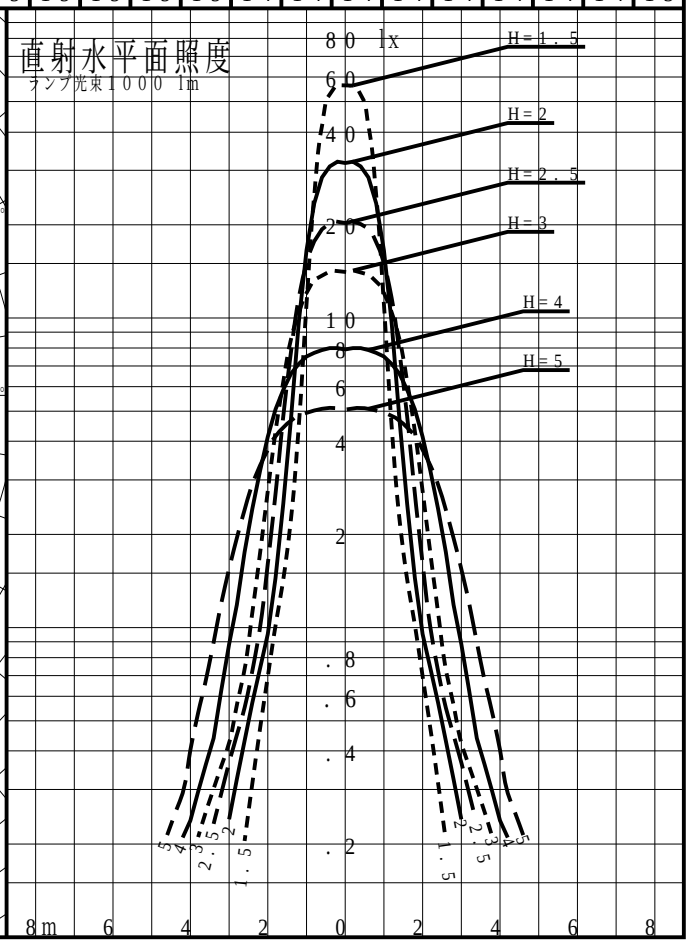

133.1
127.8

パナソニック株式会社