屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB19306K
光源	LDA8L-G/K60E/S/W x2　　810.0 lm
管理番号	K0158542(0)DR1
BZ分類	BZ7/0.7/BZ6/1.1/BZ7

器具効率	89 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	36 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	53 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数		照明率（X0.01）																ZCM
保守率	良 0.63	0.6		42	31	24	20	39	29	23	19	34	26	20	17	29	22	18	14	10
	中 0.6	0.8		50	39	32	27	46	37	30	25	40	32	27	23	34	28	23	20	15
	否 0.56	1.0		55	45	38	32	51	42	35	30	44	37	31	27	37	32	27	24	18
下方投影面積	cm^2	1.25		60	50	43	38	56	47	41	36	48	41	36	32	41	35	31	28	21
		1.5		63	55	48	42	59	51	45	40	51	44	39	35	43	38	34	31	23
等価発光面積	cm^2	2.0		68	60	54	49	64	57	51	46	55	49	45	41	47	42	39	36	27
		2.5		71	64	59	54	67	60	55	51	58	53	49	45	49	45	42	39	30
		3.0		74	67	62	57	69	63	58	54	60	55	51	48	51	48	45	42	32
		4.0		77	72	67	63	72	67	63	59	62	59	55	52	54	51	48	46	35
		5.0		79	74	70	66	74	70	66	63	64	61	58	55	55	53	51	48	38
		7.0		81	77	74	71	76	73	70	67	67	64	62	59	58	56	54	52	41
		10.0		83	80	78	75	78	75	73	71	68	66	65	63	59	58	56	55	43

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.49Hm	1.48Hm

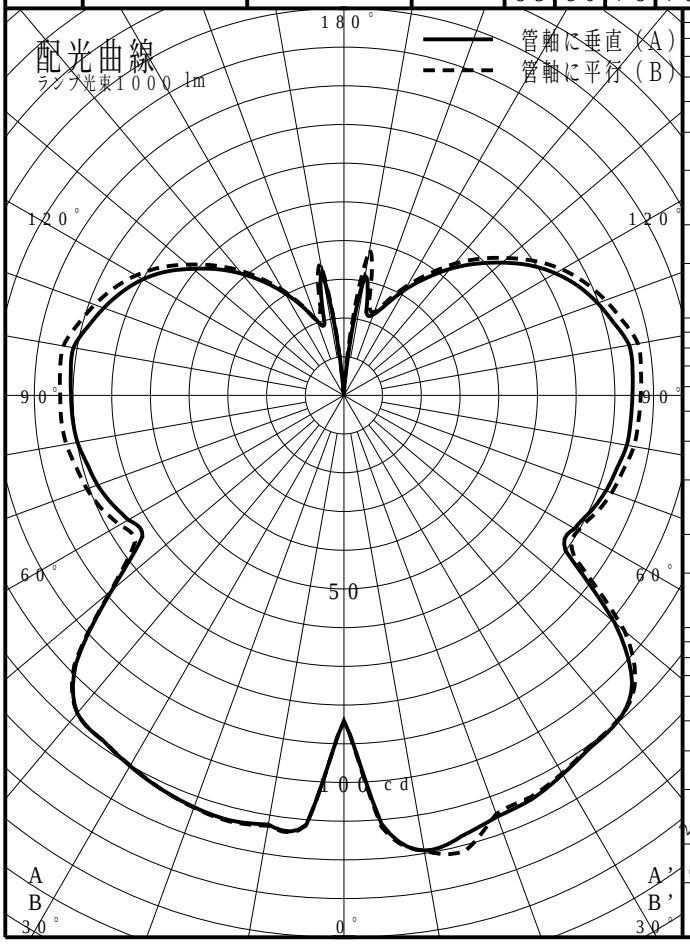

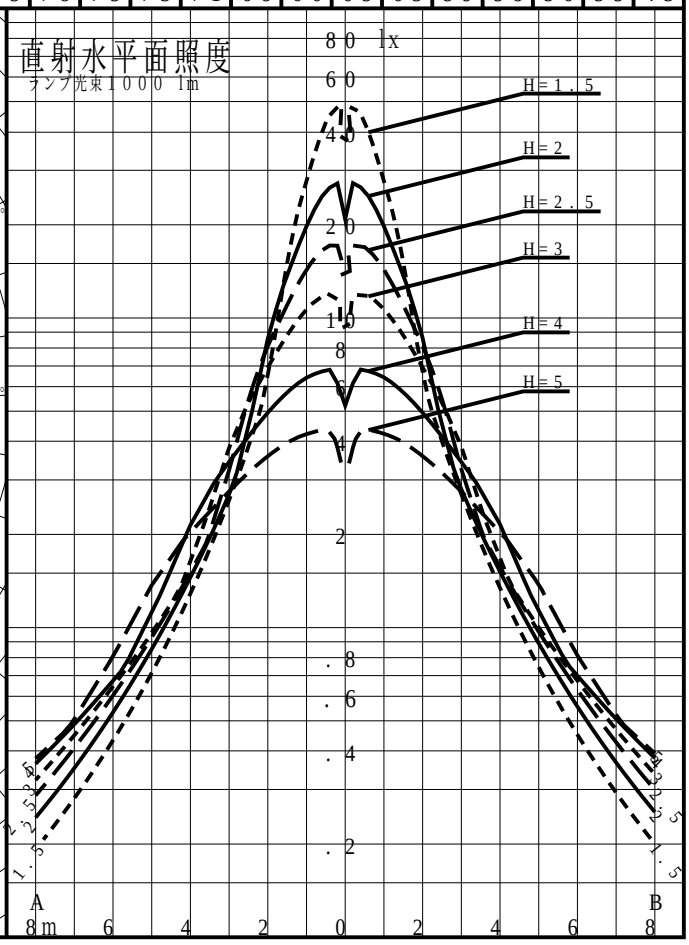

122.8
84.2

パナソニック株式会社