
# 投光照明器具特性

| | |
|---|---|
| 品名（品番） | NSN61313W+NTS90101 |
| 光源 | LED3500_70_795 x1　　795.0 lm |
| 管理番号 | K0191742(0) DR1 TF |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 配光の区分・種類 | 軸対称配光 狭角形 | 主ビーム効率 | 70.0 % | | |
| 器具点灯角度 | | ビーム範囲 | $I_0$ / 2 | $I_0$ / 10 | $I_0$ / 20 |
| 器具効率 | 100.1 % | ビーム効率 | 32.9 % | 63.5 % | 67.9 % |
| 最大光度 | 13272 cd/1000 lm | ビーム角 | 12.1 ° | 23.2 ° | 27.2 ° |

配光曲線
cd/1000 lm

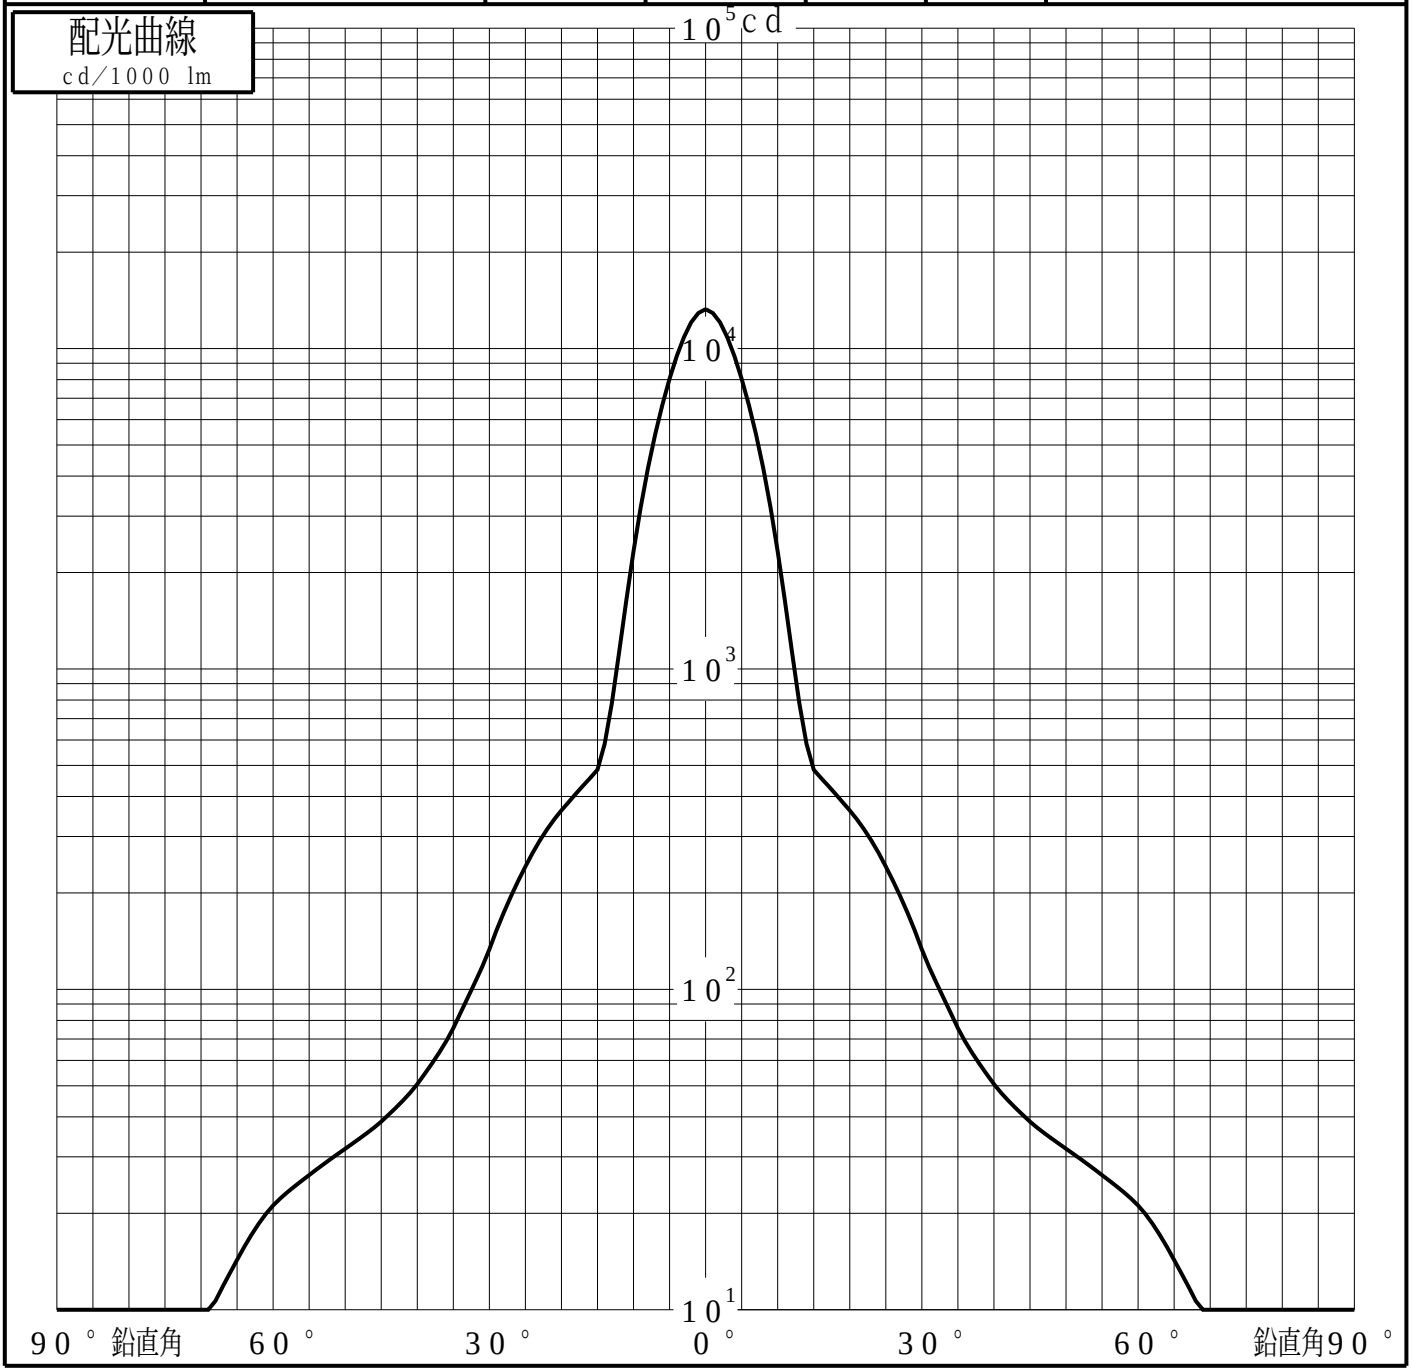



パナソニックエレクトリックワークス株式会社

# 投光照明器具特性


| | | | |
|---|---|---|---|
| 品番（品名） | NSN61313W+NTS90101 | 光源 | LED3500_70_795 x1 |
| 管理番号 | K0191742(0)DR1 TF | | |

## 累積光束曲線

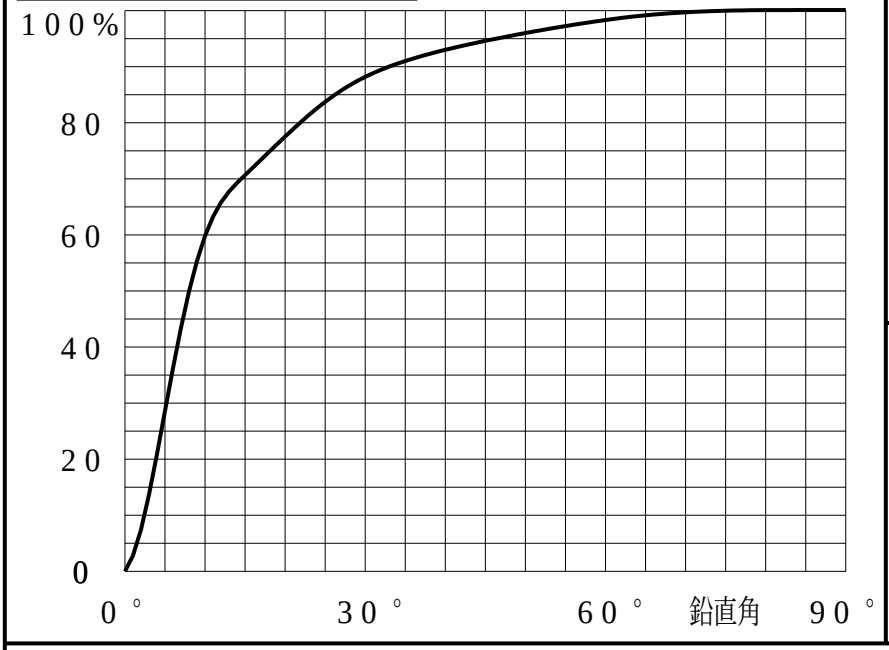


## 等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

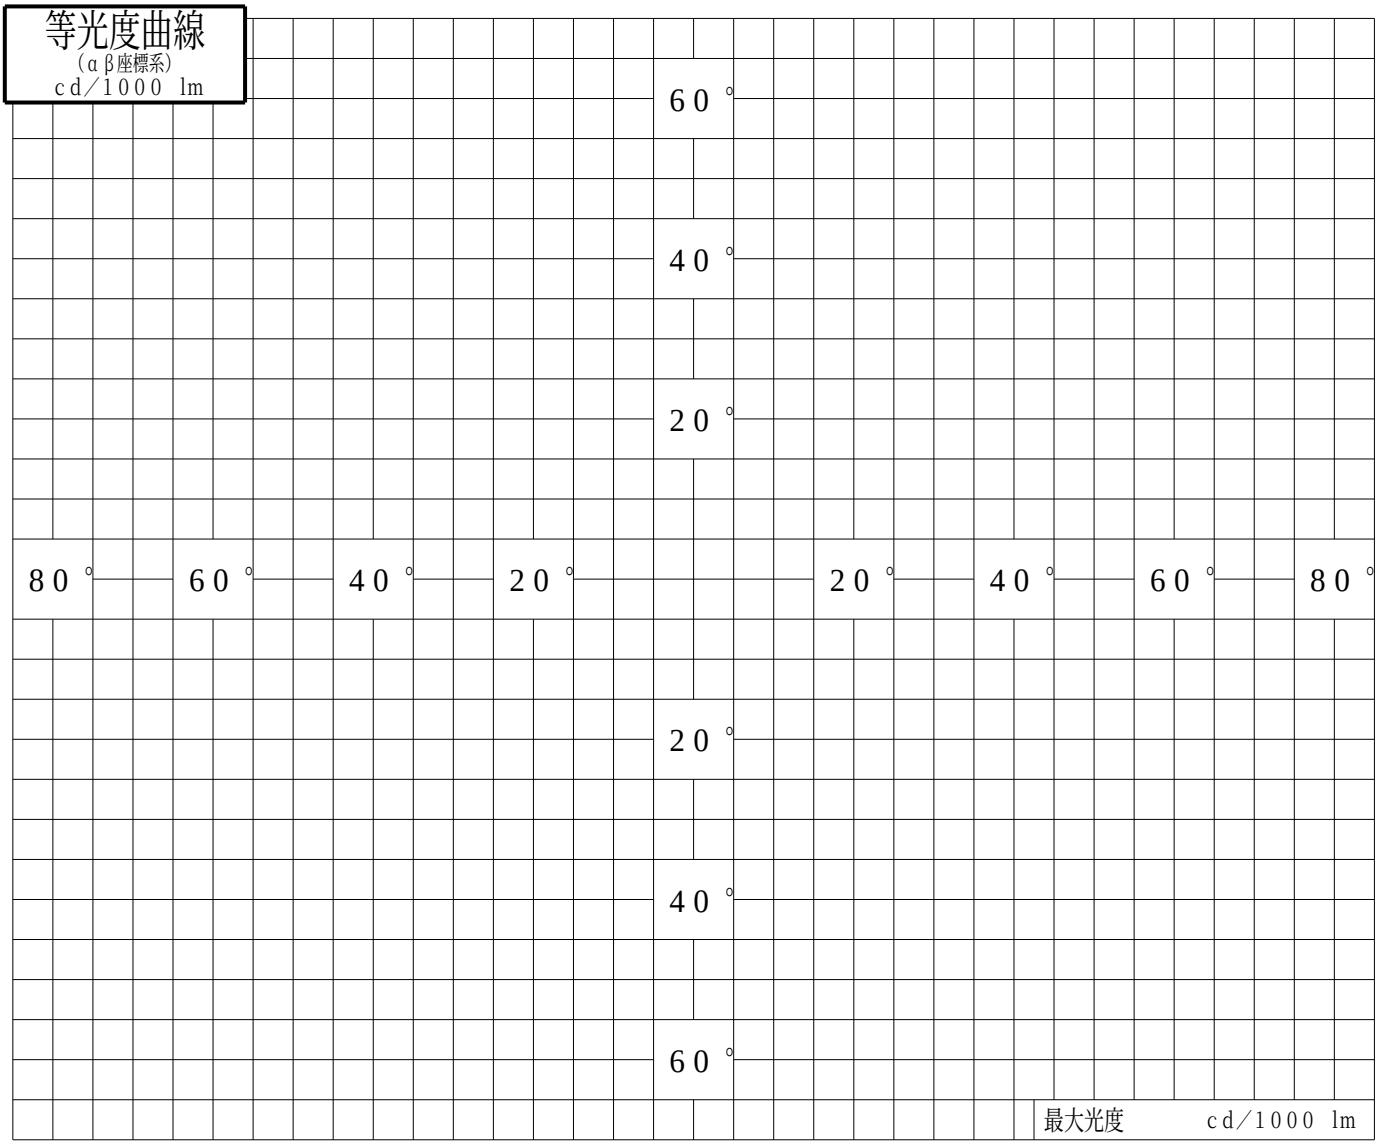


パナソニックエレクトリックワークス株式会社