


投光照明器具特性				
品名（品番）	NS N6 2 2 4 4 W+ NTS 9 0 1 5 1			
光源	LED3000_70_1195 ×1 1195.0 lm			
管理番号	K0193554(0) DR1 TF			

配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビ - ム効率	86.8 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	61.2%	90.7%	95.9%
最大光度	921 cd / 1000 lm	ビ - ム角	60.2	98.8	115.9

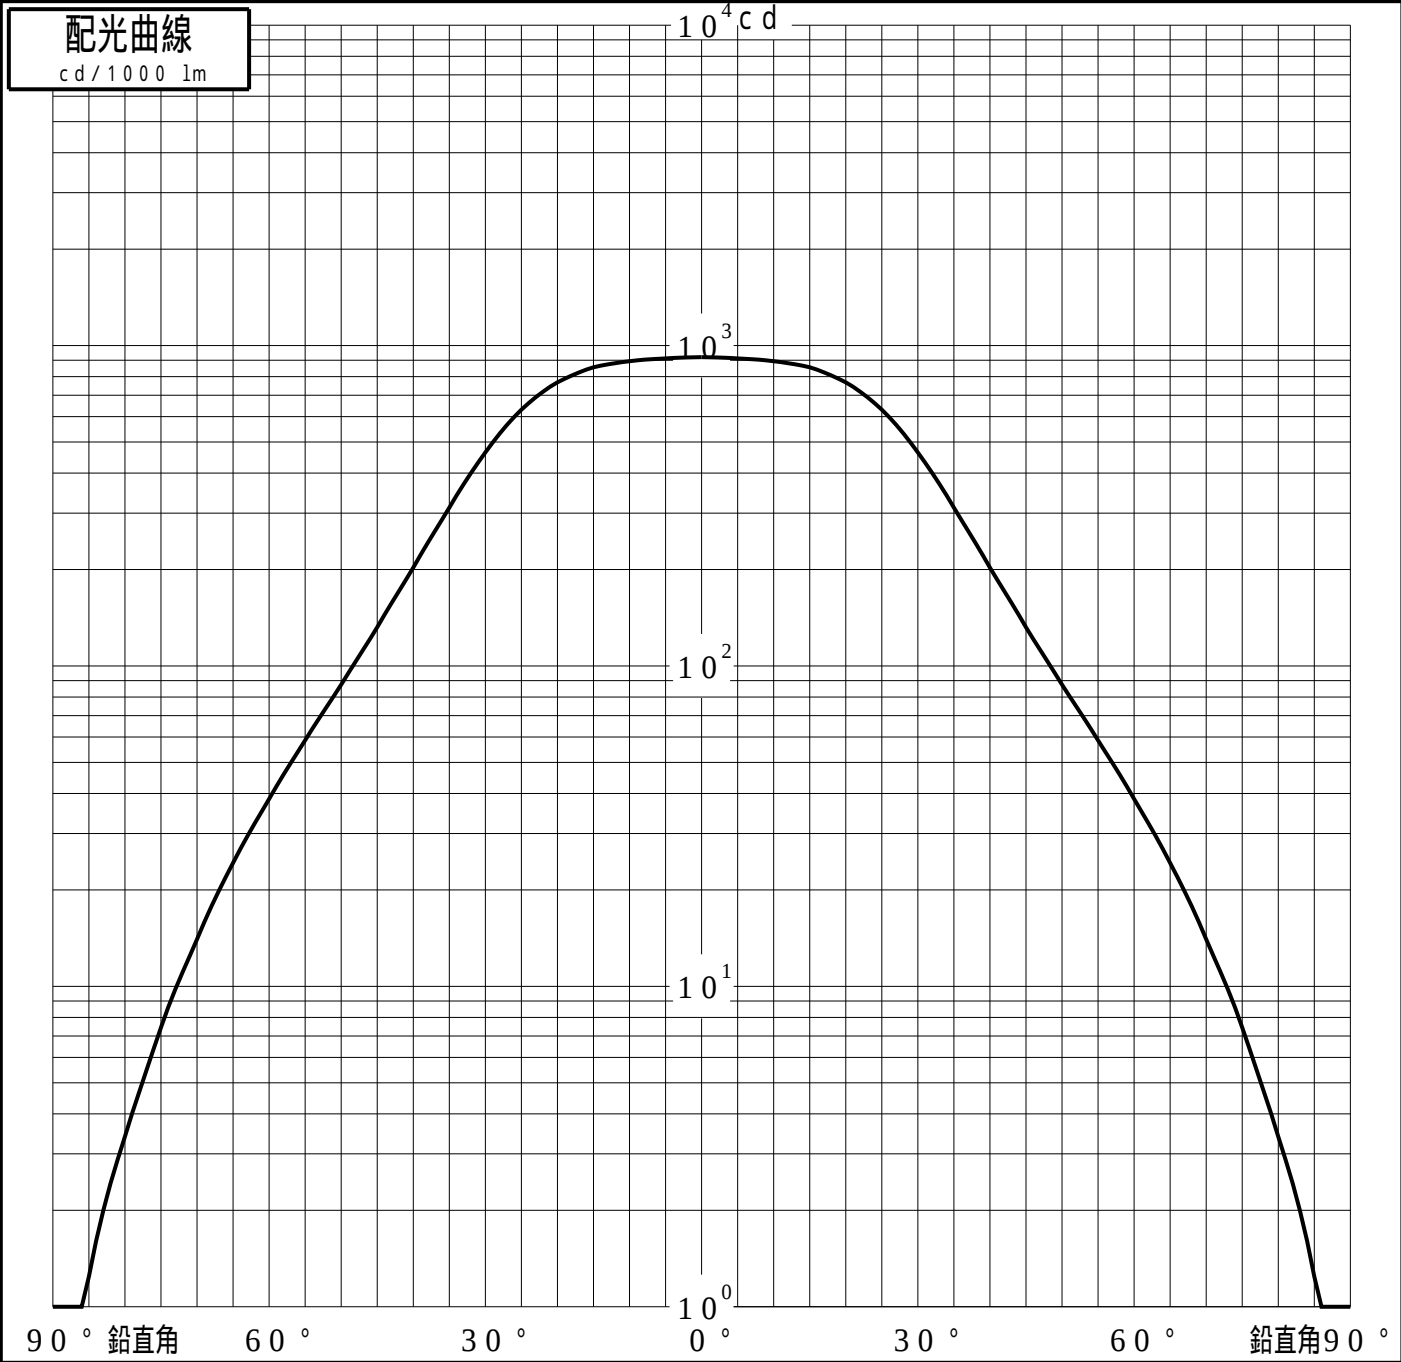

投光照明器具特性

品番 (品名)

NS N6 2 2 4 4 W+ NTS 9 0 1 5 1


光源

LED3000_70_1195 ×1

管理番号


K0193554(0) DR1 TF

累積光束曲線

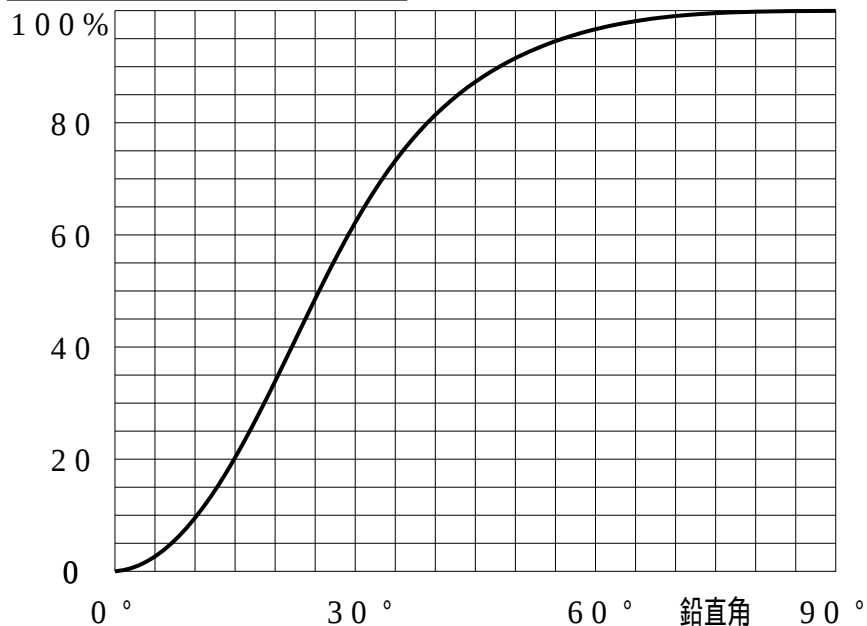

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

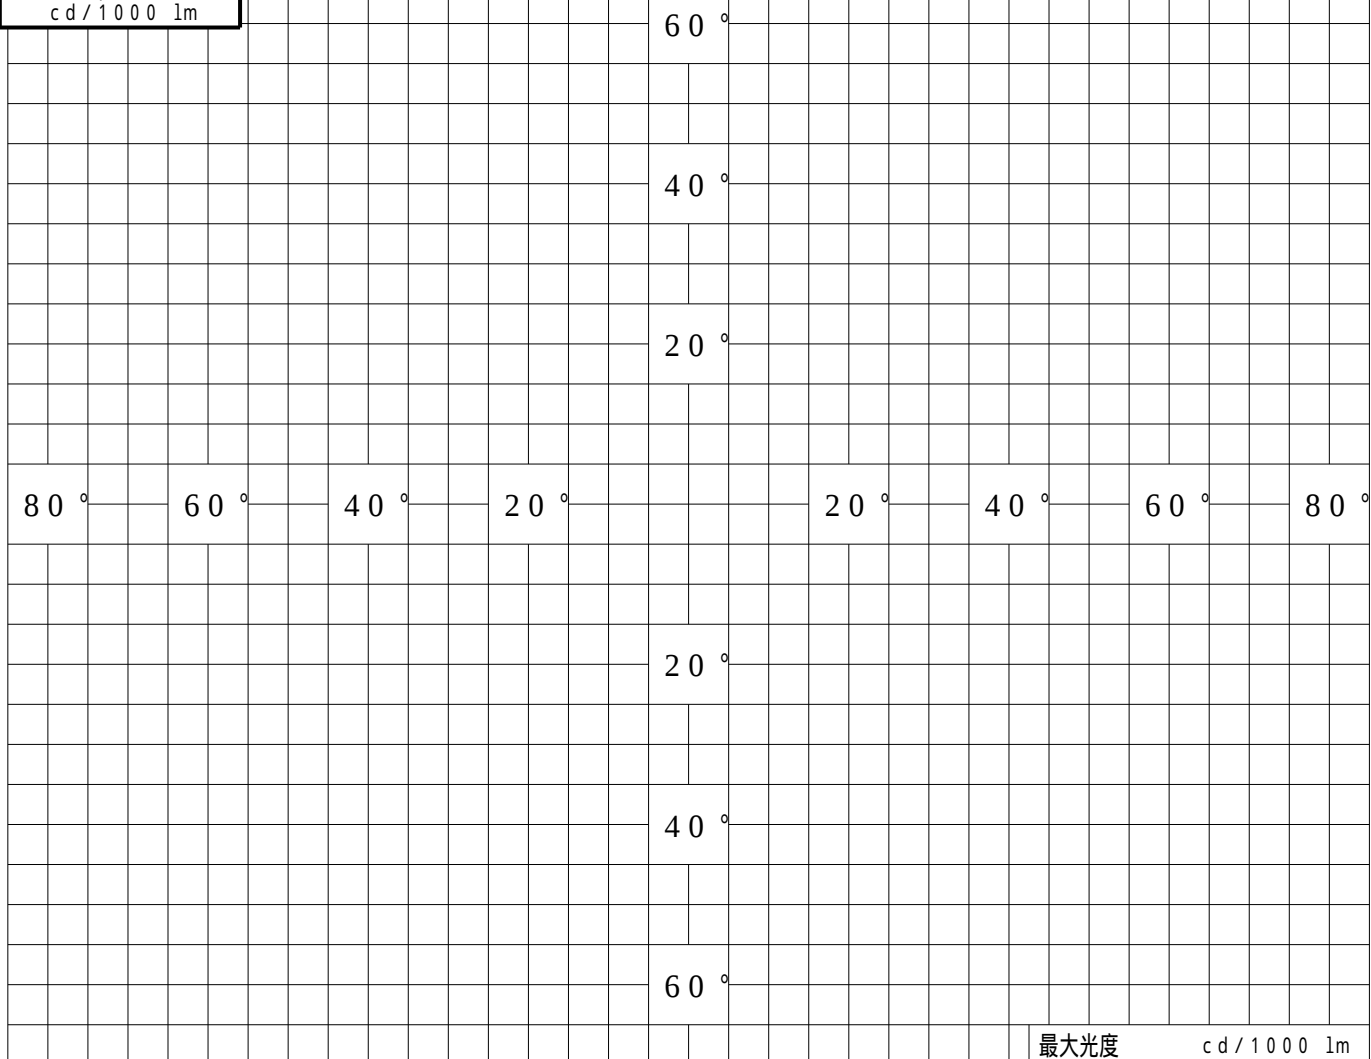

最大光度

cd/1000 lm