
投光照明器具特性

品名（品番）	NSN61344W+NTS90101
光源	LED3000_70_745 x1　　745.0 lm
管理番号	K0191743(0) DR1 TF

配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	86.8 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I_0 / 2	I_0 / 10	I_0 / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	61.2%	90.7%	95.7%
最大光度	921 cd/1000 lm	ビーム角	60.2°	98.8°	115.9°

配光曲線

cd/1000 lm

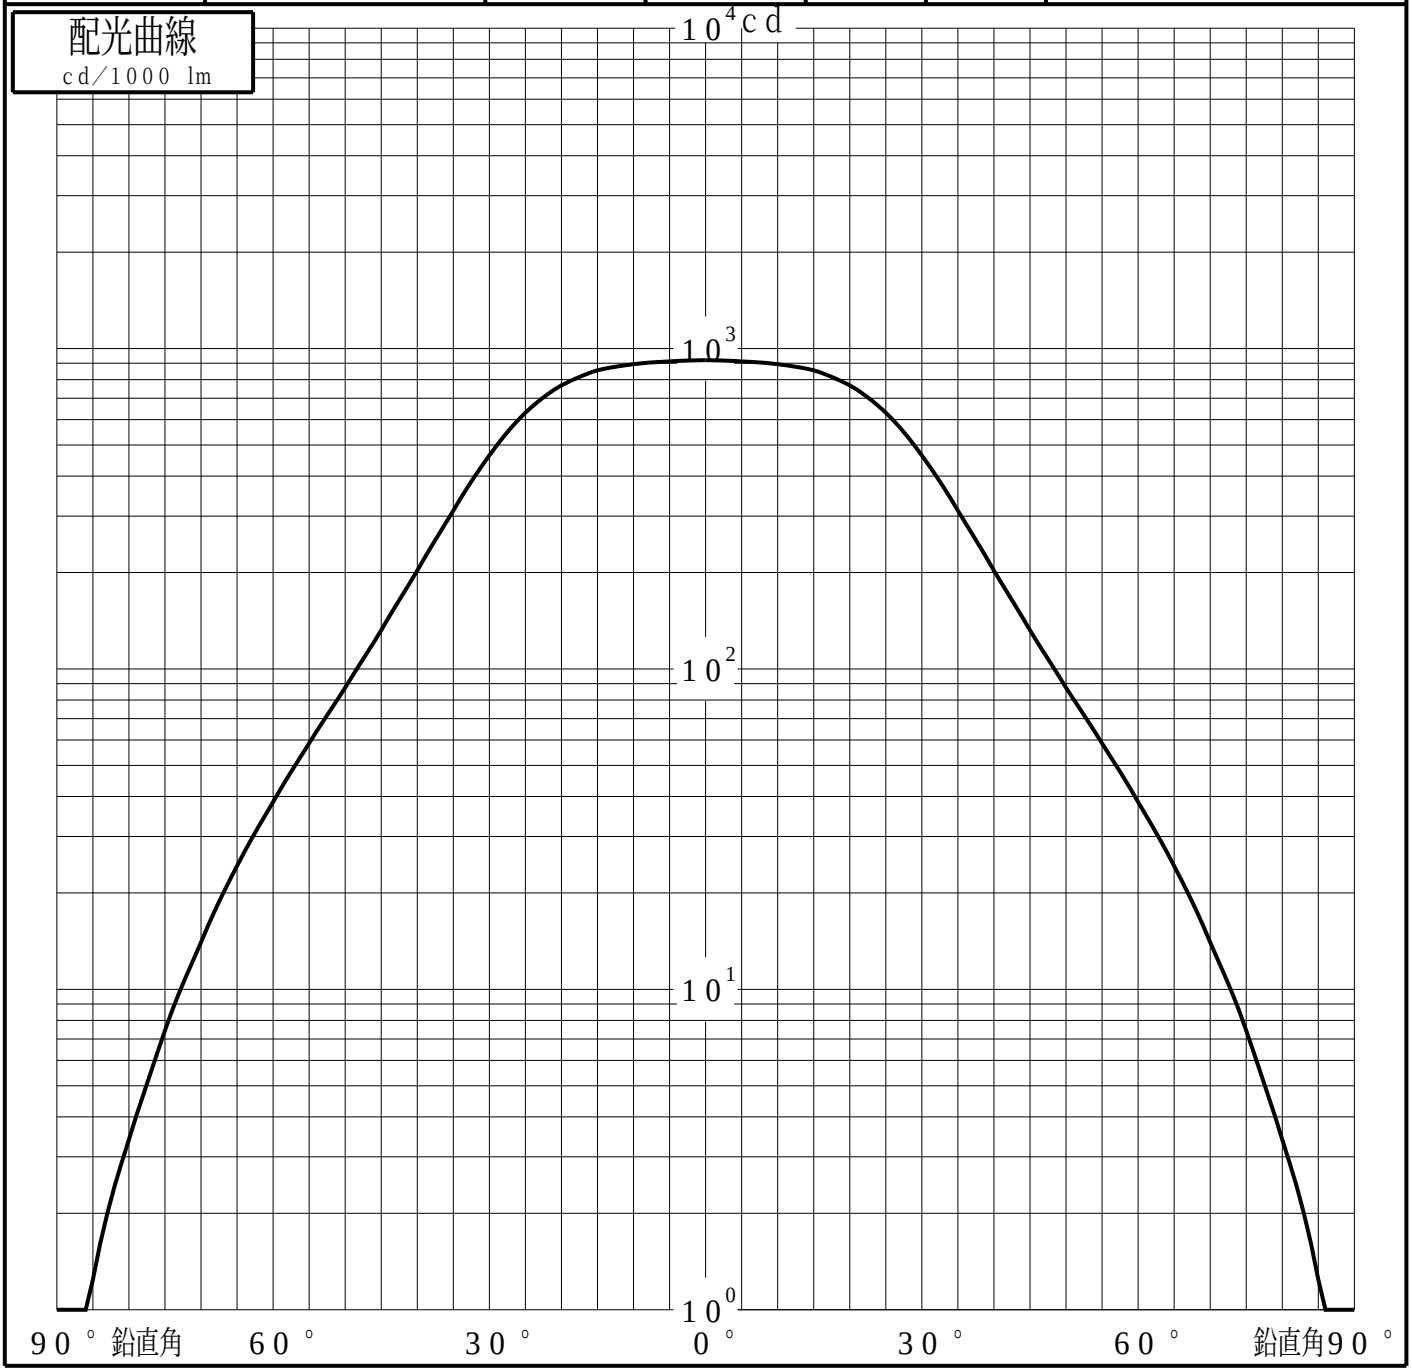


パナソニックエレクトリックワークス株式会社

投光照明器具特性


品番（品名）	NSN61344W+NTS90101	光源	LED3000_70_745 x1
管理番号	K0191743(0)DR1 TF		

累積光束曲線

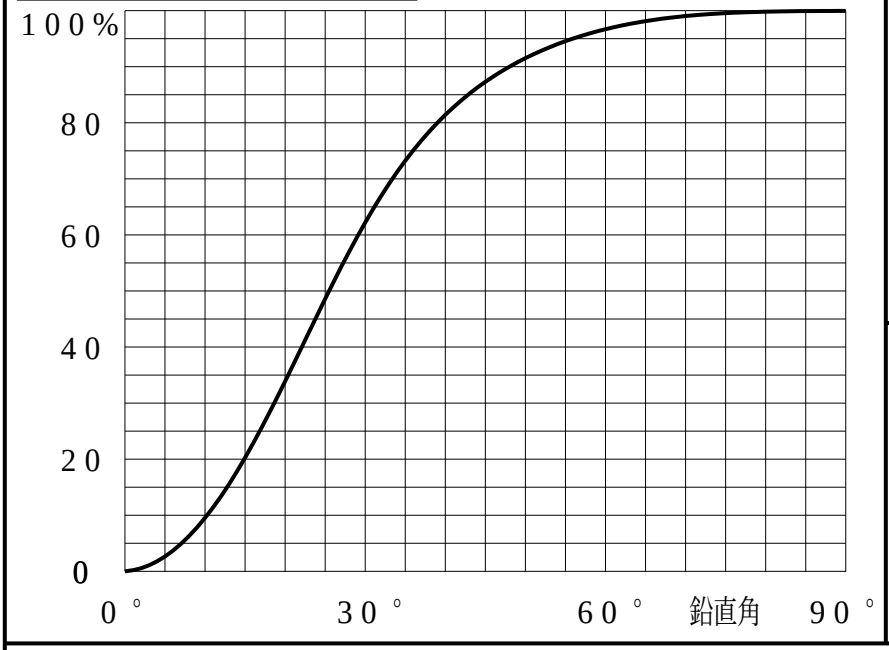

等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

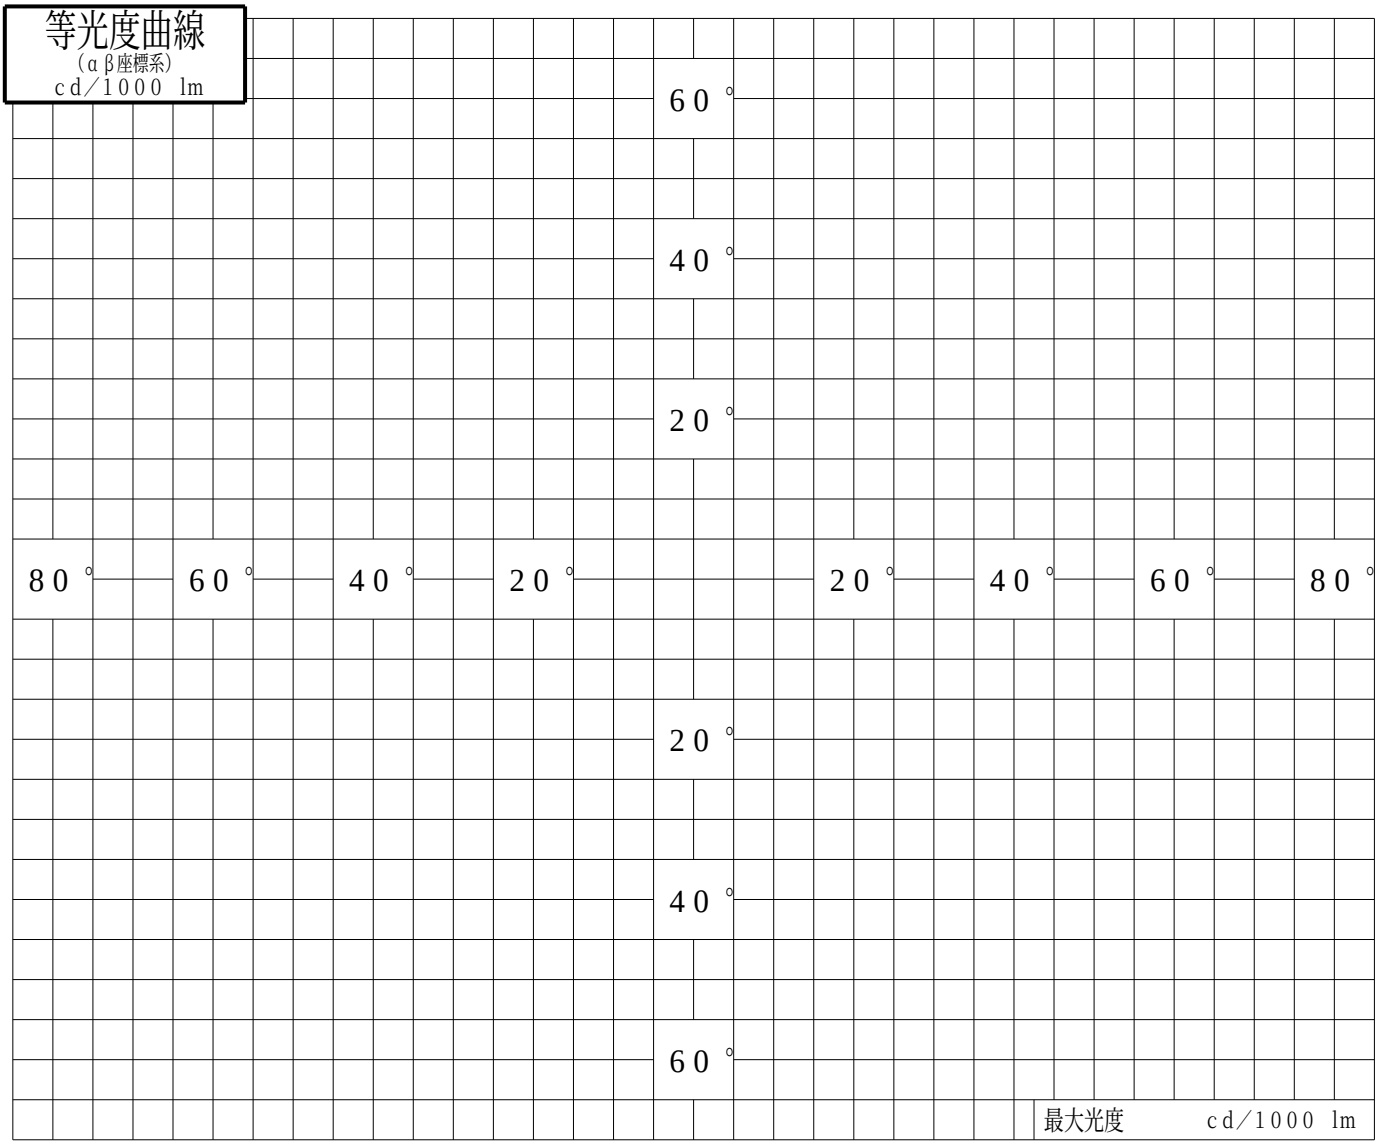

パナソニックエレクトリックワークス株式会社