


投光照明器具特性				
品名（品番）	NS N6 2 3 2 4 W+ NTS 9 0 1 5 1			
光源	LED3000_70_1250 ×1 1250.0 lm			
管理番号	K0193556(0)DR1 TF			

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	84.6 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	36.9%	66.9%	77.6%
最大光度	6204 cd/1000 lm	ビーム角	18.4	35.1	48.4

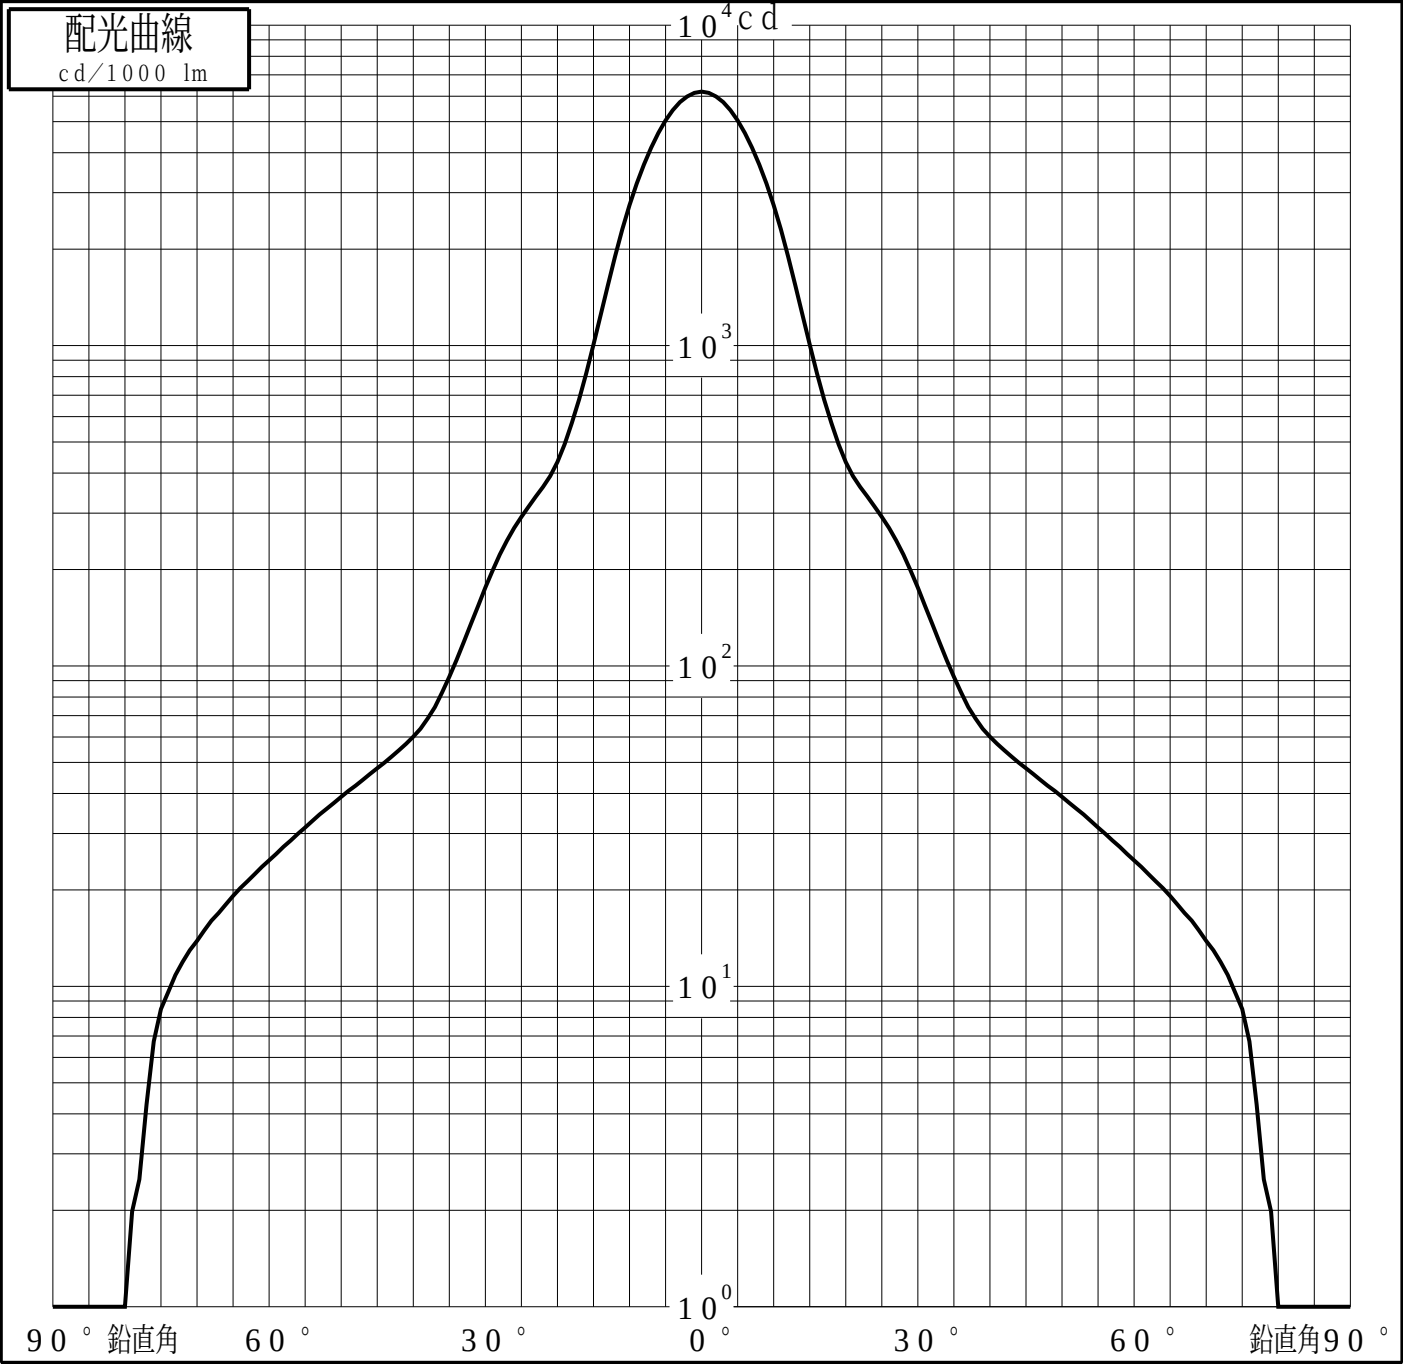

投光照明器具特性

品番 (品名)

NS N6 2 3 2 4 W+ NTS 9 0 1 5 1


光源

LED3000_70_1250 x1

管理番号


K0193556(0) DR1 TF

累積光束曲線

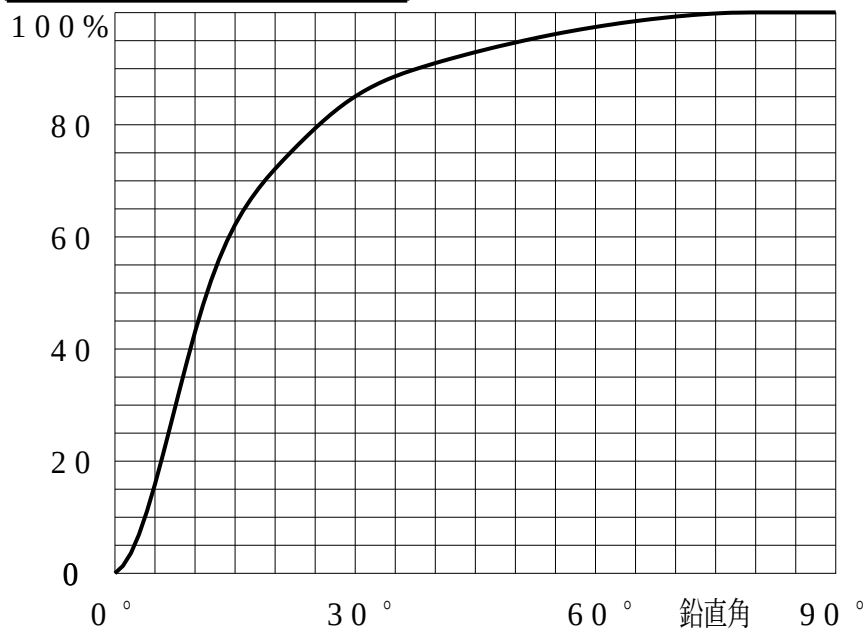

等光度曲線

(α β 座標系)
cd/1000 lm

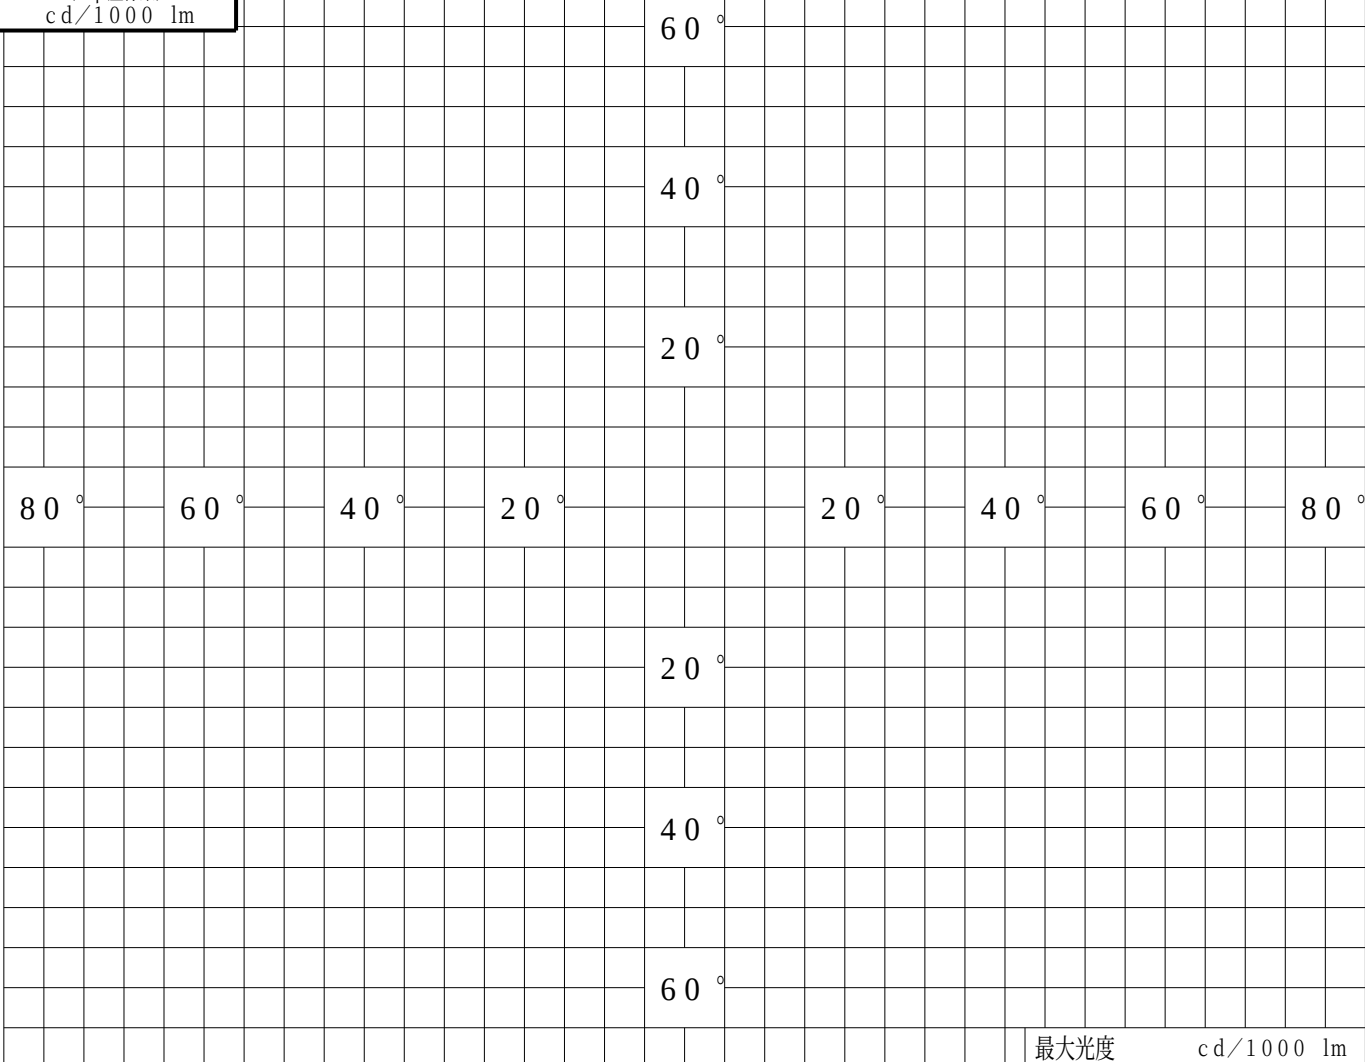

最大光度

cd/1000 lm