


| 投光照明器具特性 |                                |  |  |  |
|----------|--------------------------------|--|--|--|
| 品名（品番）   | NS N6 2 3 4 4 W+ NTS 9 0 1 5 1 |  |  |  |
| 光源       | LED3000_70_1195 ×1 1195.0 lm   |  |  |  |
| 管理番号     | K0193554(0) DR1 TF             |  |  |  |

|          |                   |        |                    |                     |                     |
|----------|-------------------|--------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 配光の区分・種類 | 軸対称配光 広角形         | 主ビーム効率 | 86.8 %             |                     |                     |
| 器具点灯角度   |                   | ビーム範囲  | I <sub>0</sub> / 2 | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |
| 器具効率     | 100.0 %           | ビーム効率  | 61.2%              | 90.7%               | 95.9%               |
| 最大光度     | 921<br>cd/1000 lm | ビーム角   | 60.2               | 98.8                | 115.9               |

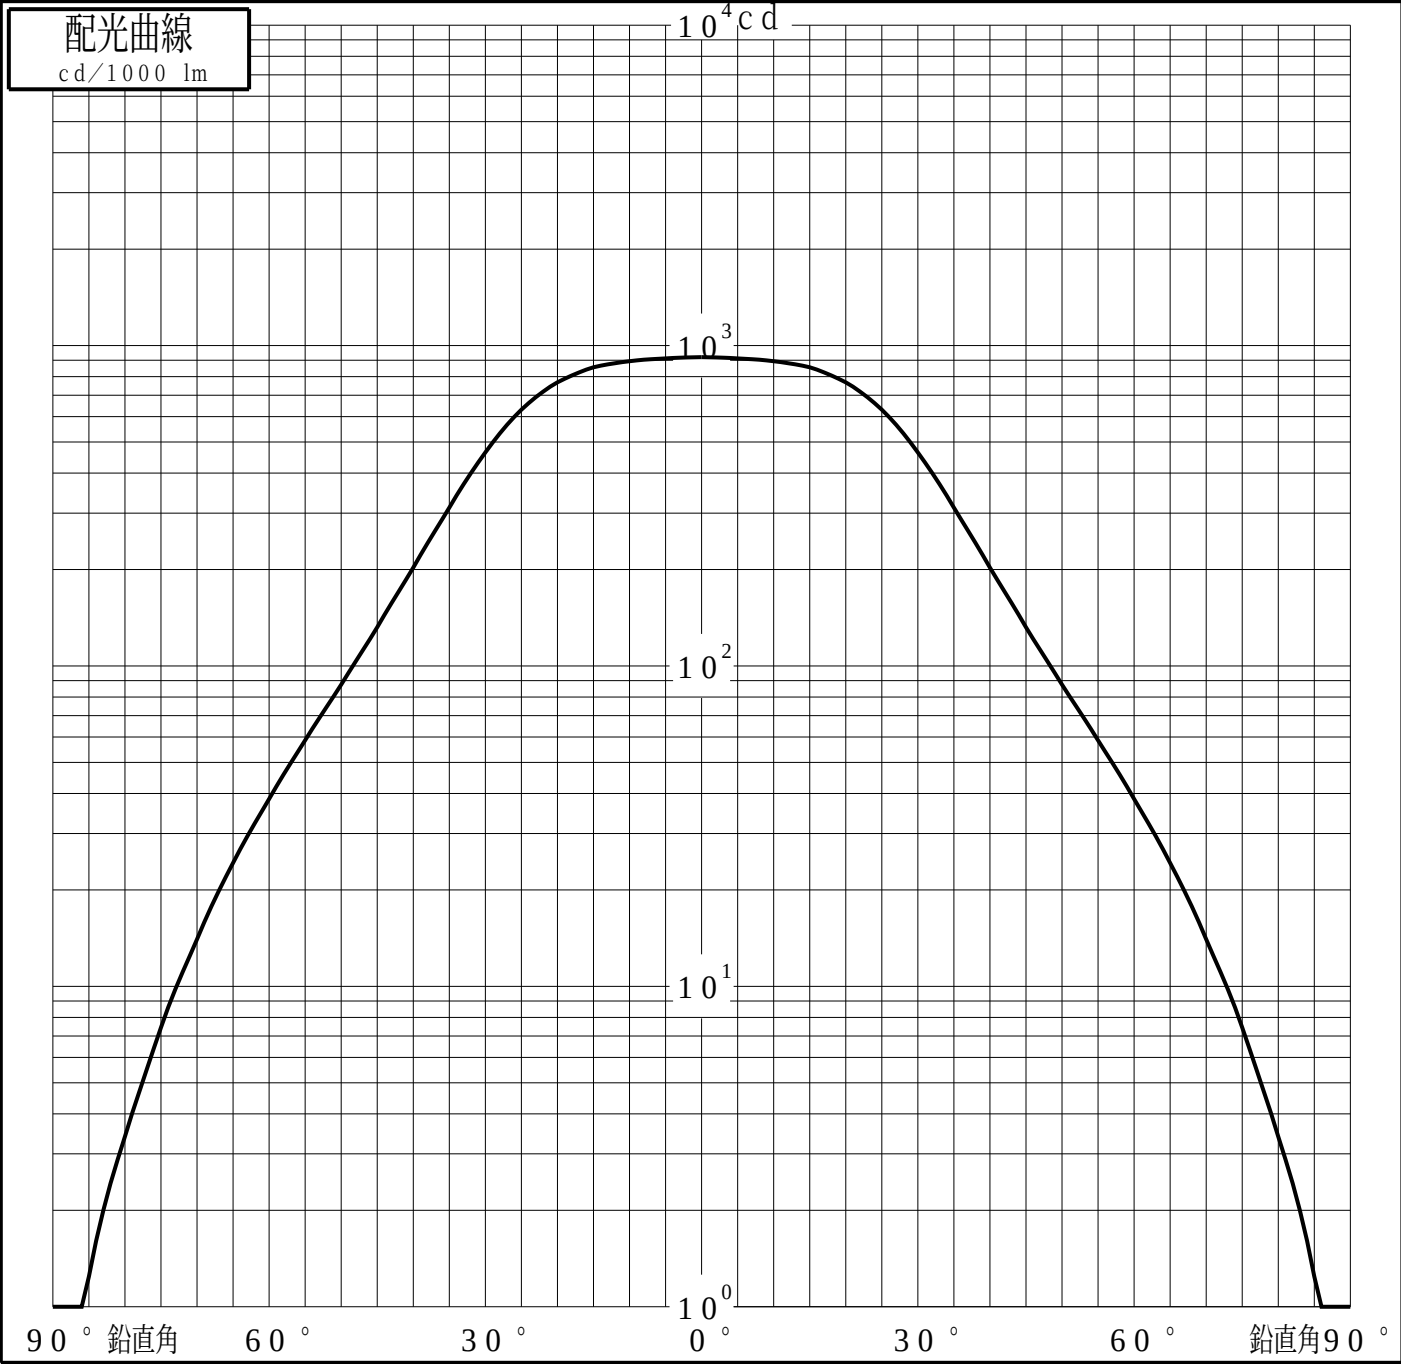

# 投光照明器具特性

品番 (品名)

NS N6 2 3 4 4 W+ NTS 9 0 1 5 1


光源

LED3000\_70\_1195 x1

管理番号


K0193554(0) DR1 TF

## 累積光束曲線

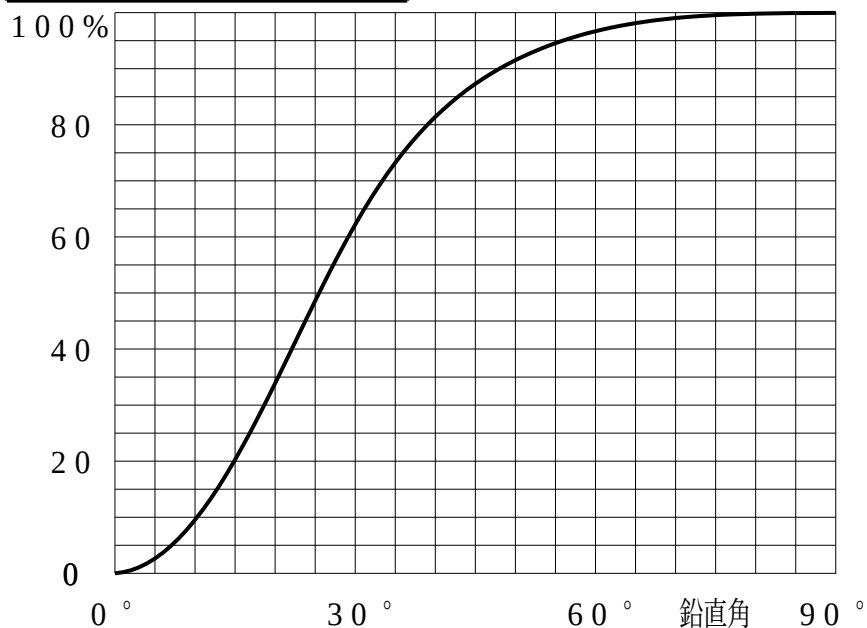

## 等光度曲線

(αβ座標系)  
cd/1000 lm

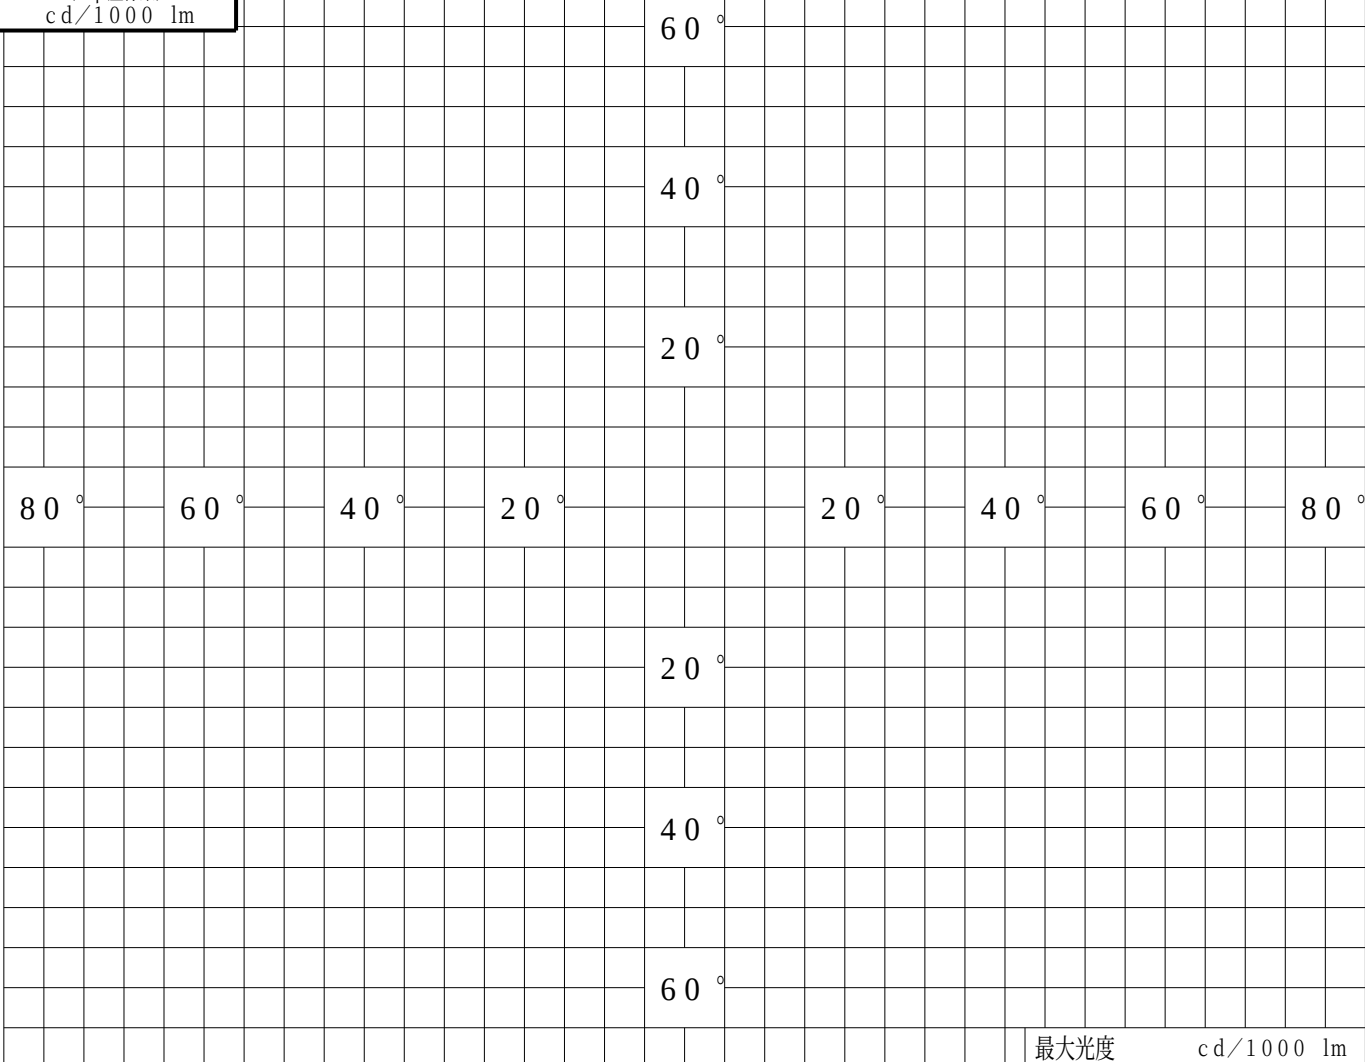

最大光度

cd/1000 lm