

投光照明器具特性

品名（品番）	NSN62728W+NTS90151
光源	LED3000_70_1035 x1　　1035.0 lm
管理番号	K0197820(0)DJ1 XY

配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_0/2$	$I_0/10$	$I_0/20$
器具効率	100.0 %	ビーム効率	36.4%	67.3%	77.9%
最大光度	5972 cd/1000 lm	ビーム角 AA'	19.0	37.7	49.8
		ビーム角 BB'	18.5	37.8	52.2

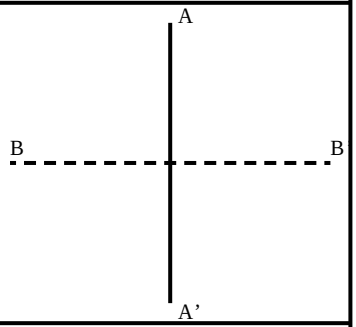

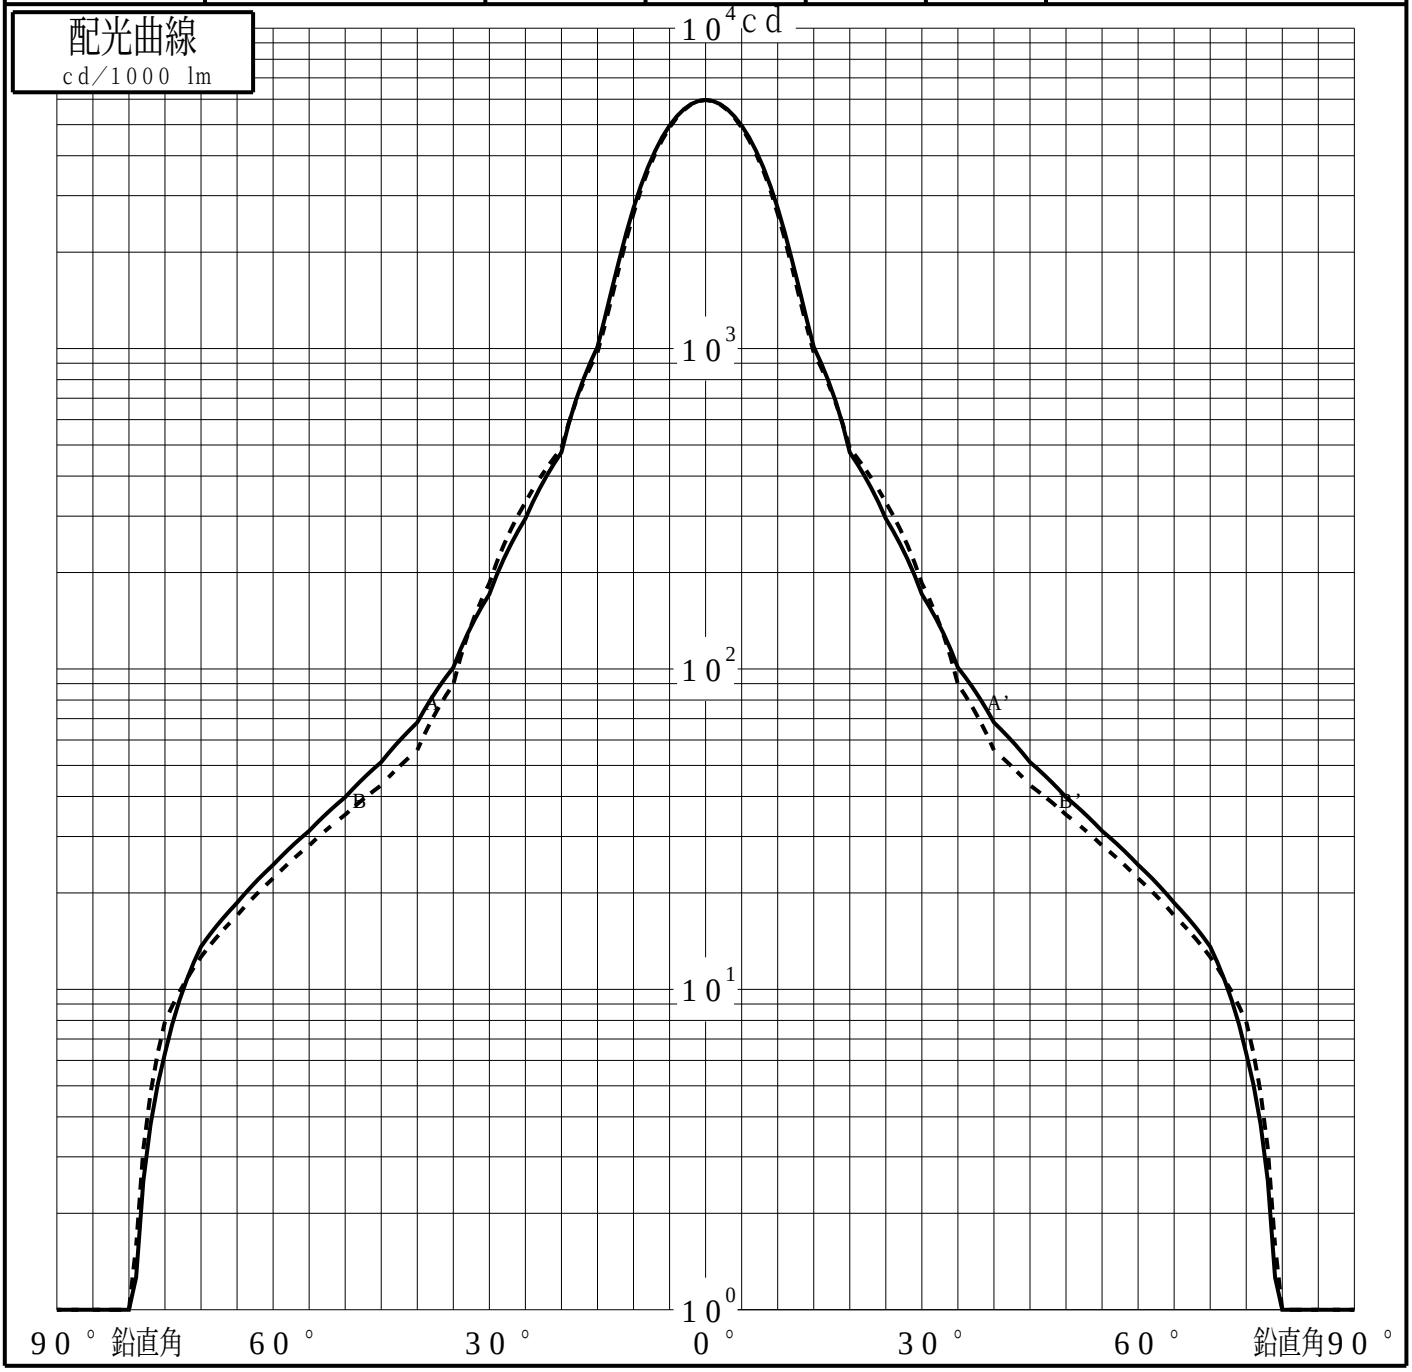



パナソニックエレクトリックワークス株式会社

投光照明器具特性

品番（品名）	NSN62728W+NTS90151	光源	LED3000_70_1035 x1
管理番号	K0197820(0)DJ1 XY		


累積光束曲線

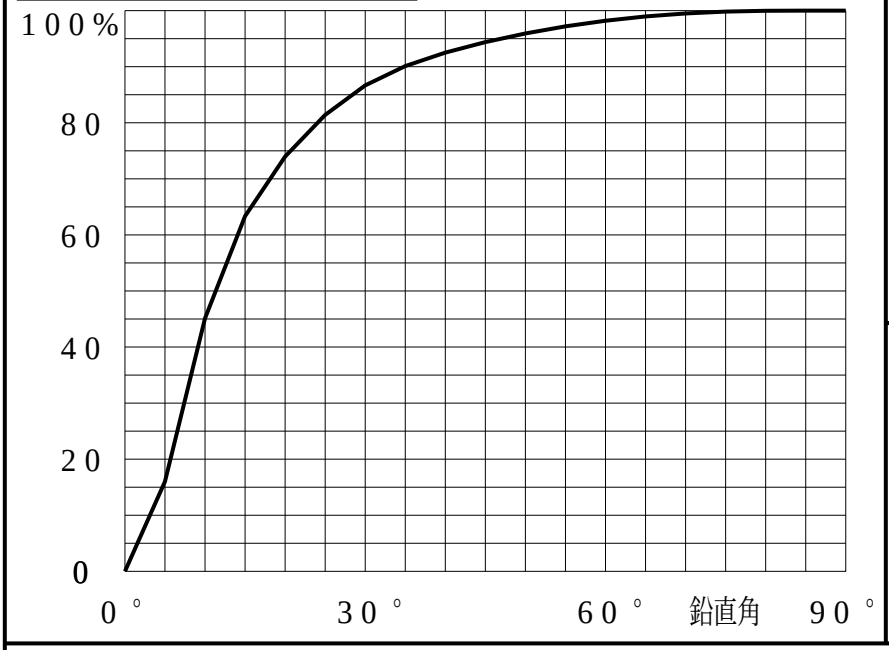

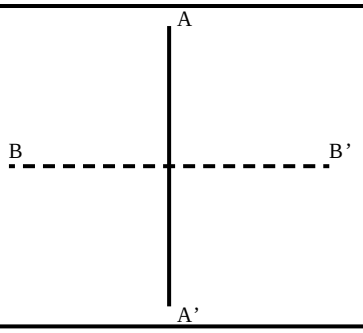

等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

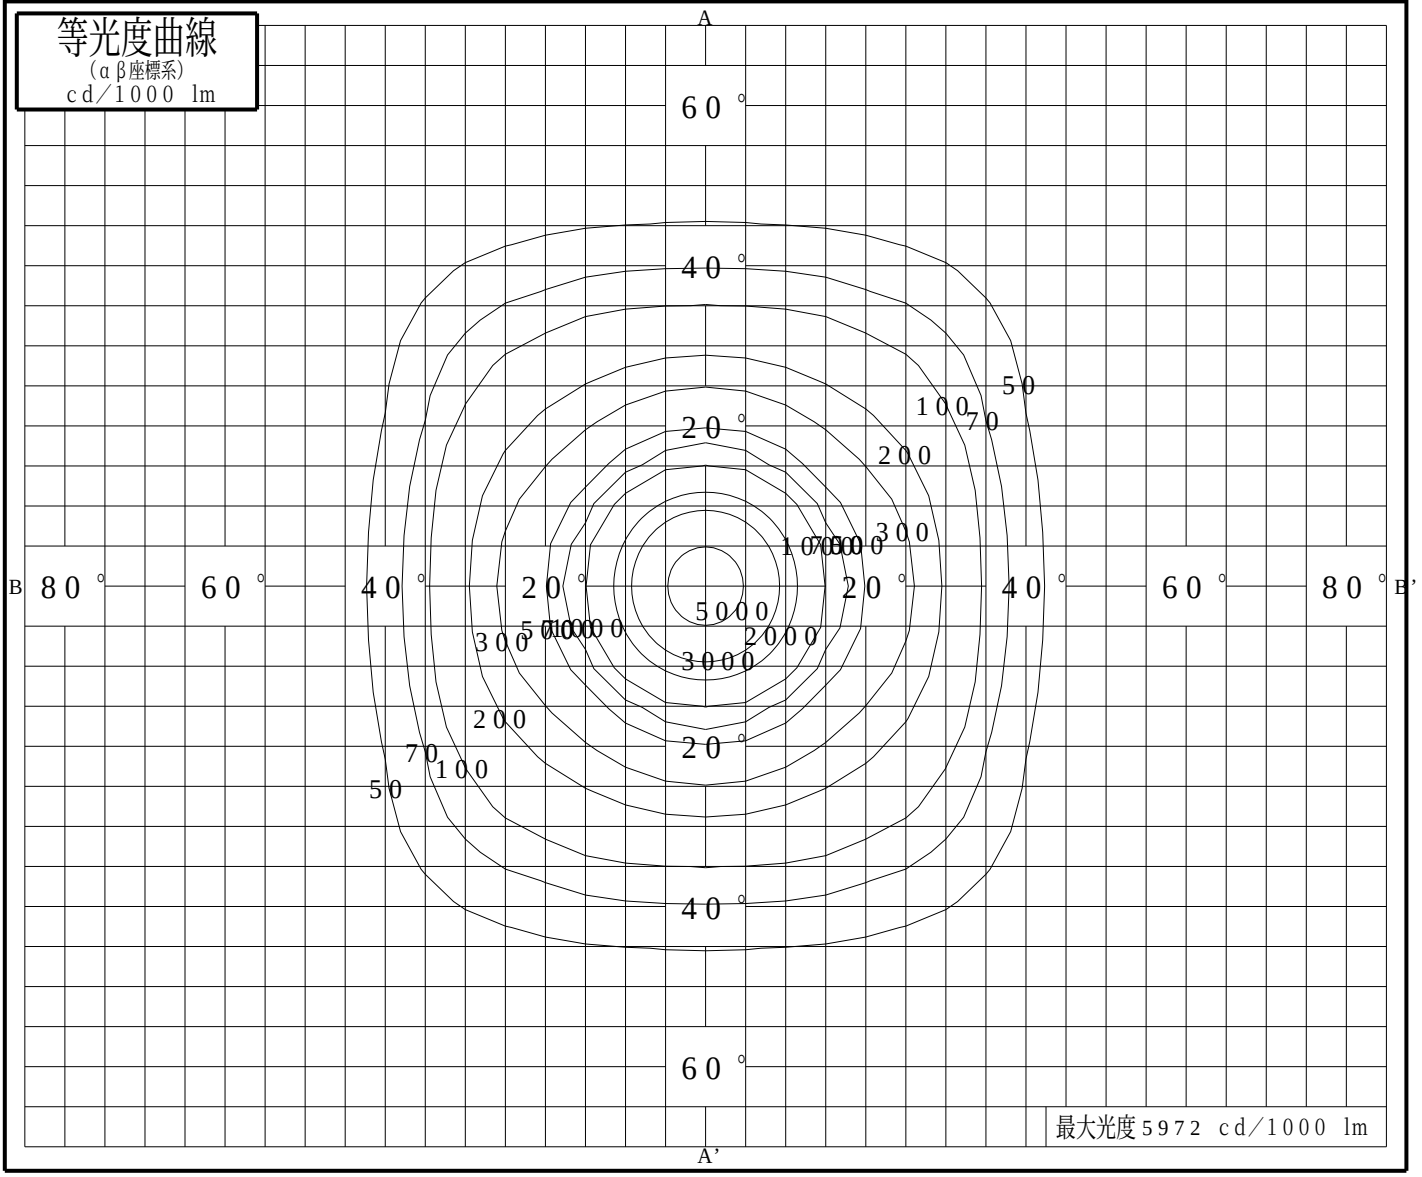

最大光度 5972 cd／1000 lm

パナソニックエレクトリックワークス株式会社