
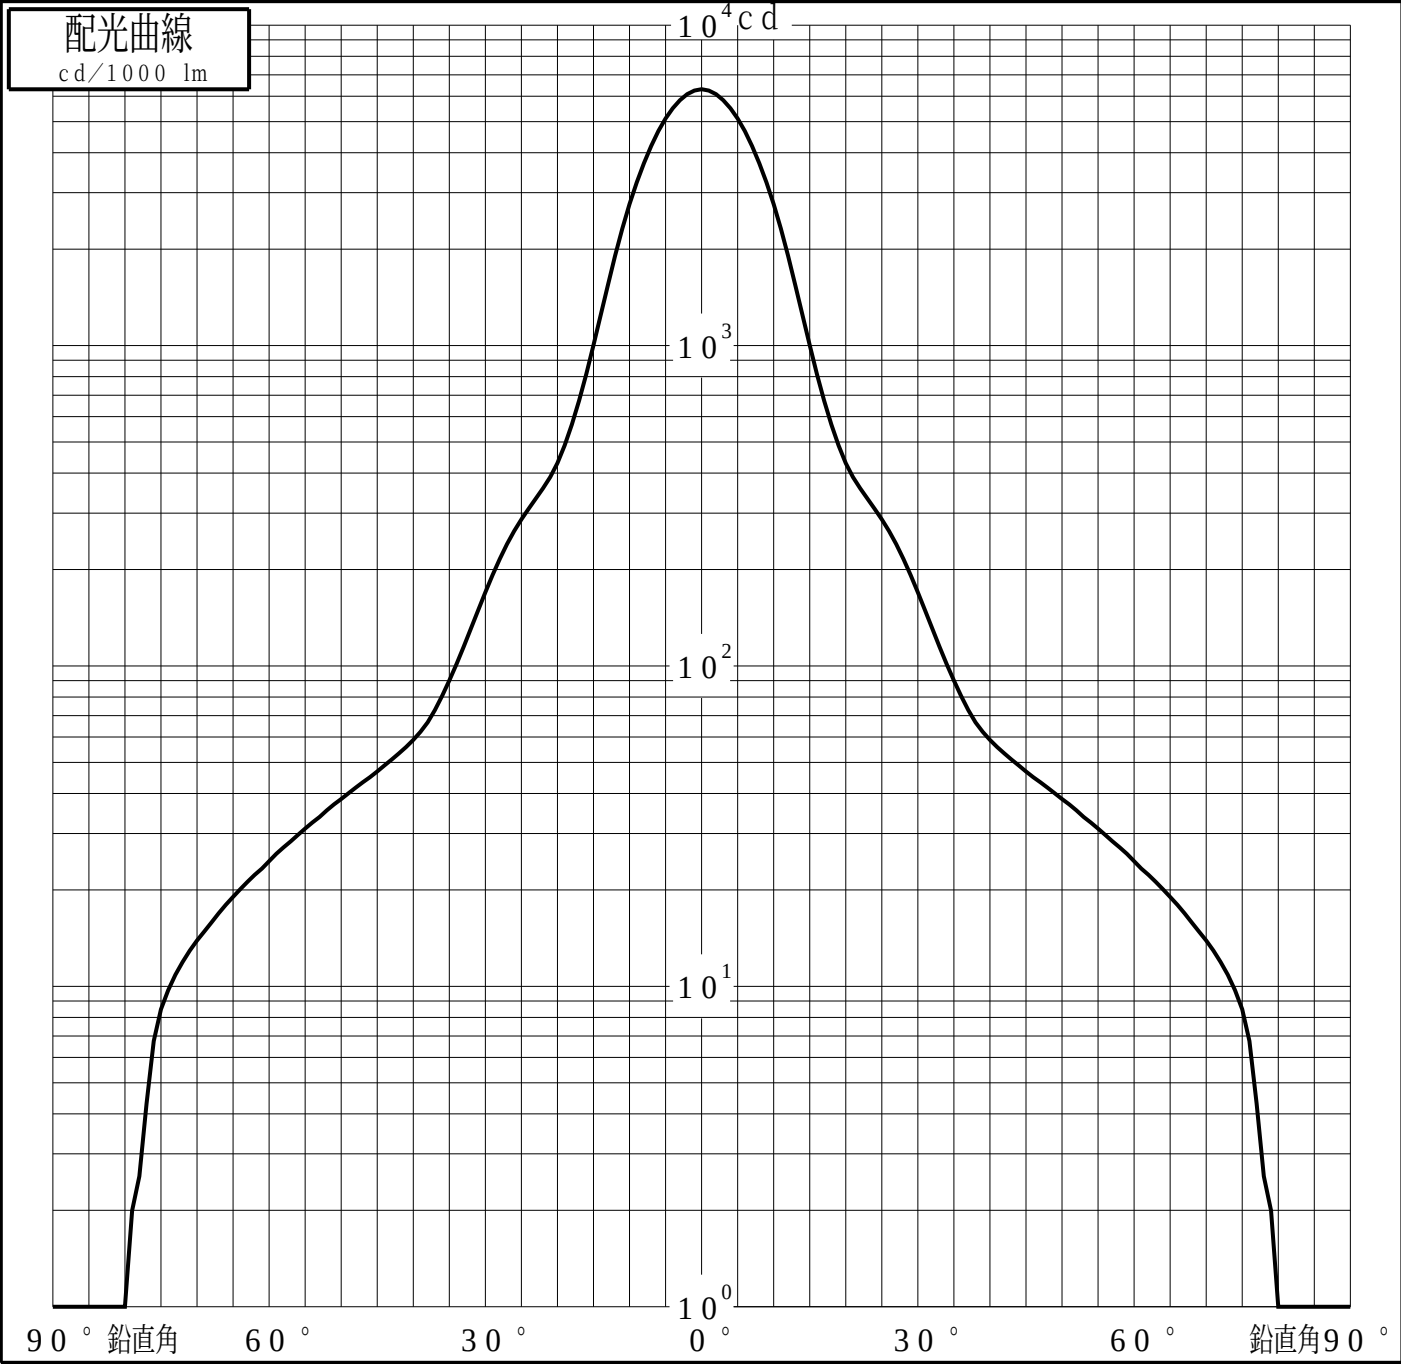


投光照明器具特性				
品名 (品番)	NS N6 3 2 2 3 W+ NTS 9 0 2 0 1			
光源	LED3500_70_1465 ×1 1465.0 lm			
管理番号	K0152502(2) DJ 1 TF			



配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	84.8 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	36.9%	67.1%	77.9%
最大光度	6312 cd/1000 lm	ビーム角	18.3	34.8	47.5



投光照明器具特性


品番 (品名)	NS N6 3 2 2 3 W+ NTS 9 0 2 0 1	光源	LED3500_70_1465 ×1
管理番号	K0152502(2) DJ 1 TF		

累積光束曲線

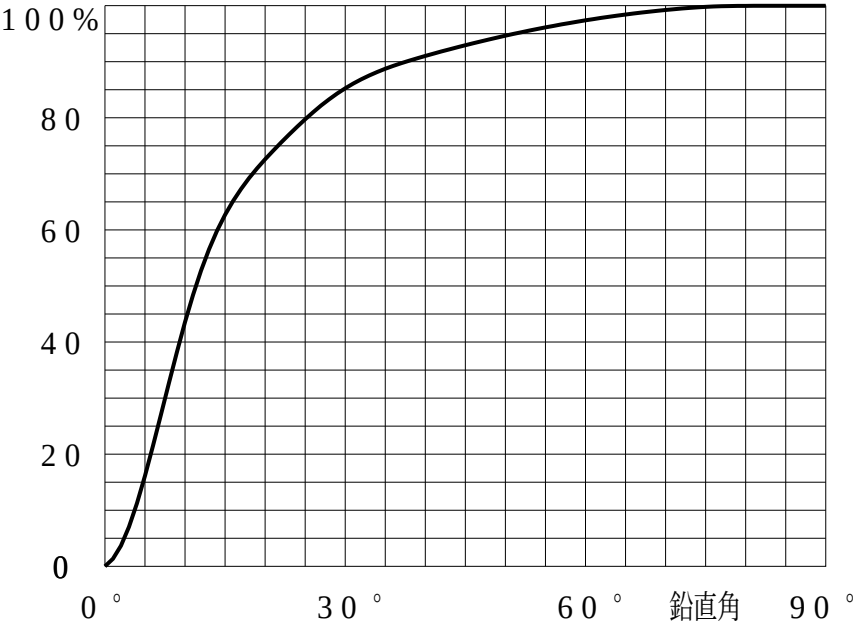

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

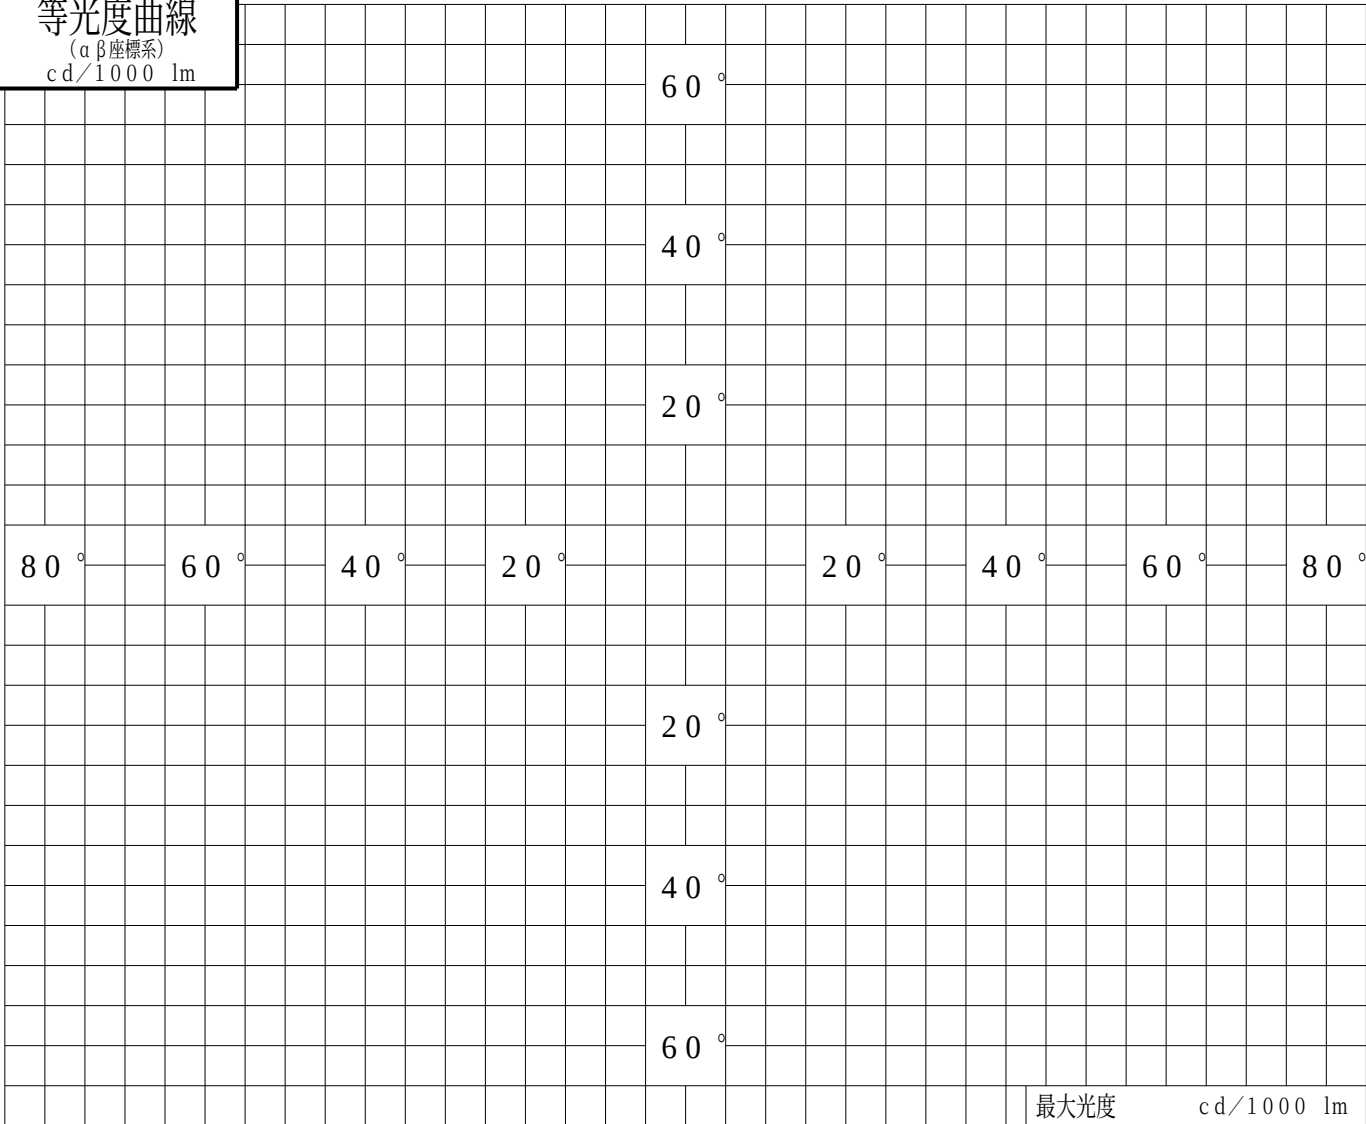

最大光度 cd/1000 lm