
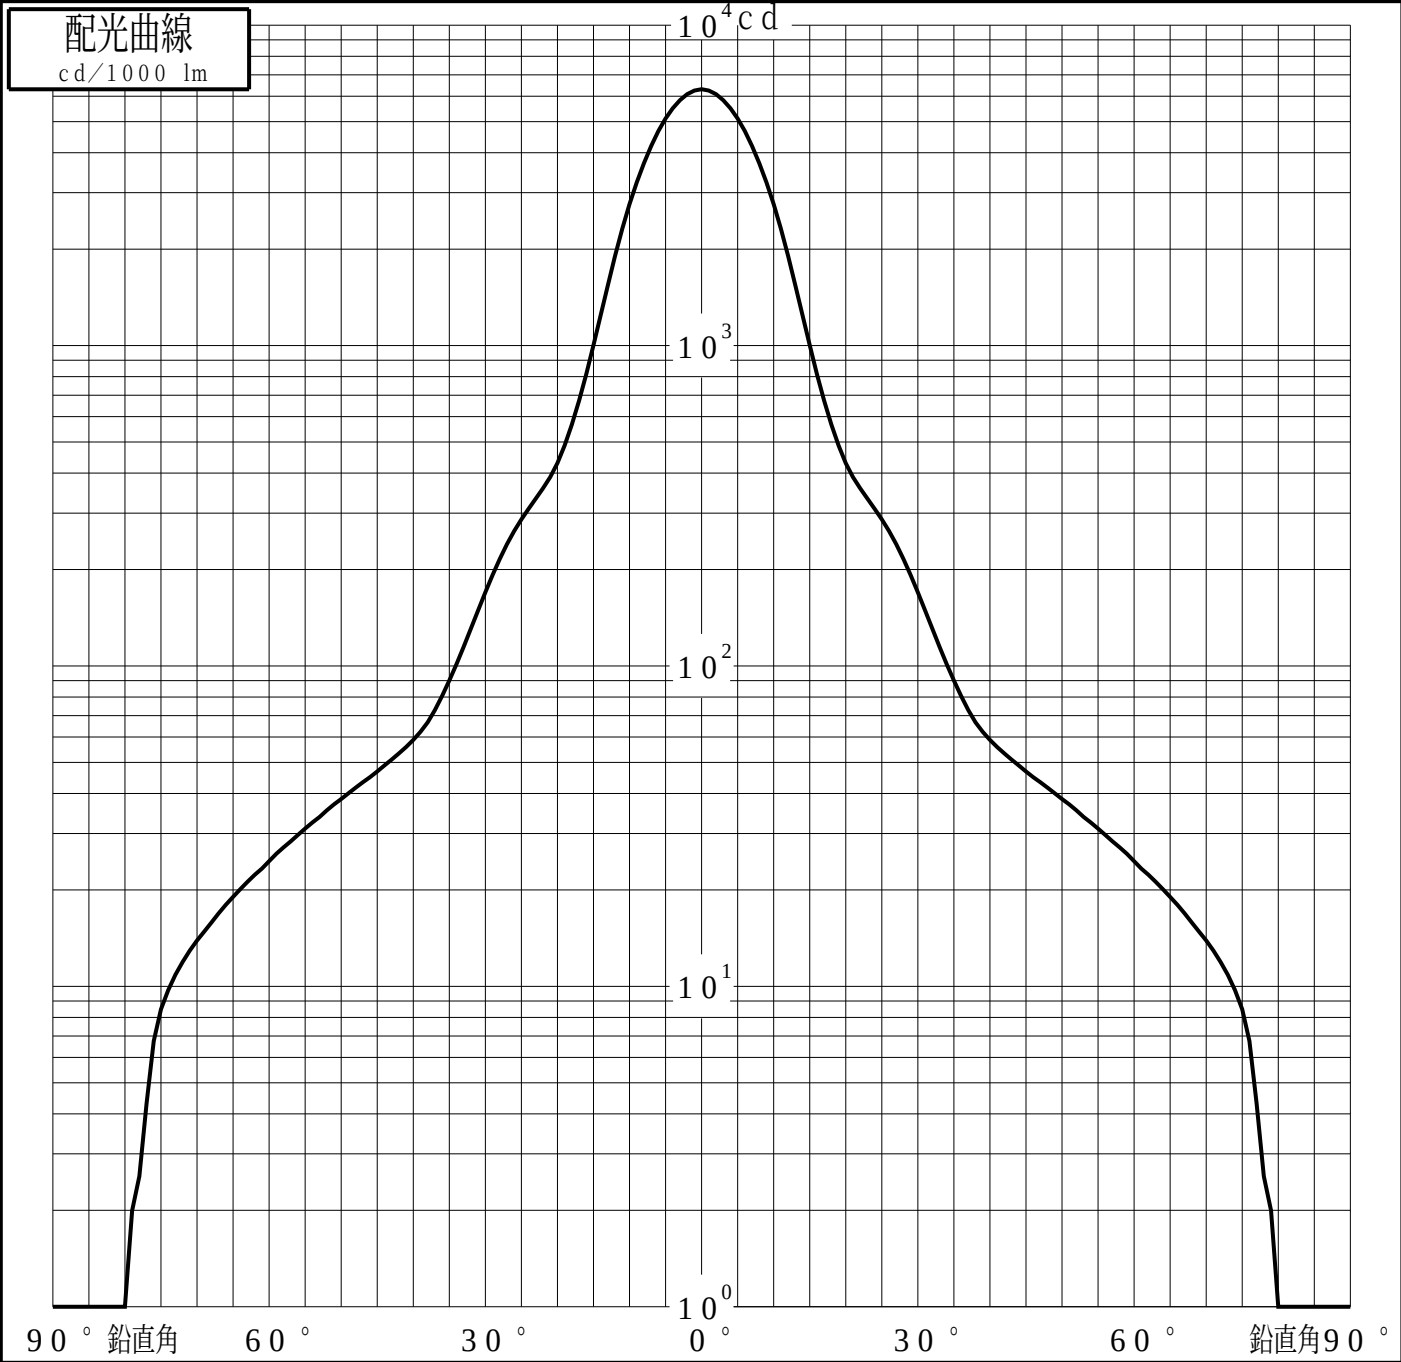


投光照明器具特性		
品名（品番）	NS N6 3 2 2 4 W+ NTS 9 0 2 0 1	
光源	LED3000_70_1415 ×1 1415.0 l m	
管理番号	K0152502(2) DJ 1 TF	

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	84.8 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	36.9%	67.1%	77.9%
最大光度	6312 cd/1000 lm	ビーム角	18.3	34.8	47.5



投光照明器具特性

品番 (品名)

NS N6 3 2 2 4 W+ NTS 9 0 2 0 1



光源

LED3000_70_1415 x1

管理番号


K0152502(2) DJ 1 TF

累積光束曲線

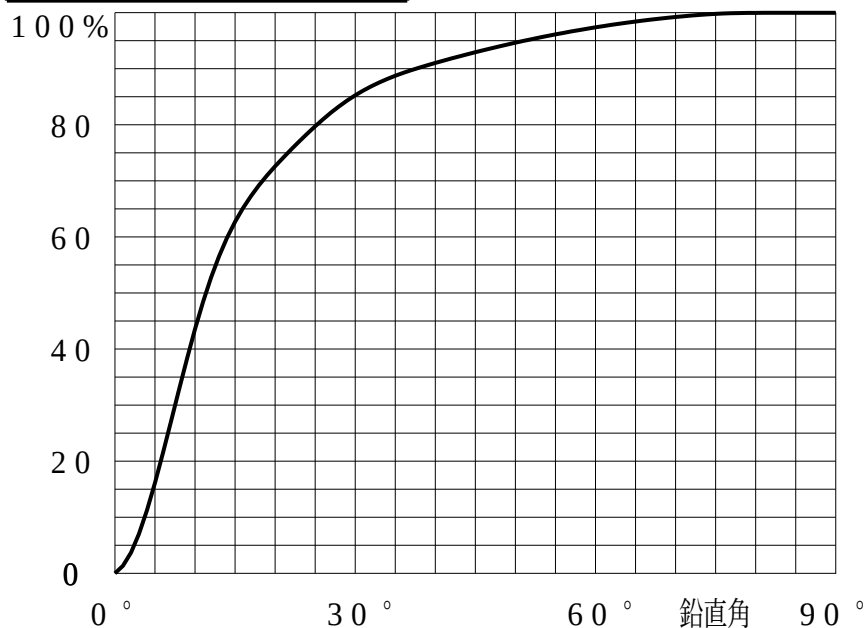

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

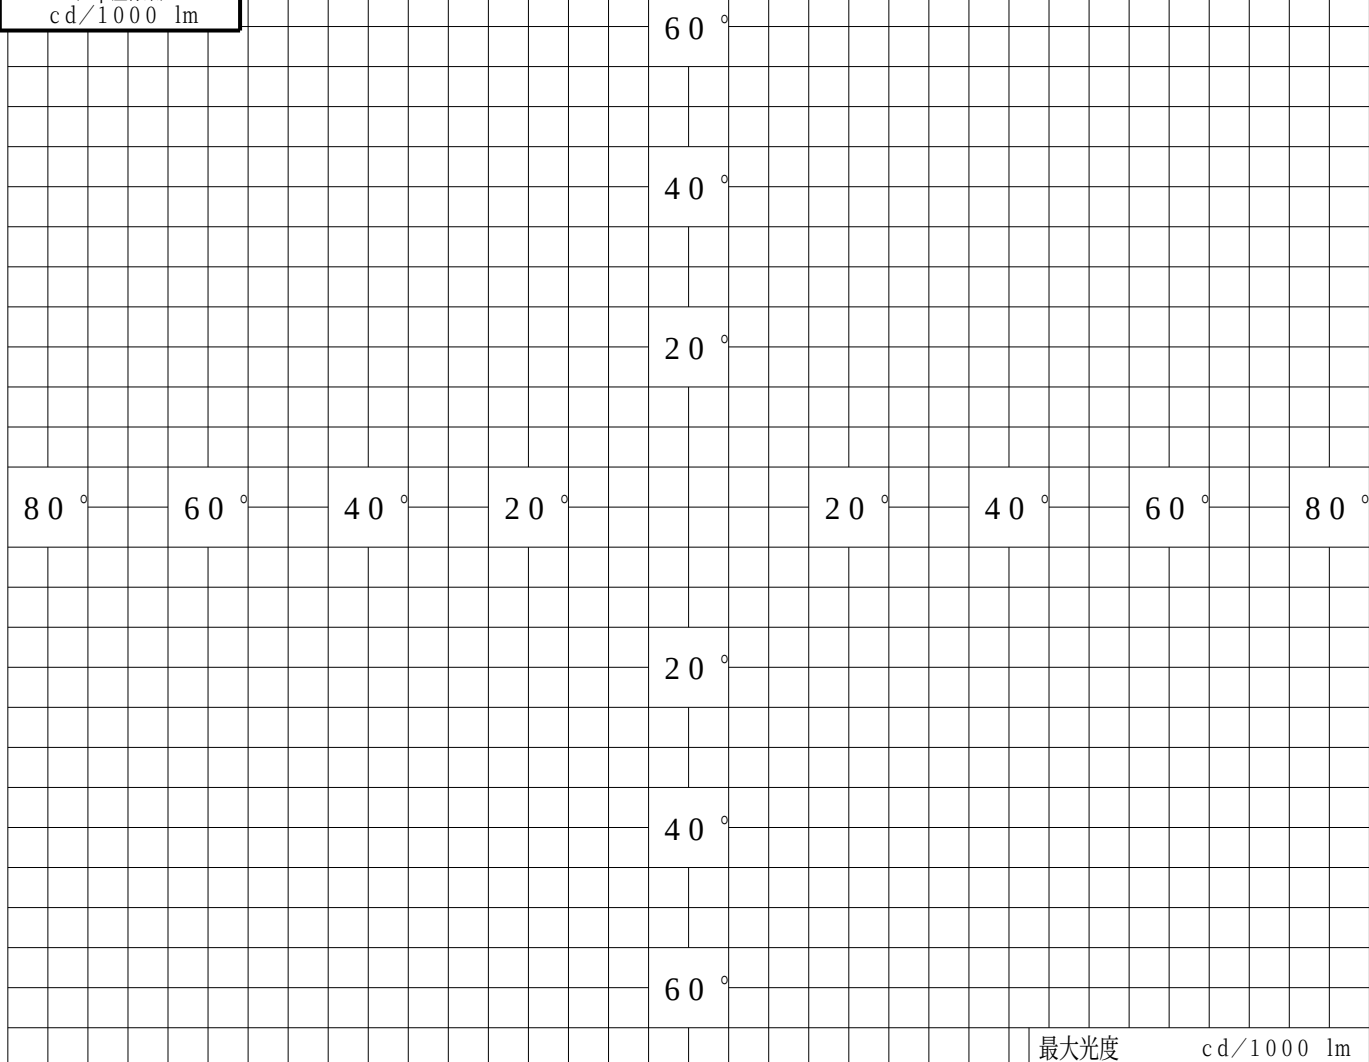

最大光度

cd/1000 lm