
投光照明器具特性


品名（品番）	NSN63224W+NTS90201+NSN08
光源	LED3000_70_1345 x1　　1345.0 lm
管理番号	K0194355(0)DJ1 TF

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	78.3 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I_0 / 2	I_0 / 10	I_0 / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	32.2 %	68.9 %	79.5 %
最大光度	4053 cd/1000 lm	ビーム角	21.5	47.5	62.1



配光曲線

cd/1000 lm

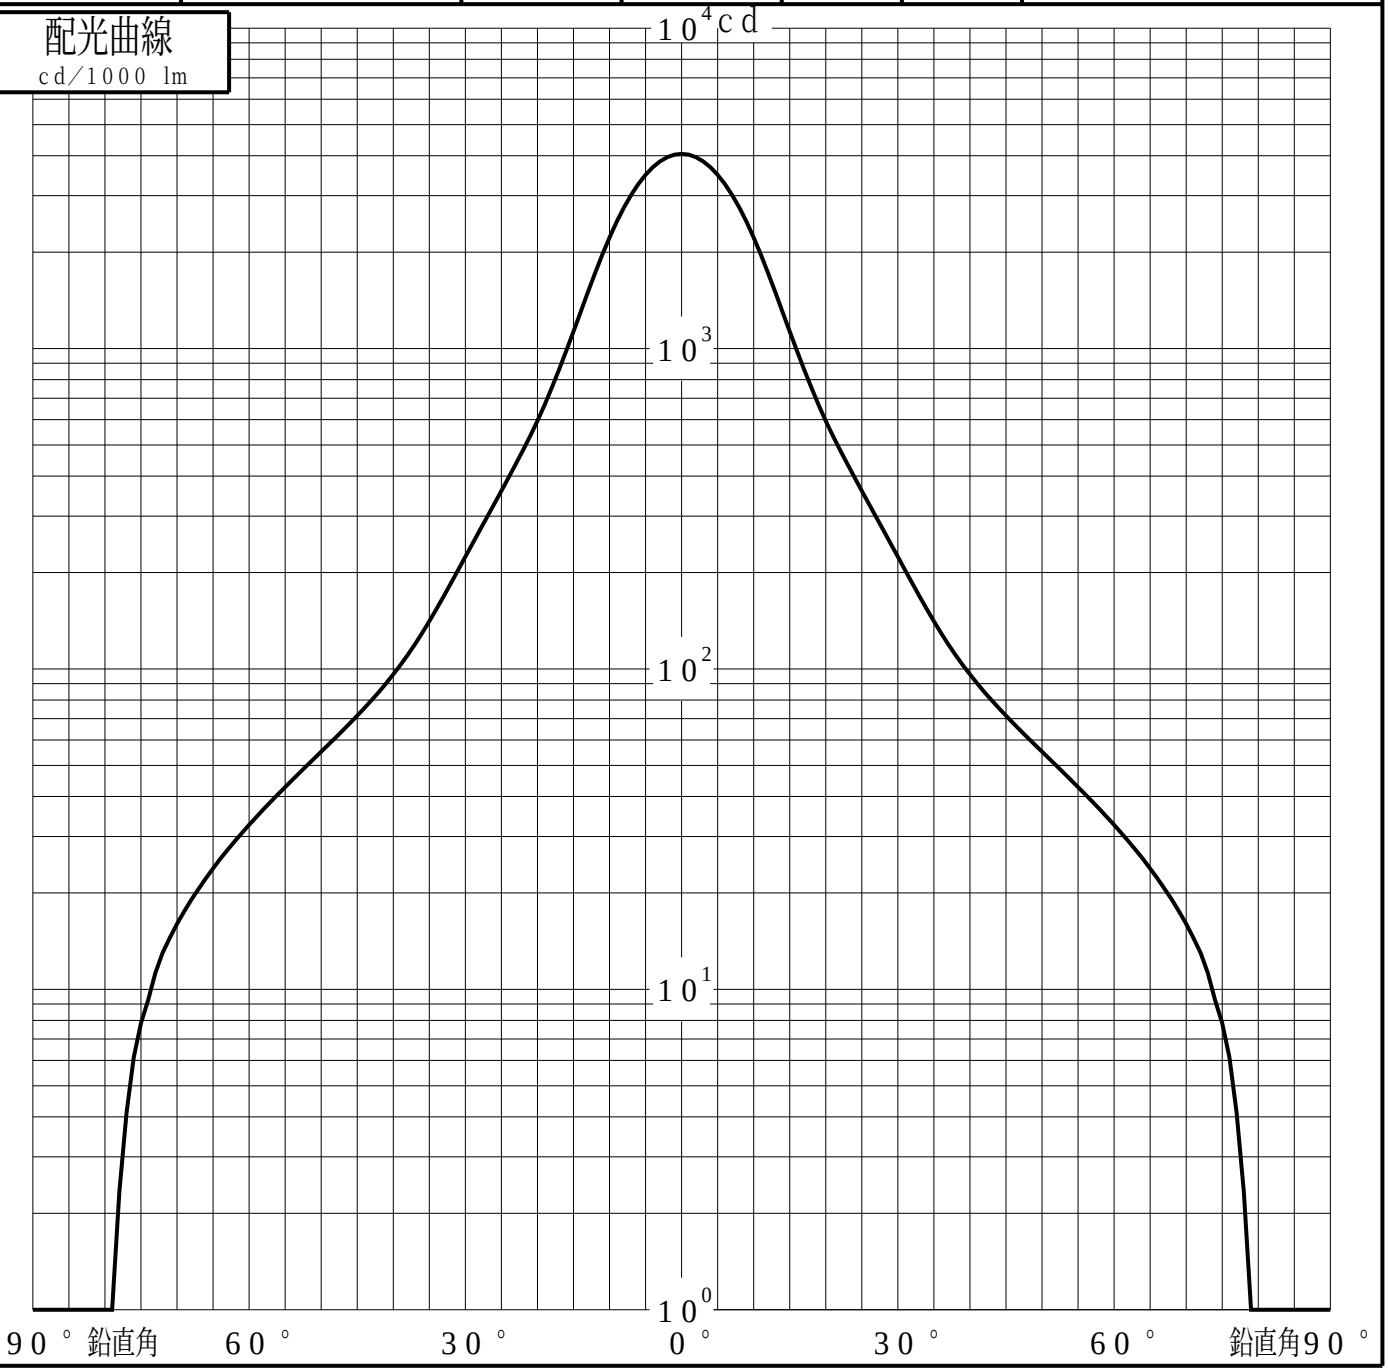



パナソニックエレクトリックワークス株式会社

投光照明器具特性

品番（品名）	NSN63224W+NTS90201+NSN08	光源	LED3000_70_1345 x1
管理番号	K0194355(0)DJ1 TF		


累積光束曲線

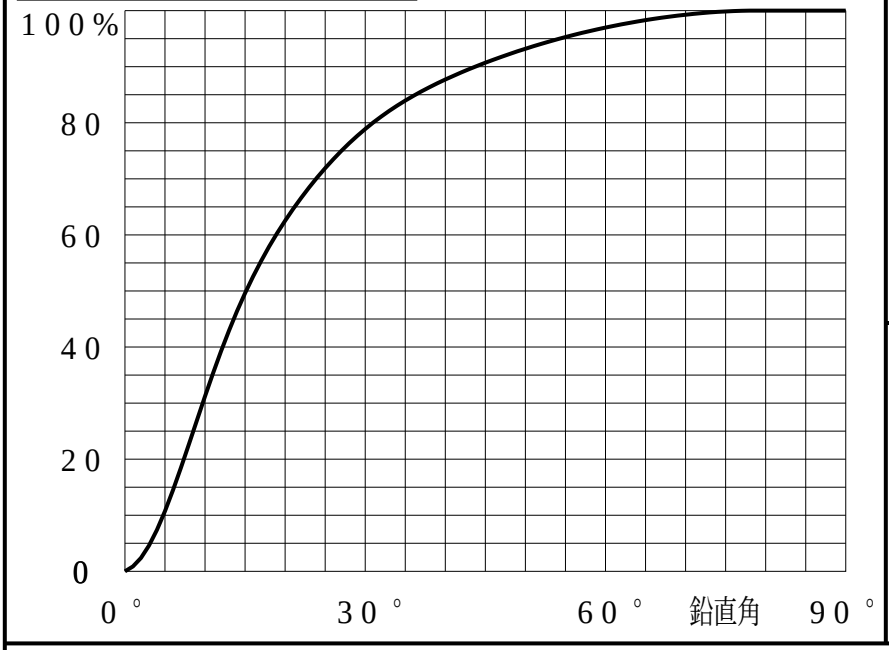



等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

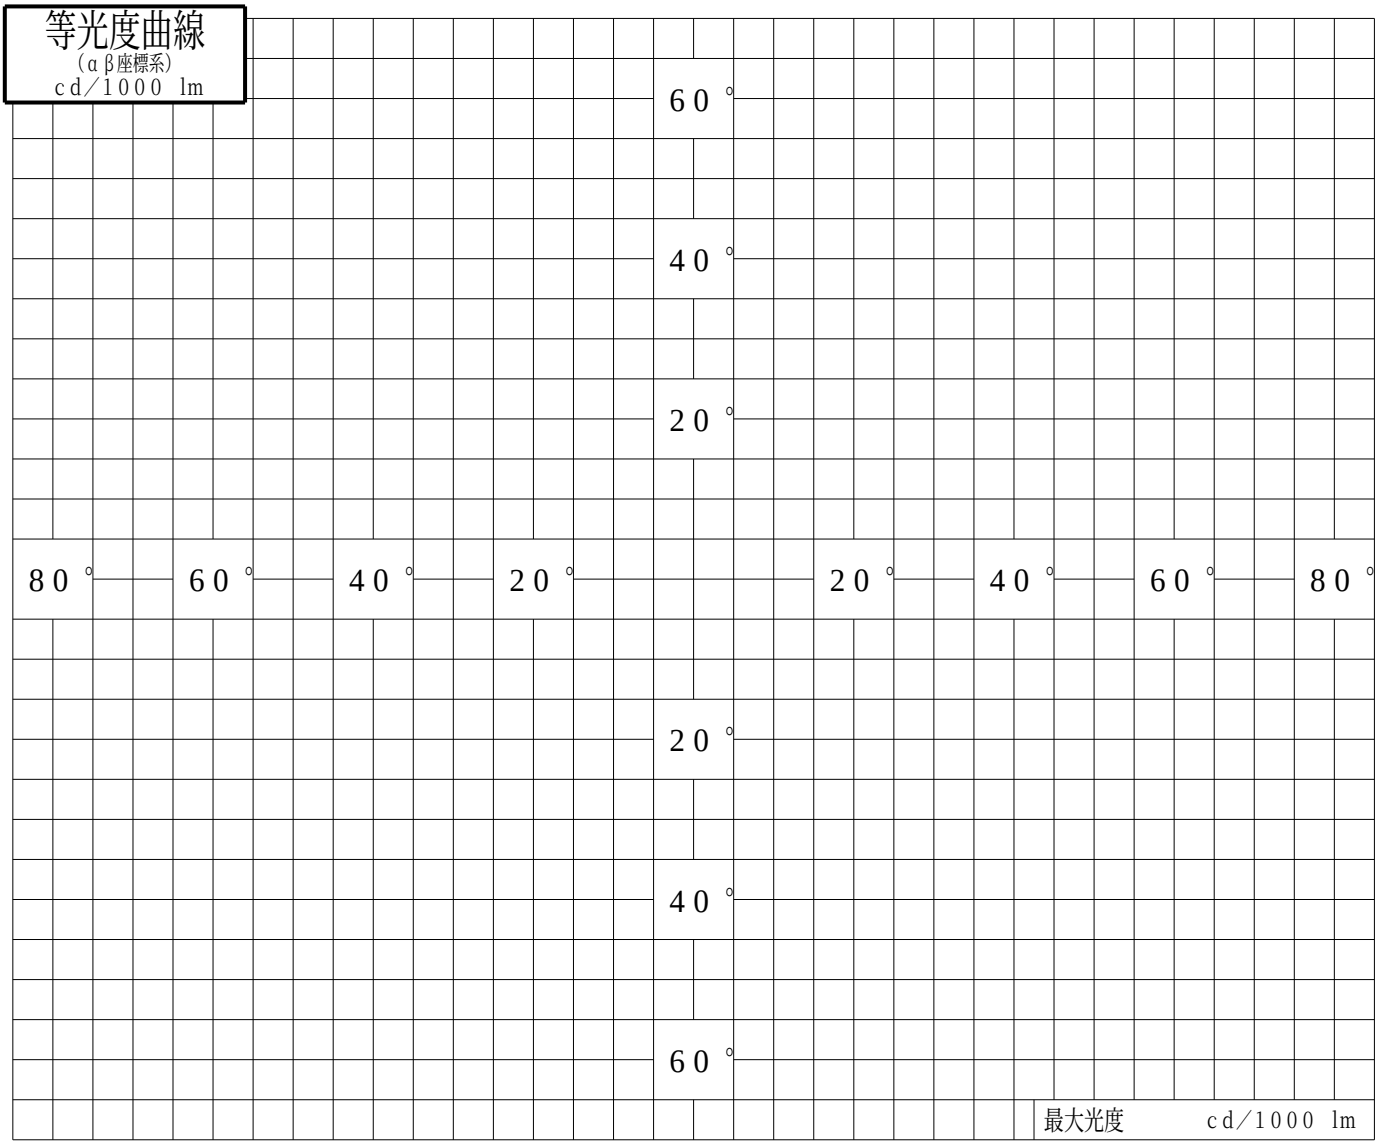

パナソニックエレクトリックワークス株式会社