投光照明器具特性

品名（品番）	NTS03131W+NTS91022
光源	LED4000_70_2175 x1　　2175.0 lm
管理番号	K0155198(0)DJ1 XY

配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_0/2$	$I_0/10$	$I_0/20$
器具効率	100.0 %	ビーム効率	58.2%	92.1%	95.8%
最大光度	1296 cd/1000 lm	ビーム角 AA'	35.0	61.5	68.7
		ビーム角 BB'	69.0	106.3	119.3

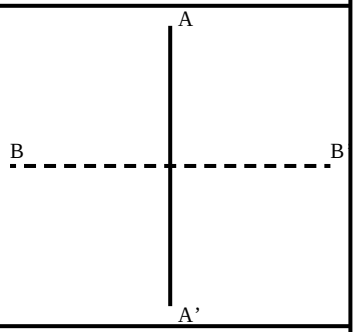

配光曲線
cd/1000 lm

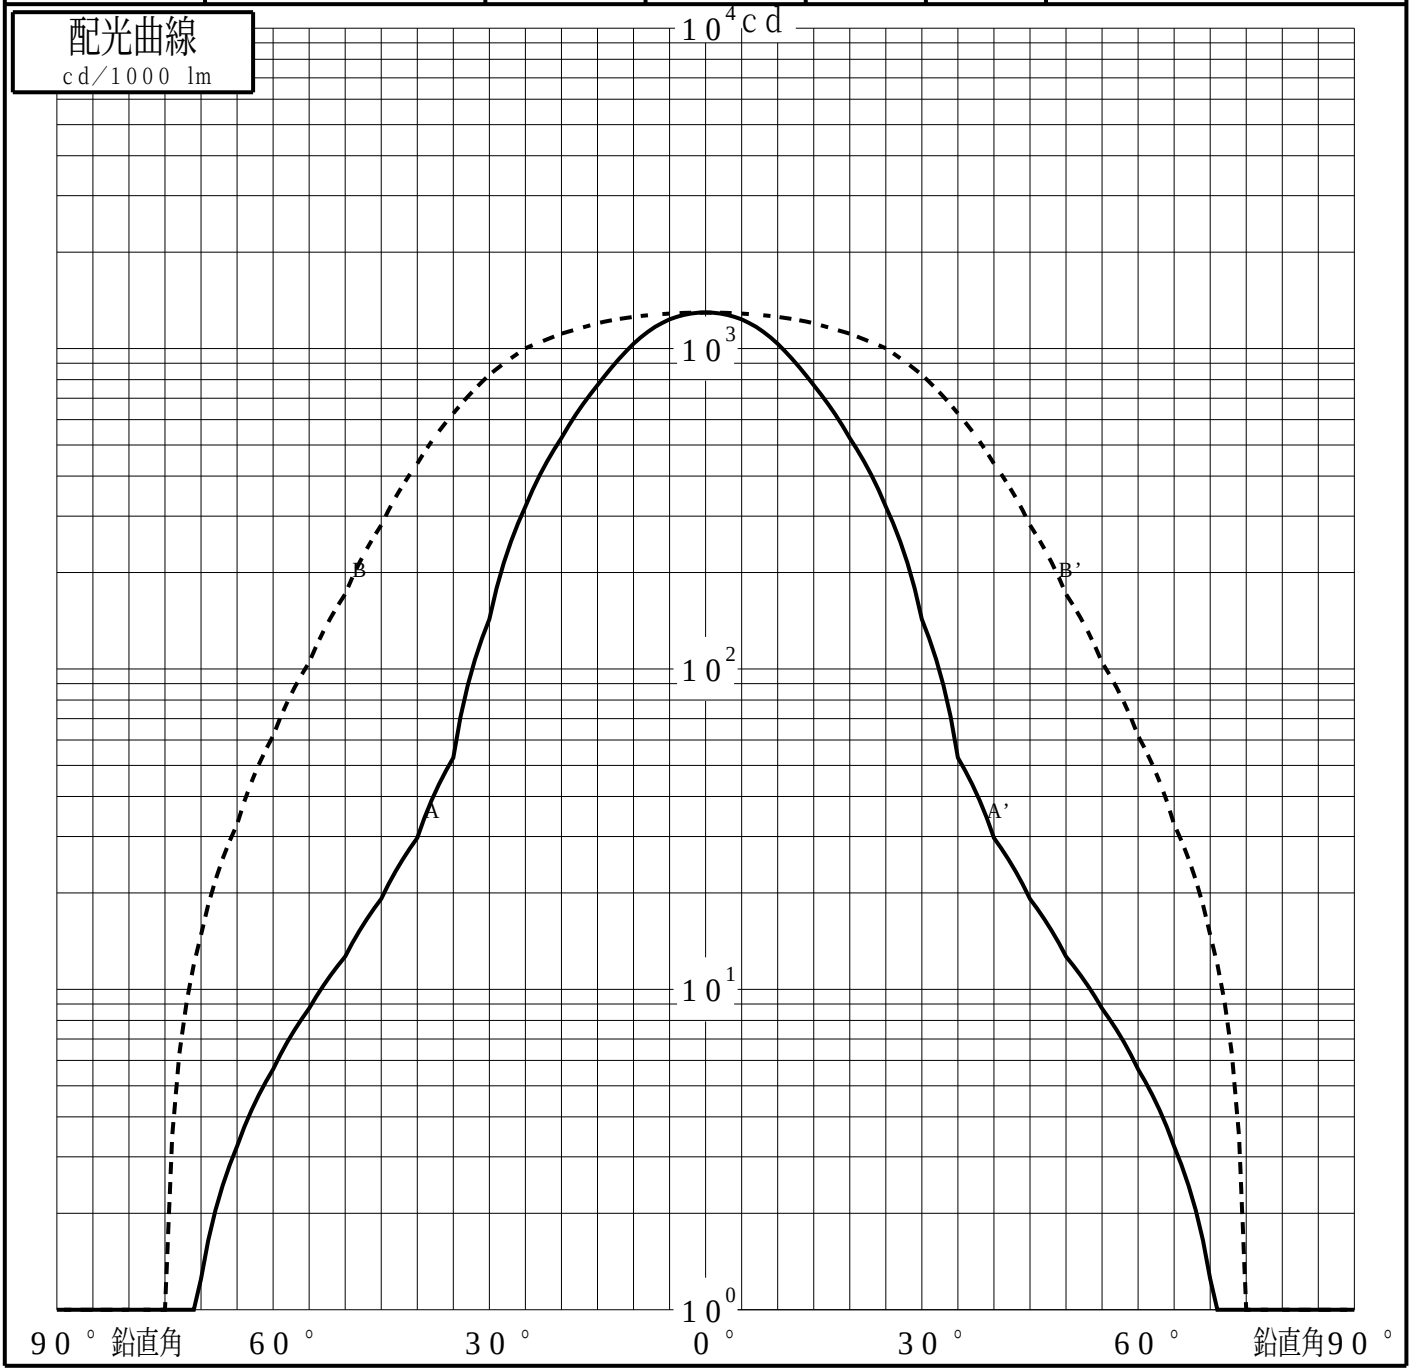

パナソニックエレクトリックワークス株式会社

投光照明器具特性

品番（品名）	NTS03131W+NTS91022	光源	LED4000_70_2175 x1
管理番号	K0155198(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

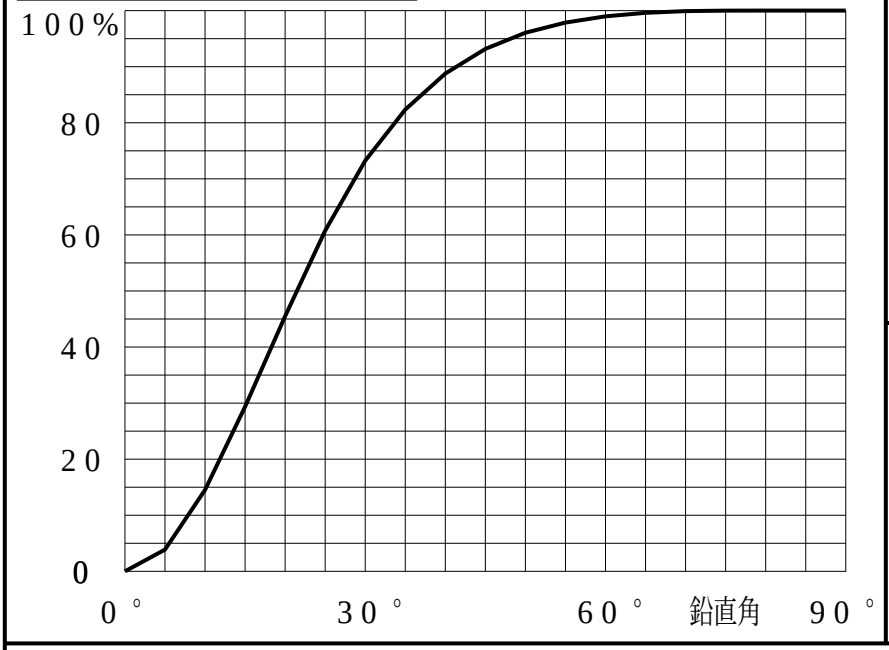

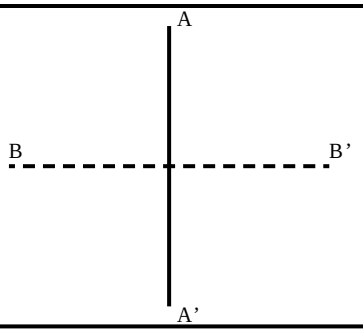

等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

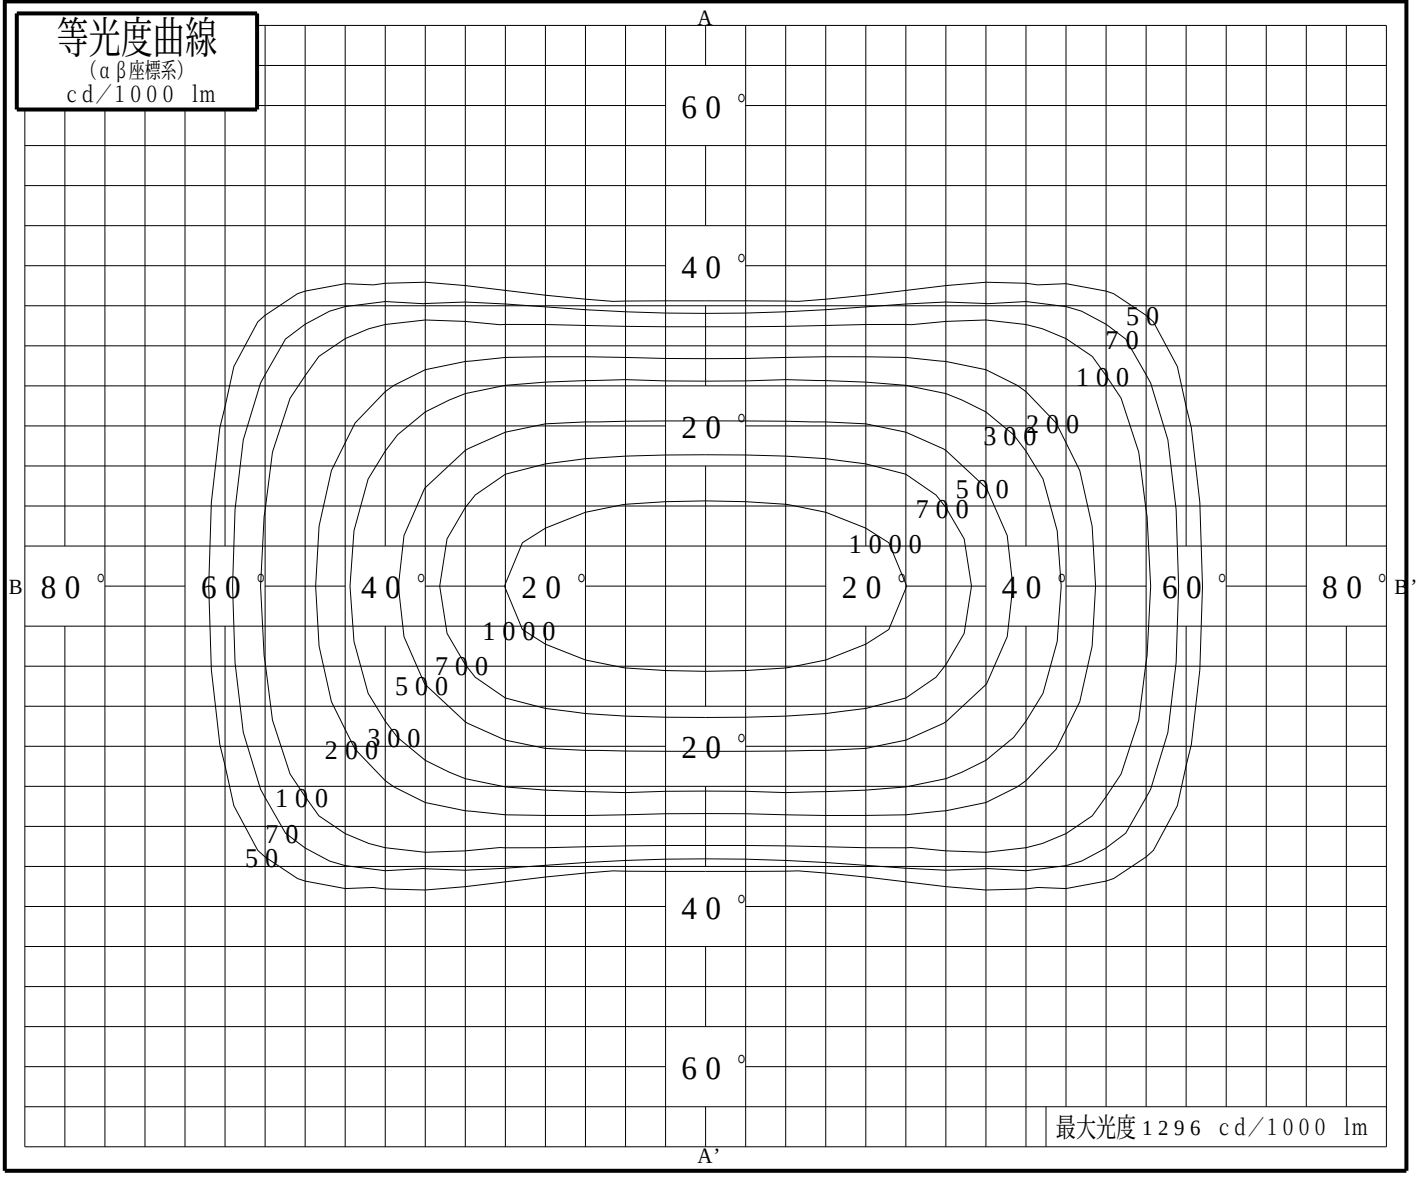

最大光度1296 cd／1000 lm

パナソニックエレクトリックワークス株式会社