


投光照明器具特性					
品名（品番）	NS N6 3 8 3 8 W+ NTS 9 0 2 0 1				
光源	LED3000_70_1175 ×1 1175.0 lm				
管理番号	K0197812(0)DJ1 XY				



配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	37.4%	82.4%	89.9%	
最大光度	2025 cd/1000 lm	ビ - ム角 AA' 34.6 BB' 31.2	72.1 71.5	85.7 84.4		

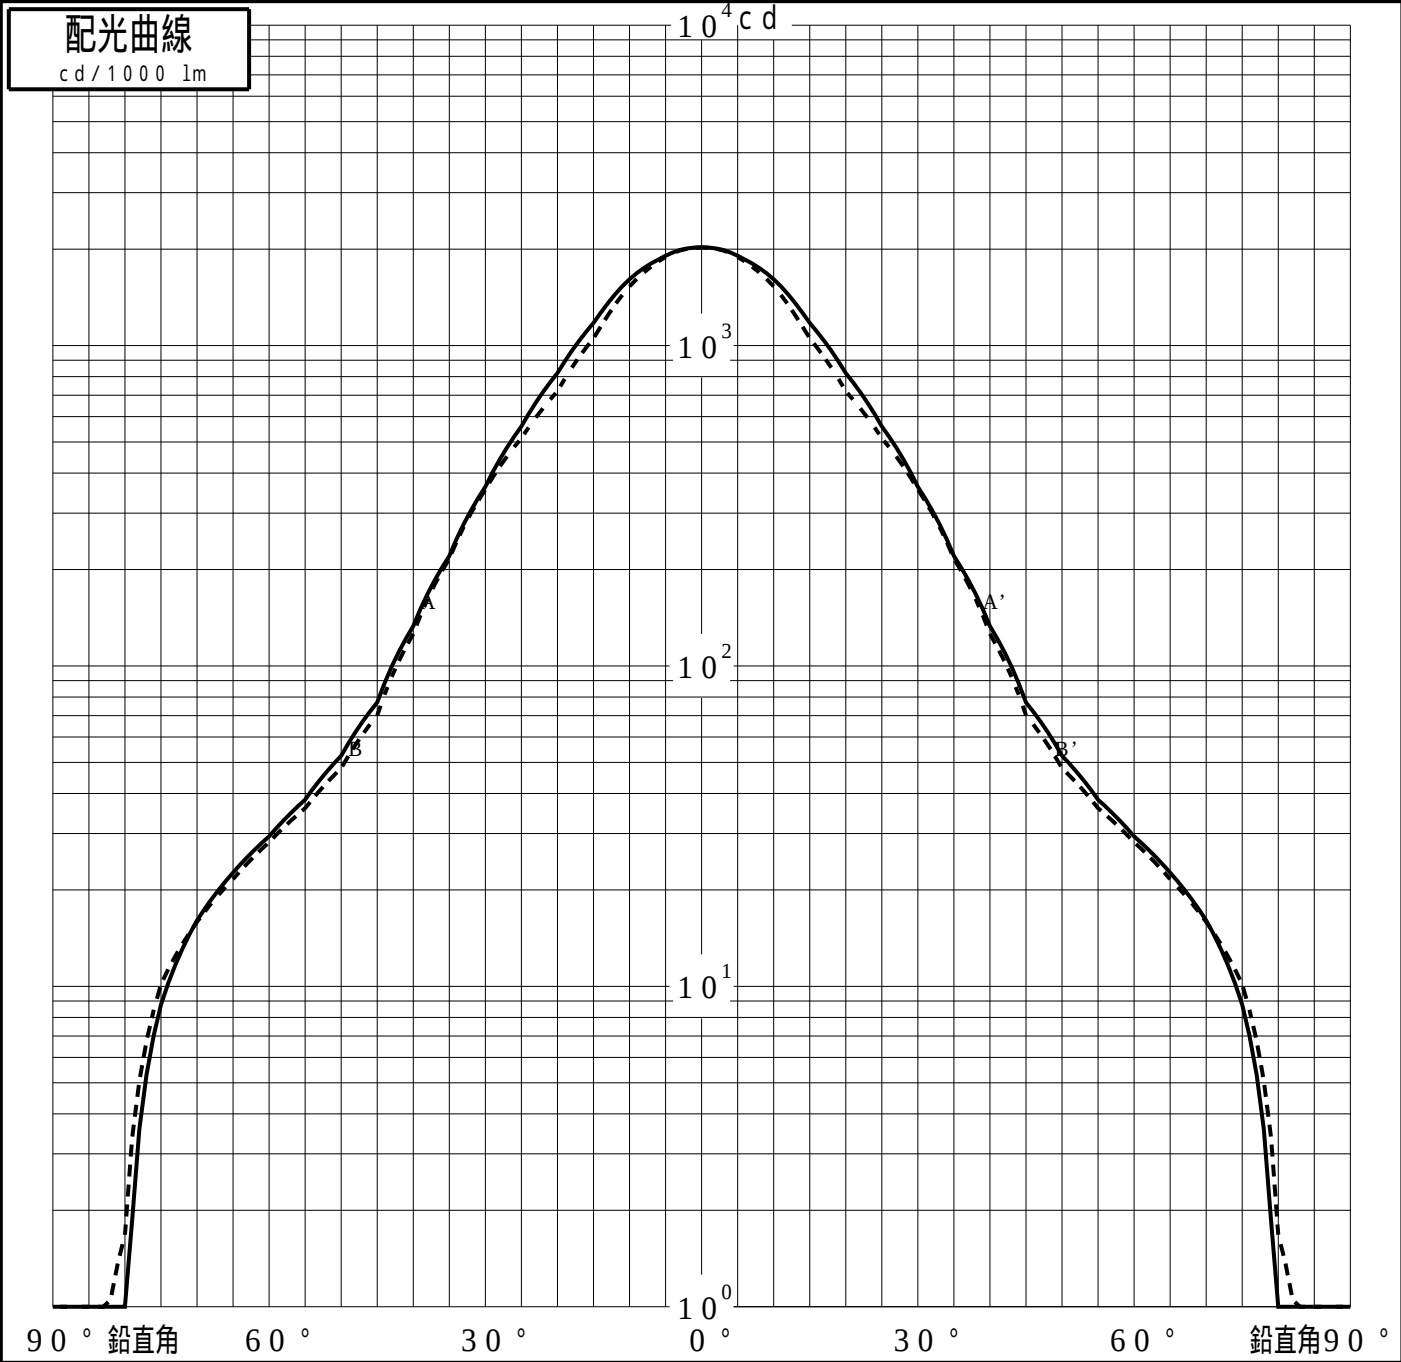

投光照明器具特性


品番 (品名)	NSN63838W+NTS90201	光源	LED3000_70_1175 x1
管理番号	K0197812(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

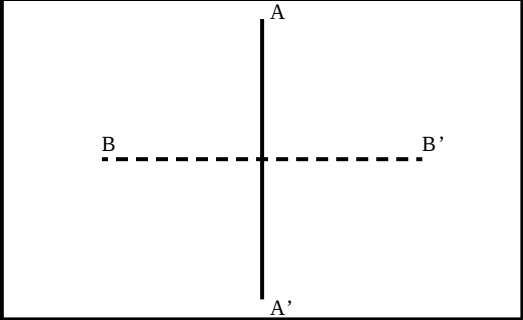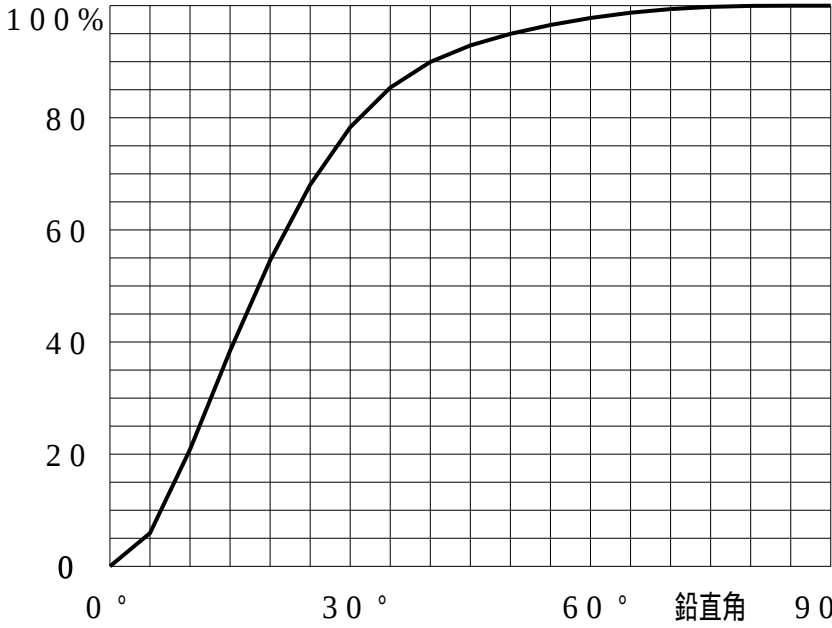

等光度曲線
($\alpha\beta$ 座標系)
cd/1000 lm

(αβ座標系)
cd / 1 0 0 0 1m

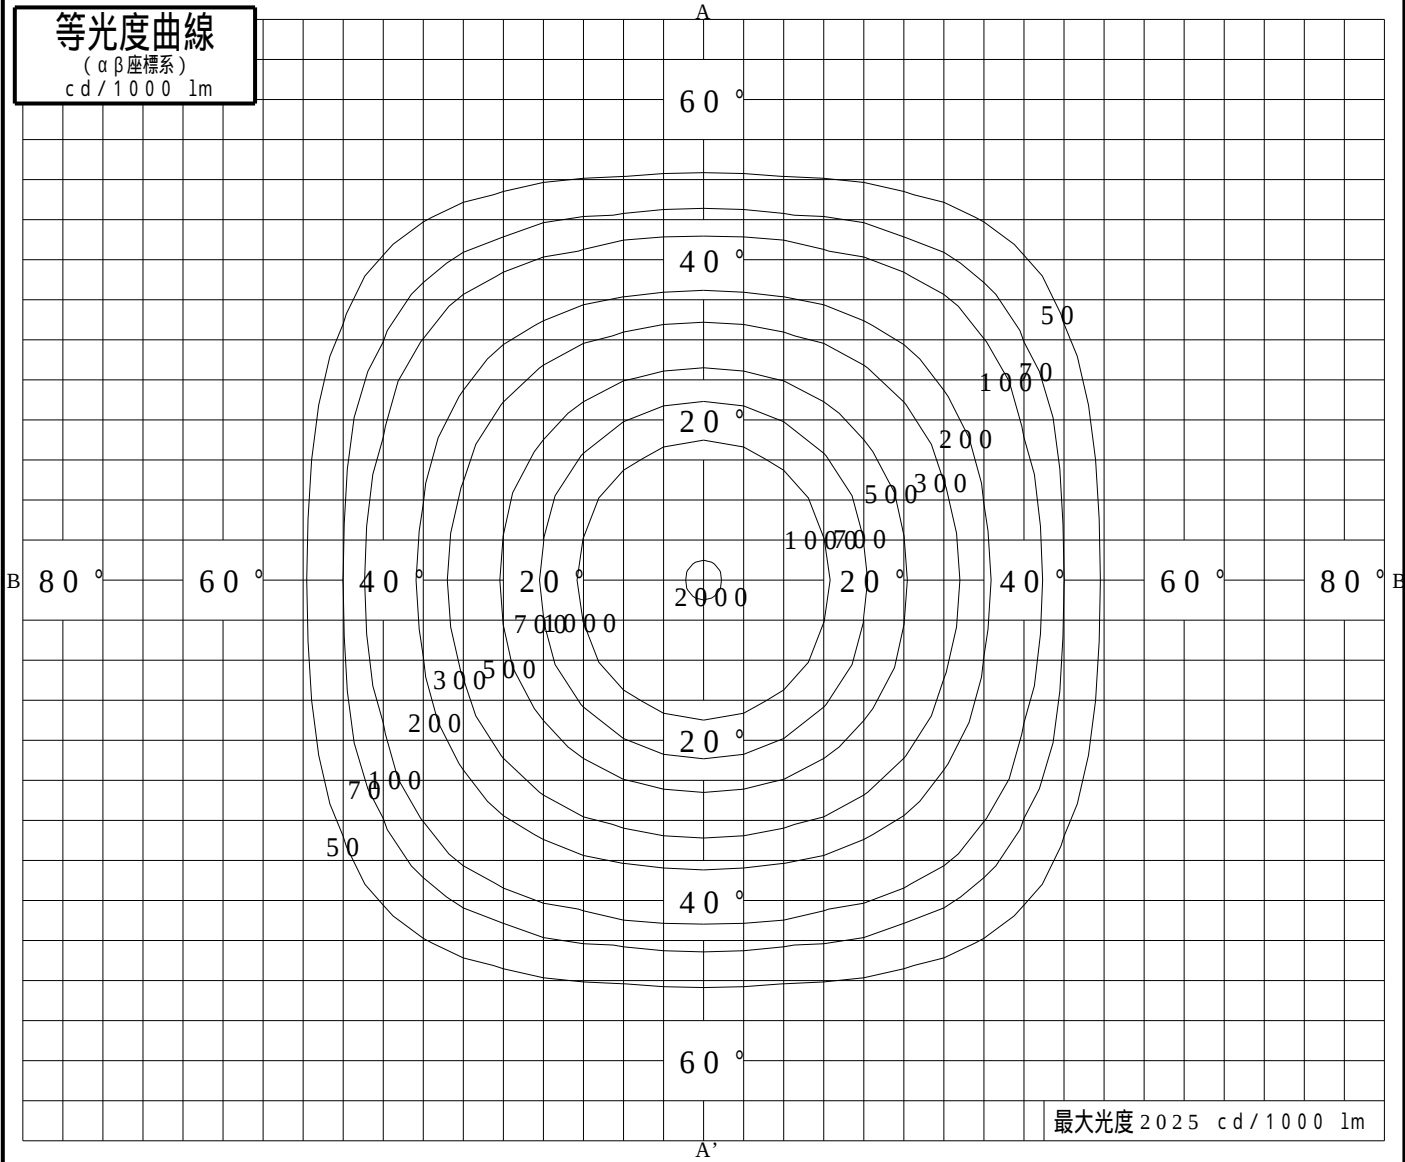

最大光度 2025 cd / 1000 lm