


投光照明器具特性					
品名（品番）	NS N6 4 3 3 2 W+ NTS 9 0 2 0 0				
光源	LED4000_70_2285 ×1 2285.0 lm				
管理番号	K0193549(0) DR1 TF				

配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビ - ム効率	91.8 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	42.9%	83.1%	89.9%
最大光度	1935 cd/1000 lm	ビ - ム角	35.8	66.8	80.6

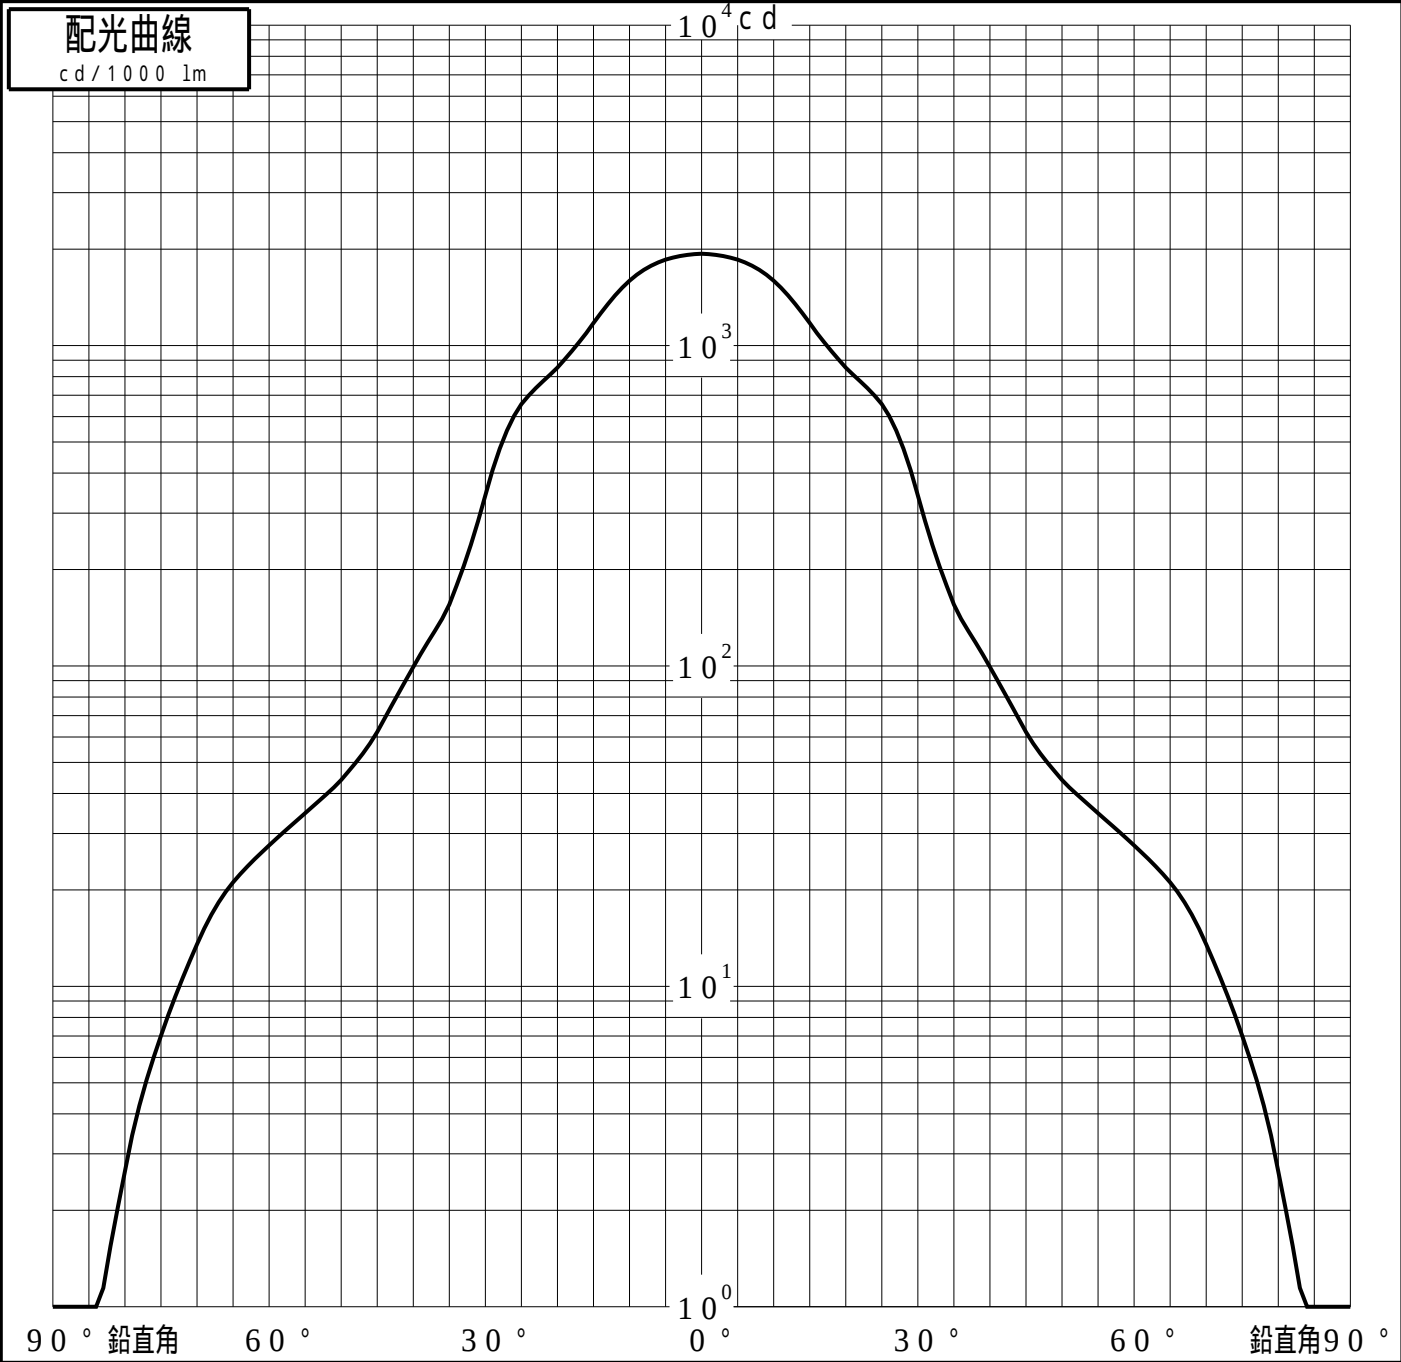

投光照明器具特性


品番 (品名) NS N6 4 3 3 2 W+ NTS 9 0 2 0 0

光源

LED4000_70_2285 ×1


管理番号 K0193549(0) DR1 TF

累積光束曲線

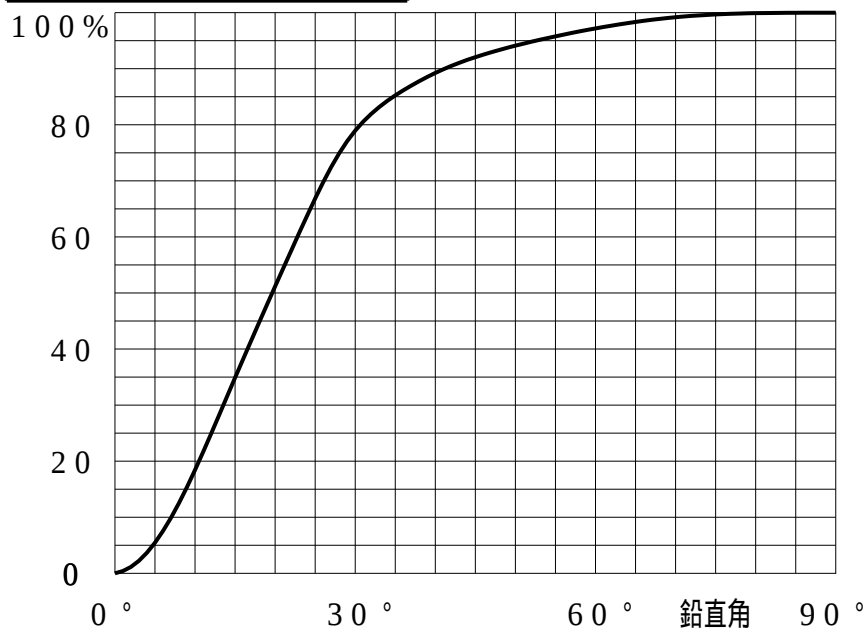

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

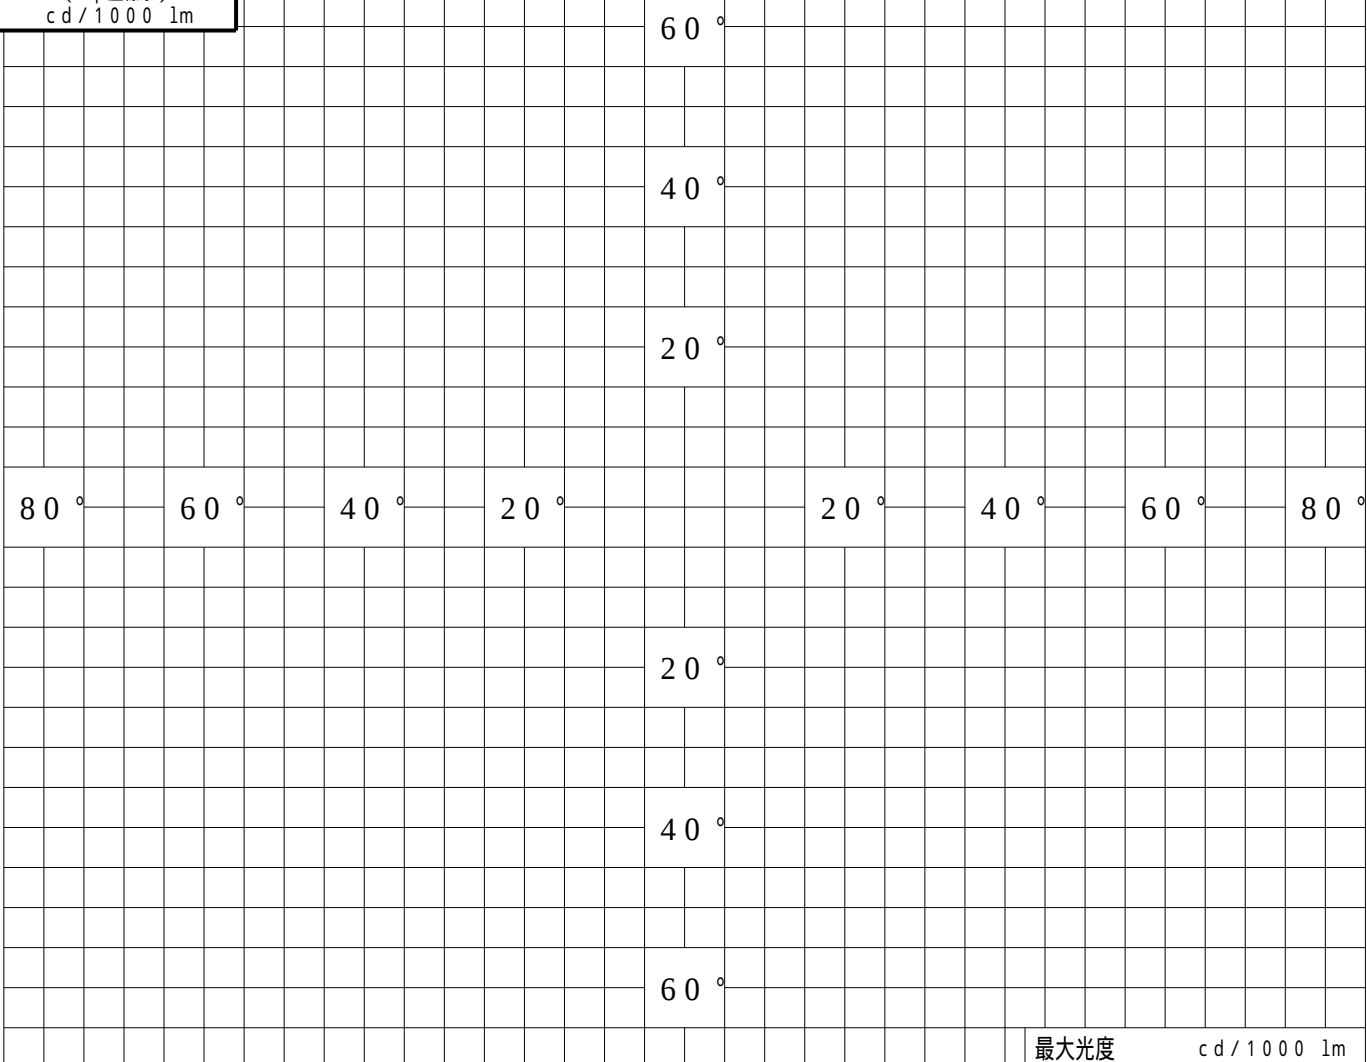

最大光度 cd/1000 lm