


投光照明器具特性		
品名（品番）	NS N6 4 3 4 2 W+ NTS 9 0 2 0 0	
光源	LED4000_70_2025 ×1 2025.0 l m	
管理番号	K0193550(0) DR1 TF	

配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビ - ム効率	80.5 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	51.0 %	90.5 %	96.9 %
最大光度	892 cd / 1000 lm	ビ - ム角	57.5	109.8	129.3

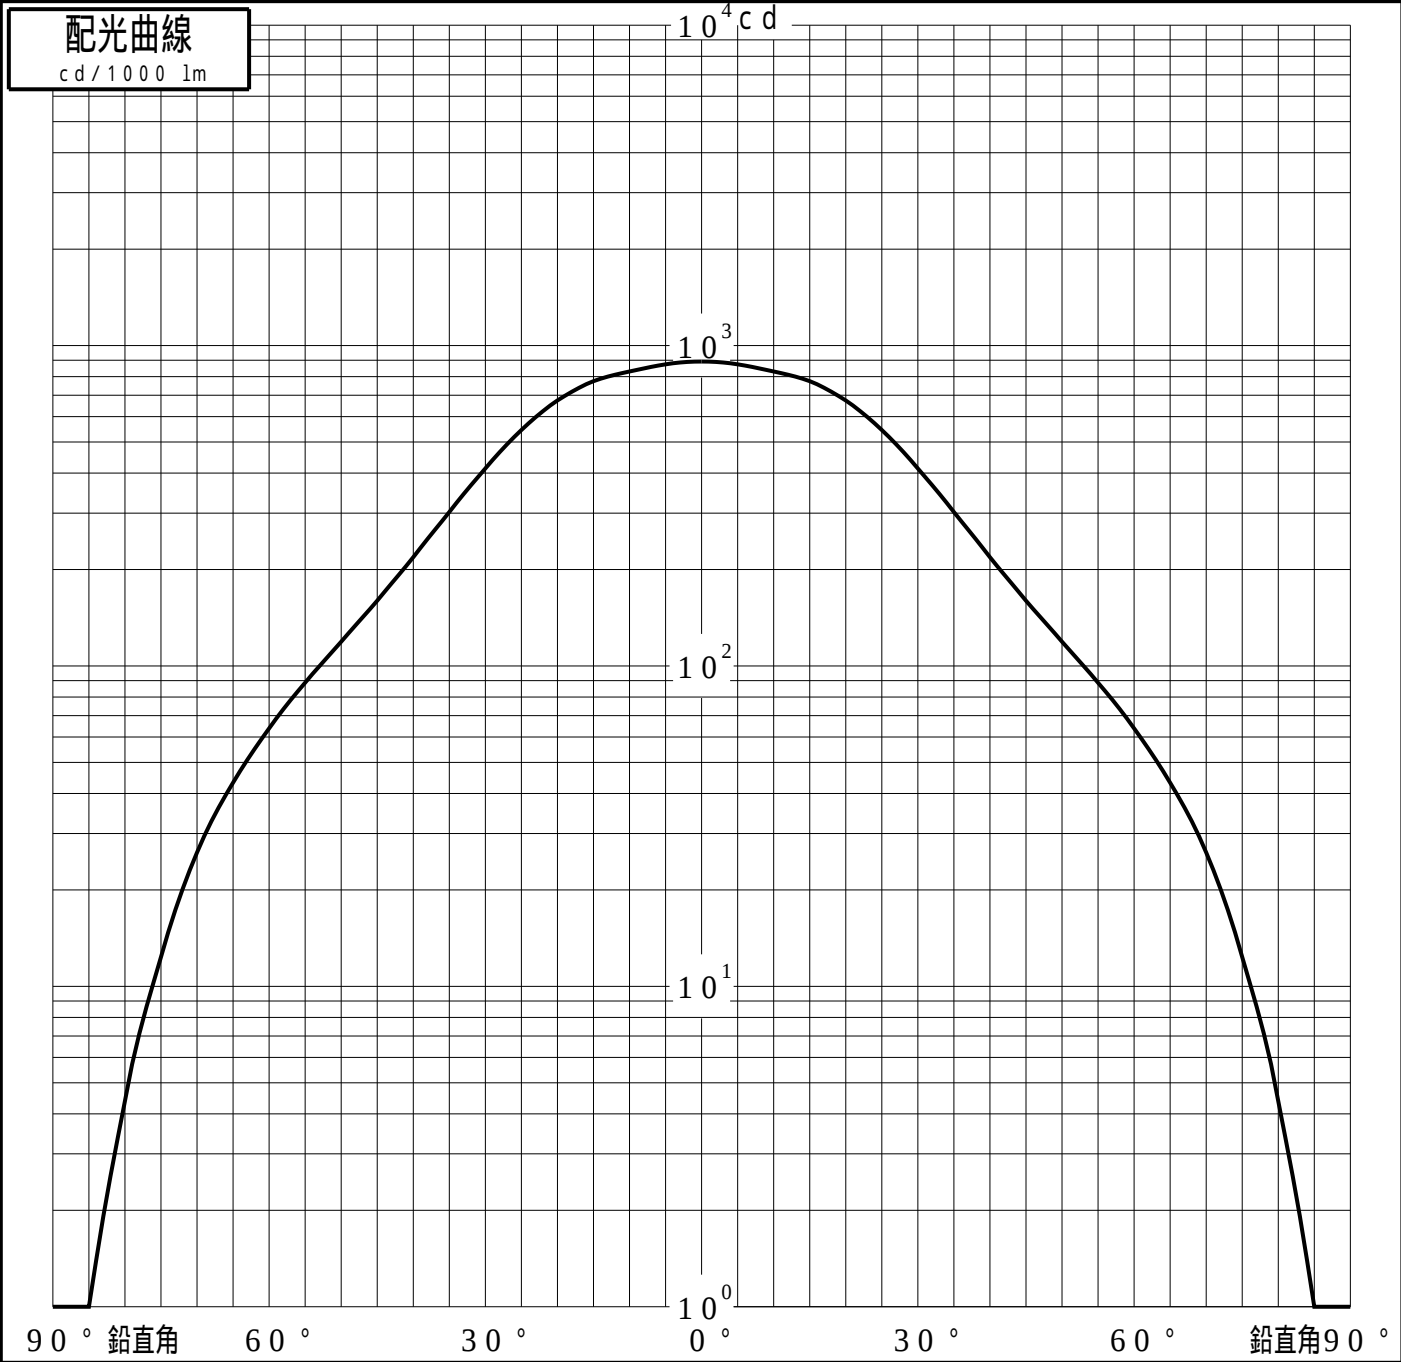

投光照明器具特性

品番 (品名)

NS N6 4 3 4 2 W+ NTS 9 0 2 0 0


光源

LED4000_70_2025 x1

管理番号


K0193550(0) DR1 TF

累積光束曲線

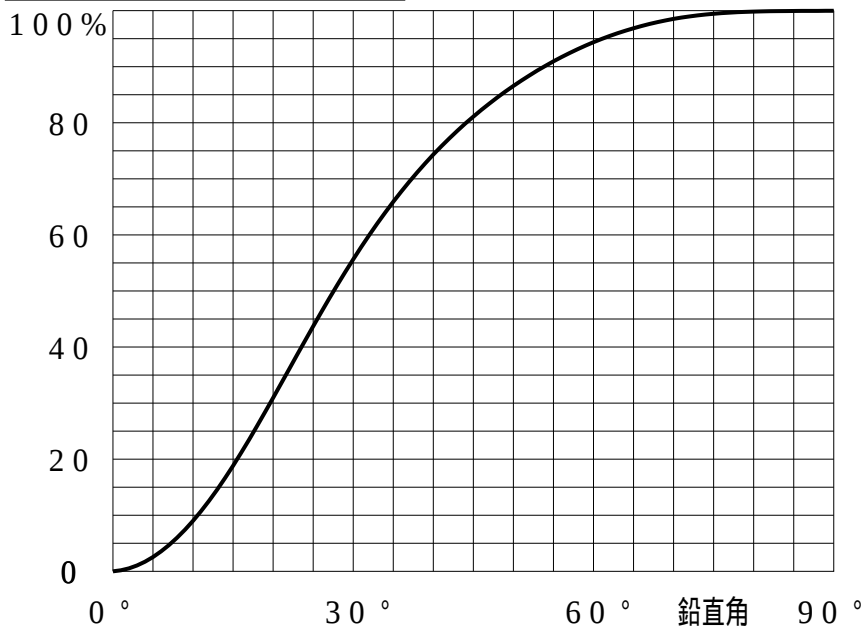

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

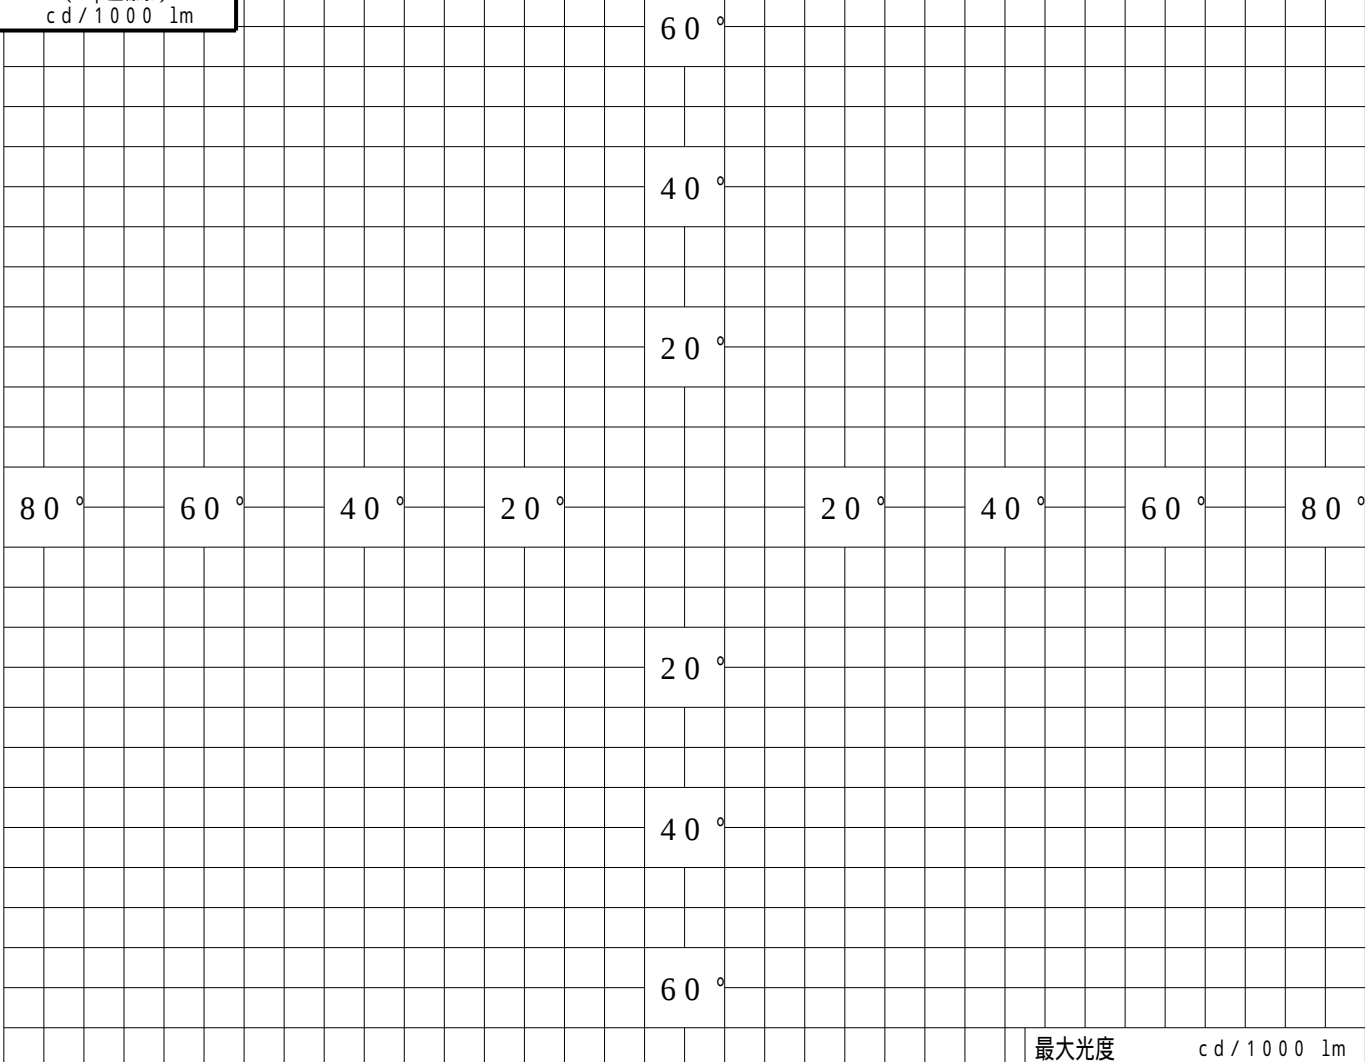

最大光度

cd/1000 lm