投光照明器具特性

品名（品番）	NSN64812W+NTS90355+NSN08
光源	LED2700_70_2347 x1　　2347.0 lm
管理番号	K0199541(0)DJ1 XY

配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	I_0 / 2	I_0 / 10	I_0 / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	42.9 %	77.3 %	86.4 %
最大光度	2090 cd/1000 lm	ビーム角 AA'	17.8 °	40.8 °	59.2 °
		ビーム角 BB'	61.7 °	97.9 °	114.7 °

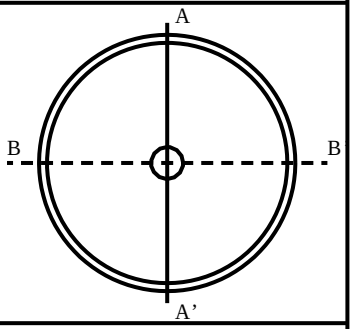

配光曲線

cd/1000 lm

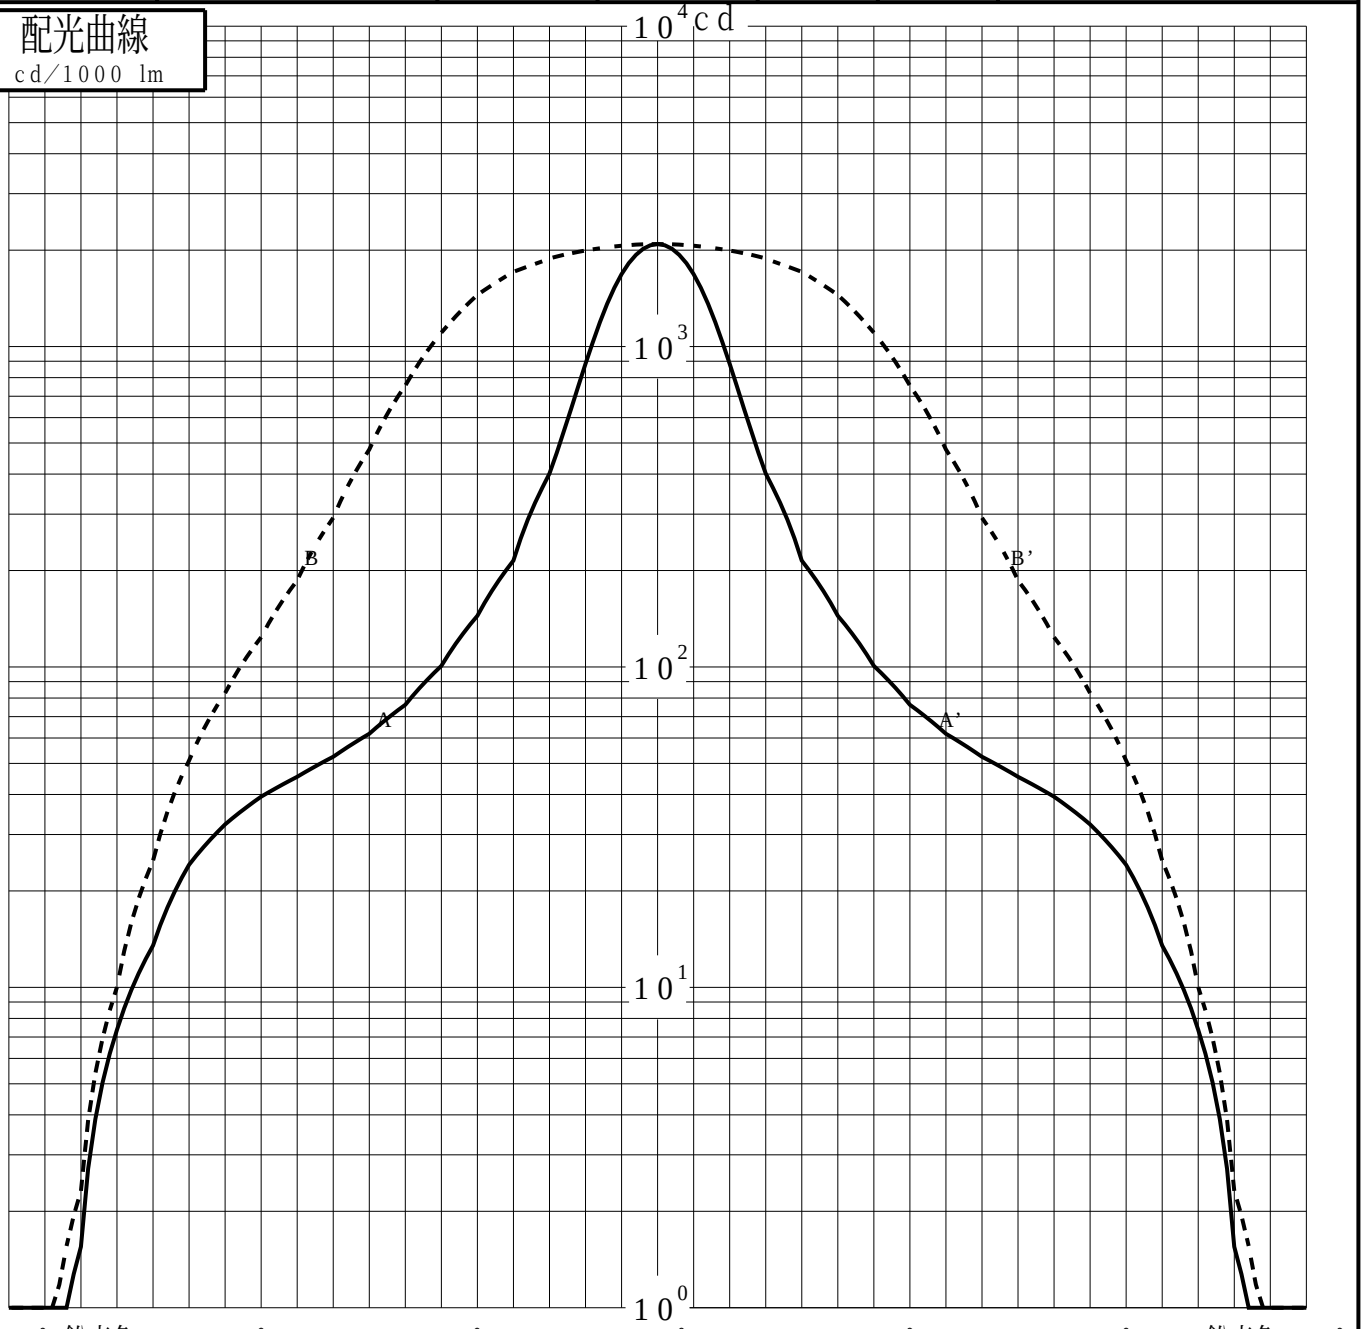

パナソニックエレクトリックワークス株式会社

投光照明器具特性

品番（品名）	NSN64812W+NTS90355+NSN08	光源	LED2700_70_2347 x1
管理番号	K0199541(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

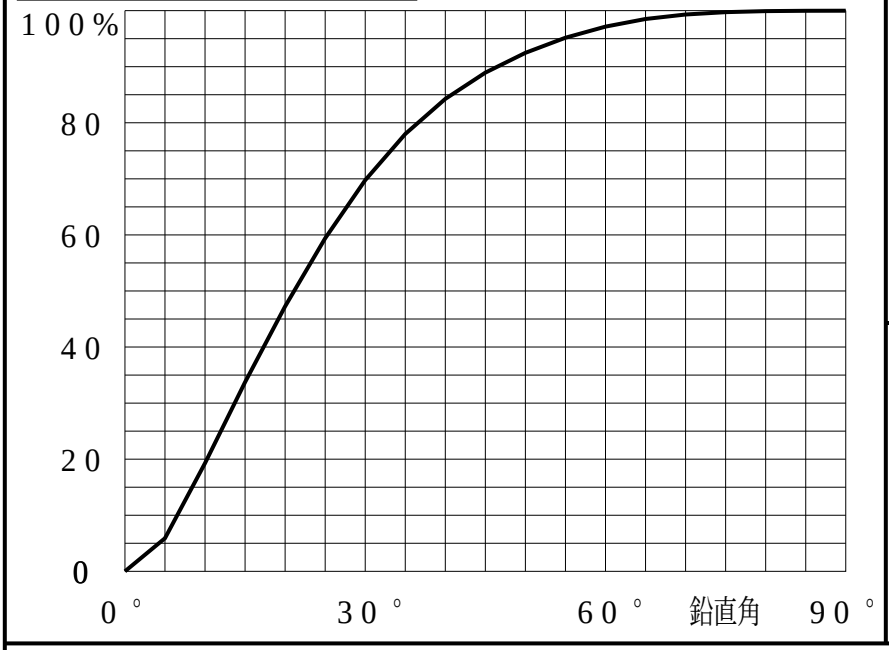

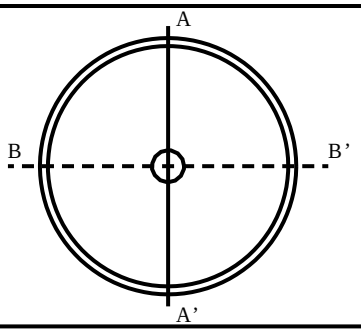

等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

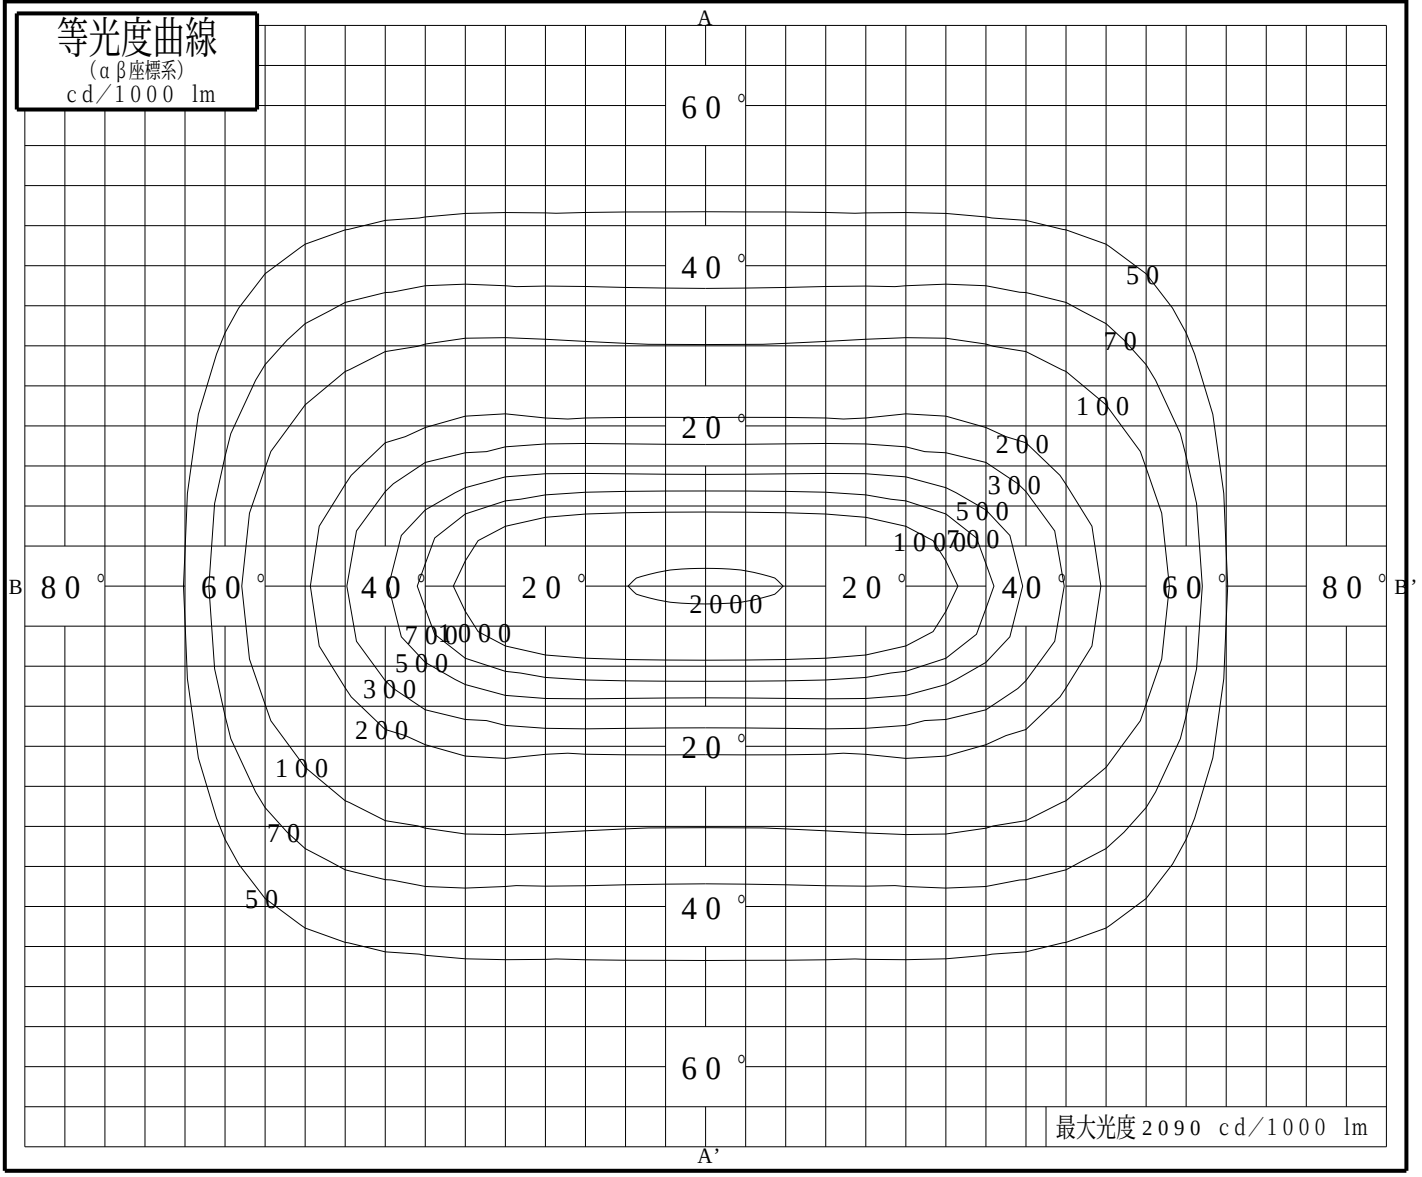

パナソニックエレクトリックワークス株式会社