投光照明器具特性

品名（品番）	NSN64821W+NTS90355+NSN08
光源	LED2700_70_1669 x1　　1669.0 lm
管理番号	K0199542(0)DJ1 TF

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	78.5 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I_0 / 2	I_0 / 10	I_0 / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	36.4 %	69.9 %	78.5 %
最大光度	3800 cd/1000 lm	ビーム角	23.6 °	46.7 °	60.0 °



配光曲線

cd/1000 lm

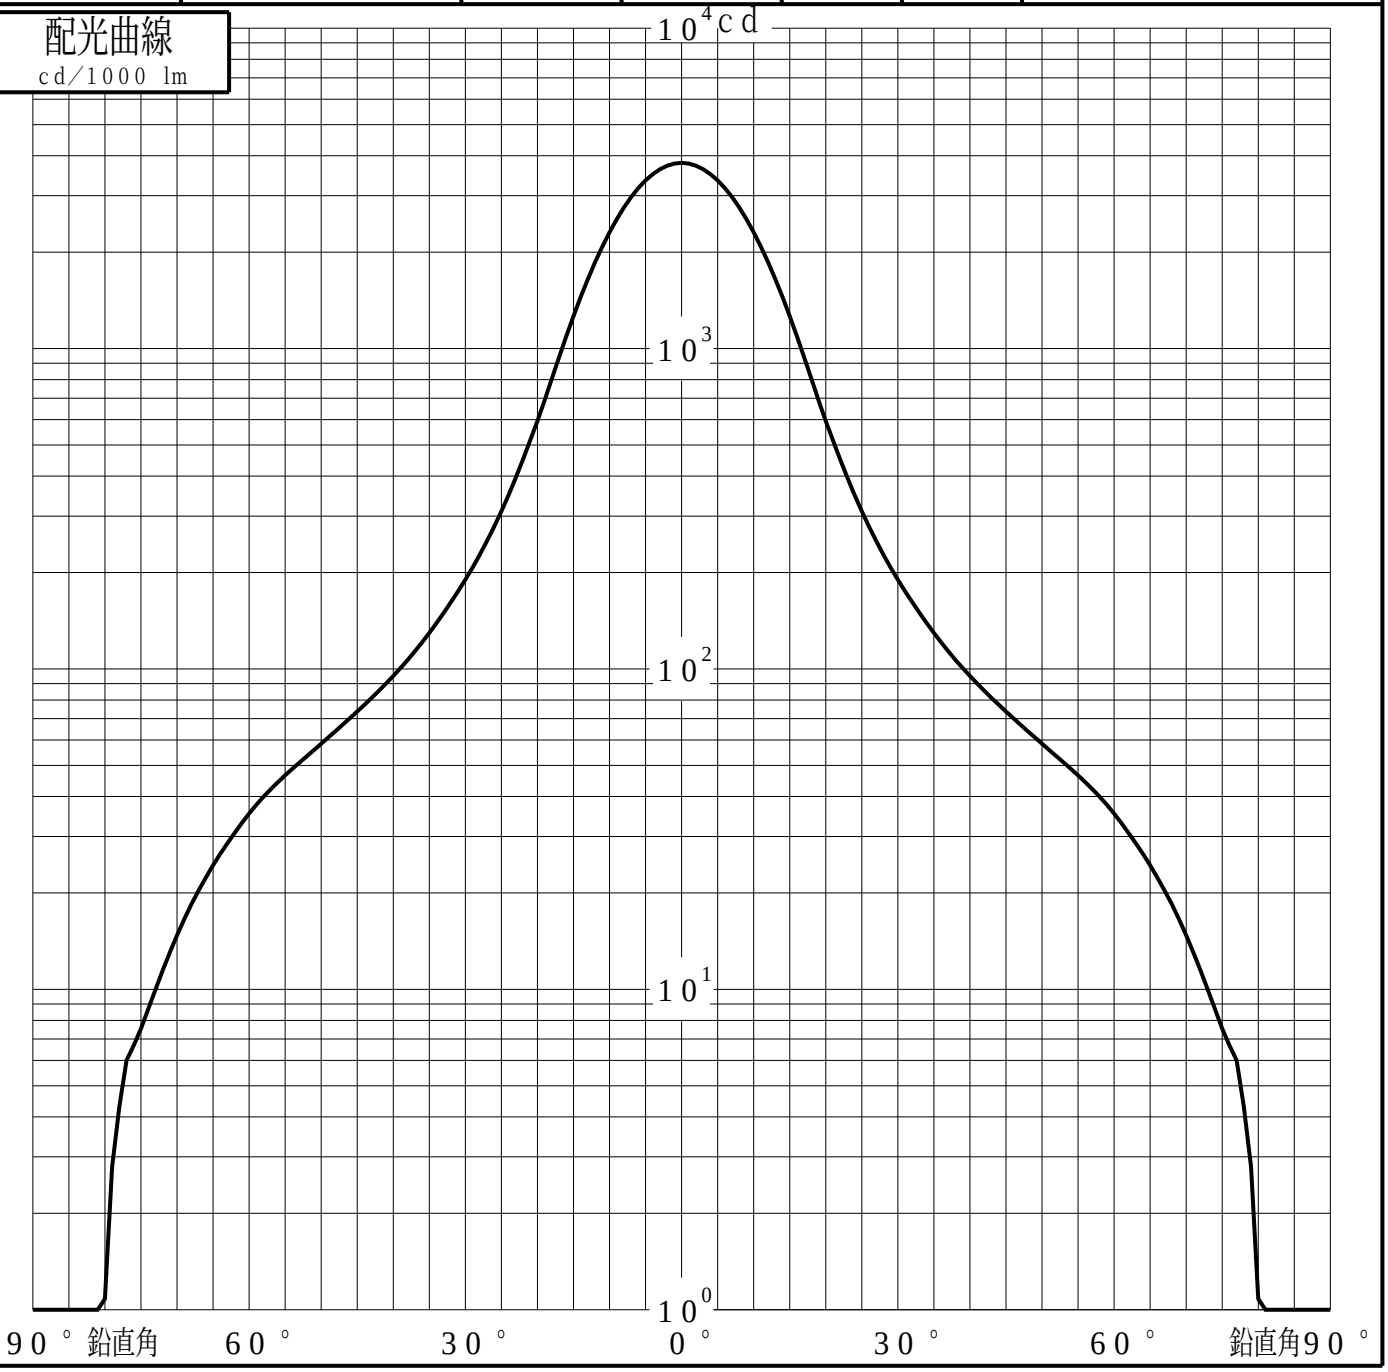

パナソニックエレクトリックワークス株式会社

投光照明器具特性

品番（品名）	NSN64821W+NTS90355+NSN08	光源	LED2700_70_1669 x1
管理番号	K0199542(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

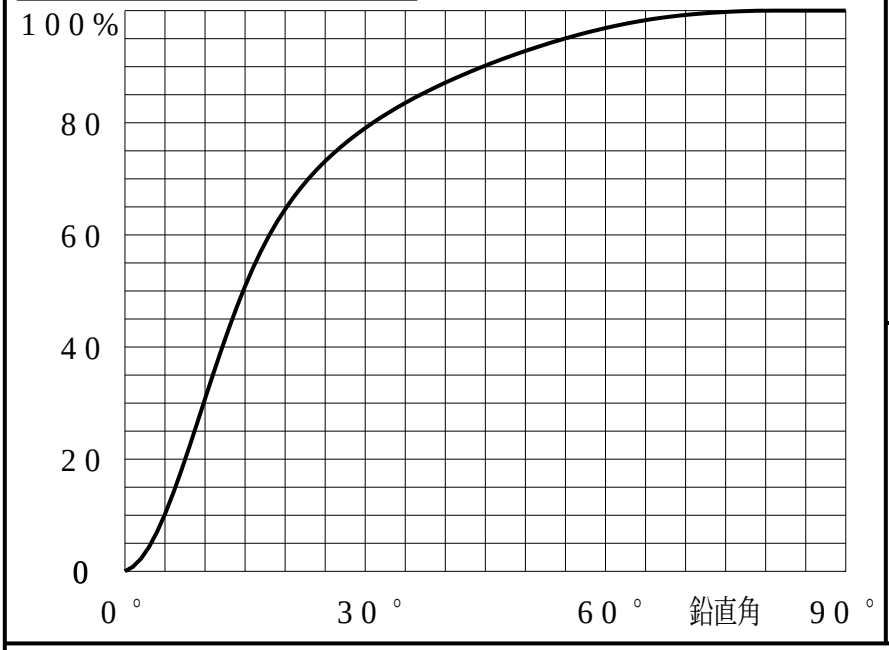



等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

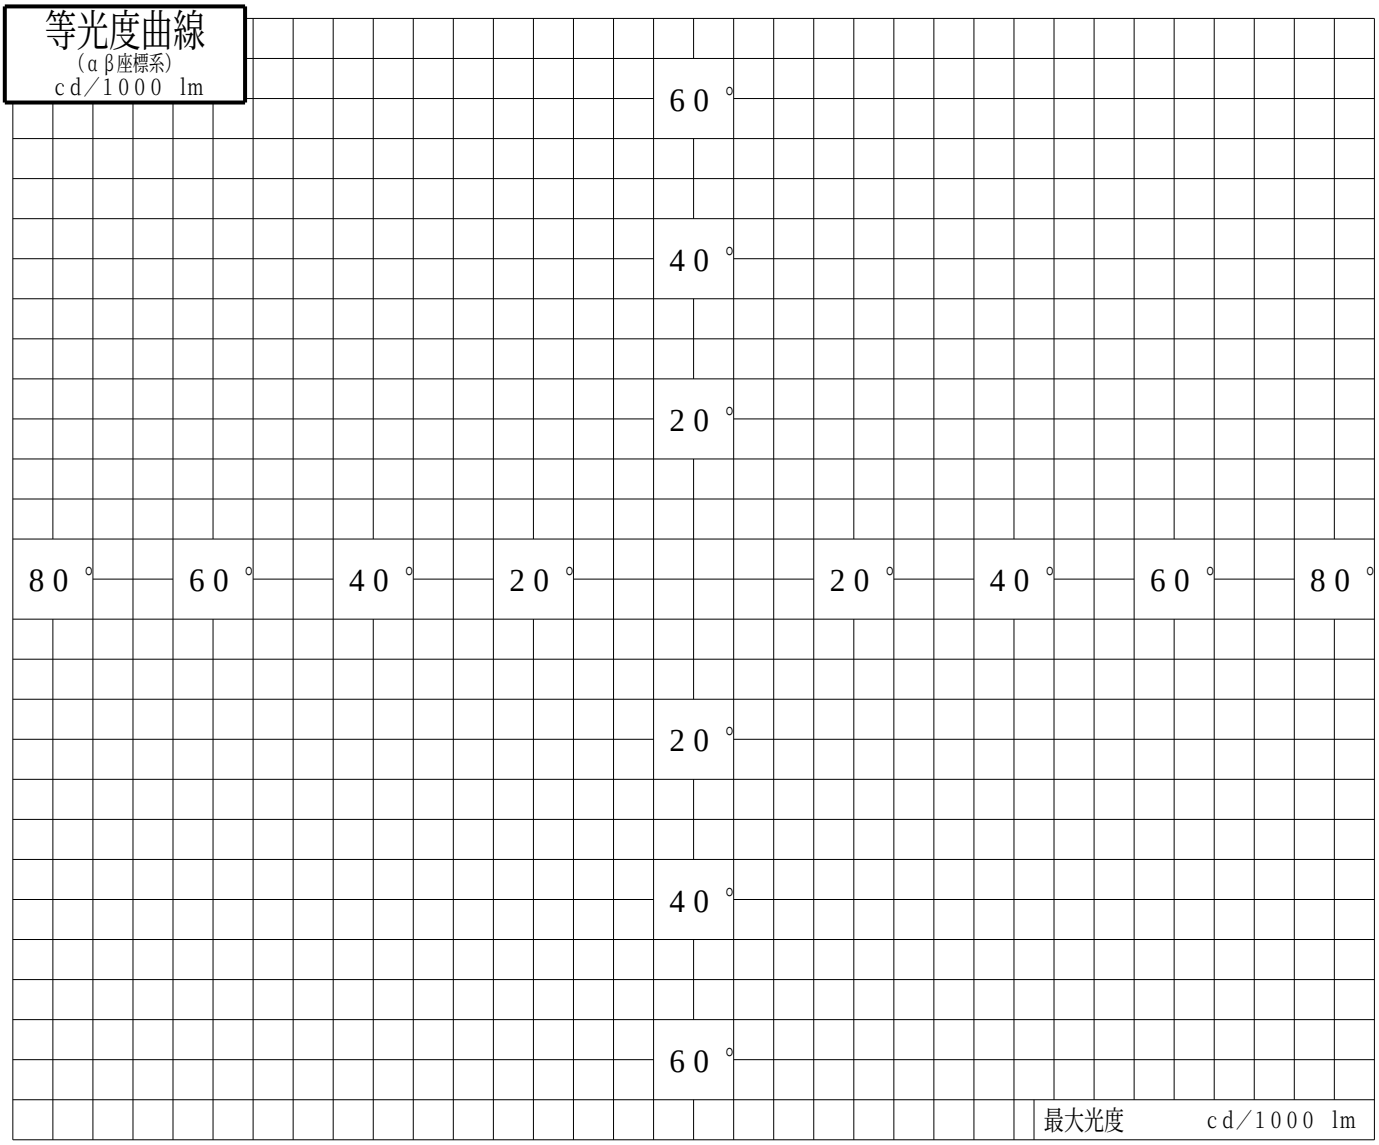

パナソニックエレクトリックワークス株式会社