投光照明器具特性

品名（品番）	NSN64821W+NTS90355+NSN08
光源	LED2700_70_1664 x1　　1664.0 lm
管理番号	K0199543(0)DJ1 XY

配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	I_0 / 2	I_0 / 10	I_0 / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	46.9 %	80.1 %	88.4 %
最大光度	1735 cd/1000 lm	ビーム角 AA'	22.3	48.0	69.1
		ビーム角 BB'	64.6	102.1	118.2

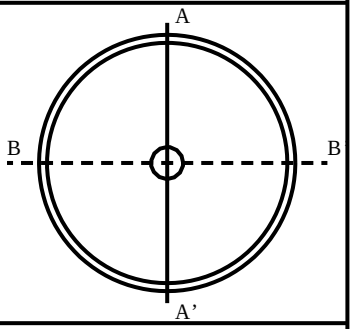

配光曲線

cd/1000 lm

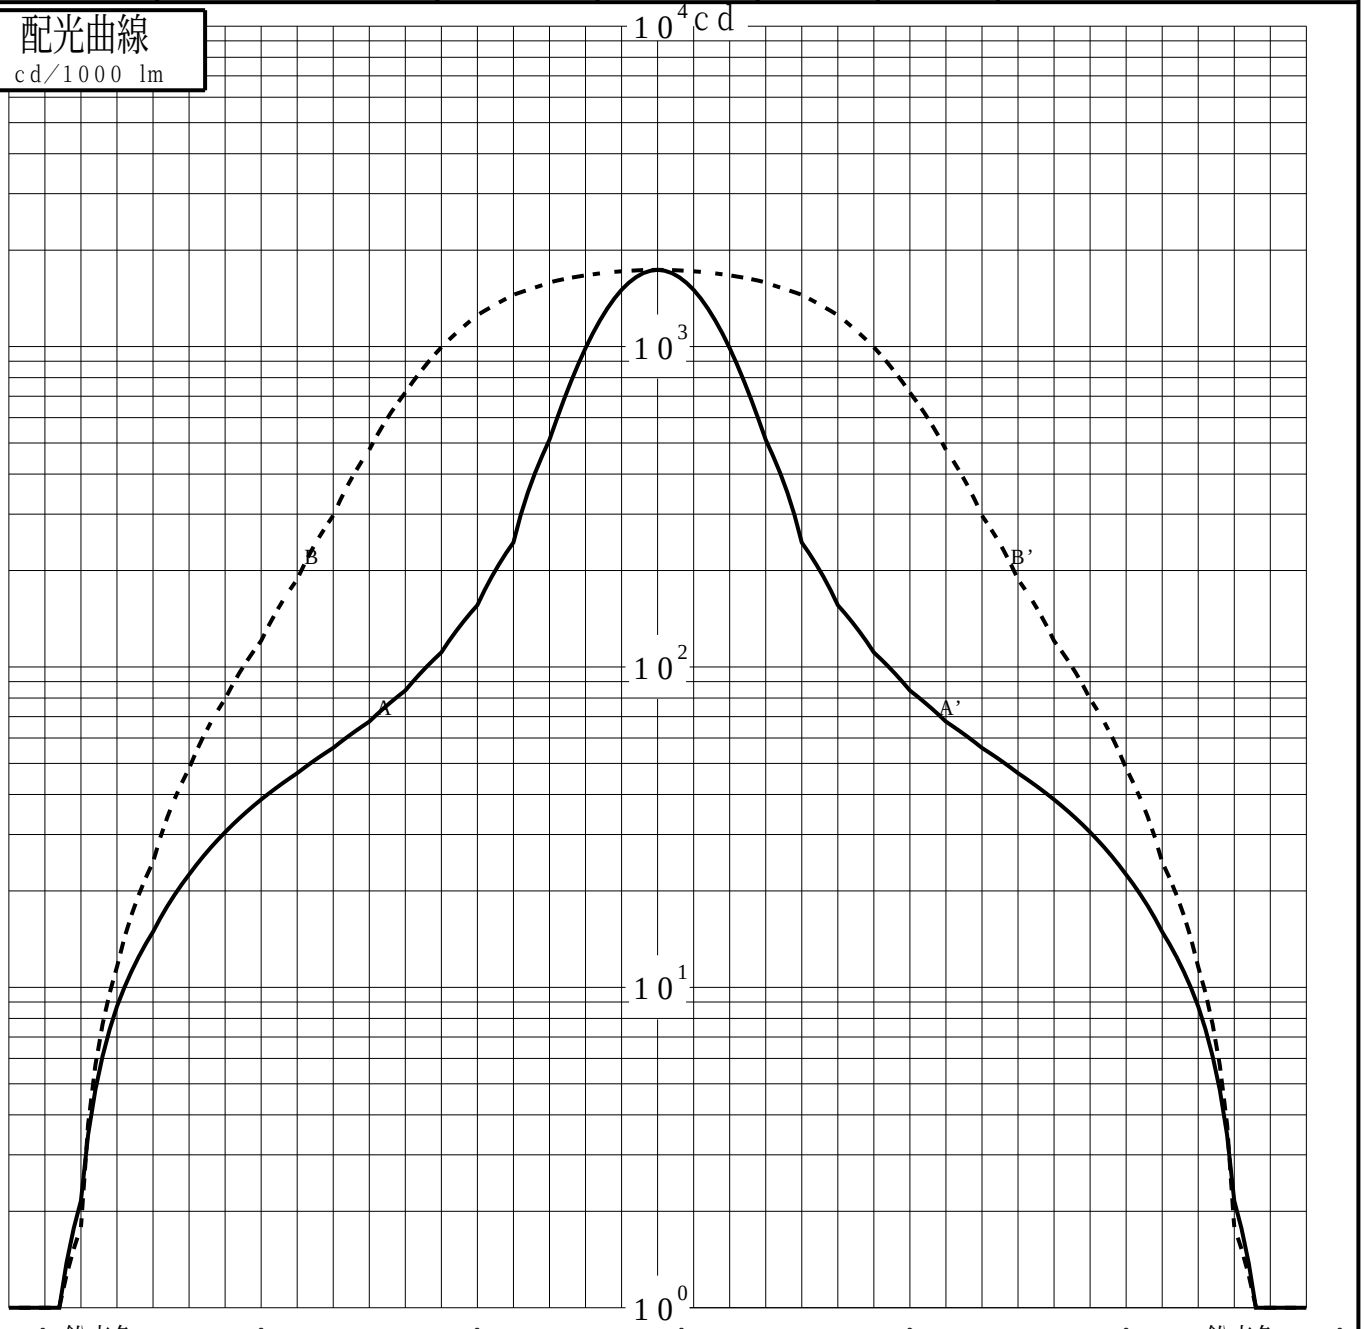

パナソニックエレクトリックワークス株式会社

投光照明器具特性

品番（品名）	NSN64821W+NTS90355+NSN08	光源	LED2700_70_1664 x1
管理番号	K0199543(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

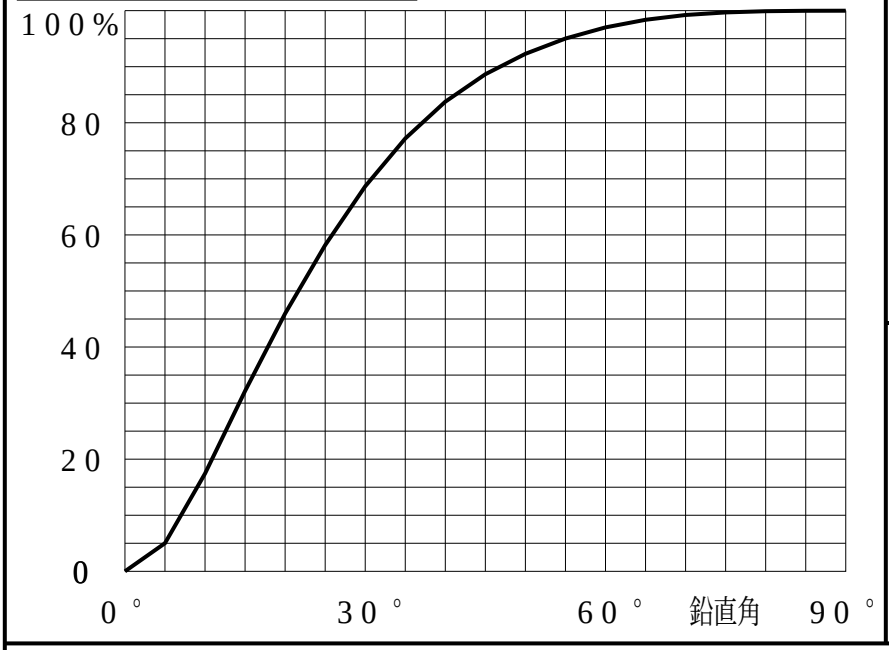

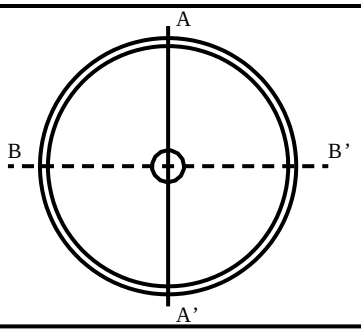

等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

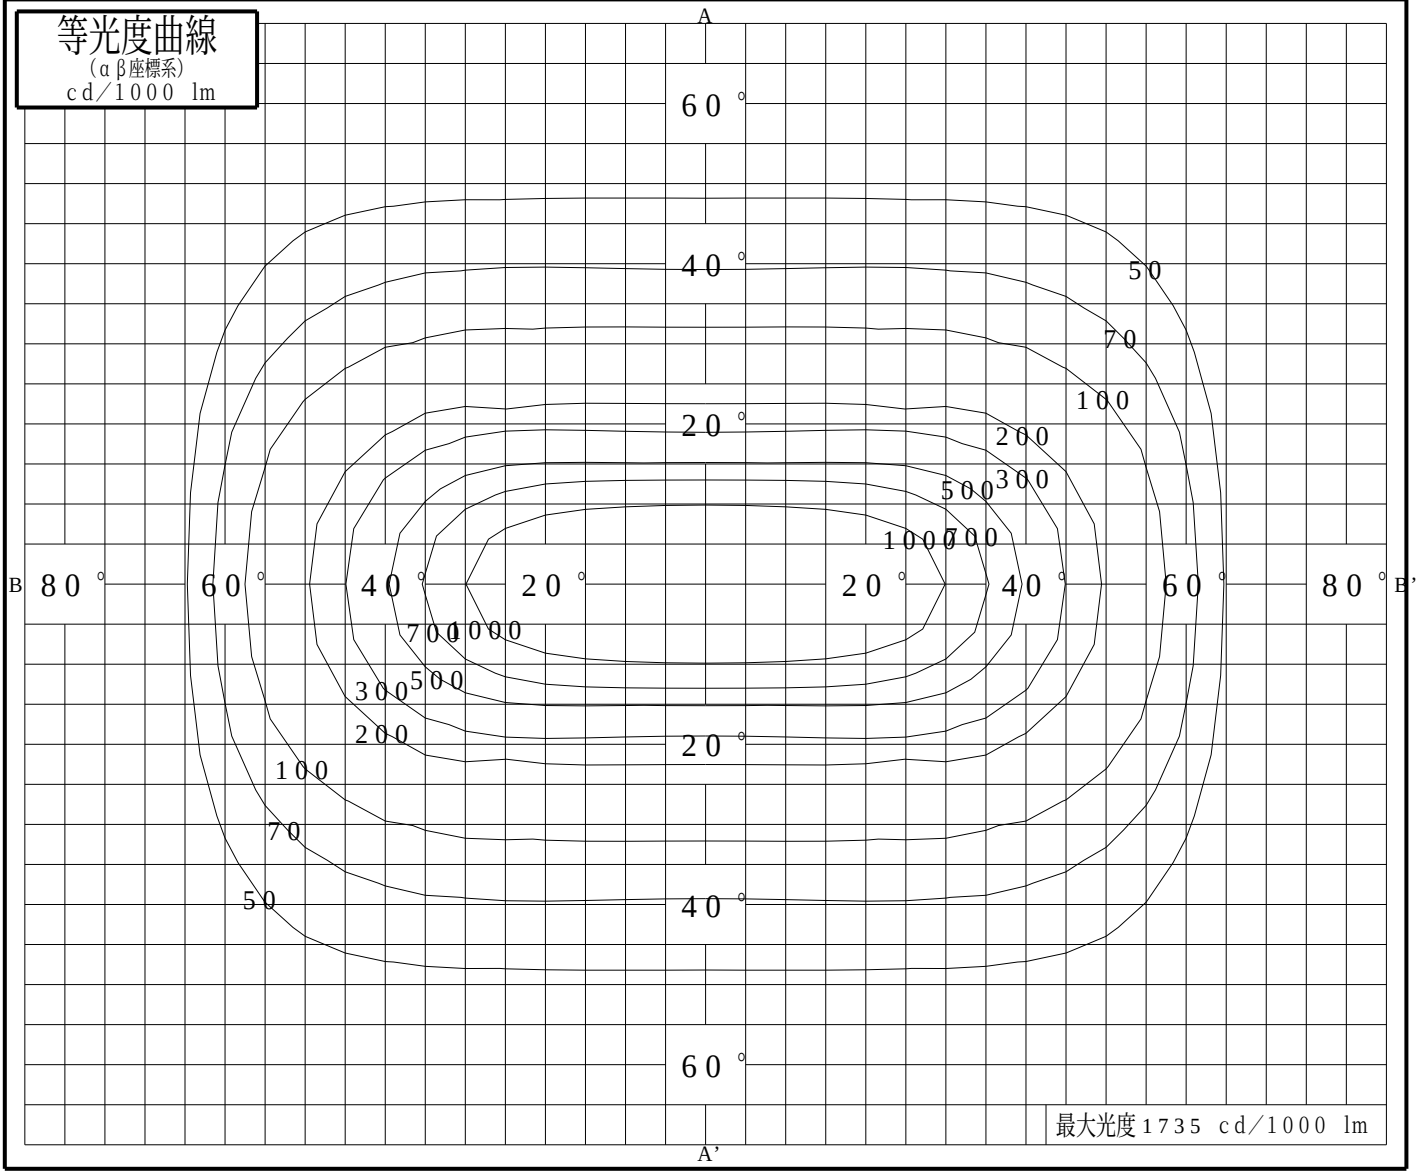

パナソニックエレクトリックワークス株式会社