


投光照明器具特性					
品名（品番）	NS N6 4 8 2 2 W+ NTS 9 0 3 5 1				
光源	LED2700_70_2510 ×1 2510.0 lm				
管理番号	K0197767(0)DJ1 XY				



配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	41.4%	73.9%	79.6%	
最大光度	5301 cd/1000 lm	ビ - ム角 AA' 21.4 BB' 21.3	38.9	38.9	47.1	

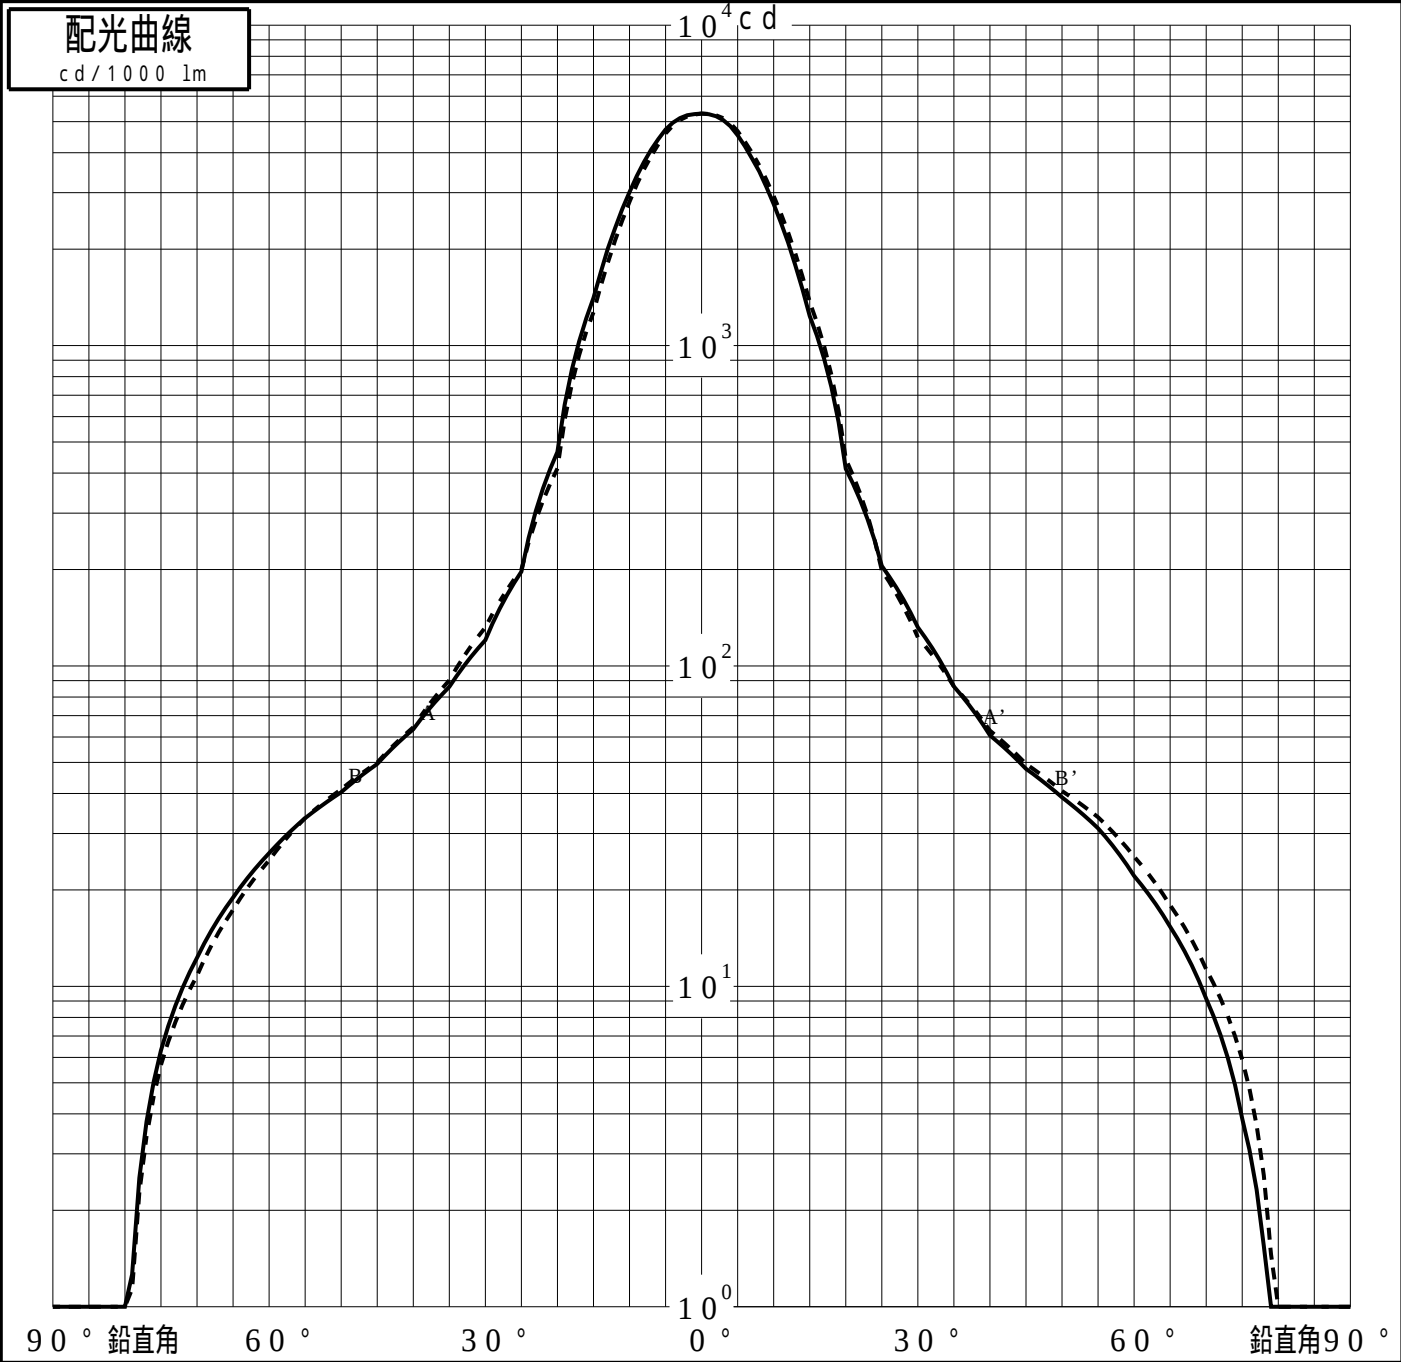

投光照明器具特性


品番 (品名)	NS N6 4 8 2 2 W+ NTS 9 0 3 5 1	光源	LED2700_70_2510 ×1
管理番号	K0197767(0) DJ 1 XY		

累積光束曲線

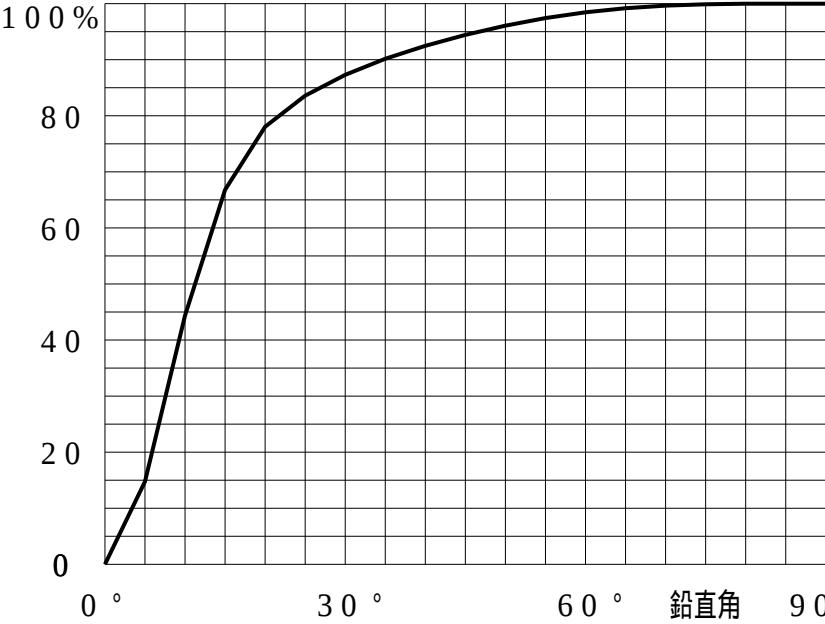

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

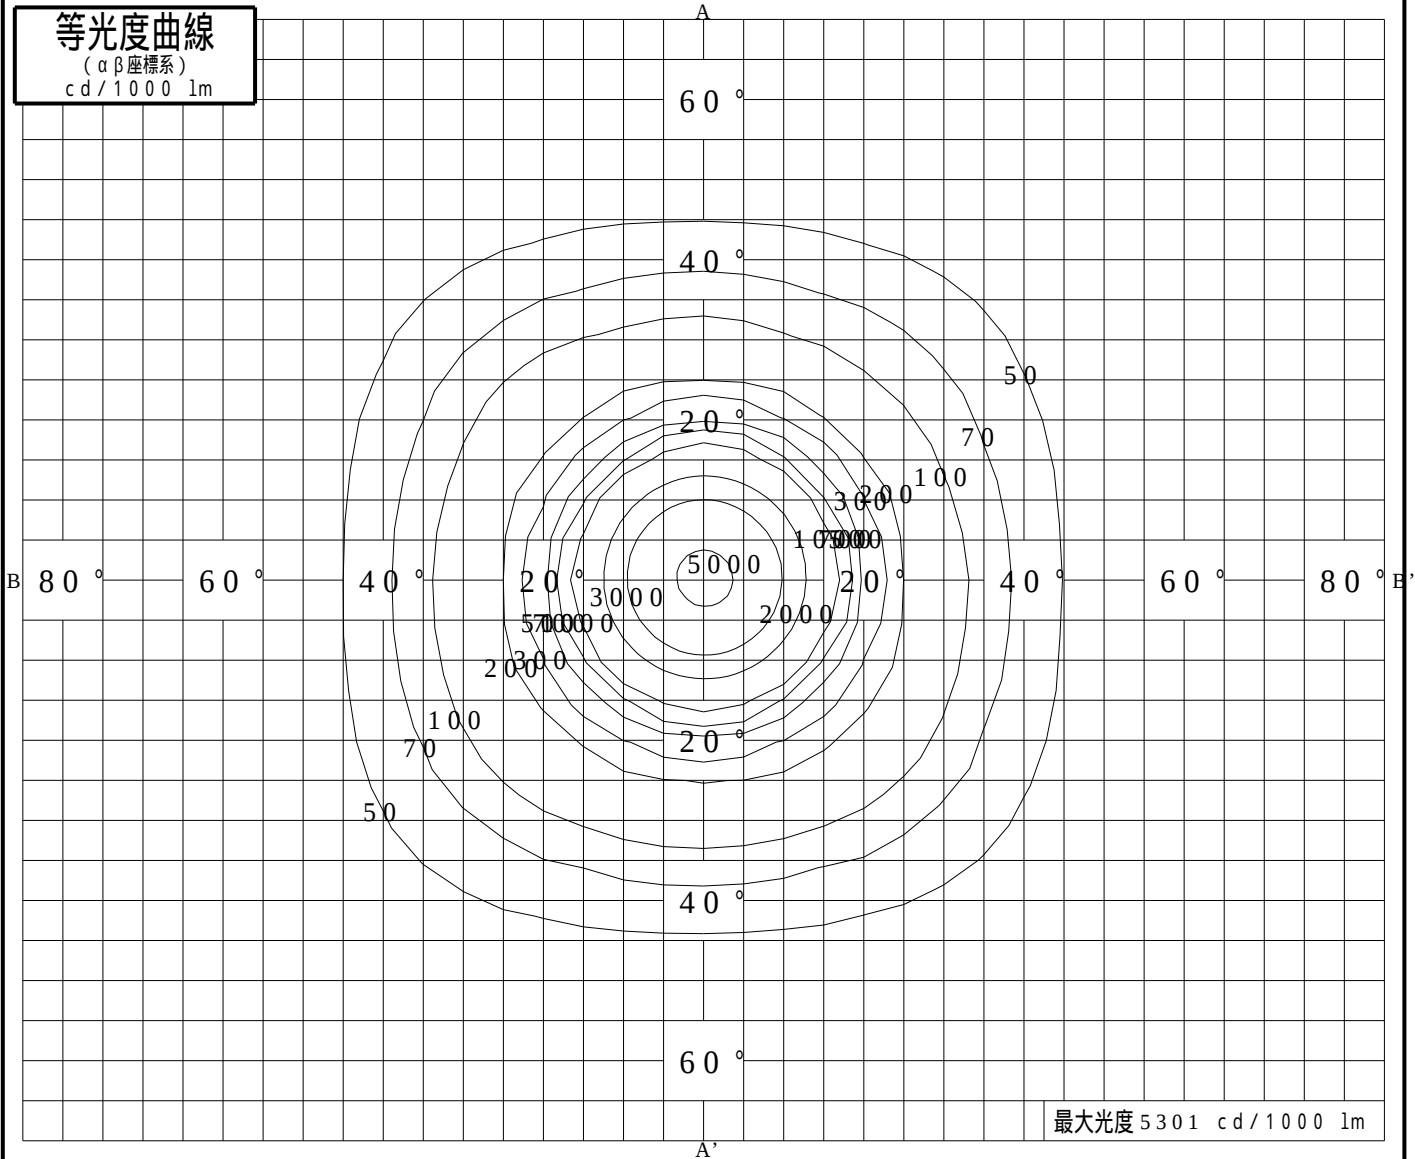

最大光度 5301 cd/1000 lm