
投光照明器具特性

品名（品番）	NSN64334W+NTS90200
光源	LED3000_70_2195 x1　　2195.0 lm
管理番号	K0193549(0)DR1 TF

配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	91.8 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I_0 / 2	I_0 / 10	I_0 / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	42.9 %	83.1 %	89.9 %
最大光度	1935 cd/1000 lm	ビーム角	35.8	66.8	80.6

配光曲線
cd/1000 lm

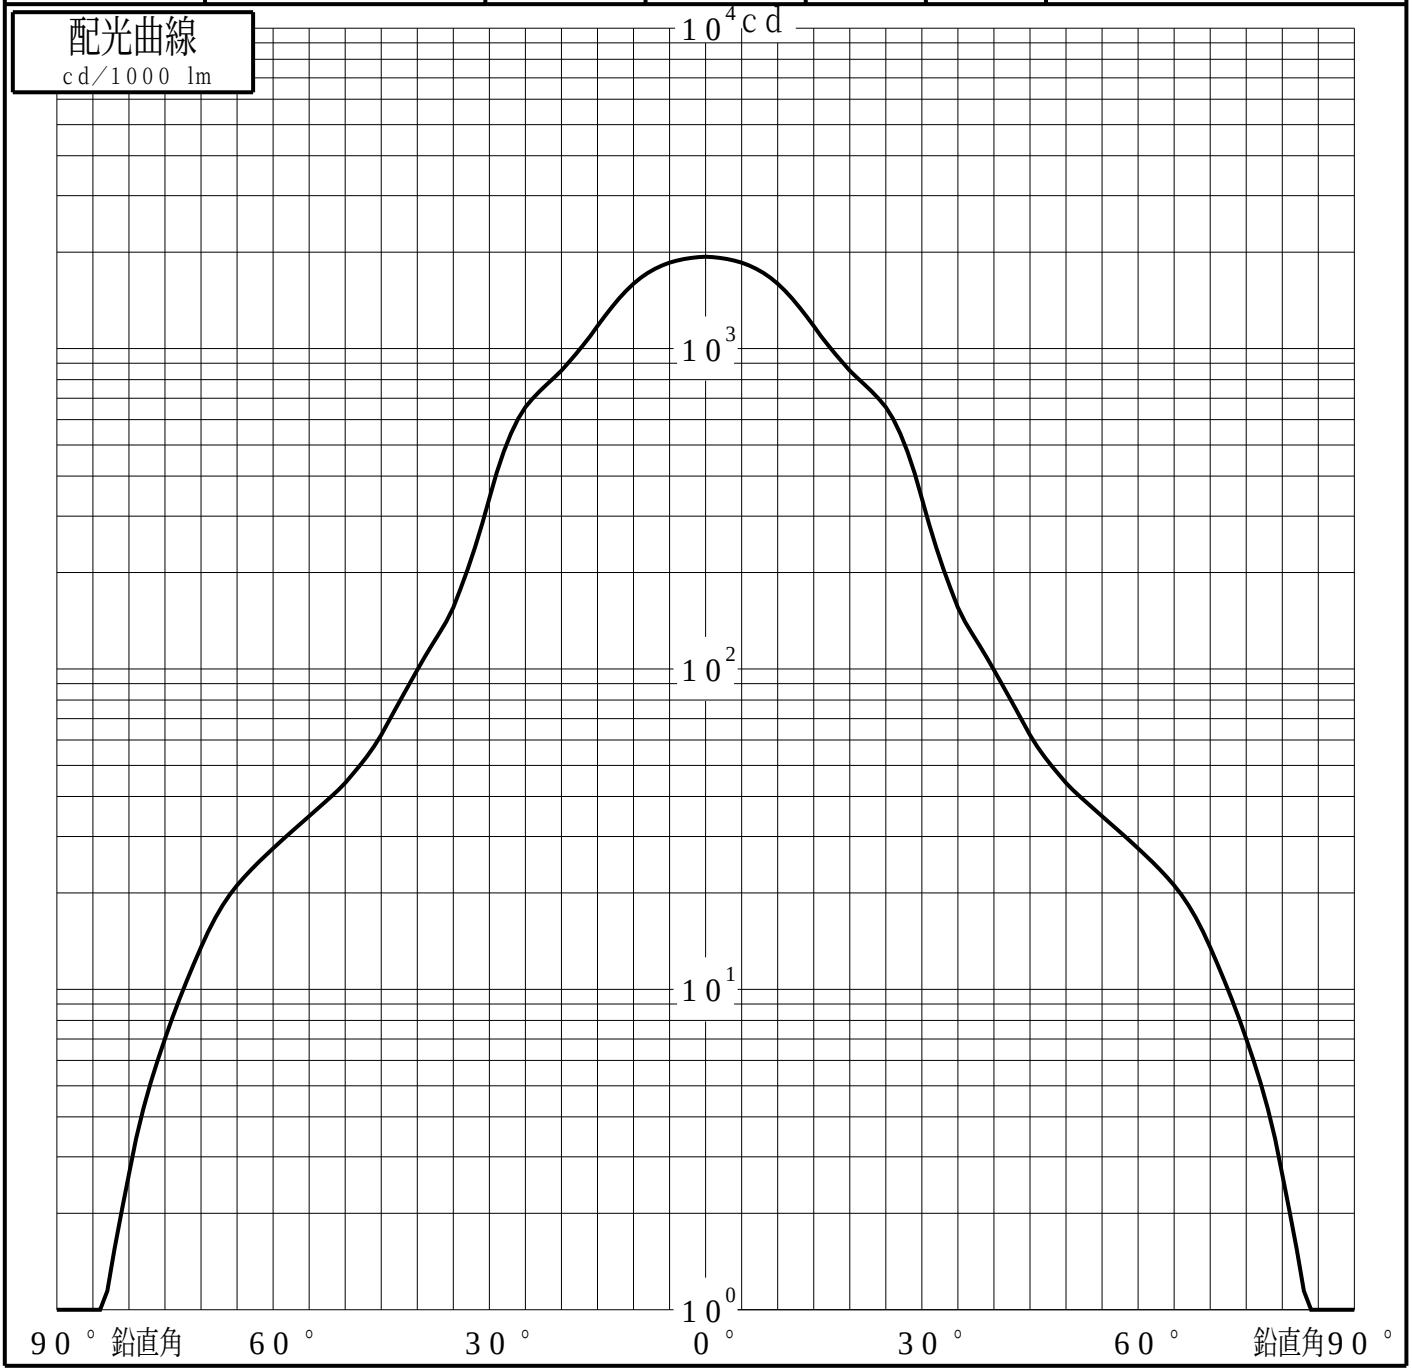


パナソニックエレクトリックワークス株式会社

投光照明器具特性


品番（品名）	NSN64334W+NTS90200	光源	LED3000_70_2195 x1
管理番号	K0193549(0)DR1 TF		

累積光束曲線

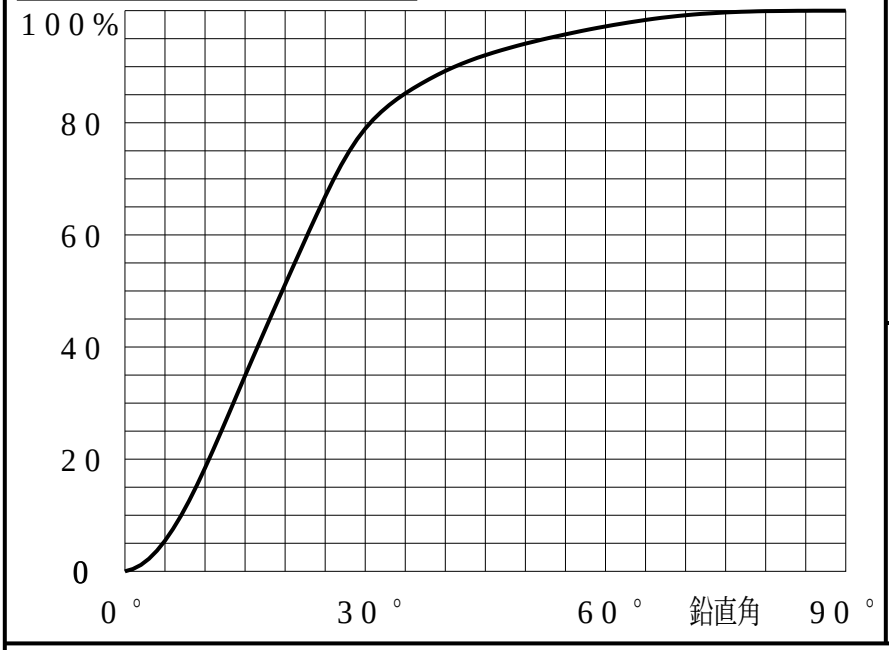

等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

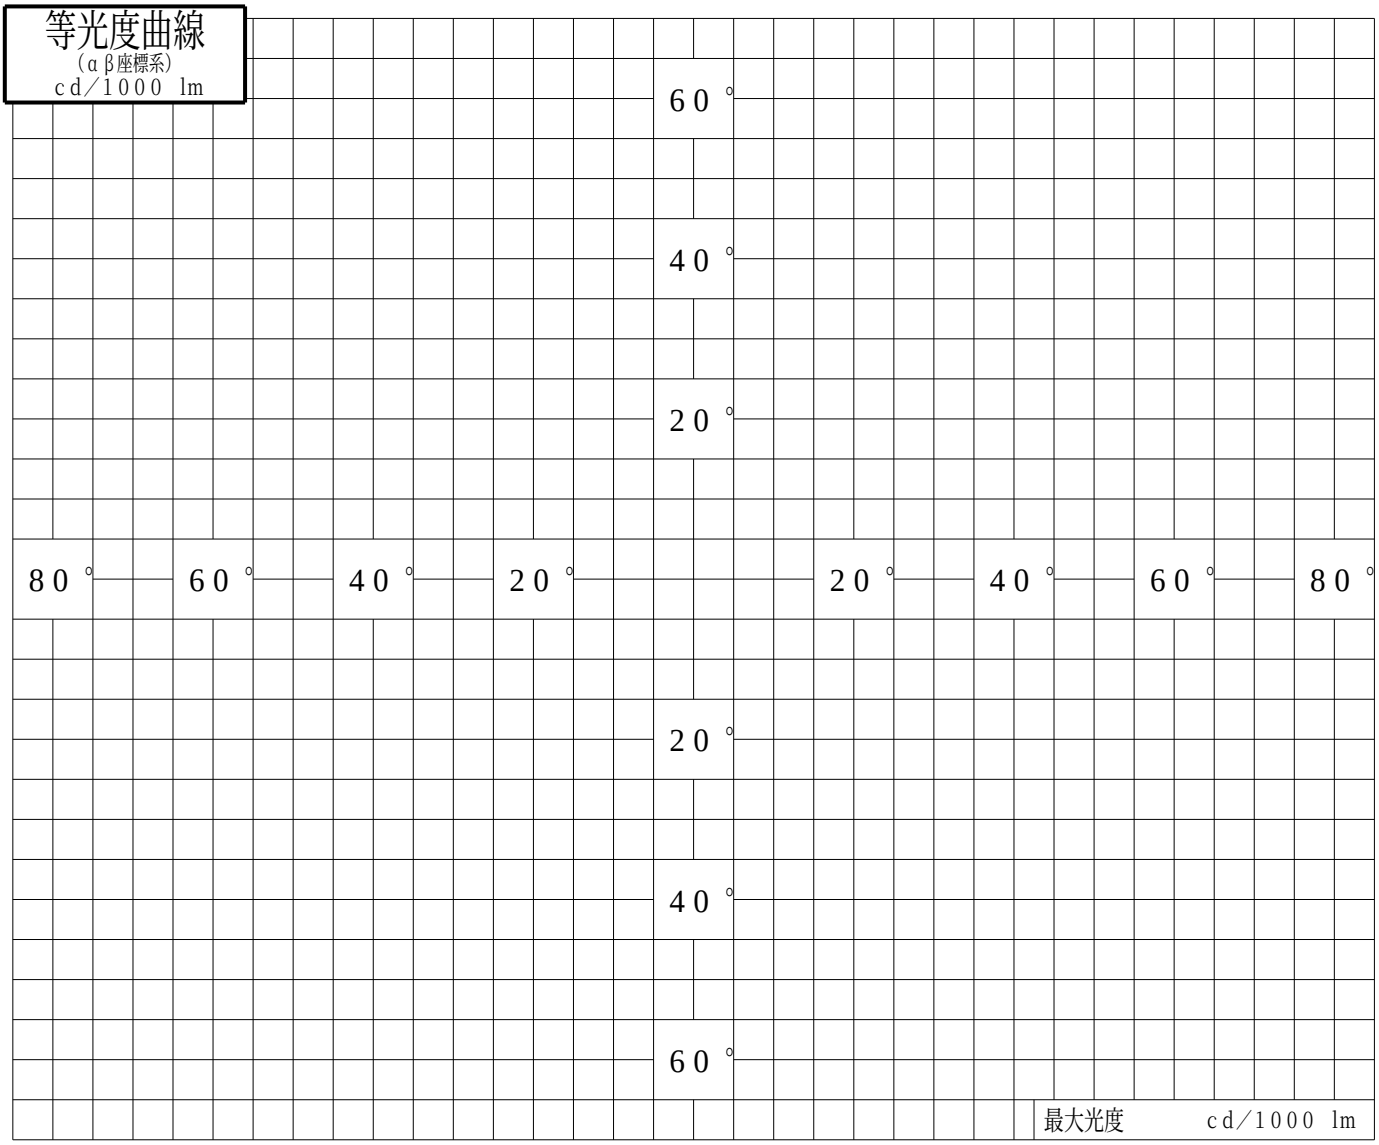

パナソニックエレクトリックワークス株式会社