
投光照明器具特性

品名（品番）	NSN64342W+NTS90200
光源	LED4000_70_2025 x1　　2025.0 lm
管理番号	K0193550(0)DR1 TF

配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	80.5 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I_0 / 2	I_0 / 10	I_0 / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	51.6 %	90.5 %	96.9 %
最大光度	892 cd/1000 lm	ビーム角	57.5	109.8	129.3

配光曲線
cd/1000 lm

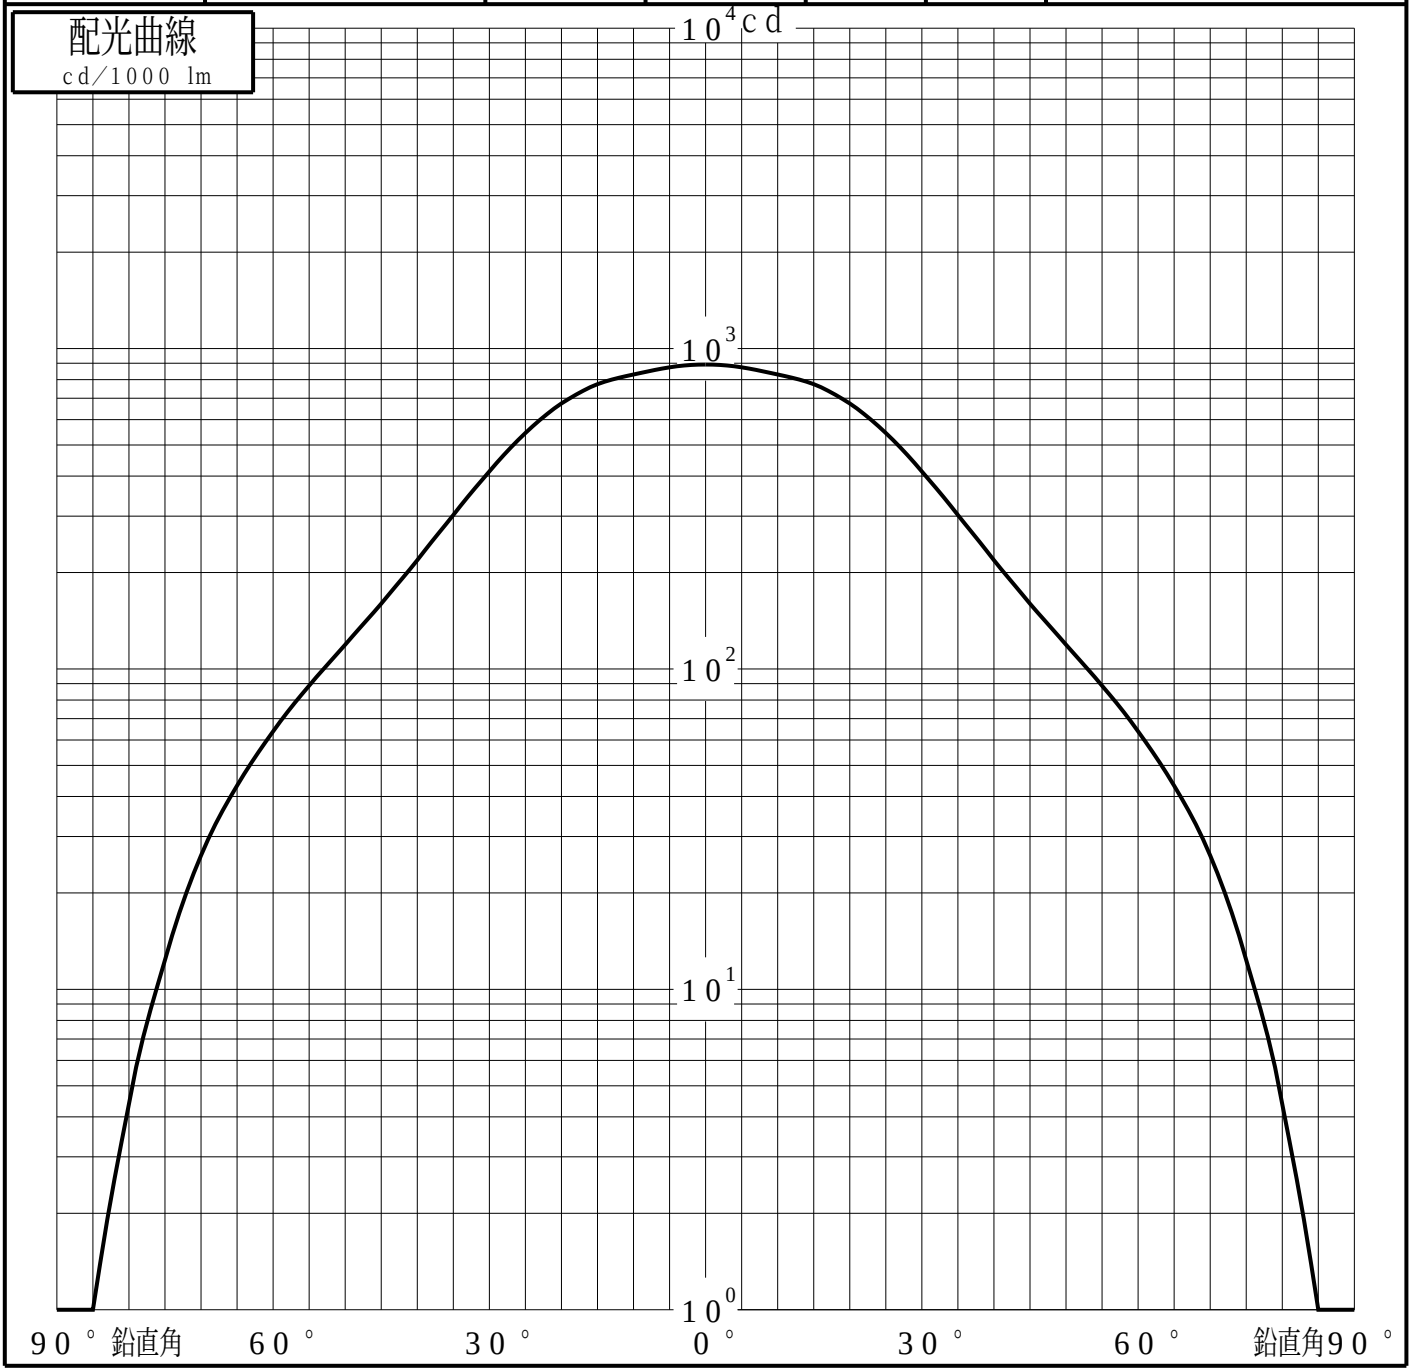


パナソニックエレクトリックワークス株式会社

投光照明器具特性


品番（品名）	NSN64342W+NTS90200	光源	LED4000_70_2025 x1
管理番号	K0193550(0)DR1 TF		

累積光束曲線

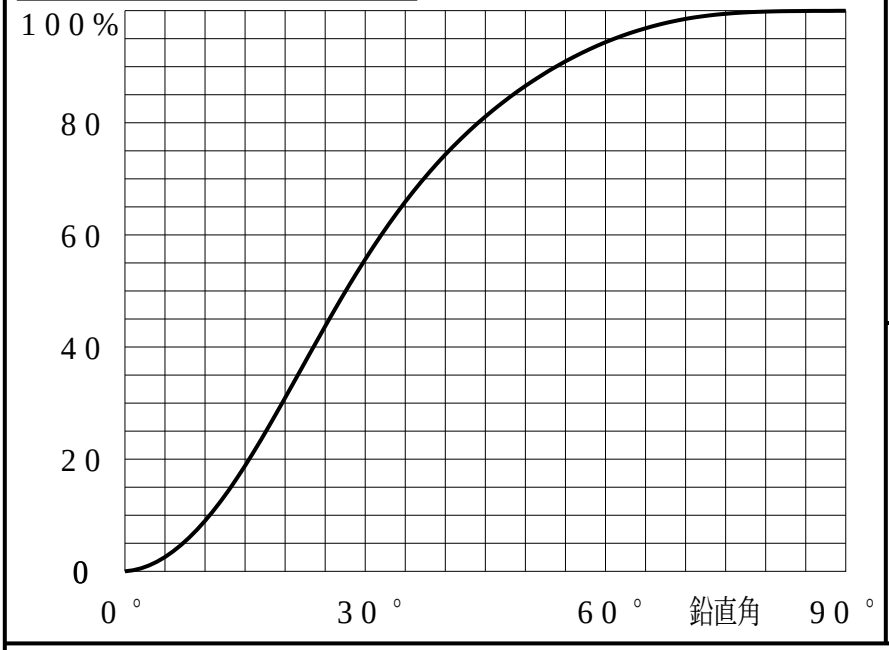

等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

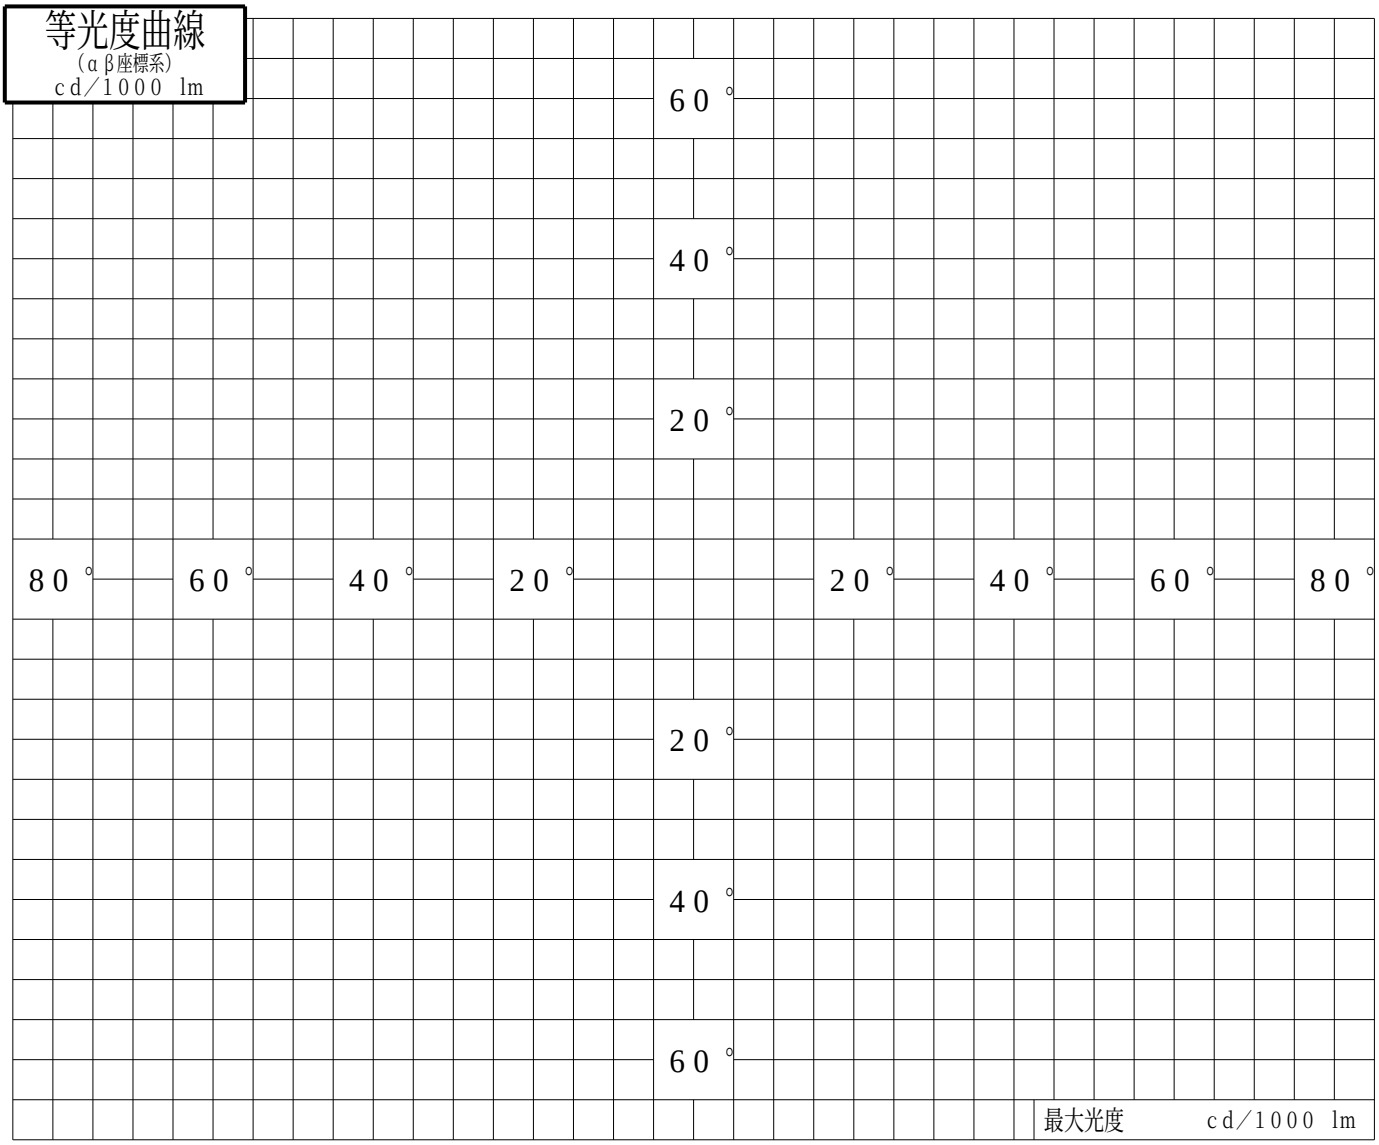

パナソニックエレクトリックワークス株式会社