
# 投光照明器具特性


| | |
|---|---|
| 品名（品番） | NSN66433W+NTS90551+NSN08 |
| 光源 | LED3500_70_3880 x1　　3880.0 lm |
| 管理番号 | K0199910(0)DR1 TF |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 配光の区分・種類 | 二面対称配光 | 主ビーム効率 | % | | |
| 器具点灯角度 | | ビーム範囲 | I0 / 2 | I0 / 10 | I0 / 20 |
| 器具効率 | 100.2 % | ビーム効率 | 49.9 % | 88.7 % | 94.8 % |
| 最大光度 | 1044 cd/1000 lm | ビーム角 AA | 37.0 | 74.1 | 98.1 |
| | | ビーム角 BB | 71.4 | 119.2 | 133.7 |

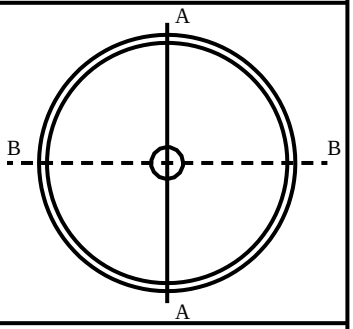


## 配光曲線

cd/1000 lm

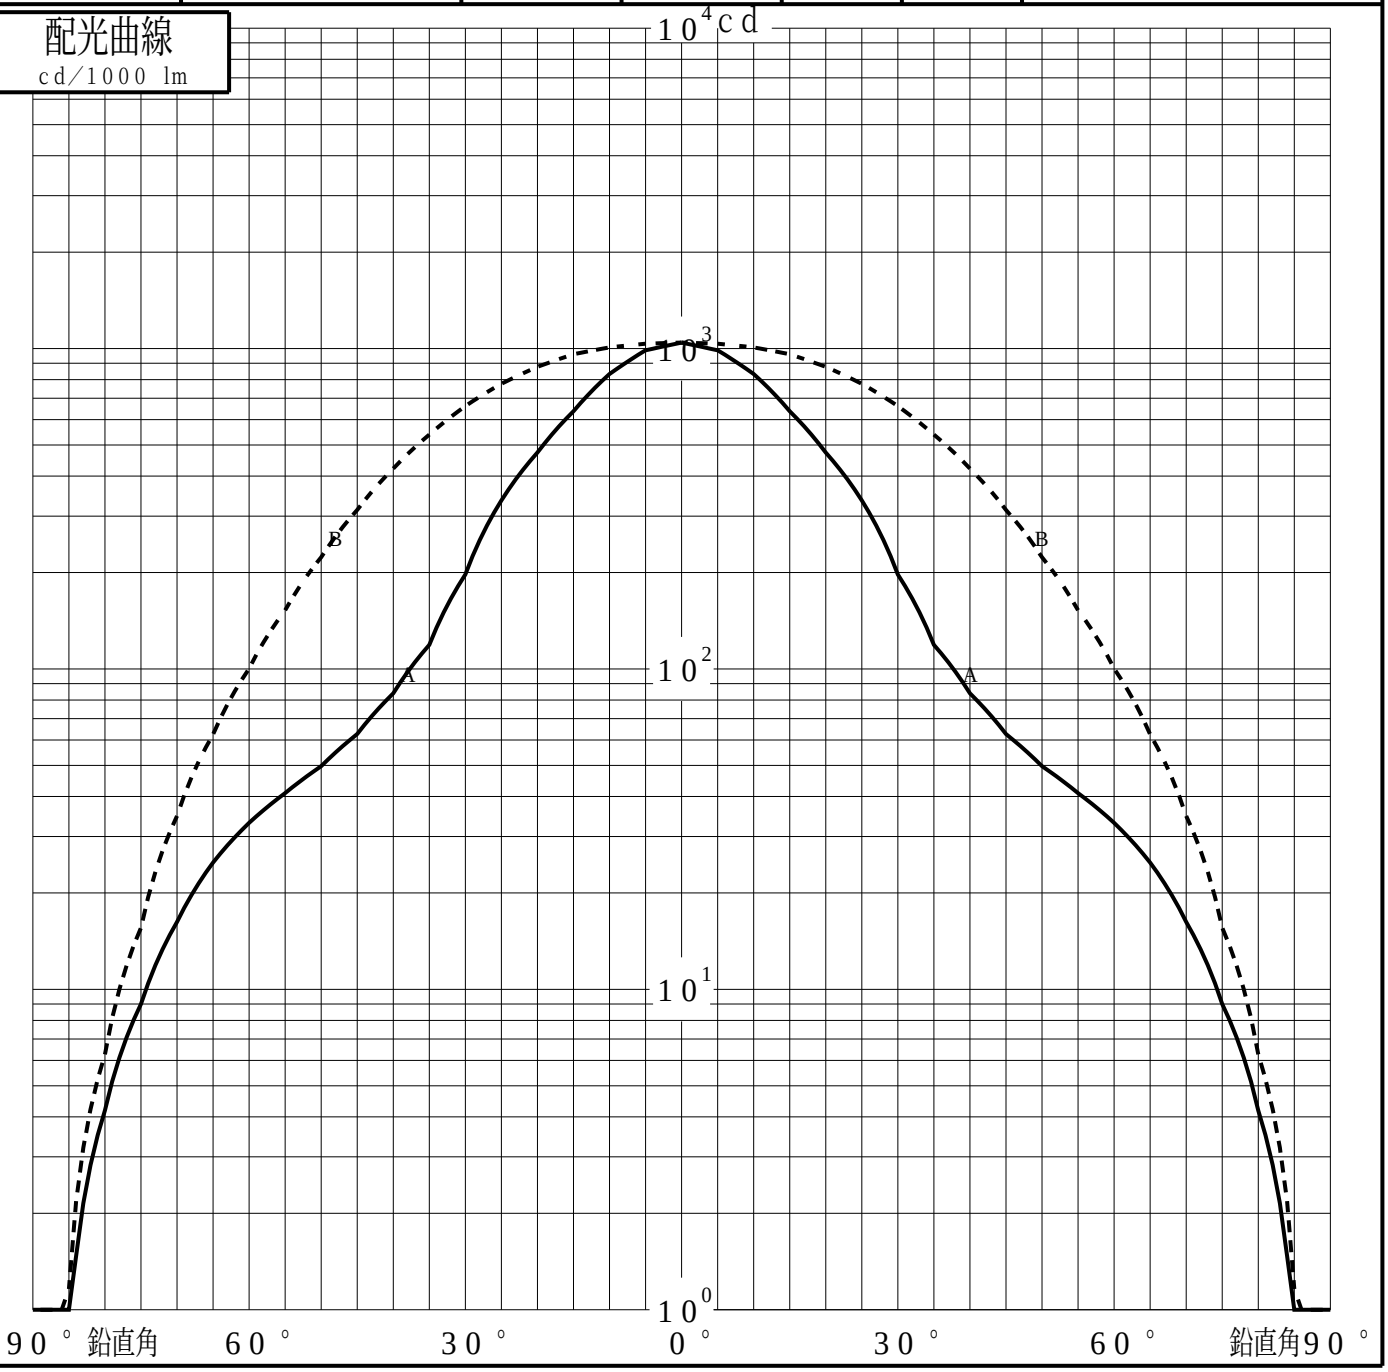




パナソニックエレクトリックワークス株式会社

# 投光照明器具特性

| | | | |
|---|---|---|---|
| 品番（品名） | NSN66433W+NTS90551+NSN08 | 光源 | LED3500_70_3880 x1 |
| 管理番号 | K0199910(0)DR1 TF | | |


## 累積光束曲線

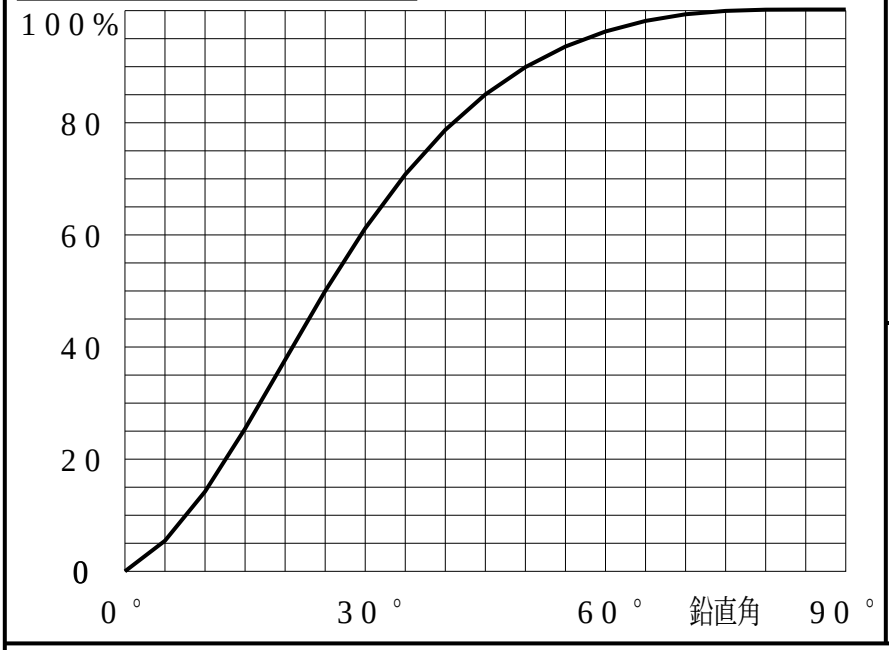

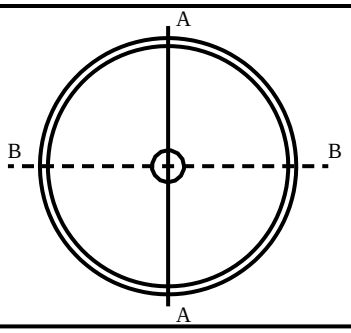
## 等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

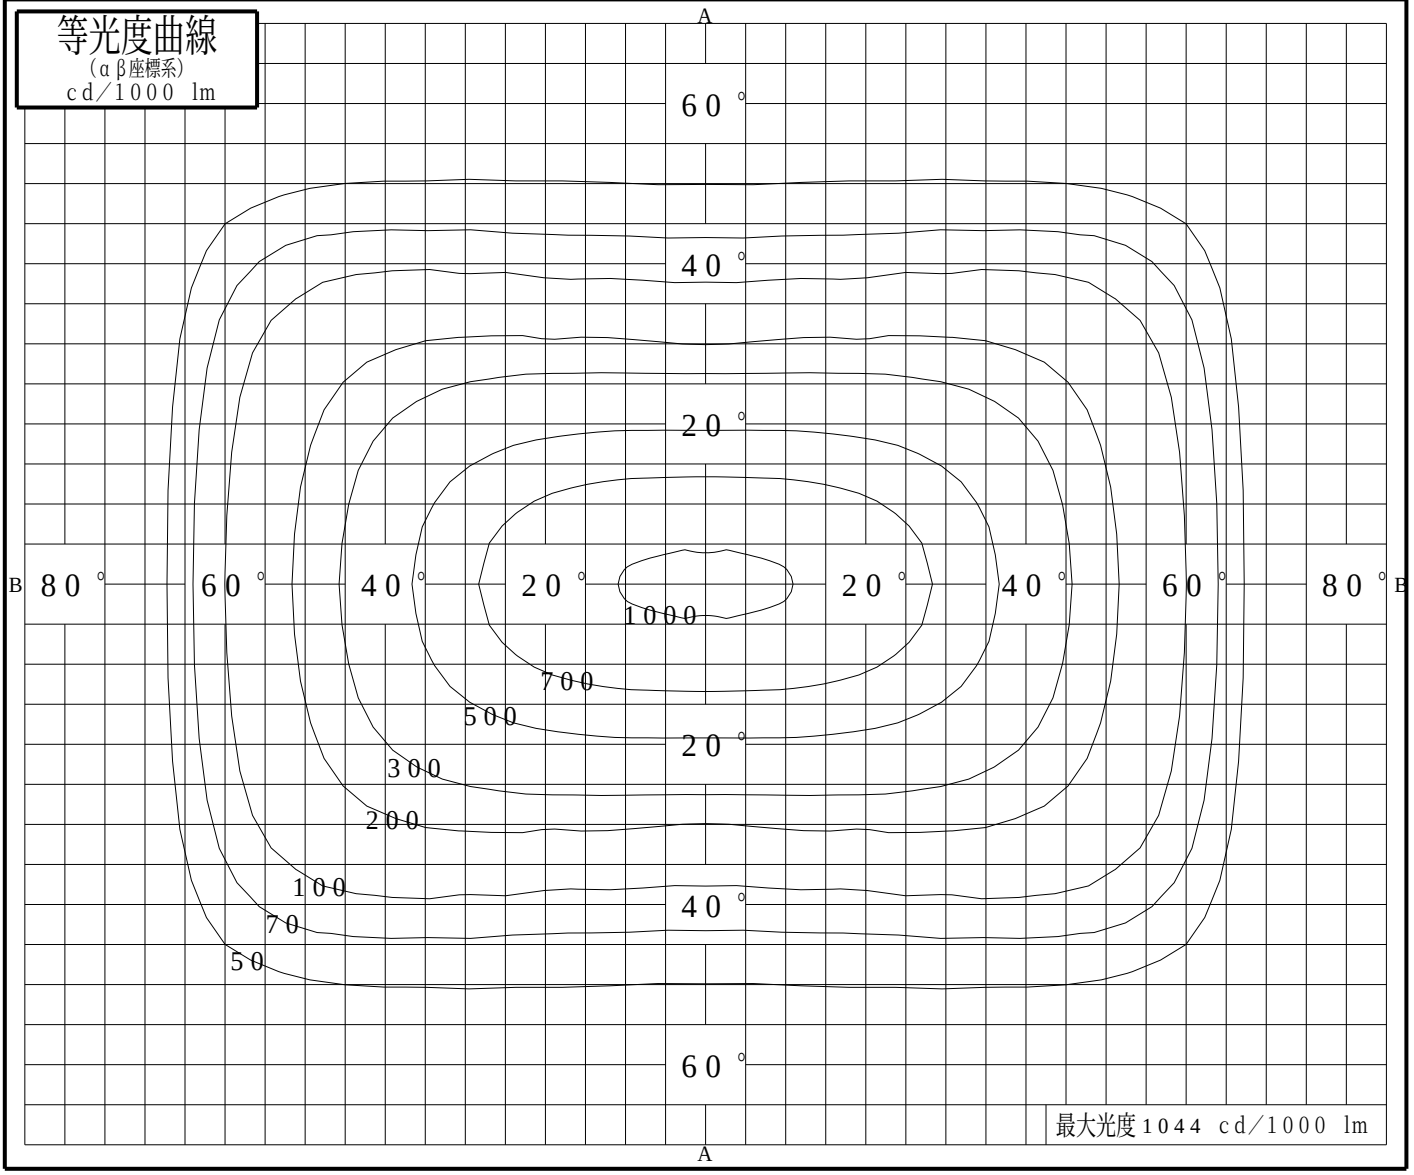


最大光度1044 cd／1000 lm

パナソニックエレクトリックワークス株式会社