


投光照明器具特性	
品名（品番）	NYY8 4 6 1 1 + NTS 9 0 3 5 1
光源	LED4000_70_1025 ×1 1025.0 l m
管理番号	K0174972(0) DJ 1 TF

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	93.6 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	37.8 %	79.4 %	88.8 %
最大光度	5952 cd / 1000 lm	ビ - ム角	19.4	41.5	51.6

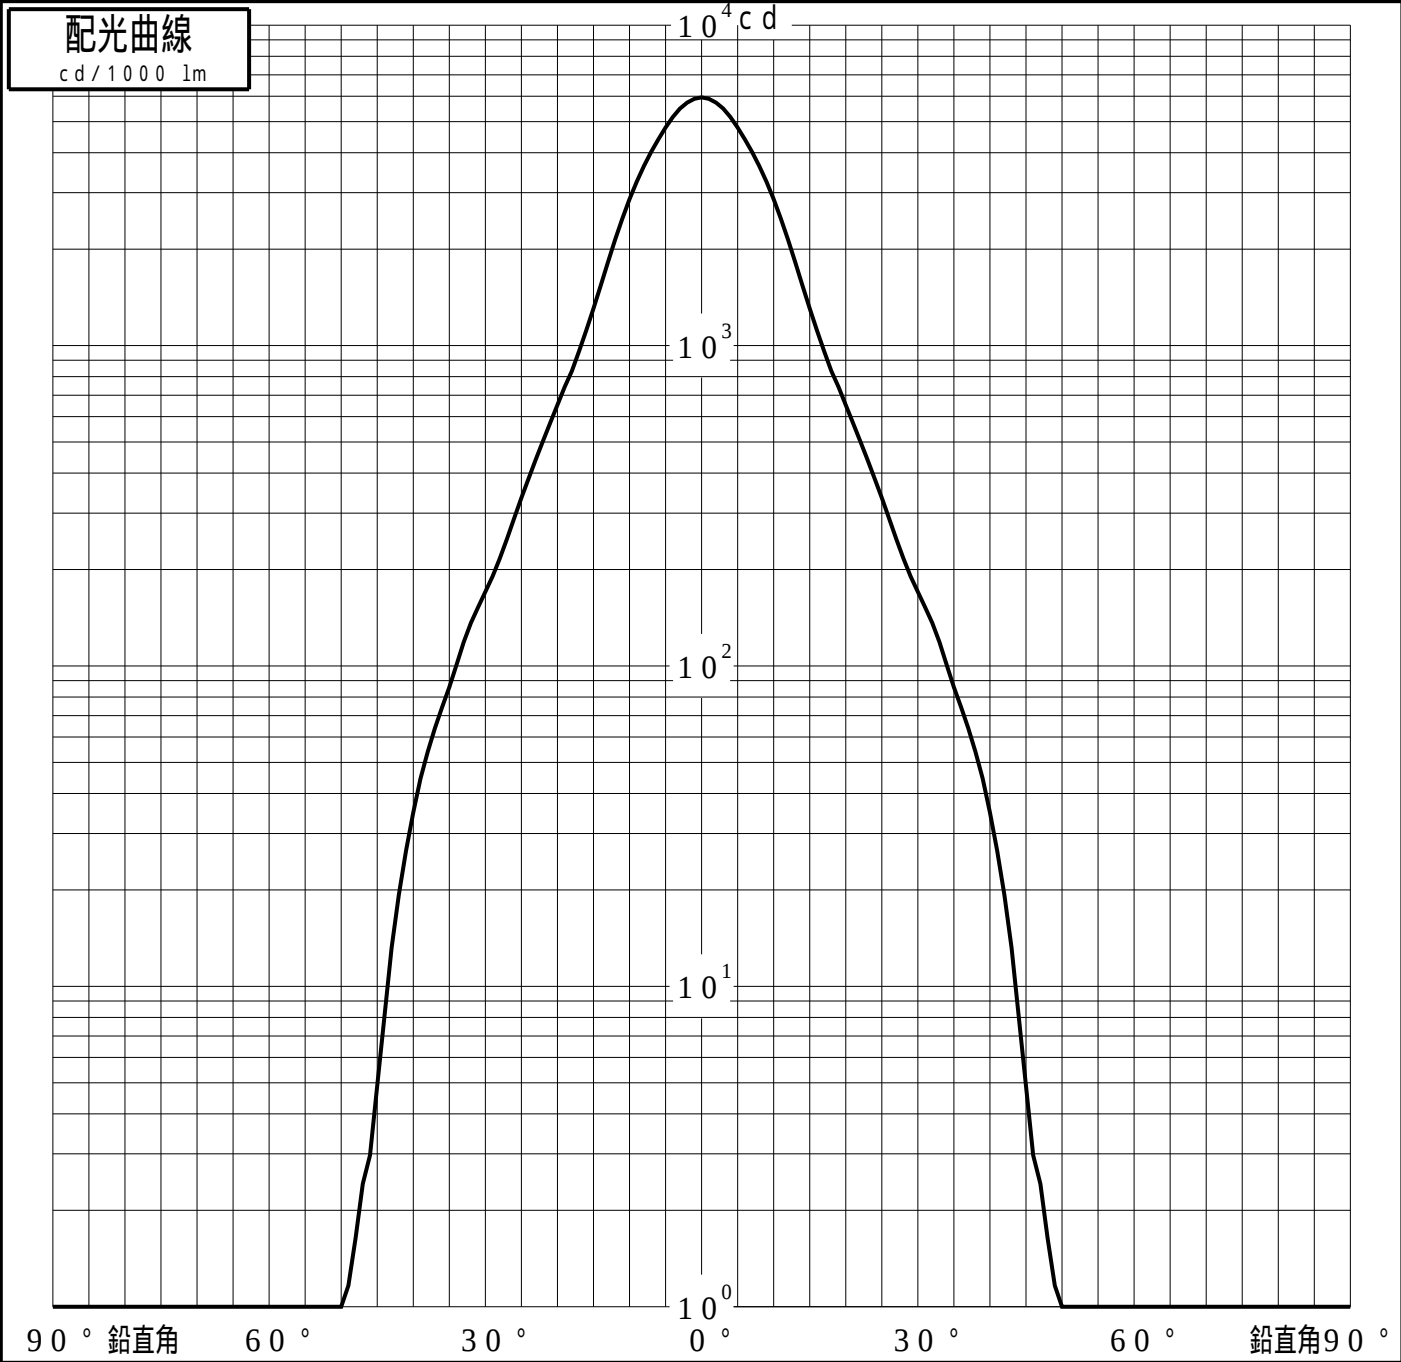

投光照明器具特性

品番 (品名)

NY Y 8 4 6 1 1 + N T S 9 0 3 5 1


光源

LED 4 0 0 0 _ 7 0 _ 1 0 2 5 × 1

管理番号

K 0 1 7 4 9 7 2 (0) D J 1 T F

累積光束曲線

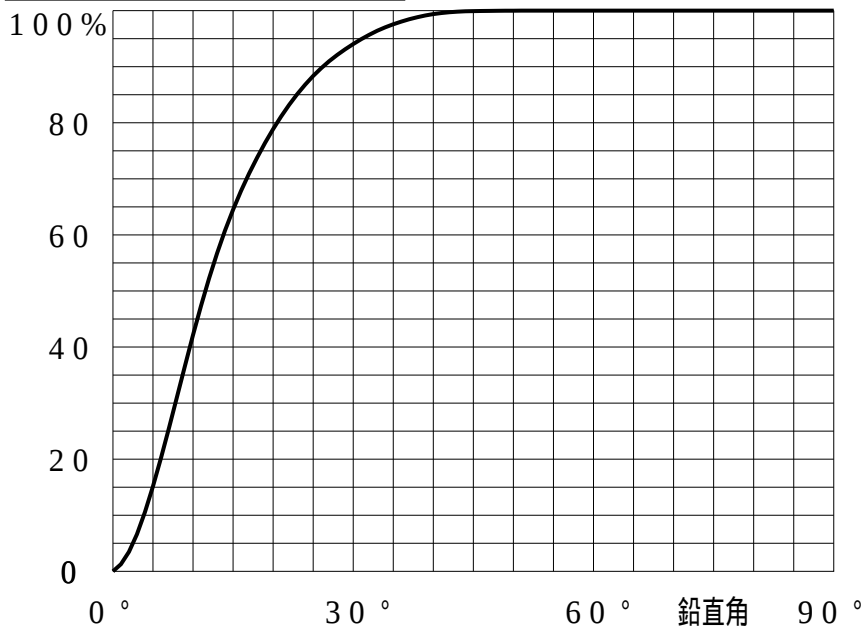

等光度曲線

(αβ座標系)
cd / 1000 lm



最大光度

cd / 1000 lm