


投光照明器具特性	
品名(品番)	NYY8 4 6 1 2 + NTS 9 0 3 5 5
光源	LED3500_70_1020 ×1 1020.0 l m
管理番号	K0174972(0) DJ 1 TF


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	93.6 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	37.9%	79.4%	88.9%
最大光度	5952 cd/1000 lm	ビ - ム角	19.4	41.5	51.6

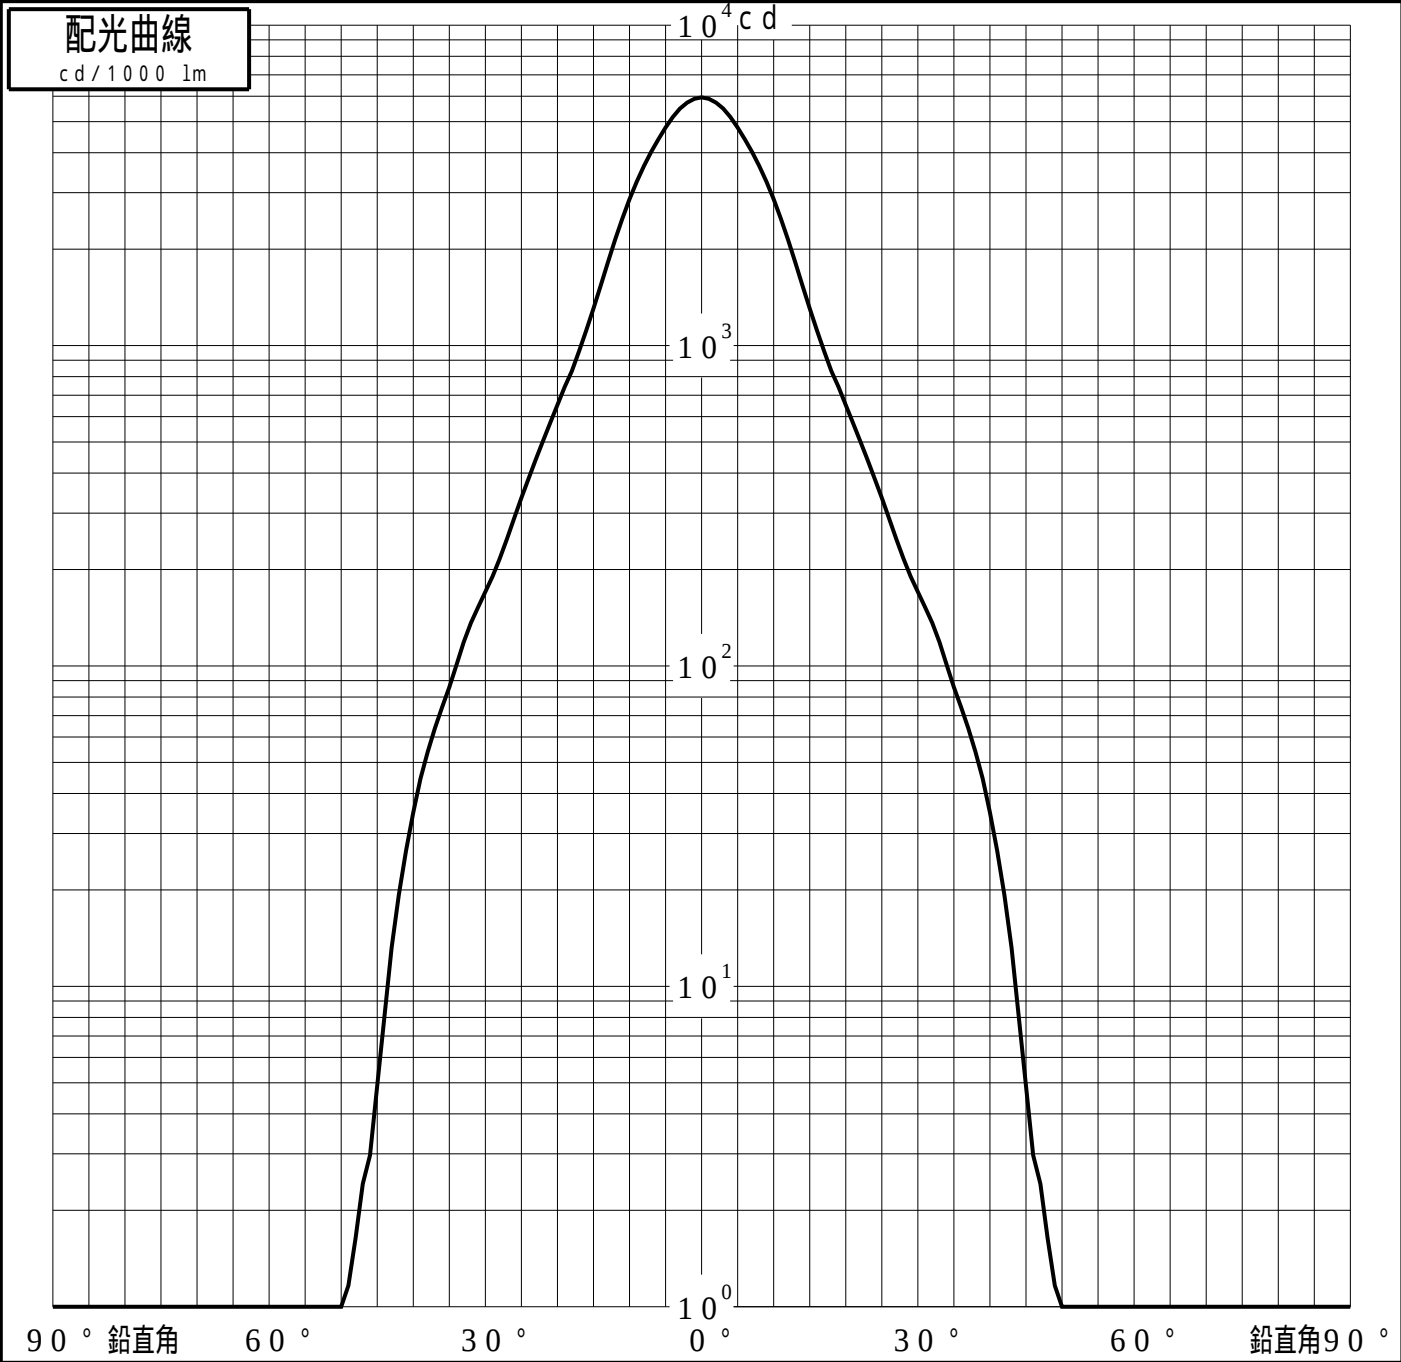

投光照明器具特性


品番 (品名)	NY Y 8 4 6 1 2 + N T S 9 0 3 5 5	光源	LED 3 5 0 0 _ 7 0 _ 1 0 2 0 × 1
管理番号	K 0 1 7 4 9 7 2 (0) D J 1 T F		

累積光束曲線

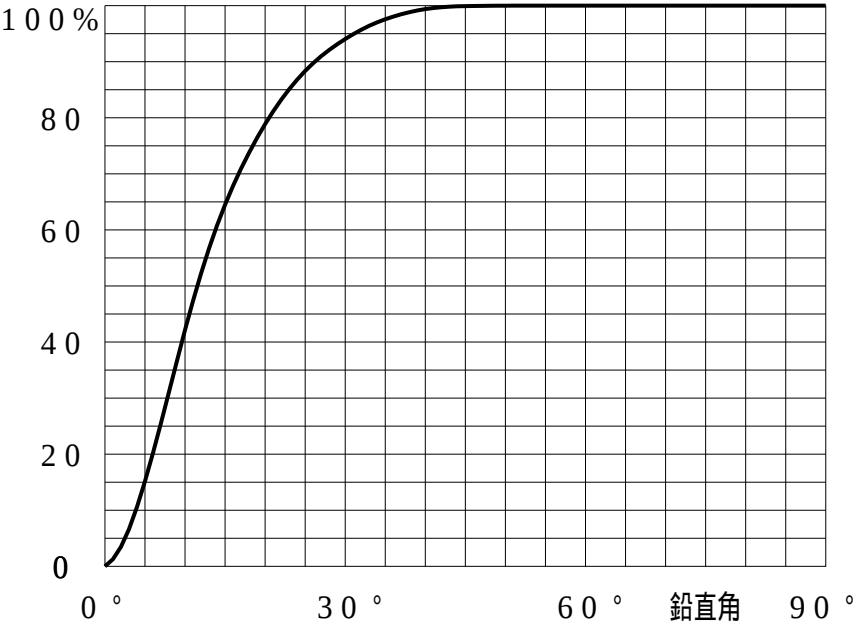

等光度曲線

(αβ座標系)
cd / 1000 lm

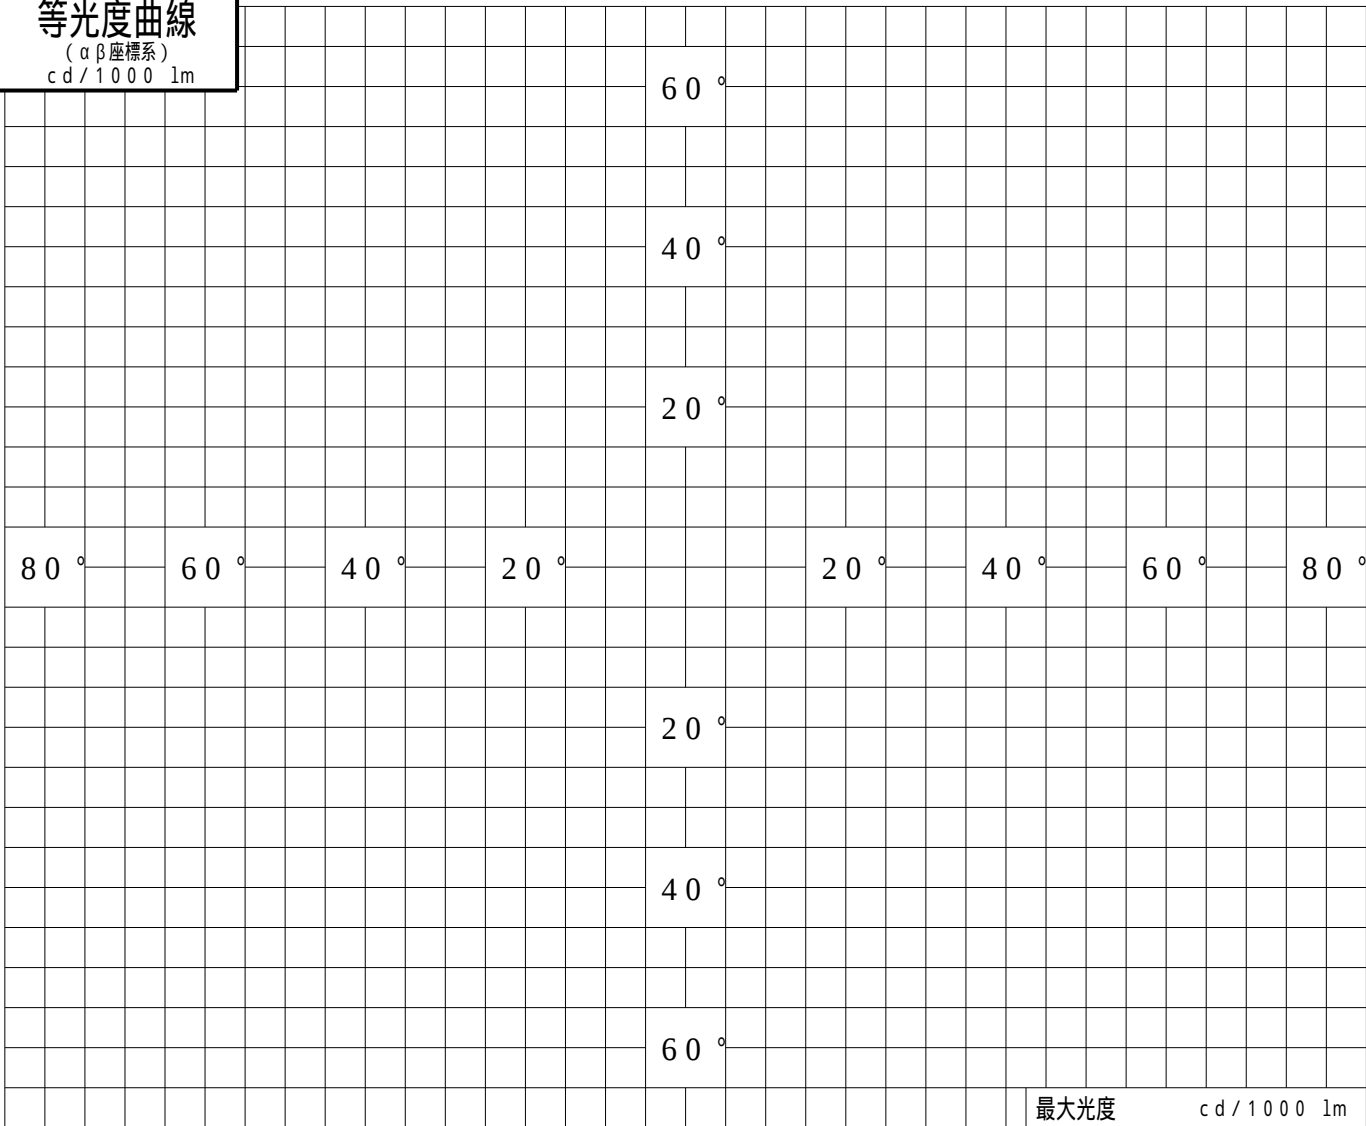

最大光度 cd / 1000 lm