


| 投光照明器具特性 |                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------|
| 品名（品番）   | NYY8 4 6 1 3 + NTS 9 0 3 5 1                          |
| 光源       | LED3000_70_985    x1                      985.0   l m |
| 管理番号     | K0174972( 0) DJ 1   TF                                |

|          |                    |          |                    |                     |                     |
|----------|--------------------|----------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 配光の区分・種類 | 軸対称配光 中角形          | 主ビ - ム効率 | 93.6 %             |                     |                     |
| 器具点灯角度   |                    | ビ - ム範囲  | I <sub>0</sub> / 2 | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |
| 器具効率     | 100.0 %            | ビ - ム効率  | 37.9%              | 79.4%               | 88.9%               |
| 最大光度     | 5952<br>cd/1000 lm | ビ - ム角   | 19.4               | 41.5                | 51.6                |

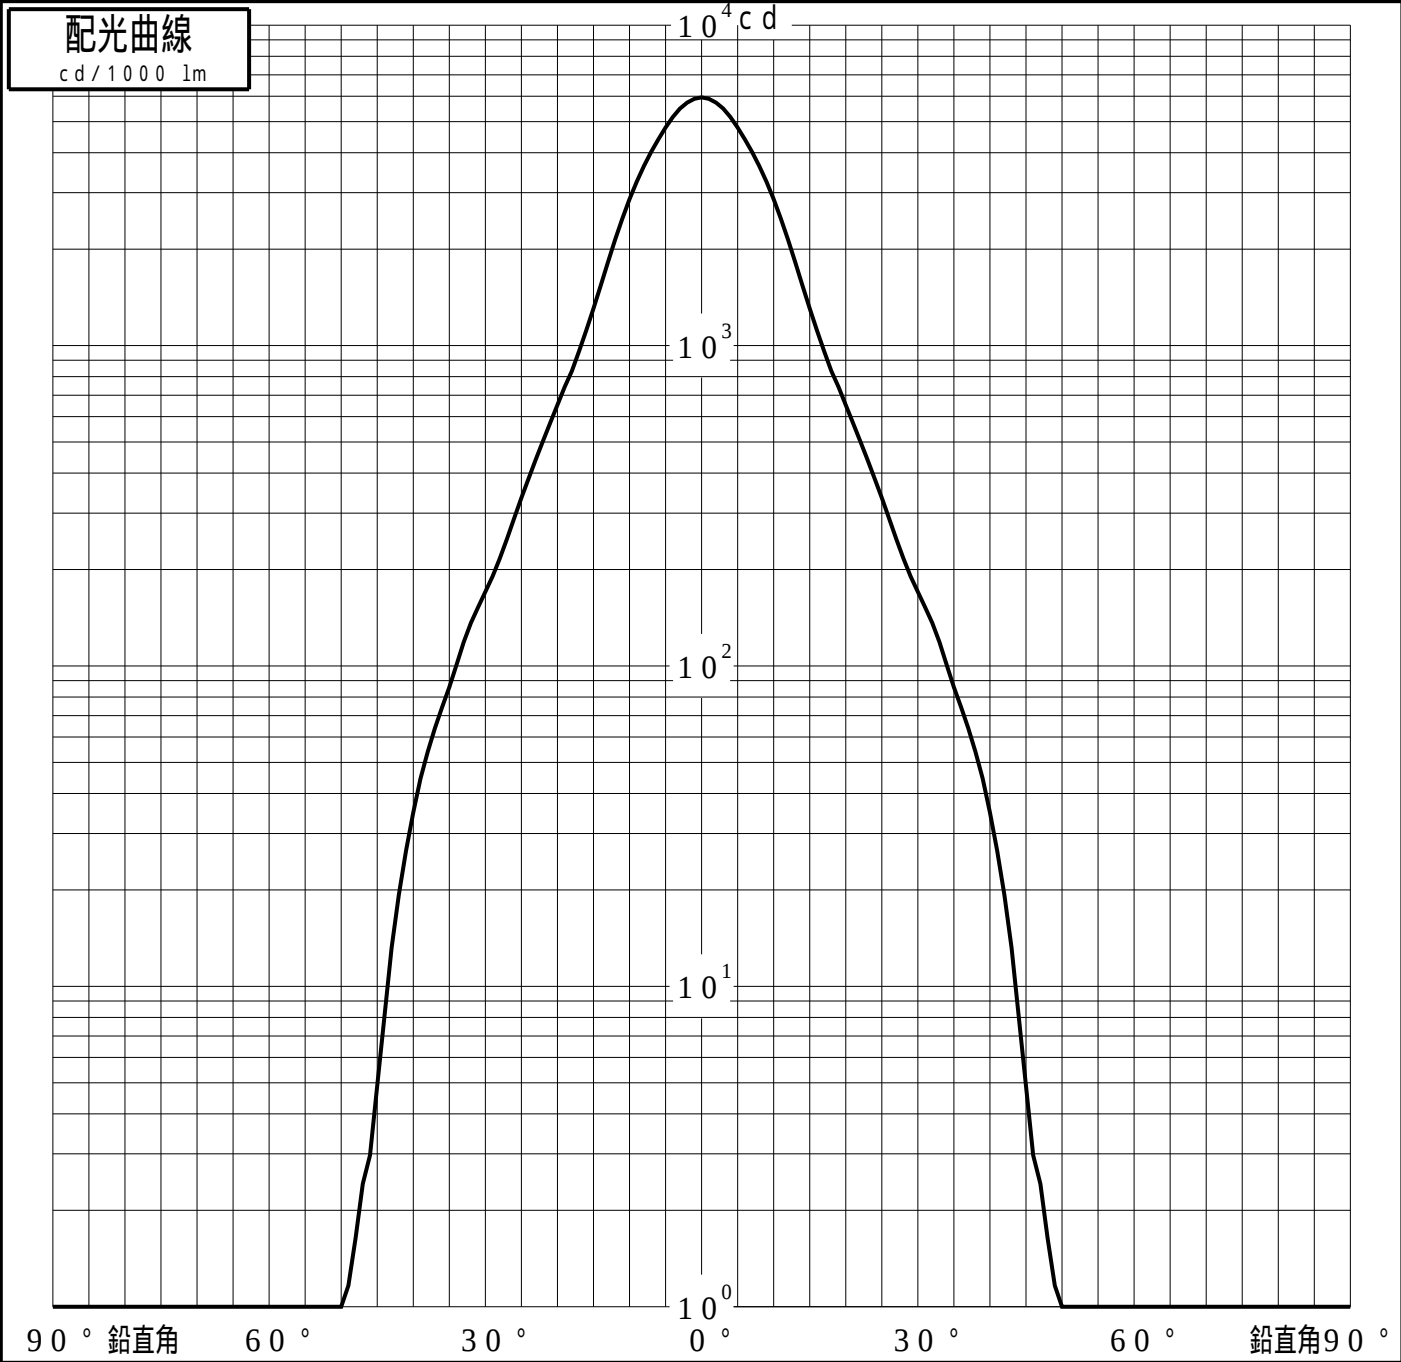

# 投光照明器具特性

品番 (品名)

NY Y 8 4 6 1 3 + N T S 9 0 3 5 1


光源

LED 3 0 0 0 \_ 7 0 \_ 9 8 5 × 1

管理番号

K 0 1 7 4 9 7 2 ( 0 ) D J 1 T F

## 累積光束曲線

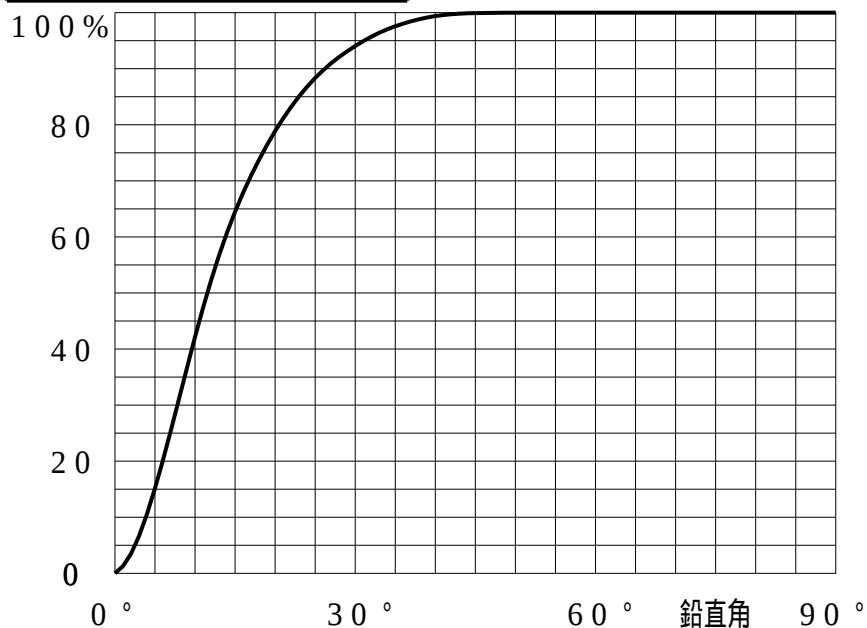

## 等光度曲線

( $\alpha$   $\beta$ 座標系)  
cd / 1000 lm



最大光度

cd / 1000 lm