

投光照明器具特性

品名（品番）	NSN66829W+NTS90551
光源	LED2700_70_3325 x1　　3325.0 lm
管理番号	K0197818(0)DJ1 XY

配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	I_0 / 2	I_0 / 10	I_0 / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	37.0%	69.5%	74.8%
最大光度	7337 cd/1000 lm	ビーム角			
		AA'	17.7°	33.7°	39.2°
		BB'	16.9°	33.6°	39.6°

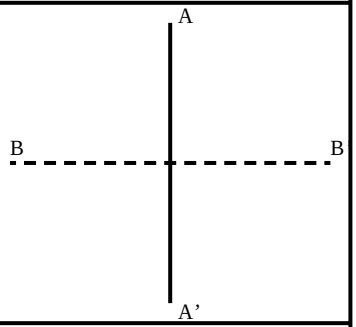

配光曲線
cd/1000 lm

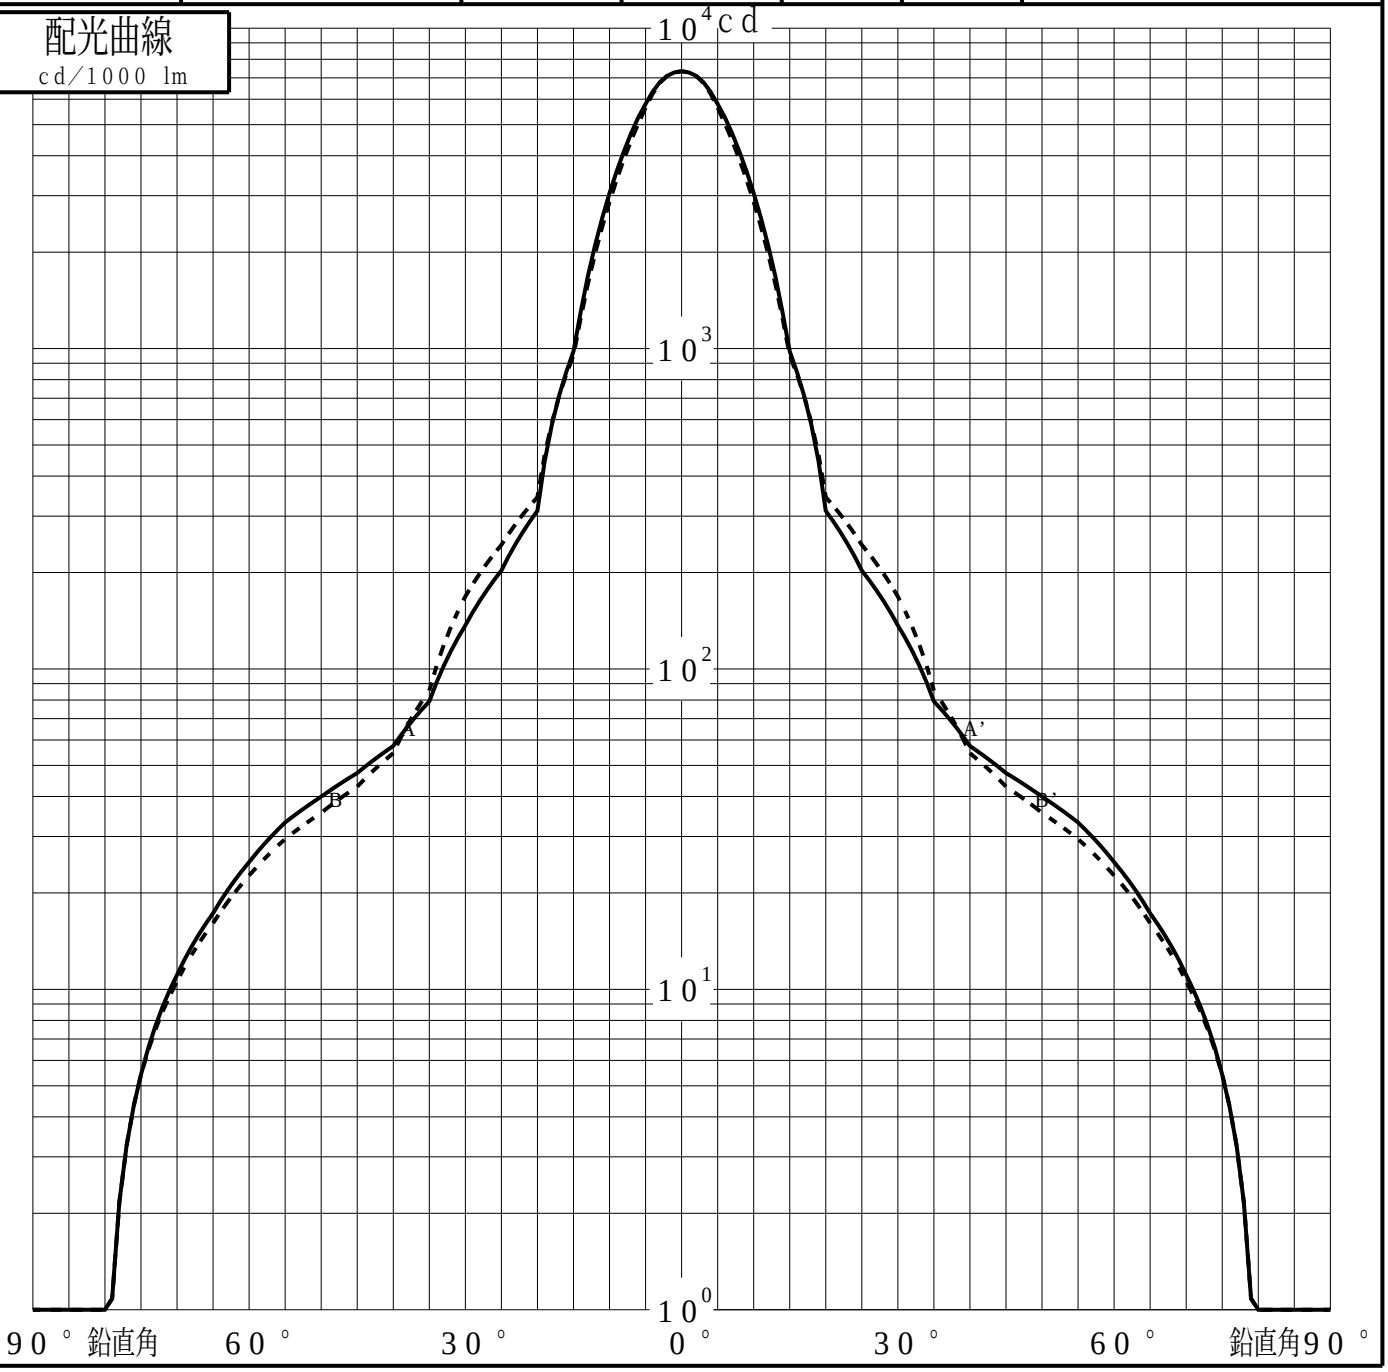



パナソニックエレクトリックワークス株式会社

投光照明器具特性

品番（品名）	NSN66829W+NTS90551	光源	LED2700_70_3325 x1
管理番号	K0197818(0)DJ1 XY		


累積光束曲線

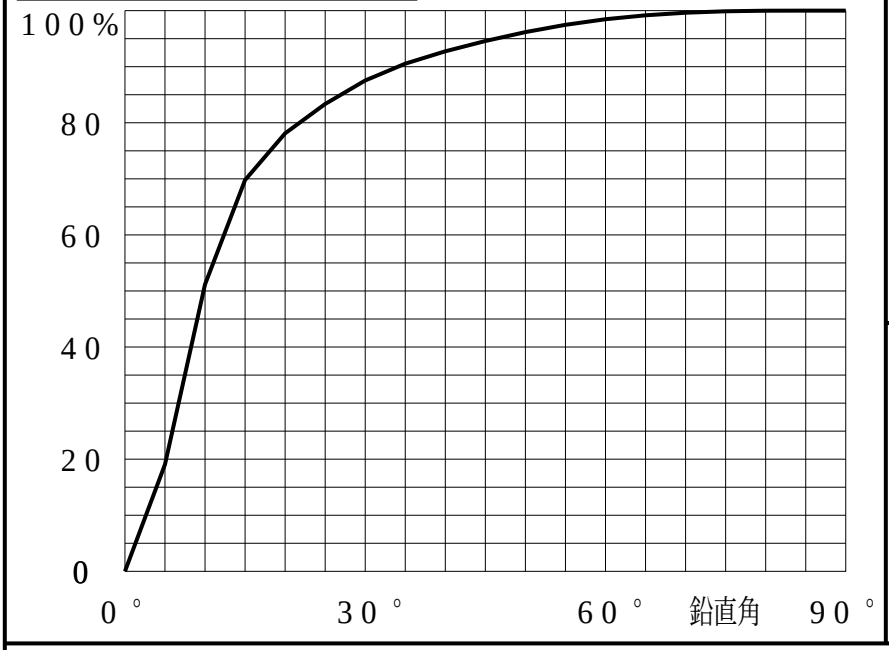

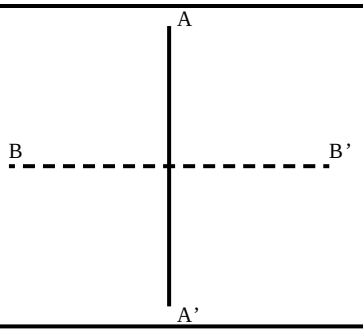

等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

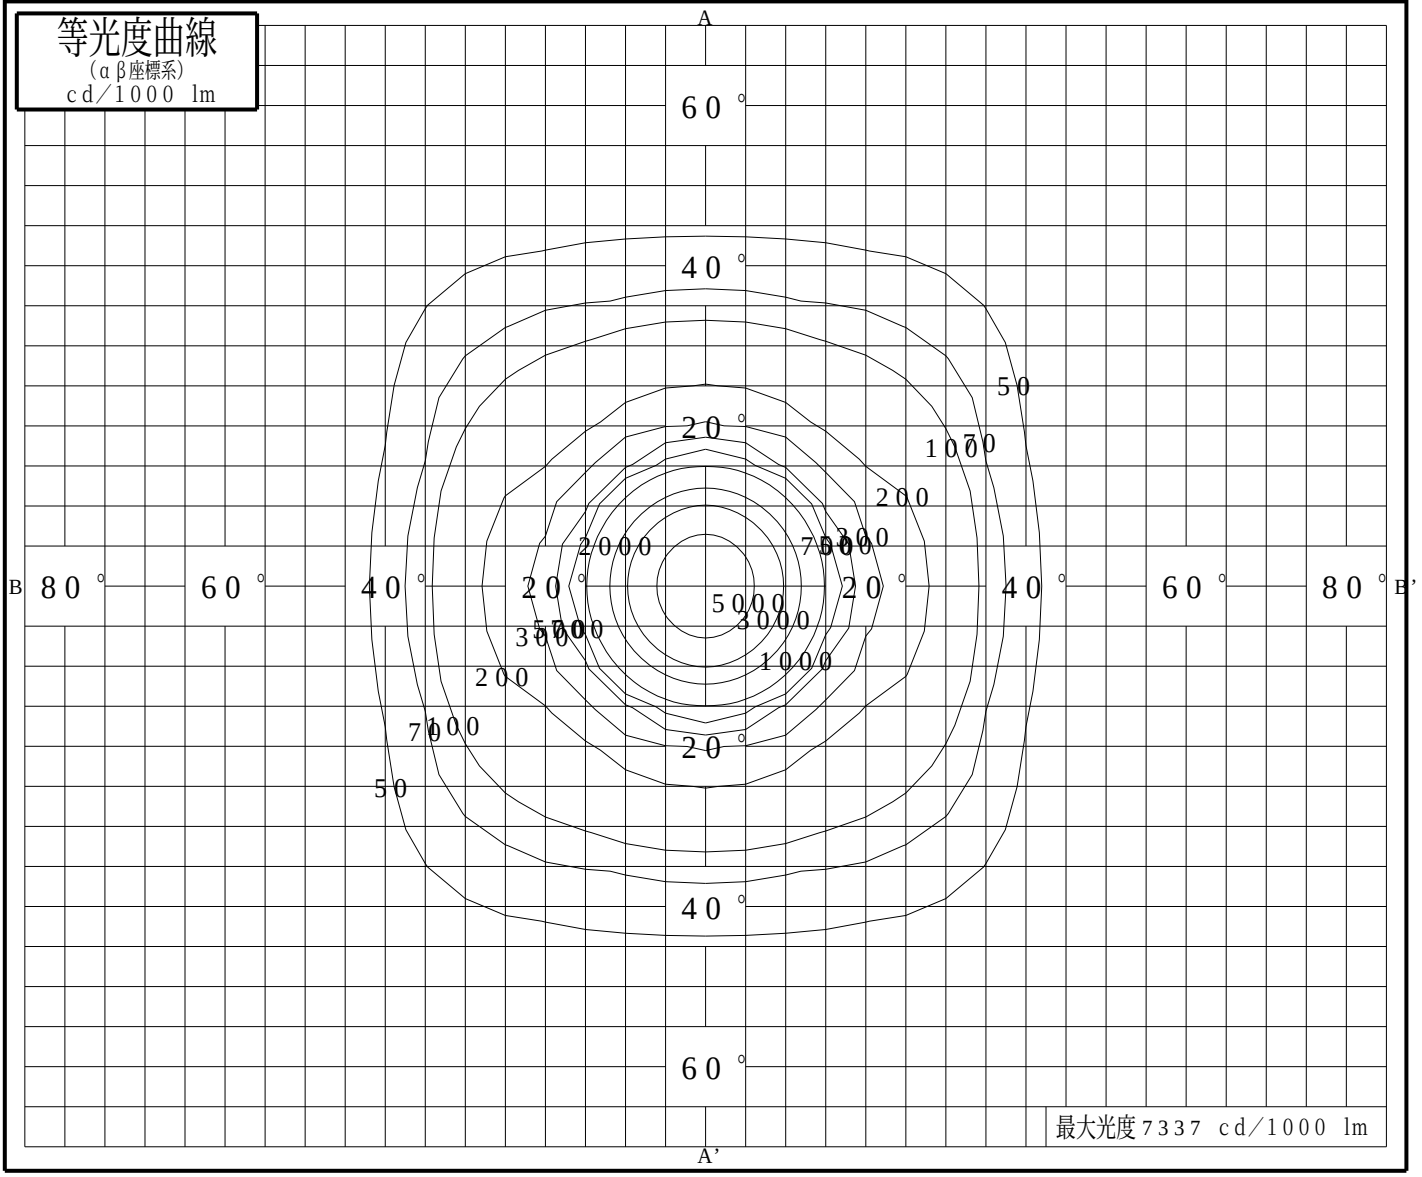

パナソニックエレクトリックワークス株式会社