


| 投光照明器具特性 |                                                         |
|----------|---------------------------------------------------------|
| 品名(品番)   | NYY8 4 7 3 3 + NTS 9 0 3 5 5                            |
| 光源       | LED3000_70_2235    ×1                      2235.0   l m |
| 管理番号     | K0174975(2) DJ 1   TF                                   |


|          |                    |        |                    |                     |                     |
|----------|--------------------|--------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 配光の区分・種類 | 軸対称配光 広角形          | 主ビーム効率 | 98.9 %             |                     |                     |
| 器具点灯角度   |                    | ビーム範囲  | I <sub>0</sub> / 2 | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |
| 器具効率     | 100.0 %            | ビーム効率  | 68.9%              | 96.4%               | 98.9%               |
| 最大光度     | 1346<br>cd/1000 lm | ビーム角   | 54.7               | 82.2                | 88.7                |

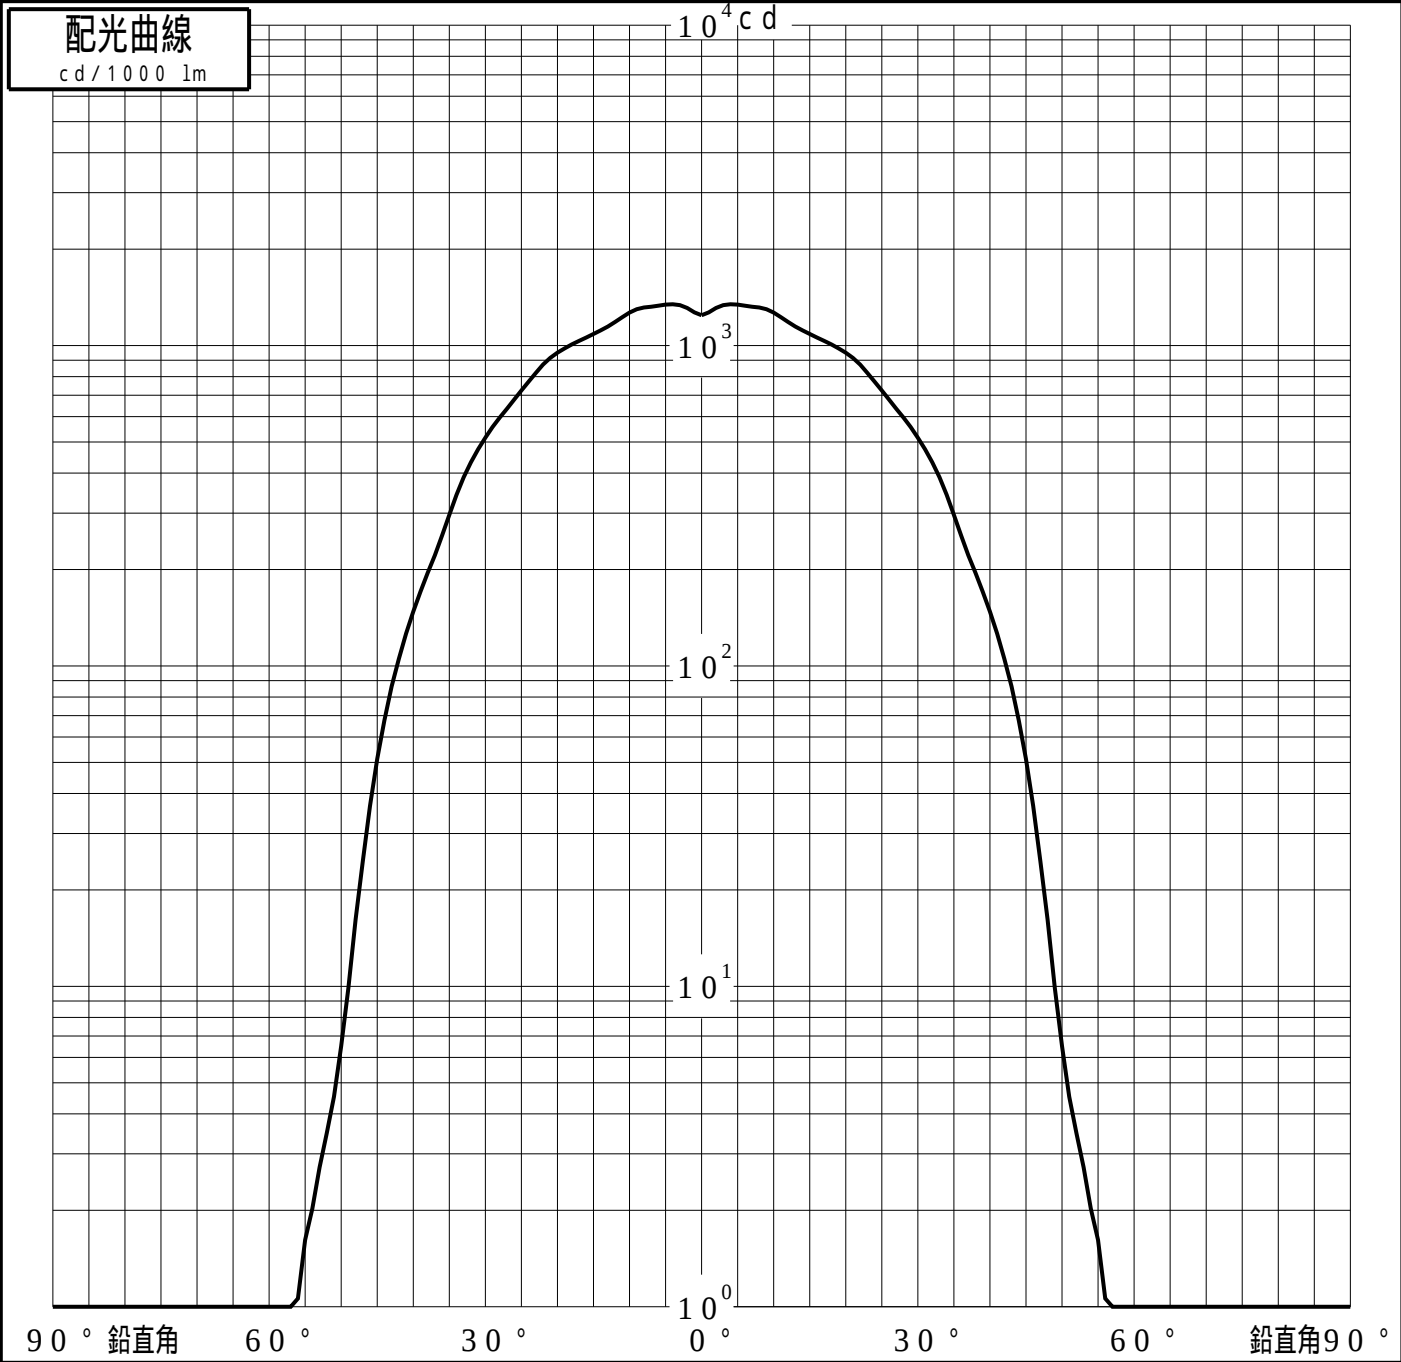

投光照明器具特性

|         |                                    |    |                                    |
|---------|------------------------------------|----|------------------------------------|
| 品番 (品名) | NY Y 8 4 7 3 3 + N T S 9 0 3 5 5   | 光源 | LED 3 0 0 0 _ 7 0 _ 2 2 3 5    × 1 |
| 管理番号    | K 0 1 7 4 9 7 5 ( 2 ) D J 1    T F |    |                                    |

累積光束曲線

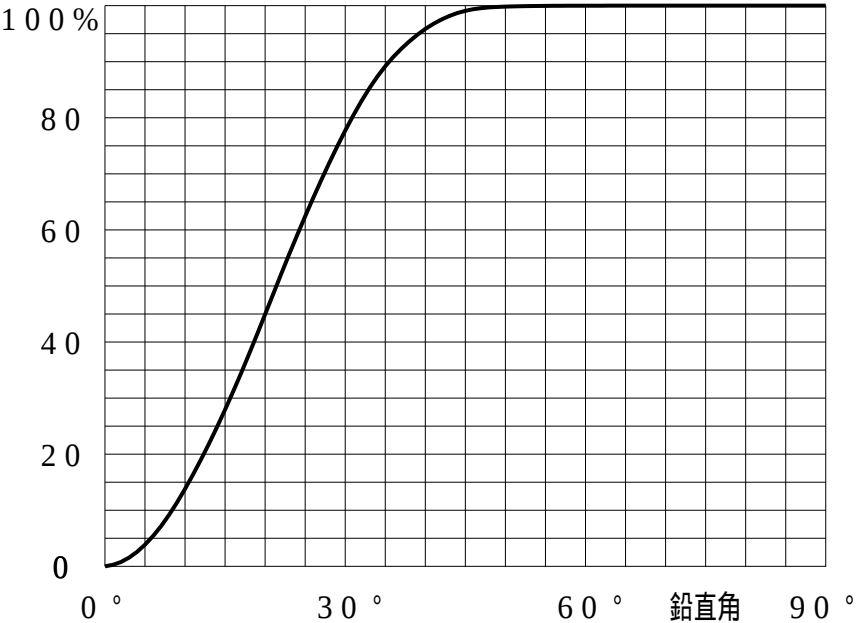

等光度曲線

(αβ座標系)  
cd / 1000 lm



最大光度      cd / 1000 lm