


投光照明器具特性				
品名（品番）	NS N6 7 8 7 1 W+ NTS 9 0 3 5 0 + NNN8 9			
光源	LED2700_70_2495 ×1 2495.0 lm			
管理番号	K0156737(0)DJ1 TF			

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	77.9 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	32.9%	68.0%	78.9%
最大光度	4040 cd/1000 lm	ビ - ム角	21.8	46.1	61.2

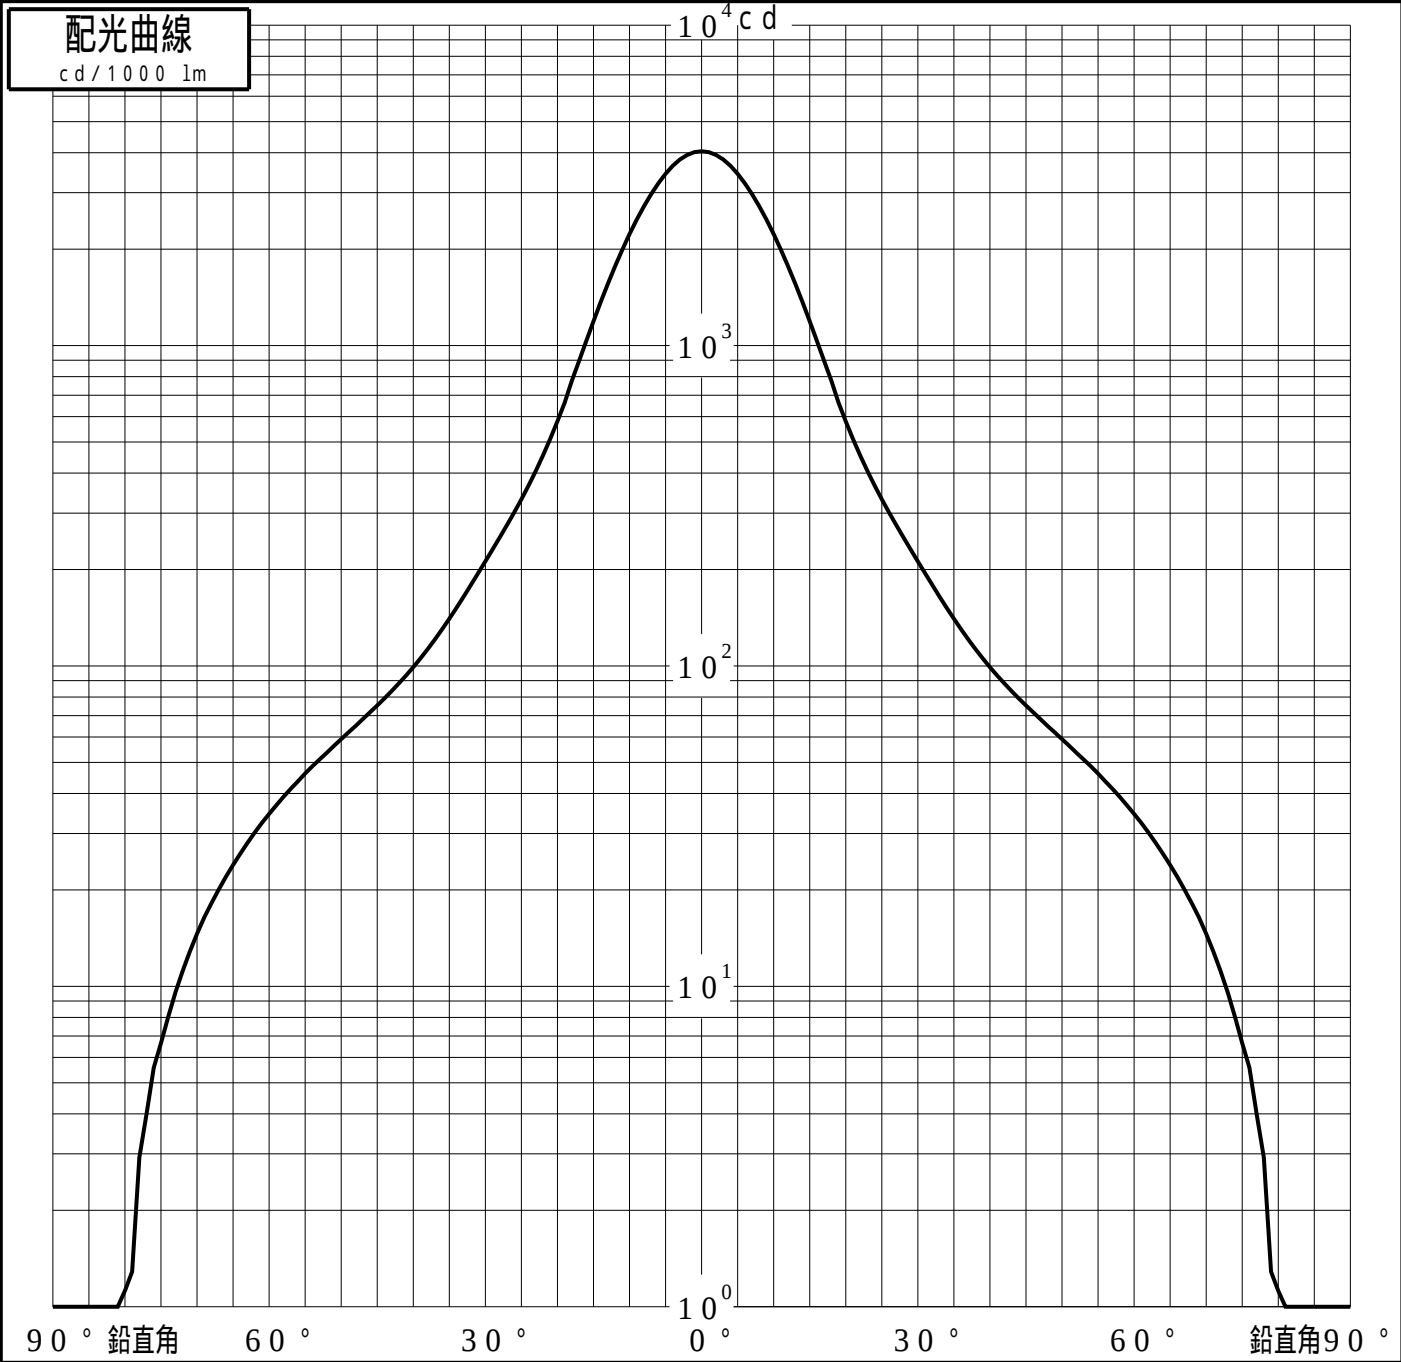

投光照明器具特性

品番 (品名)

NSN67871W+NTS90350+NNN89


光源

LED2700_70_2495 x1

管理番号


K0156737(0)DJ1 TF

累積光束曲線

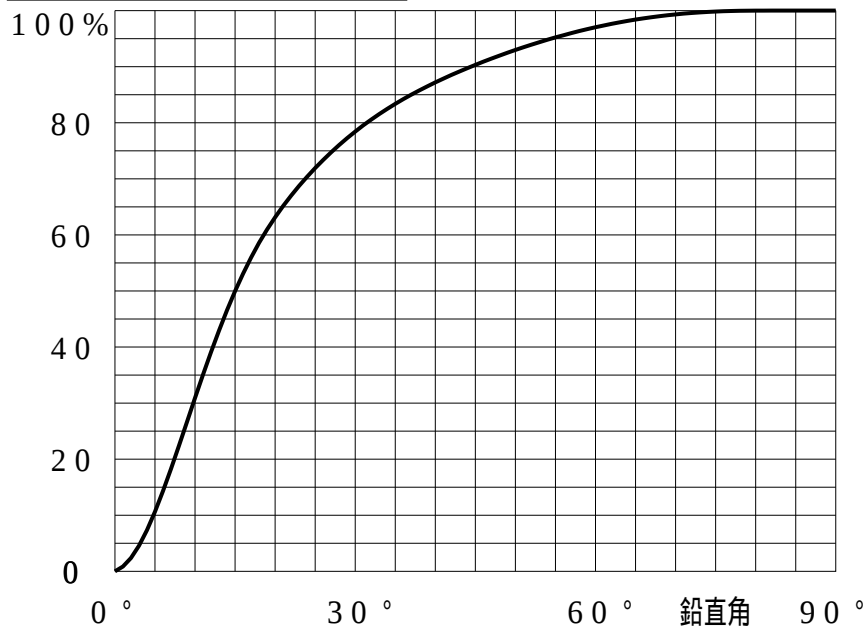

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

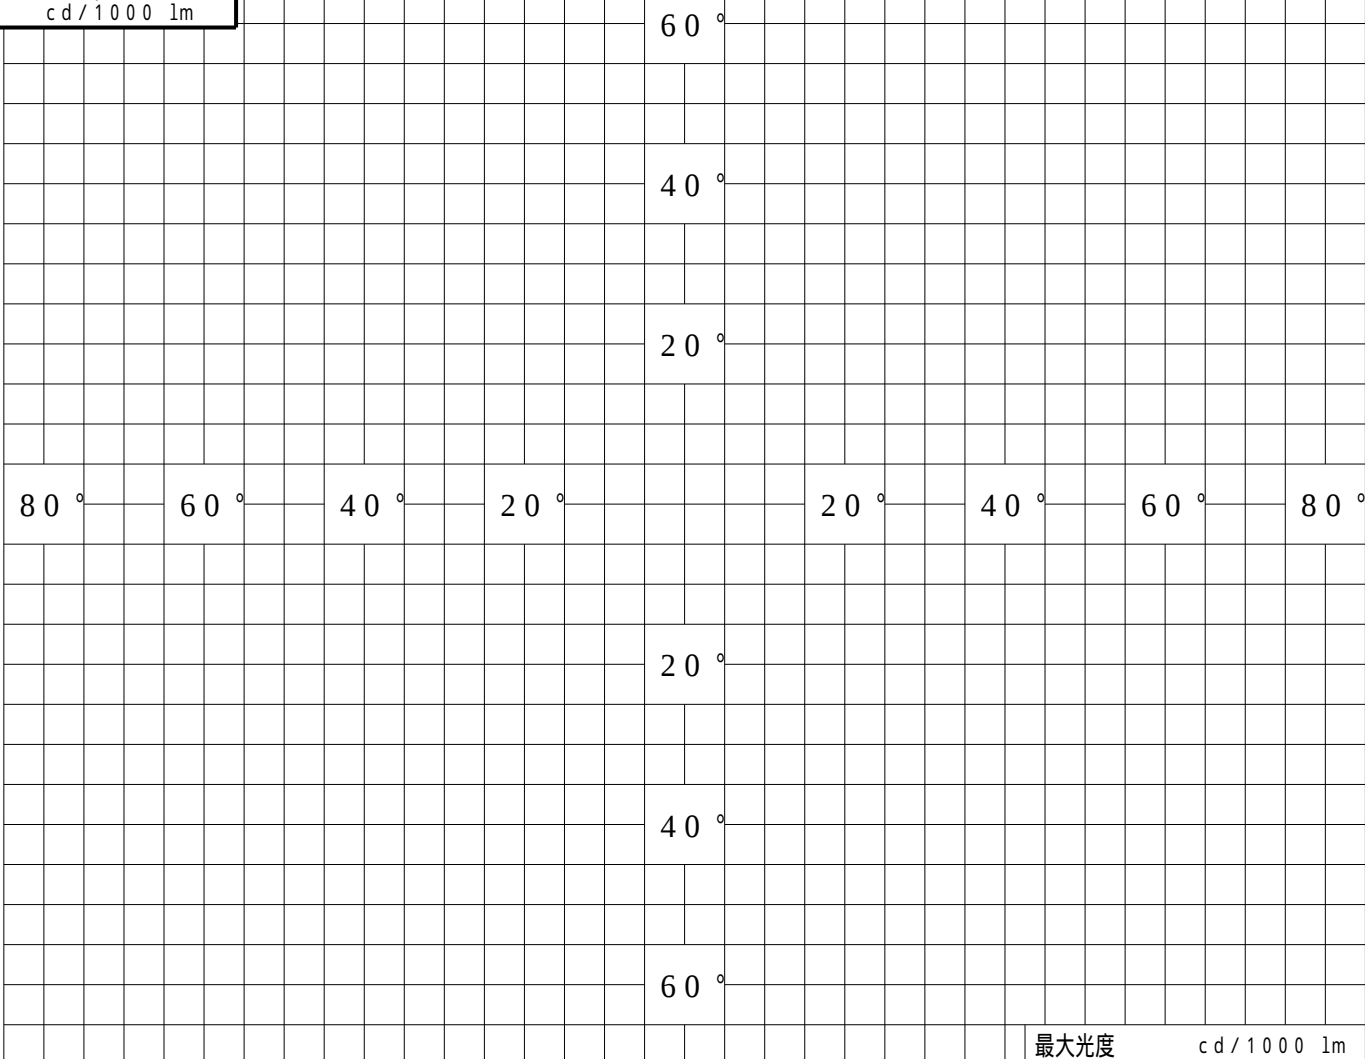

最大光度

cd/1000 lm