投光照明器具特性

品名（品番）	NTN73112W+NTS91024W
光源	LED3500_70_1920 x1　　1920.0 lm
管理番号	K0155893(0)DJ1 TF

配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビーム効率	85.8 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I_0 / 2	I_0 / 10	I_0 / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	49.9 %	82.2 %	88.4 %
最大光度	11492 cd/1000 lm	ビーム角	15.5 °	27.1 °	32.6 °

配光曲線
cd/1000 lm

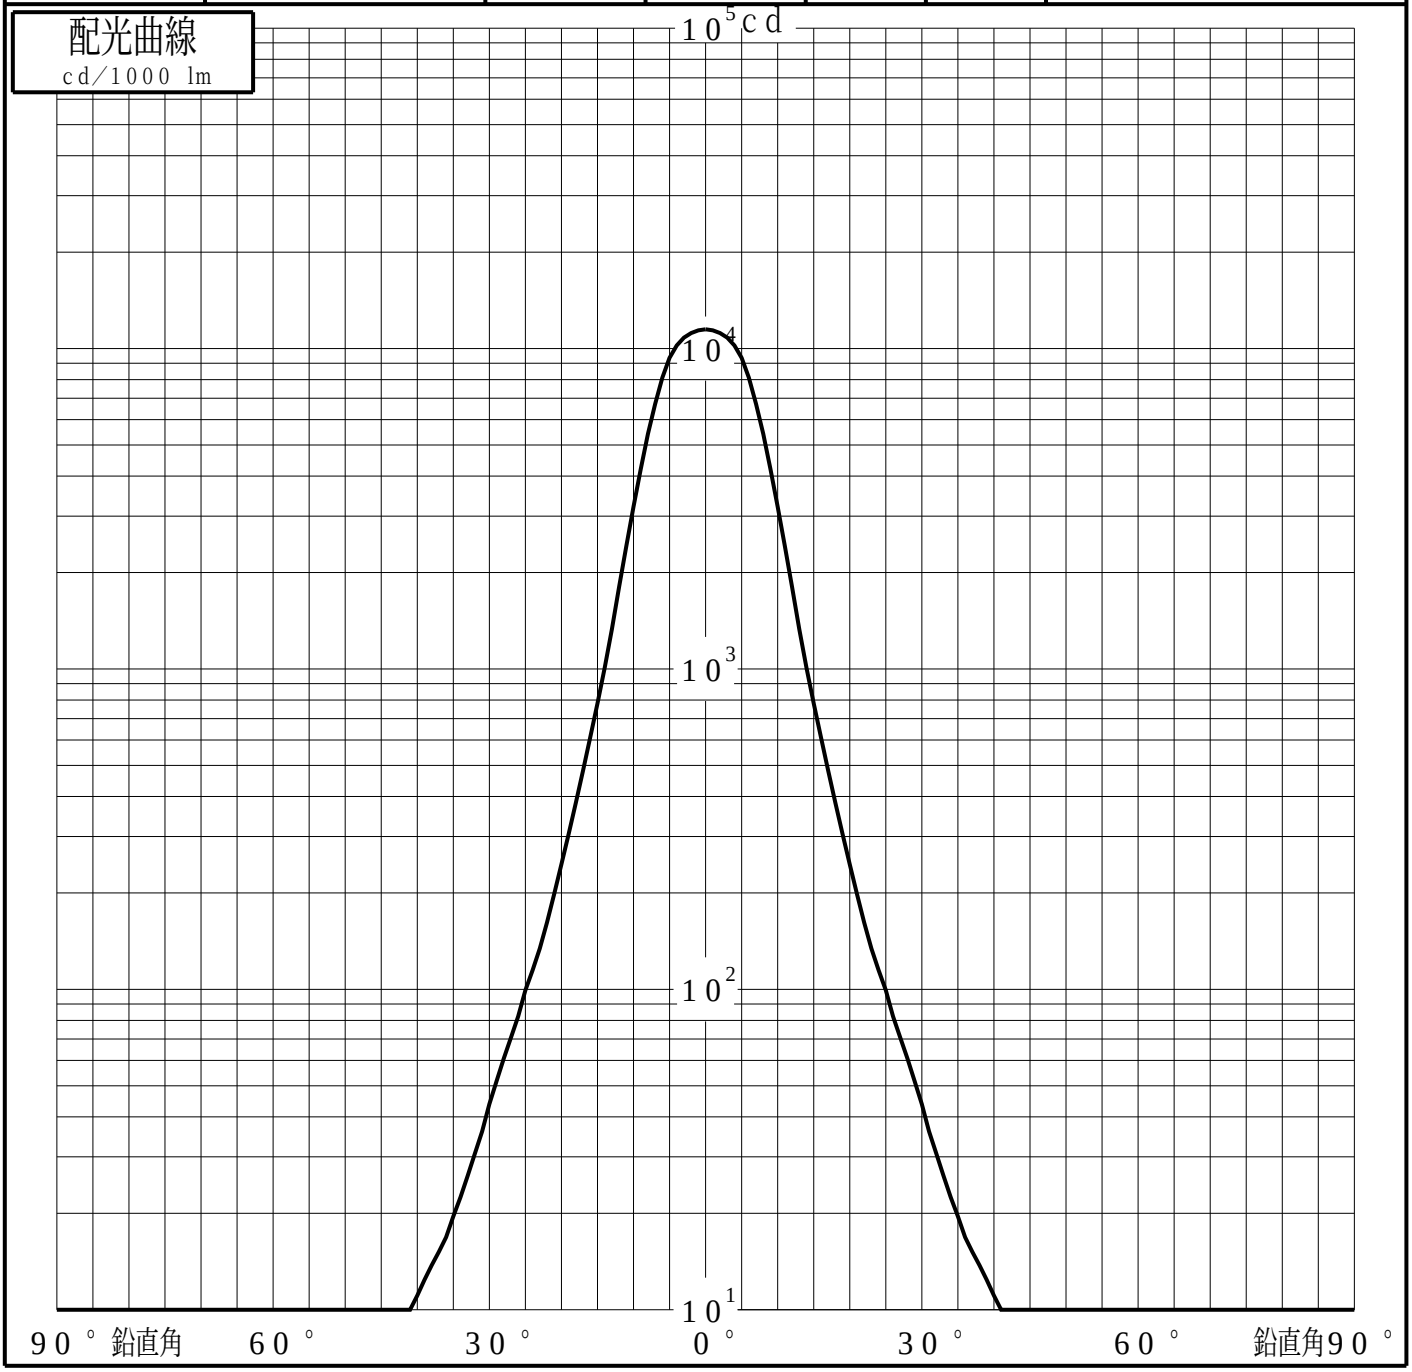

パナソニックエレクトリックワークス株式会社

投光照明器具特性

品番（品名）	NTN73112W+NTS91024W	光源	LED3500_70_1920 x1
管理番号	K0155893(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

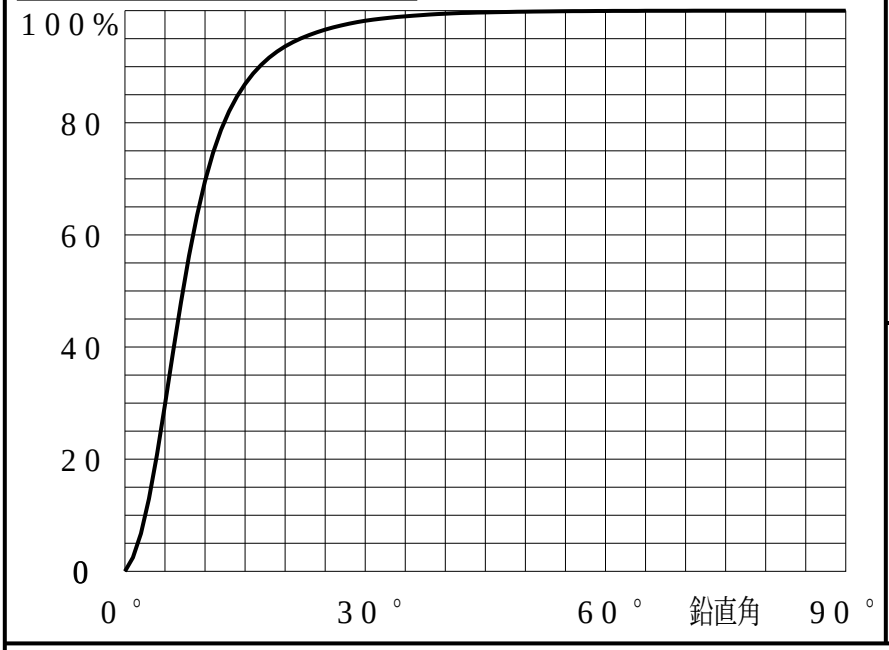

等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

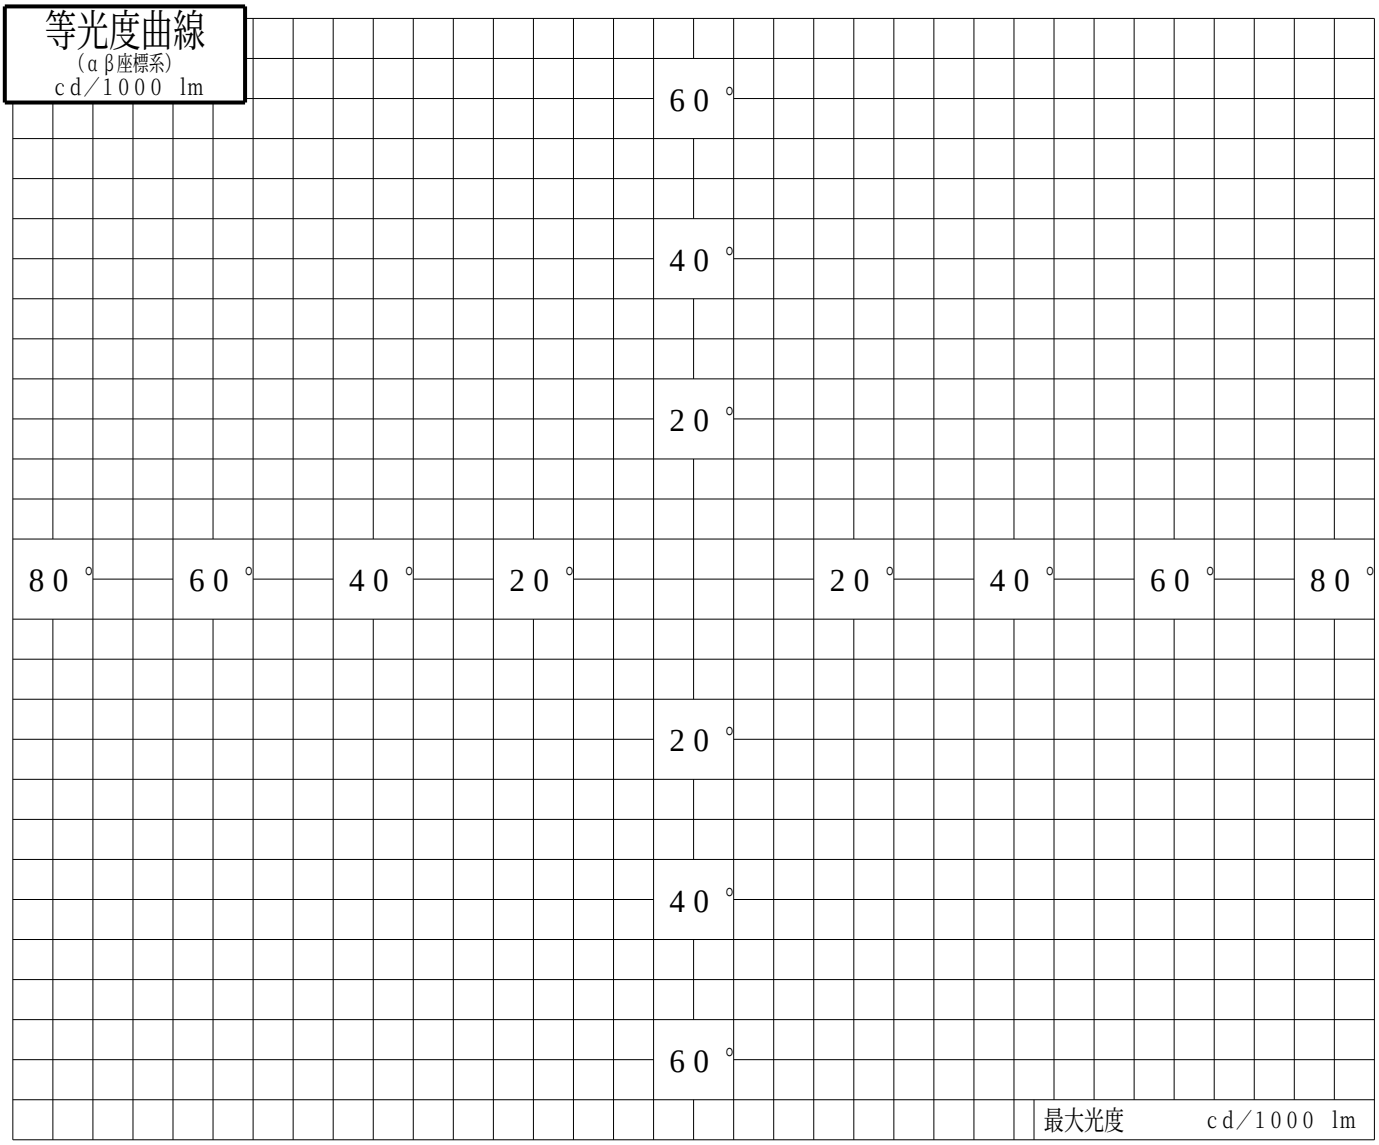

パナソニックエレクトリックワークス株式会社