


# 投光照明器具特性

品名(品番)	NTS03501W+NTS91031(17DEG)	
光源	LED4000_70_1865 x1	1865.0 lm
管理番号	K0170847(0)DJ1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ-ム効率	90.0 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	39.7%	75.5%	82.7%
最大光度	6631 cd/1000 lm	ビ-ム角	18.6	36.3	44.4

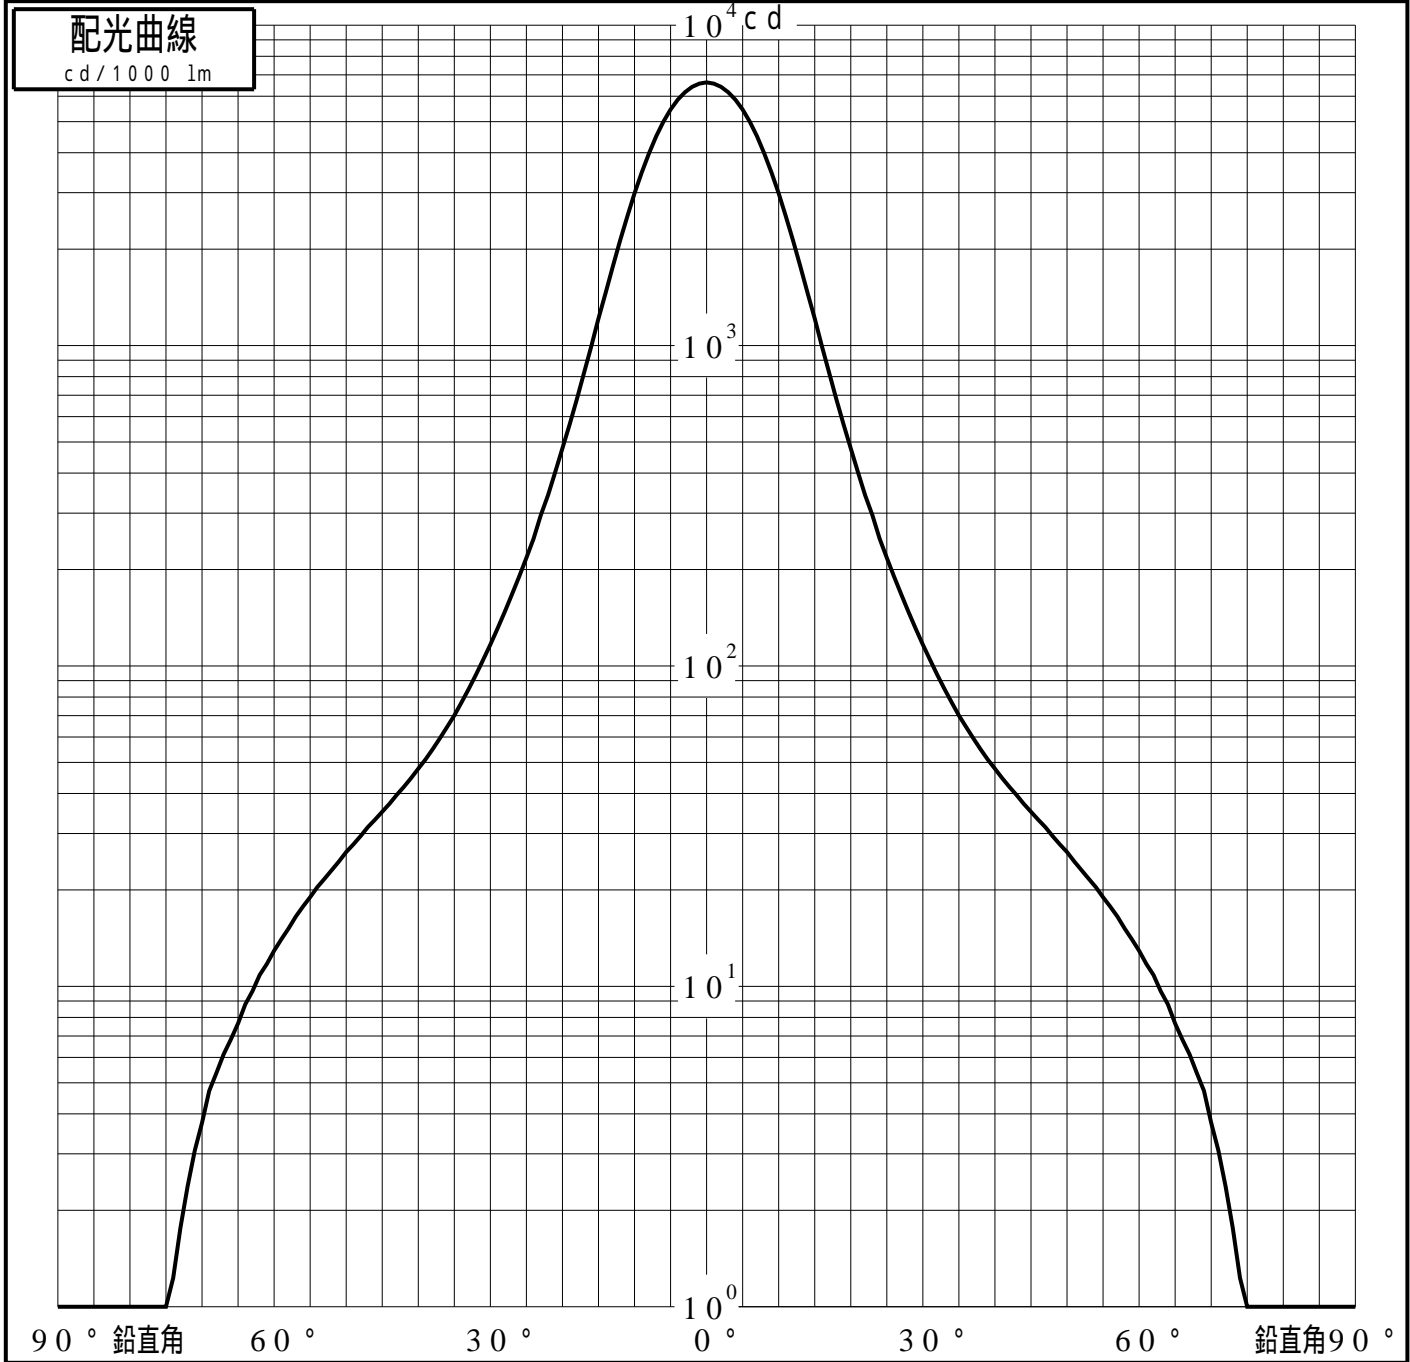

# 投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS03501W+NTS91031(17DEG)	光源	LED4000_70_1865 ×1
管理番号	K0170847(0)DJ1 TF		

## 累積光束曲線

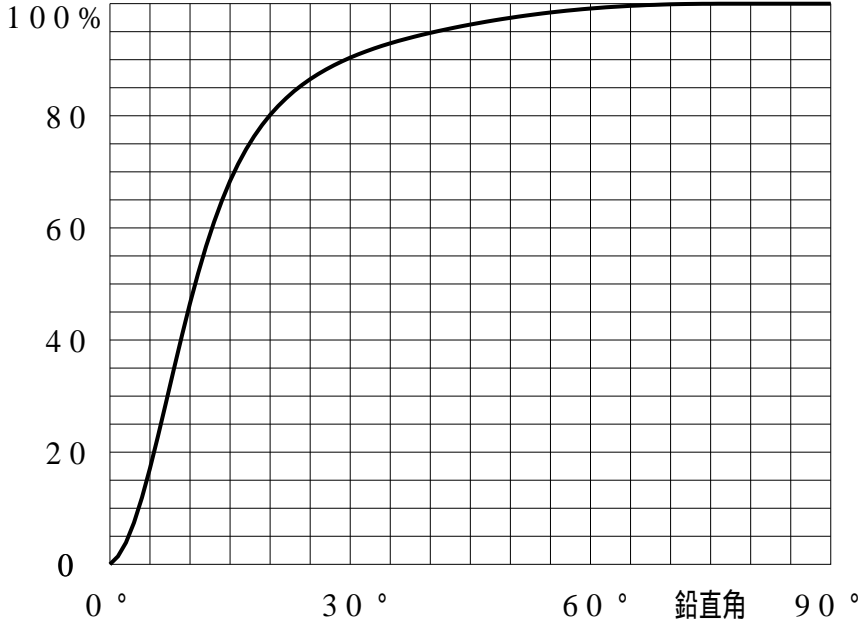

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm