


# 投光照明器具特性


品名(品番)	NTS03508B+NTS91026(49DEG)				
光源	LED3000_70_1650 x1 1650.0 lm				
管理番号	K0169073(0)DJ1 TF				
配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	88.9%		
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0%	ビーム効率	49.9%	89.6%	95.4%
最大光度	1222 cd/1000 lm	ビーム角	48.7	91.4	106.4

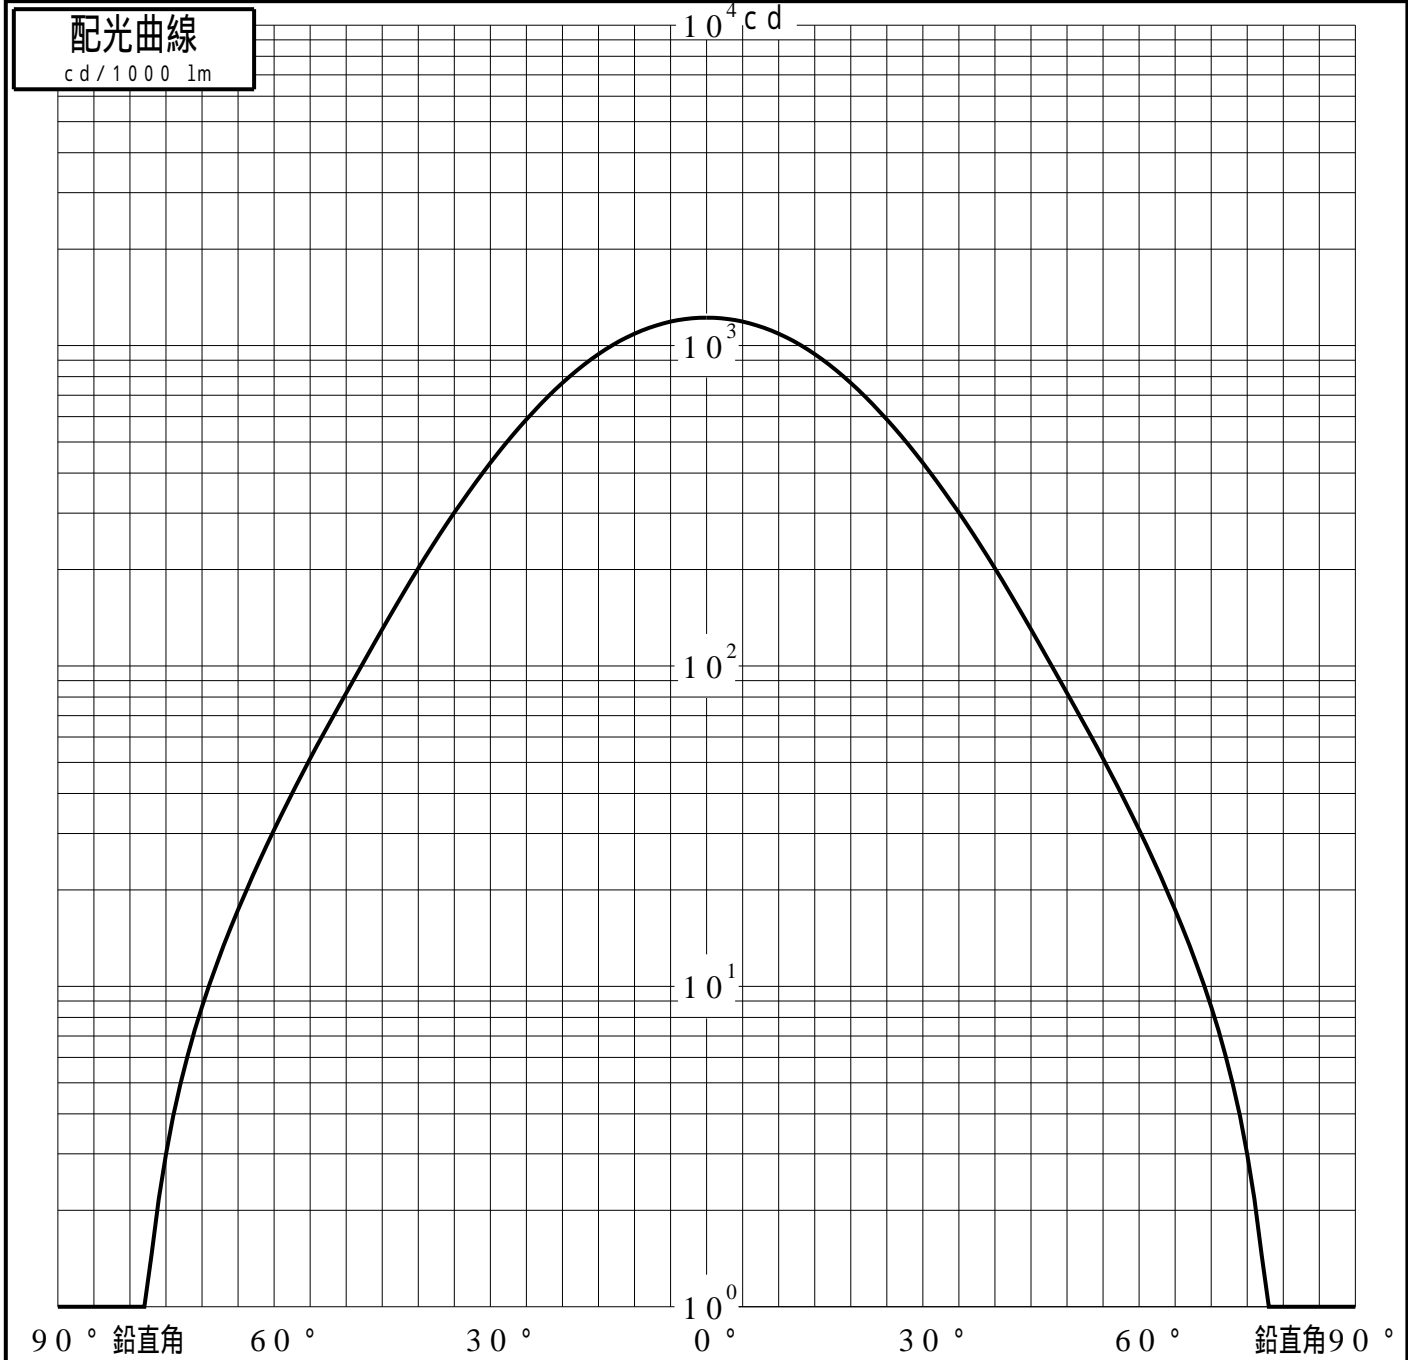

# 投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS03508B+NTS91026(49 DEG	光源	LED3000_70_1650 ×1
管理番号	K0169073(0)DJ1 TF		

## 累積光束曲線

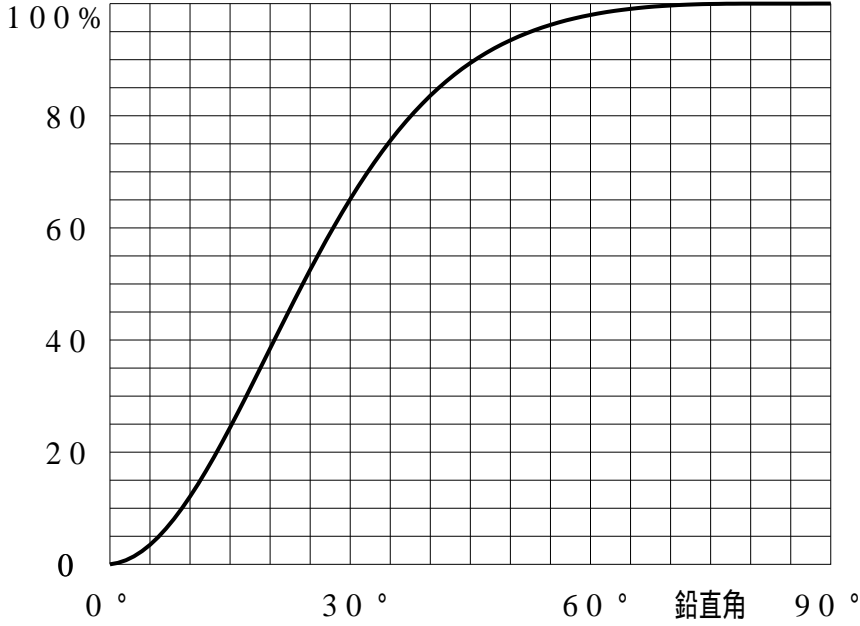

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm

