


# 投光照明器具特性


品名(品番)	NNN06073W+ NNN89051				
光源	LED3000_70_2985 x1 2985.0 lm				
管理番号	K0171863(0)DJ1 TF				
配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ-ム効率	79.5 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	I <sub>0</sub> / 2	I <sub>0</sub> / 10	I <sub>0</sub> / 20
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	33.9%	65.8%	75.9%
最大光度	4972 cd/1000 lm	ビ-ム角	19.8	39.9	53.5

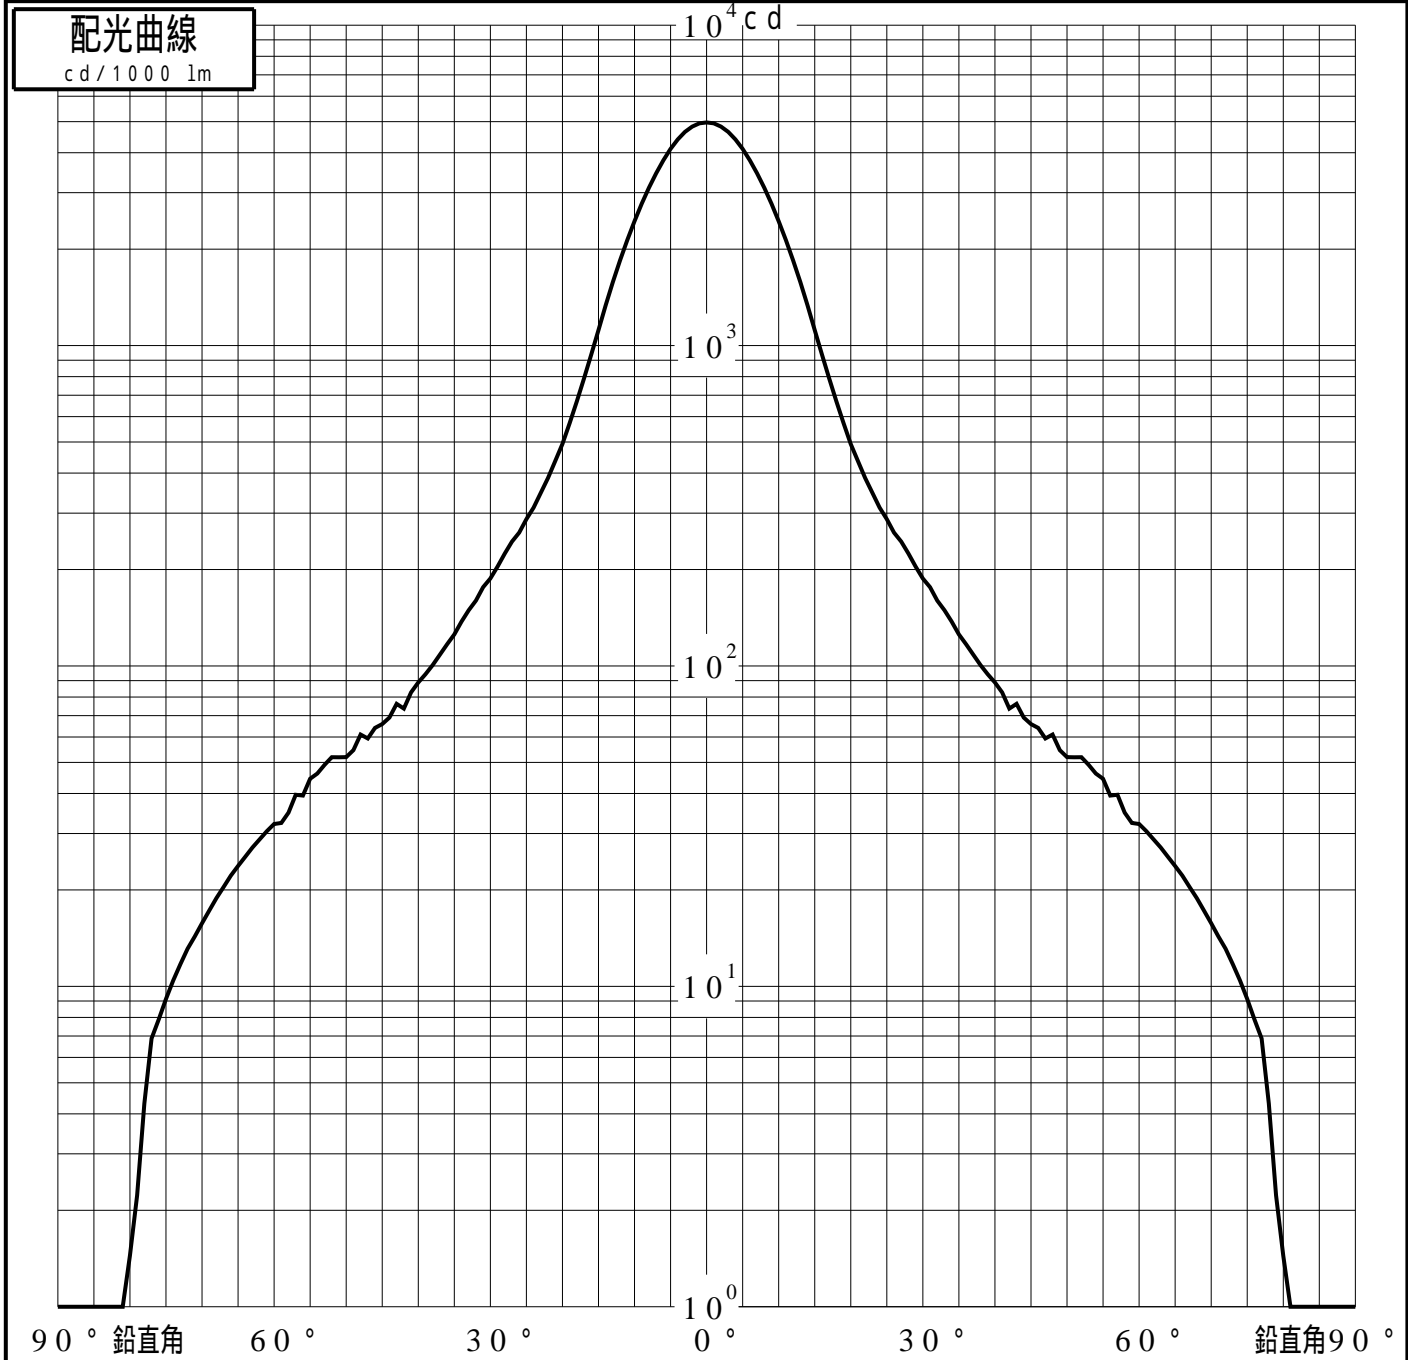

# 投光照明器具特性


品番 (品名)	NNN06073W+NNN89051	光源	LED3000_70_2985 ×1
管理番号	K0171863(0)DJ1 TF		

## 累積光束曲線

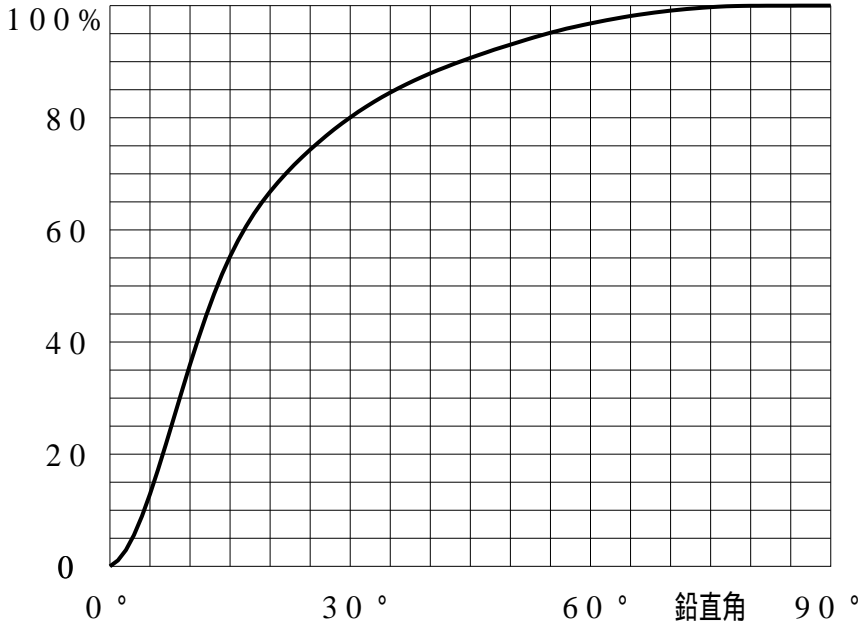

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm

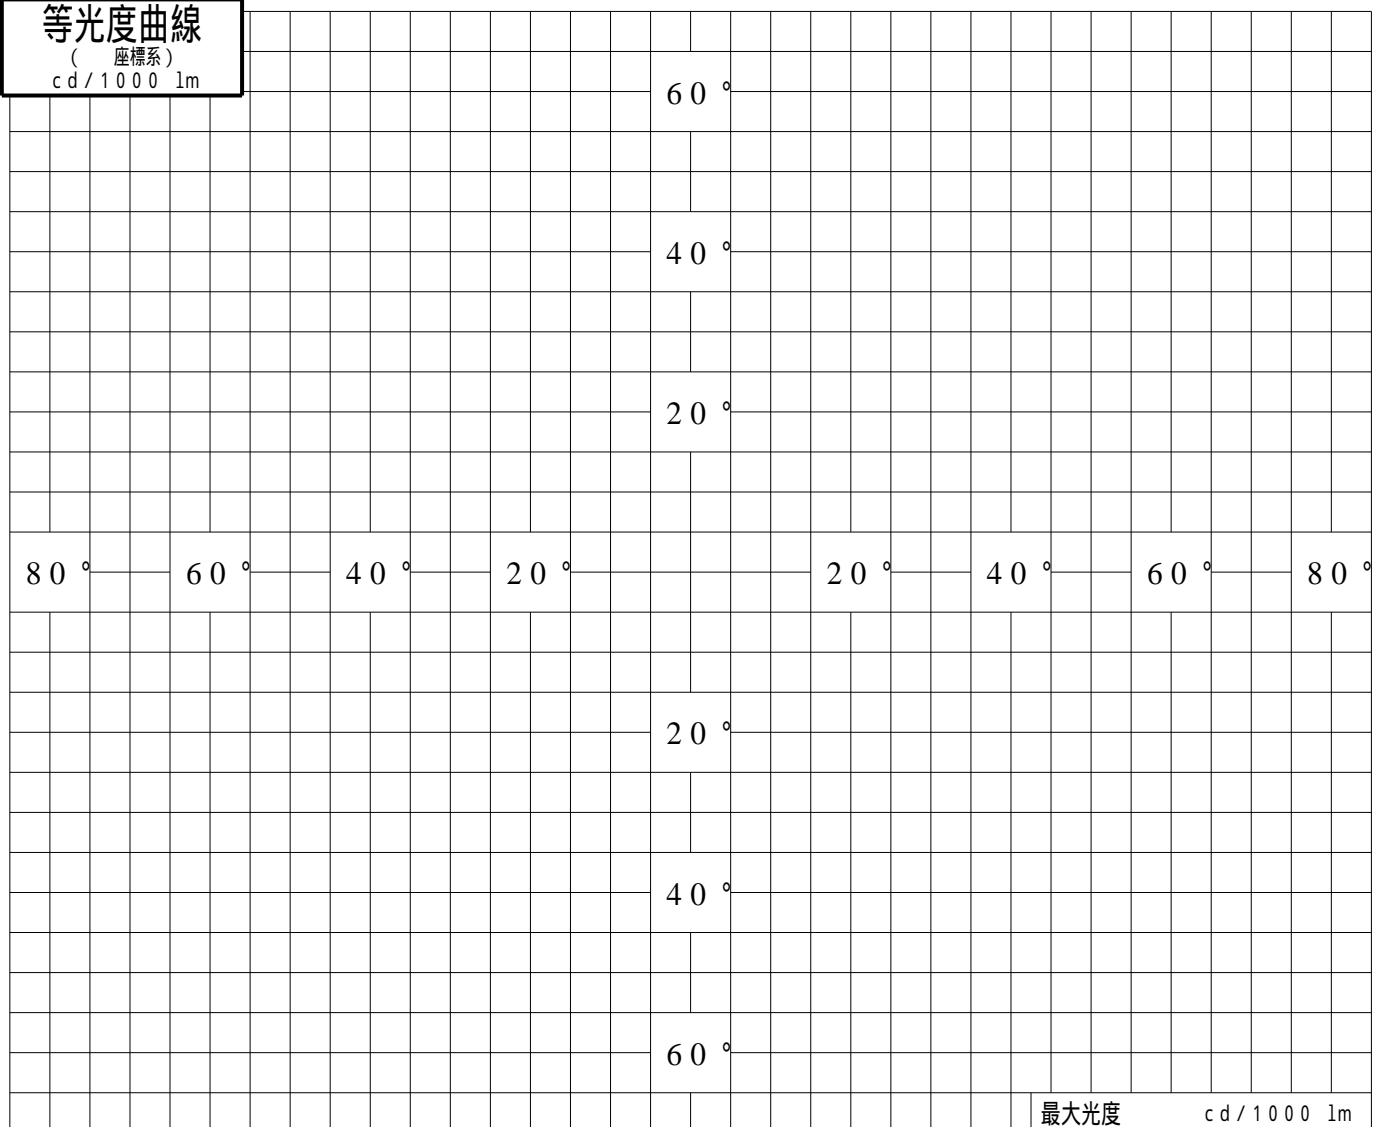

最大光度 cd/1000 lm