


# 投光照明器具特性


品名(品番)	NTS 2 1 3 2 8 + NTS 9 1 0 5 1 W + NTS 9 2				
光源	LED3000_70_440 ×1                      440.0 l m				
管理番号	K0156166(0)DJ1 TF				
配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ-ム効率	97.5 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	48.9%	81.2%	89.9%
最大光度	7380 cd/1000 lm	ビ-ム角	19.5	33.8	43.1

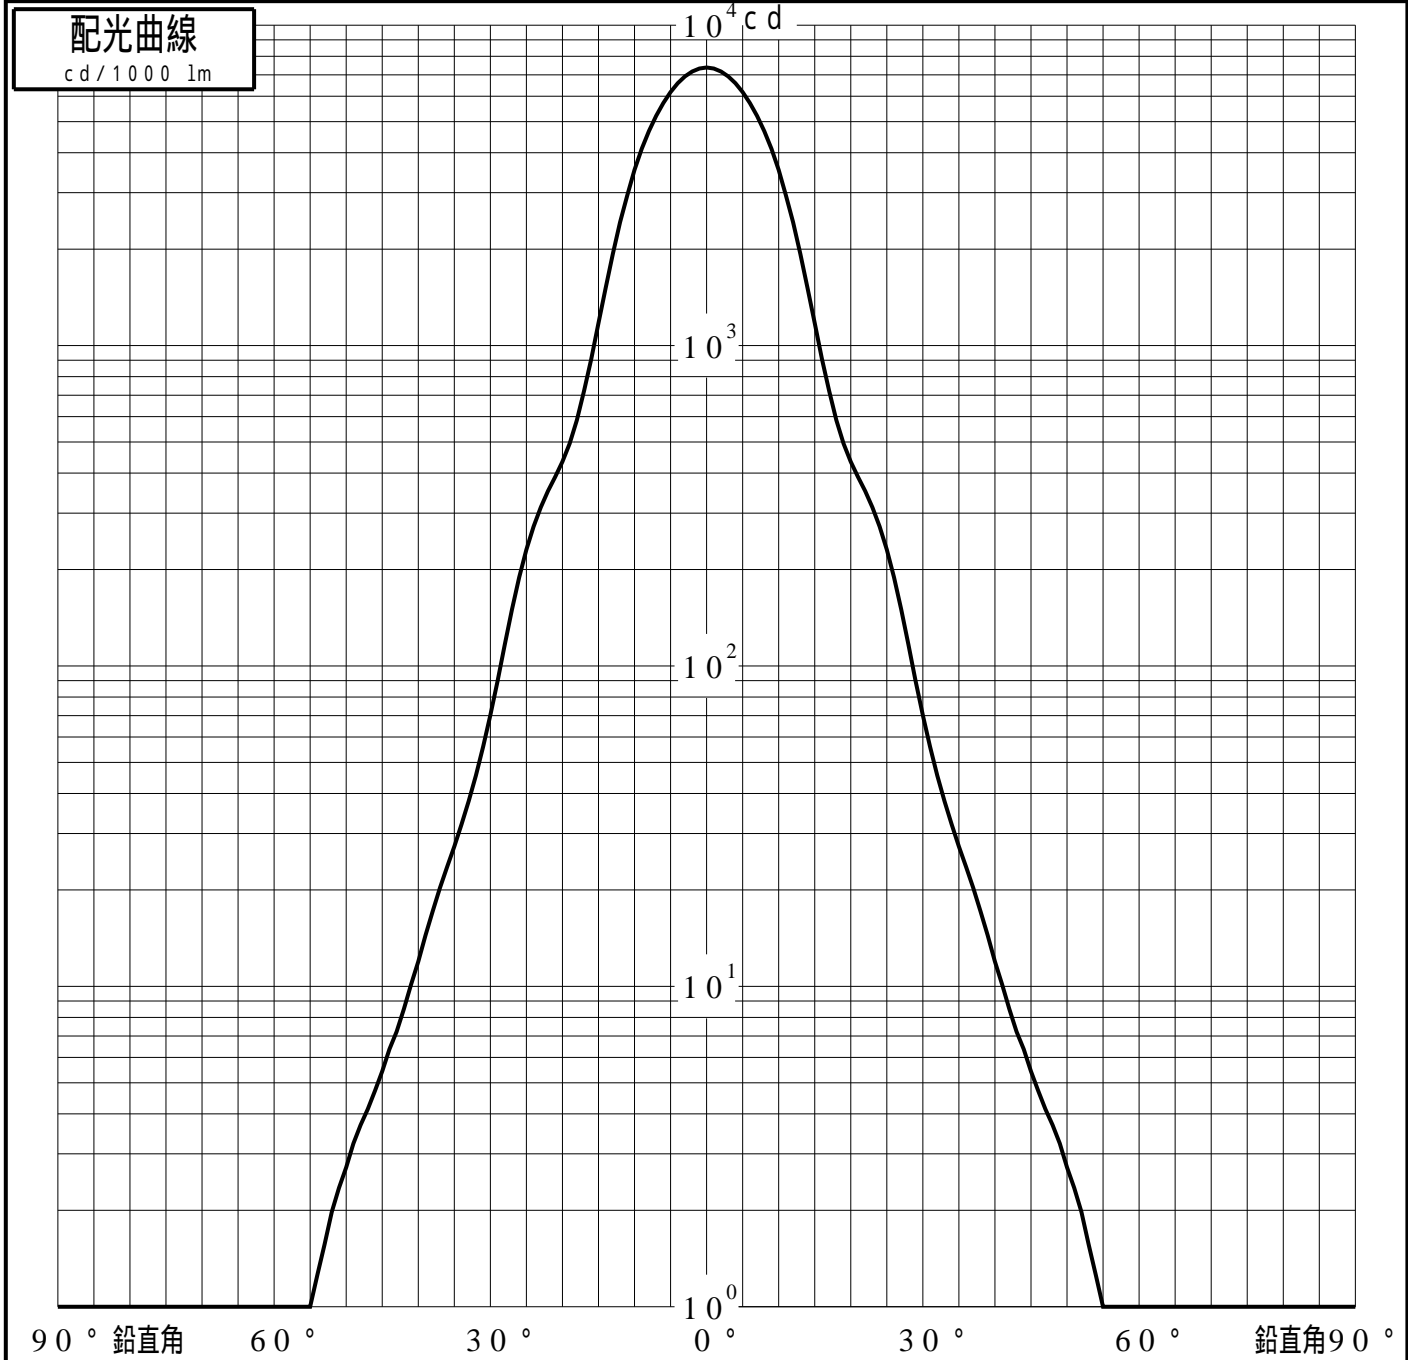

# 投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS21328+NTS91051W+NTS92	光源	LED3000_70_440 ×1
管理番号	K0156166(0)DJ1 TF		

## 累積光束曲線

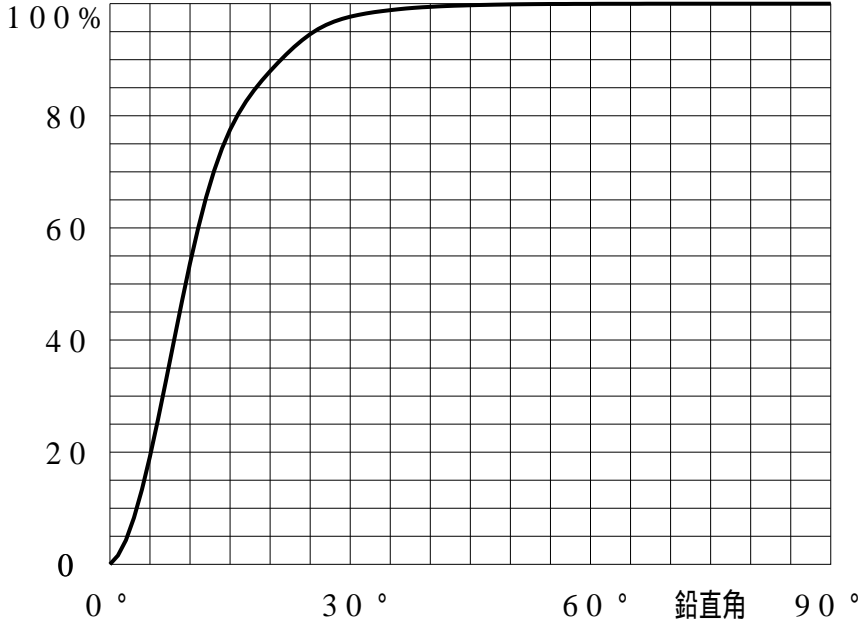

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm